

RDSC...H60N Redukcia rebríka symetrická

Informácie:

POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

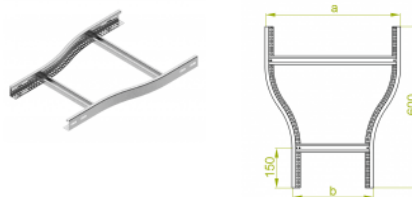

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDC/LDOCH60 a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RDSC200/100H60N	200	468020	2	2,08	100
RDSC300/200H60N	300	468030	2	2,30	200
RDSC400/300H60N	400	467940	2	2,55	300
RDSC500/400H60N	500	467950	2	2,78	400
RDSC600/500H60N	600	467960	2	3,01	500