

## RDPP...H60N Redukcia rebríka pravá

### Informácie:

**Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !**

#### POUŽITIE


Zmena šírky káblovej trasy.

#### MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,  
**E** - nerezová oceľ EN 10088,  
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

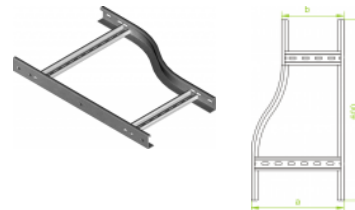

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDC/LDOCH60

a 16 kompletov skrutiek SGK8x14

- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RDPP300/200H60	300	448630	2	1,73	200
RDPP400/300H60	400	448240	2	1,91	300
RDPP500/400H60	500	448250	2	2,09	400
RDPP600/500H60	600	448260	2	2,25	500