
LPDWC...H60N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

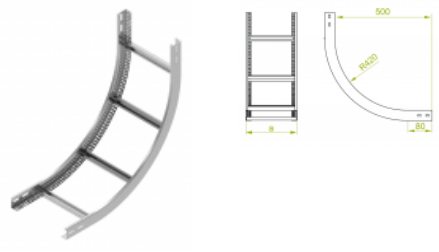

- **K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDC/LDOCH60 a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.**

E-90

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDWC100H60N	**100**	**469310**	**1**	**2,40**
LPDWC200H60N	**200**	**469320**	**1**	**2,76**
LPDWC300H60N	**300**	**469330**	**1**	**3,16**
LPDWC400H60N	**400**	**469340**	**1**	**3,52**
LPDWC500H60N	**500**	**469350**	**1**	**3,92**
LPDWC600H60N	**600**	**469360**	**1**	**4,32**

© 2026 STRADER