

## LPDWC...H60N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

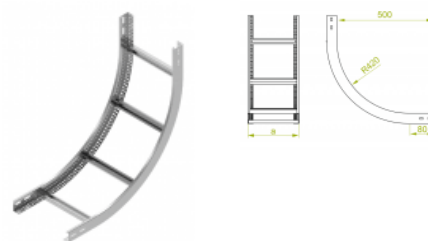

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDC/LDOCH60 a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.



### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDWC100H60N	100	469310	1	2,40
LPDWC200H60N	200	469320	1	2,76
LPDWC300H60N	300	469330	1	3,16
LPDWC400H60N	400	469340	1	3,52
LPDWC500H60N	500	469350	1	3,92
LPDWC600H60N	600	469360	1	4,32