

LPDC...H80N Kĺbový oblúk rebríka

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

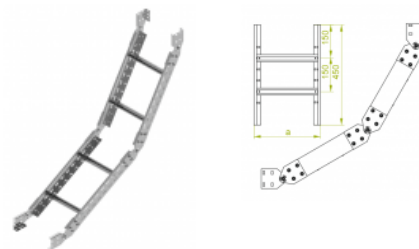

- K montáži je potrebné použiť 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDC100H80N	100	497110	2	7,02
LPDC200H80N	200	497120	2	7,53
LPDC300H80N	300	497130	2	8,05
LPDC400H80N	400	497140	2	8,82
LPDC500H80N	500	497150	2	9,07
LPDC600H80N	600	497160	2	9,60