

## LPDWC...H80N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

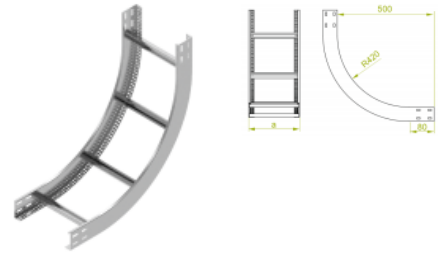

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH80N a 32 kompletov skrutiek SGK8x14 alebo SGM8x14.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol       | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LPDWC100H80N | 100          | 489310     | 1          | 3,10          |
| LPDWC200H80N | 200          | 489320     | 1          | 3,46          |
| LPDWC300H80N | 300          | 489330     | 1          | 3,86          |
| LPDWC400H80N | 400          | 489340     | 1          | 4,22          |
| LPDWC500H80N | 500          | 489350     | 1          | 4,62          |
| LPDWC600H80N | 600          | 489360     | 1          | 5,02          |