LED parkové svietidlo HLP...

Základné parametre

Produktová skupina	HLP
Typ svietidla	Parkové svietidlo
Integrovaný napájací zdroj	Áno
Možnosti montáže	Na stĺp
Regulácia	Nie
Certyfikáty	CE, RoHS
Záruka	2 roky
Materiál	Hliník, PCo

Svetelné parametre

Svetelný tok	od 6000lm do 12000lm
Svetelná účinnosť	120lm/W
Farebná teplota	4000K
Index podania farieb	>80
Vyžarovací uhol	90°
Jednotnosť farieb	<6SDCM

Elektrické parametre

Nominálny výkon (príkon)	od 50W do 100W
Napájacie napätie	160-265V
Frekvencia napájacieho napätia	50-60Hz
Účinník	>0,9

Prevádzkové parametre

Životnosť	35 000h
Počet cyklov zapnutia/vypnutia	>25 000
LLMF	>0,7
Krytie svietidla IP	65
Trieda mechanickej odolnosti IK	85
Čas vznietenia	<0,5s
Pracovná teplota	od -15° do 45°C
Skladovacia teplota	od -25° do 60°C
Vnútorný priemer príruby	ø 60mm

IEC 62471
IEC 62560

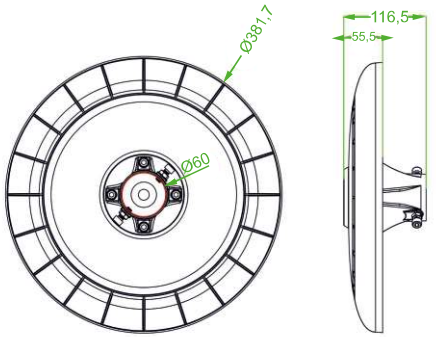







Spektrálne rozloženie farby 4000K

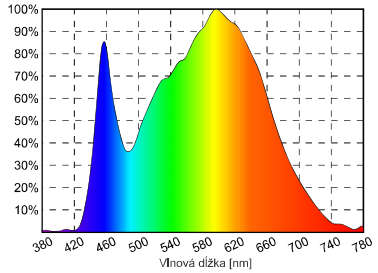

symbol	príkon	svetelný tok	vyžarovací uhol	IP	farba svetla	hmotnosť netto	rozmery svietidla
LED HLP050KN	50W	6 000lm	90°	65	4000K	2,00kg	ø382x116 mm
LED HLP080KN	30W	9 600lm	90°	65	4000K	2,00kg	ø382x116 mm
LED HLP100KN	50W	12 000lm	90°	65	4000K	2,00kg	ø382x116 mm