


VÝHODY NOSNÝCH A MONTÁŽNYCH PRVKOV



Systém nosných a montážnych prvkov je dostatočne prepracovaný, aby dokázal zvládnuť úlohy pri všetkých typoch investícií. C-uholníky a iné profily sa používajú ako závesy, nosné prvky, podperné konštrukcie pre montáž káblových trás, hydraulických systémov, ventilačných systémov v obytných budovách, obchodných centrách, podchodoch, športových zariadeniach a v náročných priemyselných podmienkach.

1. Dostupné uholníky: typ „Z“, typ „C“, typ „L“, euro lišty, pásoviny.
2. Široká škála uholníkov (od 28x10 mm do 100x100 mm; hrúbka plechu od 1,0 mm do 6 mm, dĺžky 2, 3 a 6 m) uľahčuje výber pre špecifické aplikácie.
3. Väčšina uholníkov má vlastné uhlové a odbočné spojky, ktoré umožňujú stavbu akýchkoľvek nosných konštrukcií pre inštalácie, priestorové alebo ploché nosné rámy pre rôzne typy zariadení a inštalácií.
4. V ponuke je sada spojovacieho materiálu (skrutky, matice, podložky a špeciálne sady).
5. Euro lišty sú vyrobené v súlade s normou, vďaka čomu je zabezpečená bezproblémová montáž elektrických zariadení a prístrojov.
6. Špeciálne tvary profilov v zosilnených a montážnych C-uholníkoch zvyšujú ich pevnosť.
7. Hustá perforácia poskytuje veľa možností pre vzájomnú montáž uholníkov a ich použitie s ďalšími výrobkami BAKS, ako sú základne, výložníky a káblové trasy.
8. Možnosť práškoveho lakovania v akejkoľvek farbe z palety RAL.
9. Zabezpečená elektrická kontinuita všetkých typov C-uholníkov, L-uholníkov, pásovin a to všetkých rozmerov. Potvrdené certifikátmi VDE podľa noriem: STN EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9.
10. Nový systém tenkostenných rúrok so spojkami a kolenami, ako aj upevňovacími prvkami umožňujúcimi vedenie úplne zakrytých káblov chráničke.
11. Podstavce a strešné pätky na vedenie káblových trás a montáž iných zariadení na strechách bez zásahu do opláštenia.
12. Pevnostné parametre potvrdené empirickými testami.
13. Kalkulačné moduly na stránke - možnosť rýchleho a optimálneho výberu uholníkov na základe zaťaženia a rozmerov.
14. Možnosť vyhotovenia uholníkov v rôznych povrchových úpravách a materiáloch: Oceľ zinkovaná metódou Sendzimíra podľa STN EN 10346:2015-09 (hrúbka povlaku cca 19 µm), žiarovo pozinkovaná oceľ podľa STN EN ISO 1461:2011 (do 100 µm), oceľ s povlakom Magnelis (zinok-horčík-hliník) podľa STN EN 10346:2015-09, lamelovo pozinkovaná oceľ podľa STN EN ISO 10683:2018-11, pozinkovaná a následne práškovo lakovaná oceľ, nehrdzavejúca oceľ 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4571 (AISI triedy: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti a iné), vďaka takejto širokej škále materiálov a náterov je neobmedzená možnosť použitia v akomkoľvek prostredí.
15. Plne automatizovaný proces výroby profilov – vďaka tomu je zabezpečená vysoká kvalita a opakovateľnosť výroby s presnosťou 0,1 mm.
16. Technológia a kvalita výroby na najvyššej svetovej úrovni vďaka použitiu strojov od najlepších výrobcov na trhu.
17. Vyrábame z kvalitnej ocele zo západoeurópskych oceliarní (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt, Arcelor Mittal Bremen, Arcelor Mittal Liege, Arcelor Mittal Gent) - kvalitné materiály zaručujú bezproblémovú a rýchlu montáž, dlhú životnosť, jednotný vzhľad všetkých výrobkov a zaručujú dodržiavanie bezpečnostných noriem so získanými certifikátmi.
18. Návrh a výroba neštandardných profilov - ľubovoľná dĺžka do 3 m, šírka, výška, perforácia, hrúbka, typ materiálu a použitie akejkoľvek farby neobmedzujú možnosti vytvárania estetických a inovatívnych riešení. Sme flexibilní a otvorení potrebám zákazníkov.
19. Celá výroba umiestnená na jednom mieste. Vlastná žiarová zinkovňa, vložková galvanizovňa a prášková lakovňa nám umožňuje plne kontrolovať celý výrobný proces, udržiavať najvyššiu kvalitu produktov a expresne plniť objednávky zákazníkov.
20. Spolupracujeme s poprednými výrobcami káblov a spoločne vykonávame skúšky požiarnej odolnosti E90 podľa DIN 4102-12 a seizmické skúšky podľa EUROCODE 8 (odolnosť proti otrasom).
21. Firma BAKS sa už 36 rokov špecializuje na výrobu káblových trás, jej bohaté skúsenosti umožňujú návrh a výrobu neštandardných nosných konštrukcií a káblových trás pre použitie za všetkých poveternostných podmienok.
22. Na každú veľkú investíciu je pridelený minimálne jeden inžinier ako technická podpora.
23. Vo výrobnom závode BAKS organizujeme bezplatné produktové školenia pre projektantov, obchodníkov a montérov alebo priamo u zákazníka vo vhodnom čase.
24. Máme referencie od klientov mnohých zrealizovaných investícií v Poľsku a západnej Európe.
25. Predajné miesta vybavujeme: tabuľami so vzorkami, stojanmi s katalógmi a reklamnými materiálmi, pútačmi.













26. Firma BAKS má všetky potrebné certifikáty a schválenia na nosné a montážne prvky:


- Certifikát TÜV Rheinland potvrdzujúci mechanickú pevnosť
- Certifikáty TÜV Rheinland a VDE potvrdzujúce elektrickú kontinuitu
- Národné technické posúdenie, Osvedčenie o stálosti vlastností a Osvedčenie o schválení CNBOP-PIB (okrem KA žlabov) potvrdzujúce zhodu s požiadavkami systému E90 podľa DIN 4101-12
- Certifikáty TÜV Rheinland potvrdzujúce súlad systému riadenia kvality výroby s normou ISO 9001:2015
- Certifikáty TÜV Rheinland potvrdzujúce súlad systému environmentálneho manažérstva s normou ISO 14001:2015
- Vyhlásenie o zhode CE
- Vypracovaná správa o testovaní káblových trás v seizmickom prostredí č. 5214'015'167 v súlade s normami SIA 261 a EUROCODE 8 vo Švajčiarskom inštitúte pre testovanie materiálov Empa.

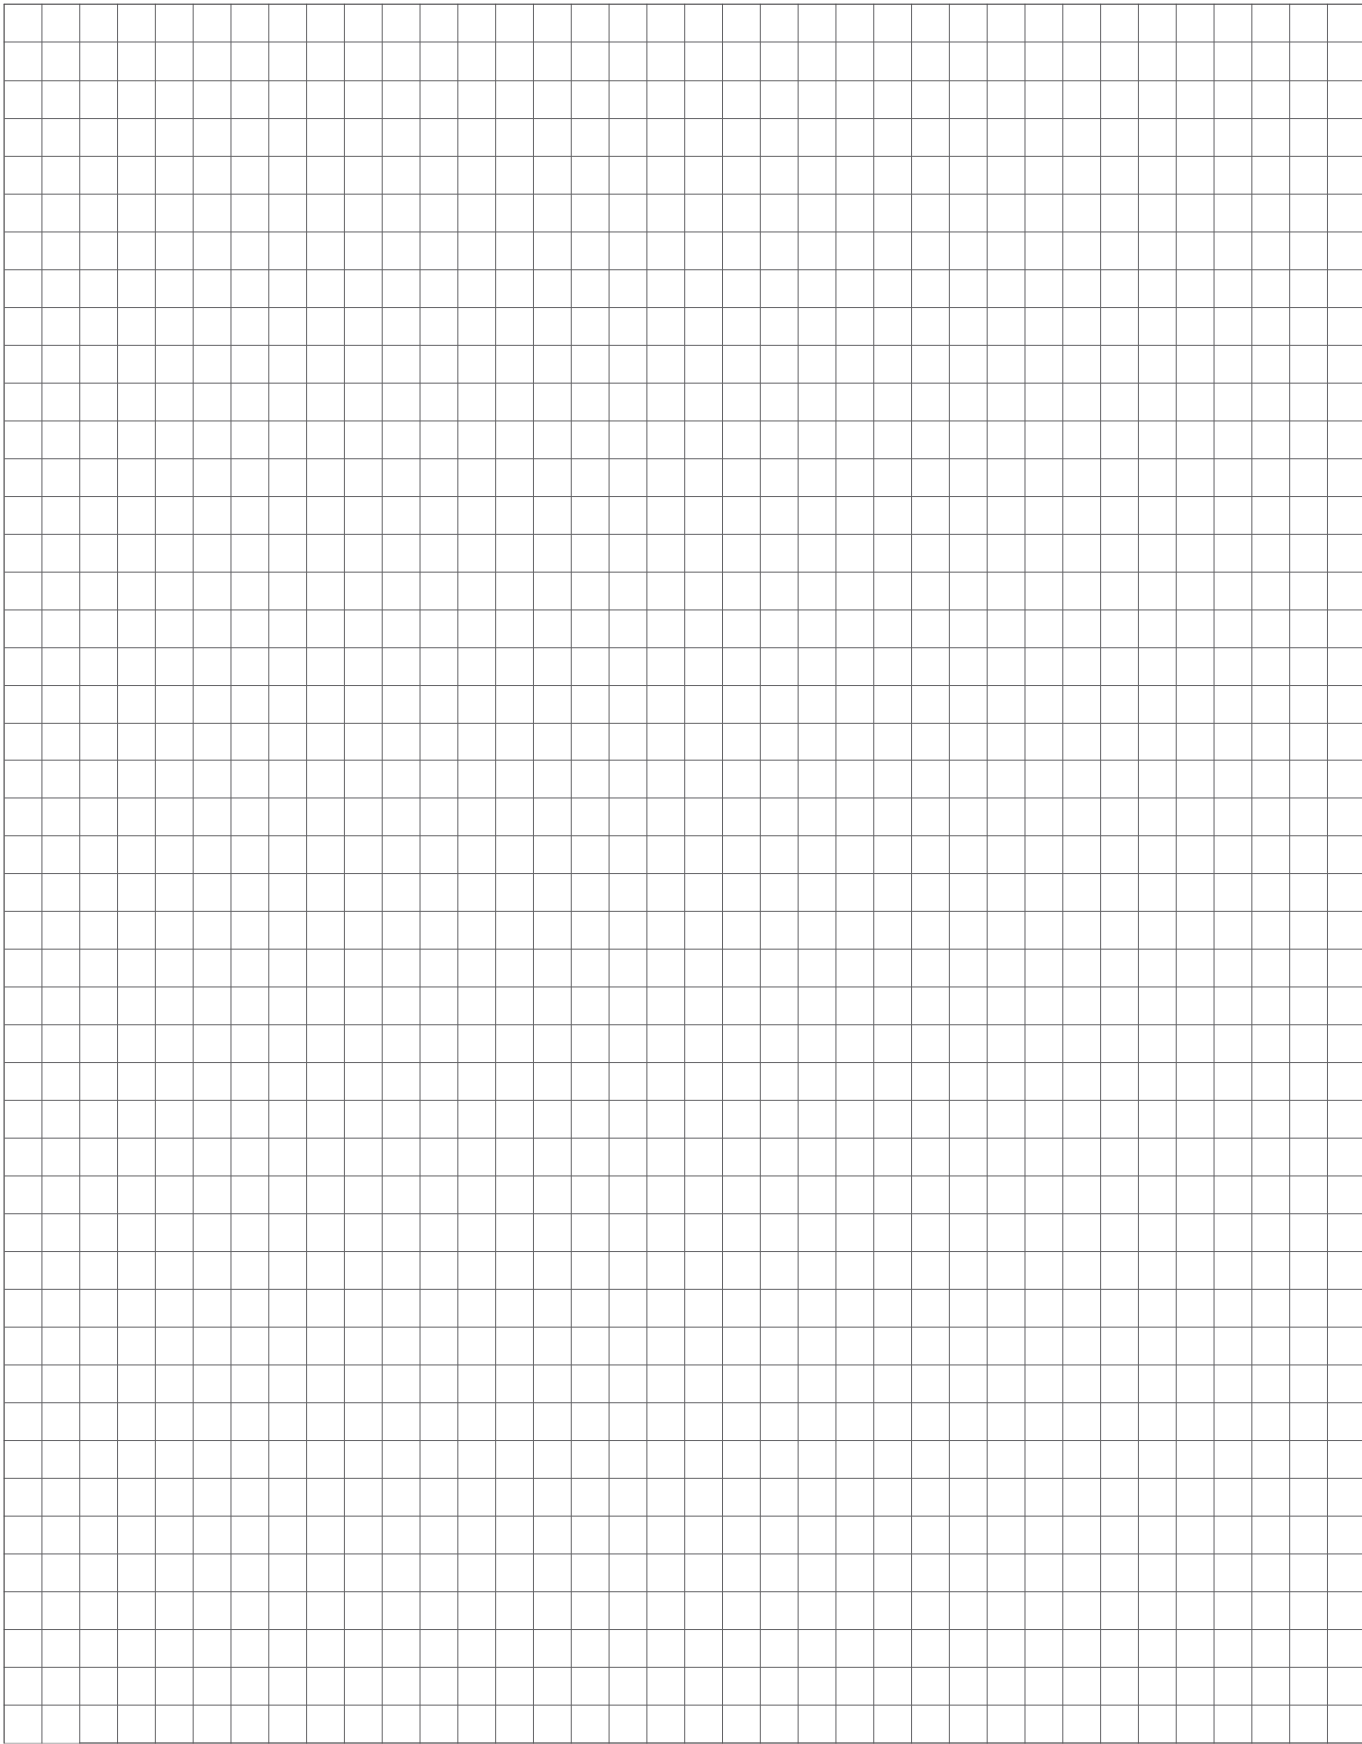

ZOSTAVA PRVKOV PRE SPÁJANIE C-UHOLNÍKOV


TYPY C-UHOLNÍKOV	SPÁJANIE C-UHOLNÍKOV		
	spojky	spojky	spojky
C...   C...28H12, C...40H20, C...40H35, C...40H40, C...50H35, C...55H50, C...60H40, C...70H50 hrúbka plechu: 1,2; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0	LC... LCW... LCM... LCT... LCV... 	LCP...  LCK...  LCO... 	LCTV1  LCTV2  LCTV3 
CW...   CW...20H10, CW...30H30, CW...40H22, CW...40H35, CW...40H40 hrúbka plechu: 1,2; 1,5; 2,0; 3,0 mm			
CM...   CM...40H60, CM...41H21, CM...41H41, CM...41H42, CM...41H82, CM...50H50, CM...40H60, CM...40H80, CM...50H100, CM...80H80, CM...100H100 hrúbka plechu: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm	Na montáž sú potrebné skrutky typu SGKM8x14 alebo SGKM10x20 	Na montáž sú potrebné skrutky typu SRM8x25 SRM10x30  alebo SMHM8x25 SMHM10x30  s PP8 a NSM8 PP10 a NSM10 	Na montáž sú potrebné skrutky typu SRM10x30  alebo SMHM10x30  s PP10 a NSM10 
CTM...   CTM...40H40, CTM...40H60, CTM...40H80, CTM...50H50, CTM...80H80, CTM...100H100 hrúbka plechu: 2,0; 3,0 mm		Pozor! Spojky môžeme použiť iba pre C-uholníky o šírke podstavý 40-41 mm    	Pozor! Spojky môžeme použiť iba pre C-uholníky o šírke podstavý 40-41 mm    

SPÁJANIE C-UHOLNÍKOV			
spojky zosilnené	spojky križové	základne C-uholníkov	držiač rohový spevňujúci
LWK90 	LK22 	PVC 	UNW 
LWK45 	LK40 	PVK 	
LWP 			
Na montáž sú potrebné skrutky typu SGKM10x20 	Na montáž sú potrebné skrutky typu SGKM10x20 	Na montáž sú potrebné skrutky typu SGKM10x20 	Na montáž sú potrebné skrutky typu SGKM10x20 
Pozor! Spojky môžeme použiť iba pre C-uholníky o šírke podstavy 40-41 mm 	Spojka križová LK22 vhodná pre C-uholníky: CW...40H22 CM...41H21 Spojka križová LK40 vhodná pre C-uholníky: CW...40H40 CM...41H41 CTM...40H40 Pozor! Spojky môžeme použiť iba pre C-uholníky o šírke podstavy 40-41 mm 	Pozor! Spojky môžeme použiť iba pre C-uholníky o šírke podstavy 40-41 mm 	Pozor! Držiak rohový spevňujúci môžeme použiť iba pre C-uholníky o šírke podstavy 40-41 mm 




Tabuľka pevnosti C-uholníkov. Hodnota F_{max} je uvedená v Newtonoch [N] F_{max} [N]									
SYMBOL C-uholníka	Uloženie	Hr. pl. [mm]	Vzdialenosť medzi podperami [m]						
			0,5	0,8	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
CD28H12		1,2	220	130	40	...	...	...	...
CP28H12		1,5	340	160	100	...	...	...	...
CC28H12		2,0	490	260	130	45	...	...	...
CD40H20		1,2	900	570	380	150	...	...	...
CP40H20		1,5	1050	770	430	170	...	...	...
CC40H20		2,0	1300	950	480	210	...	...	...
CD40H35		1,2	...	...	690	490	310	220	150
CP40H35		1,5	...	...	910	570	380	290	220
CC40H35		2,0	...	...	1260	870	540	370	250
CD40H40		1,2	...	...	880	630	420	310	225
CP40H40		1,5	...	...	1200	840	540	400	320
CC40H40		2,0	...	...	1580	1120	730	550	440
CC50H35		2,0	...	...	1270	950	510	320	200
CC55H50		2,0	...	...	3000	2060	1370	970	650
CT55H50		3,0	...	...	5300	3600	2400	1500	900
CC60H40		2,0	...	...	2430	1550	930	600	480
CT60H40		3,0	...	...	3300	2100	1230	780	600
CE60H40		4,0	...	...	4590	3050	1780	1210	830
CT70H50		3,0	...	...	5500	4000	2690	1790	1180
CE70H50		4,0	...	...	6330	4630	3090	2210	1580

Tabuľka pevnosti C-uholníkov. Hodnota F_{max} je uvedená v Newtonoch [N] F_{max} [N]								
SYMBOL C-uholníka	Uloženie	Hr. pl. [mm]	Vzdialenosť medzi podperami [m]					
			0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
CWD20H10		1,2	250	50	...	...	...	...
CWD30H30		1,2	1200	830	510	330	...	...
CWP30H30		1,5	1500	1080	580	390	...	...
CWC30H30		2,0	1800	1470	830	430	...	...
CWD40H22		1,2	1200	610	280	200	...	...
CWP40H22		1,5	1350	660	380	230	...	...
CWC40H22		2,0	1500	730	450	250	...	...
CWD40H35		1,2	...	1180	840	550	390	270
CWP40H35		1,5	...	1470	1090	720	500	300
CWC40H35		2,0	...	2230	1530	930	620	380
CWD40H40		1,2	...	1460	1040	680	470	310
CWP40H40		1,5	...	1680	1170	730	520	330
CWC40H40		2,0	...	2640	1760	1030	730	480
CWT40H40		3,0	...	...	...	1700	980	790



Maximálne zaťaženie F_{max} sú prepočítané pri povolenom prehnutí nosníka $L/100$ (pre $L > 3$ m je maximálny povolený priehyb 30 mm)
Príklad: Povolené zaťaženie pre C-uholník CWP40H40 pri vzdialenosti medzi podperami 1,5 m je 1170 N (cca 117 kg)

F_{max} [N] Tabuľka pevnosti C-uholníkov. Hodnota F_{max} je uvedená v Newtonoch [N]													
SYMBOL C-uholníka	Uloženie	Hr. pl. [mm]	Vzdialenosť medzi podperami [m]										
			1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,50	4,0	4,50	5,0	5,50	6,0
CMSP41H21		1,5	765	550	250	150	100						
CMSC41H21		2,0	850	600	260	160	115						
CMP41H21		1,5	765	550	250	150	100						
CMC41H21		2,0	850	600	260	160	115						
CMM41H21		2,5	1100	780	330	190	155						
CMP41H41		1,5	2000	1350	820	580	390						
CMC41H41		2,0	2550	1790	1060	690	510						
CMM41H41		2,5	3290	2320	1430	950	610						
CMT41H41		3,0	4060	3090	1780	1060	810						
CMPC41H42		2,0	2120	1370	700	450	290						
CMPM41H42		2,5	3130	1820	800	480	370						
CMPC41H82		2,0		3180	1950	1510	1150						
CMPM41H82		2,5		4150	2850	1950	1230						
CMC40H60		2,0		2650	1950	1570	1280						
CMT40H60		3,0		4450	3360	2630	2100						
CMT40H80		3,0			5350	4500	3620						
CMP50H50		1,5	2680	1920	1260	970	750						
CMC50H50		2,0	3500	2750	1880	1380	980						
CMT50H50		3,0		4920	3170	2370	1430						
CMT50H100		3,0				6160	4800	4300	3250	2990	2200	1800	1060
CMT80H80		3,0			5920	5200	4500	4100	3100	2800	2000	1500	800
CMT100H100		3,0					5050	4500	3650	3150	2450	2000	1250





F_{max} [N] Tabuľka pevnosti C-uholníkov. Hodnota F_{max} je uvedená v Newtonoch [N]									
SYMBOL C-uholníka	Uloženie	Hr. pl. [mm]	Vzdialenosť medzi podperami [m]						
			2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	
CTMC40H40		2,0	1150	800	610	280	140	80	
CTMT40H40		3,0	1980	1190	780	500	300	140	
CTMC40H60		2,0	2370	1870	1420	630	310	200	
CTMT40H80		3,0	5780	4880	4230	2050	1110	650	
CTMT50H50		3,0	3460	2630	1600	660	280	220	
CTMT80H80		3,0	...	5480	4770	2960	1790	830	
CTMT100H100		3,0	...	...	5550	3800	2740	1360	

NOSNÉ A MONTÁŽNE PRVKY - NOVÝ SYSTÉM KONŠTRUKČNÝCH L-UHOLNÍKOV A C-UHOLNÍKOV



Konstrukčný L-uholník KTMP50H50... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
KTMP50H50/05	620240	500	0,53	10/5
KTMP50H50/1	620241	1000	1,05	10/10
KTMP50H50/2	620242	2000	2,10	10/20
KTMP50H50/3	620243	3000	3,15	10/30



Konstrukčný L-uholník KTMC50H50... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 2,0 mm				
KTMC50H50/05	620244	500	0,71	10/5
KTMC50H50/1	620245	1000	1,40	10/10
KTMC50H50/2	620246	2000	2,80	10/20
KTMC50H50/3	620247	3000	4,20	10/30

Konstrukčný L-uholník KTMT50H50... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 3,0 mm				
KTMT50H50/05	620270	500	1,10	10/5
KTMT50H50/1	620271	1000	2,10	10/10
KTMT50H50/2	620272	2000	4,20	10/20
KTMT50H50/3	620273	3000	6,30	10/30

Použitie:

Nosný prvok na inštaláciu elektrických skríň, stojanov, rámov a nosných konštrukcií.

Ďalšie informácie:

- dvojradová, hustá perforácia
- umožňuje výstavbu káblových nosných konštrukcií
- umožňuje vytváranie nosných konštrukcií pre montáž káblov/káblových držiakov v ľubovoľnej orientácii
- umožňuje konštrukciu dielenských regálov na skladovanie materiálu
- spájanie uholníkov KTR...50H50 pomocou skrutiek SGKM8x14



Konstrukčný L-uholník **KTMP80H80...** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
--------	------------------	---------------	--------------------	------------------------

N

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

KTMP80H80/05	620274	500	0,85	10/5
KTMP80H80/1	620275	1000	1,68	10/10
KTMP80H80/2	620276	2000	3,36	10/20
KTMP80H80/3	620277	3000	5,04	10/30




Konstrukčný L-uholník **KTMC80H80...** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
--------	------------------	---------------	--------------------	------------------------

N

Hrúbka materiálu = 2,0 mm

KTMC80H80/05	620278	500	1,13	10/5
KTMC80H80/1	620279	1000	2,24	10/10
KTMC80H80/2	620280	2000	4,48	10/20
KTMC80H80/3	620281	3000	7,20	10/30



Konstrukčný L-uholník **KTMT80H80...** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
--------	------------------	---------------	--------------------	------------------------

N

Hrúbka materiálu = 3,0 mm

KTMT80H80/05	620282	500	1,70	10/5
KTMT80H80/1	620283	1000	3,36	10/10
KTMT80H80/2	620284	2000	6,72	10/20
KTMT80H80/3	620285	3000	10,80	10/30

Použitie:



Nosný prvok na inštaláciu elektrických skríň, stojanov, rámov a nosných konštrukcií.

NOSNÉ A MONTÁŽNE PRVKY - NOVÝ SYSTÉM KONŠTRUKČNÝCH L-UHOLNÍKOV A C-UHOLNÍKOV



Konstruktivný L-uholník **KTMP100H100...** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
KTMP100H100/05	620286	500	1,06	10/5
KTMP100H100/1	620287	1000	2,10	10/10
KTMP100H100/2	620288	2000	4,20	10/20
KTMP100H100/3	620289	3000	6,30	10/30



Konstruktivný L-uholník **KTMC100H100...** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 2,0 mm				
KTMC100H100/05	620290	500	1,41	10/5
KTMC100H100/1	620291	1000	2,80	10/10
KTMC100H100/2	620292	2000	5,60	10/20
KTMC100H100/3	620293	3000	9,00	10/30

Konstruktivný L-uholník **KTMT100H100...** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 3,0 mm				
KTMT100H100/05	620294	500	2,12	10/5
KTMT100H100/1	620295	1000	4,20	10/10
KTMT100H100/2	620296	2000	8,40	10/20
KTMT100H100/3	620297	3000	13,50	10/30

Použitie:

Nosný prvok na inštaláciu elektrických skríň, stojanov, rámov a nosných konštrukcií.

Ďalšie informácie:

- dvojradová, hustá perforácia
- umožňuje výstavbu káblových nosných konštrukcií
- umožňuje vytváranie nosných konštrukcií pre montáž káblov/káblových držiakov v ľubovoľnej orientácii
- umožňuje konštrukciu dielenských regálov na skladovanie materiálu
- spájanie uholníkov KTM... pomocou skrutiek SGKM10x20

Konstrukčný L-uholník KTMP125H125... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer L [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks/m]

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

KTMP125H125/05	620340	500	1,32	10/5
KTMP125H125/1	620341	1000	2,62	10/10
KTMP125H125/2	620342	2000	5,25	10/20
KTMP125H125/3	620343	3000	7,87	10/30

Konstrukčný L-uholník KTMC125H125... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer L [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks/m]

Hrúbka materiálu = 2,0 mm

KTMC125H125/05	620344	500	1,76	10/5
KTMC125H125/1	620345	1000	3,50	10/10
KTMC125H125/2	620346	2000	7,00	10/20
KTMC125H125/3	620347	3000	11,25	10/30

Konstrukčný L-uholník KTMT125H125... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer L [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks/m]

Hrúbka materiálu = 3,0 mm




KTMT125H125/05	620348	500	2,65	10/5
KTMT125H125/1	620349	1000	5,25	10/10
KTMT125H125/2	620350	2000	10,50	10/20
KTMT125H125/3	620351	3000	16,87	10/30

Použitie:

Nosný prvok na inštaláciu elektrických skríň, stojanov, rámov a nosných konštrukcií.

Ďalšie informácie:

- dvojradová, hustá perforácia
- umožňuje výstavbu káblových nosných konštrukcií
- umožňuje vytváranie nosných konštrukcií pre montáž káblov/káblových držiakov v ľubovoľnej orientácii
- umožňuje konštrukciu dielenských regálov na skladovanie materiálu
- spájanie uholníkov KTM... pomocou skrutiek SGK10x20



Spojka L-uholníka LKT... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer a/L [mm] rozmer otvoru p [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 2,0 mm

LKTC50	620354	49/180	9x12	0,21	20
LKTC80	620355	79/197	11x20	0,35	20
LKTC100	620356	99/180	11x20	0,44	20
LKTC125	620357	124/180	11x20	0,55	20

Hrúbka materiálu = 3,0 mm


LKTT50	620358	49/180	9x12	0,30	20
LKTT80	620359	79/197	11x20	0,52	20
LKTT100	620192	99/180	11x20	0,65	20
LKTT125	620361	124/180	11x20	0,82	20

Hrúbka materiálu = 4,0 mm

LKTE100	620362	99/180	11x20	0,98	20
LKTE125	620363	124/180	11x20	1,28	20

Použitie:

Tupý spoj, symetrický, dvojito perforovaný uhlový profil na spájanie L-uholníkov zosilnených




Spojka L-uholníka typ L LL...

symbol	katalógové číslo	rozmer a/b/c [mm]	rozmer otvoru p [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 2,0 mm					
LLC50	620364	46/133/137	9x12	0,14	20
LLC80	620365	74/170/179	11x20	0,25	20
LLC100	620366	94/192/192	11x20	0,36	20
LLC125	620367	119/190/217	11x20	0,48	20
Hrúbka materiálu = 3,0 mm					
LLT50	620368	46/133/137	9x12	0,21	20
LLT80	620369	74/170/179	11x20	0,38	20
LLT100	620370	94/192/192	11x20	0,54	20
LLT125	620371	119/190/217	11x20	0,71	20
Hrúbka materiálu = 4,0 mm					
LLE100	620372	94/192/192	11x20	0,81	20
LLE125	620373	119/190/217	11x20	0,93	20

Ďalšie informácie:

– na montáž odporúčame 8 sád skrutiek SGKM... alebo SGM...

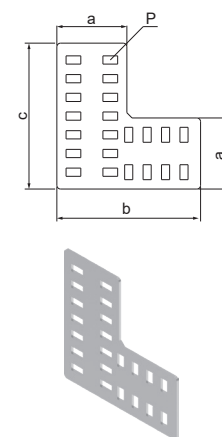

Spojka L-uholníka typ T LT...


symbol	katalógové číslo	rozmer a/b/c [mm]	rozmer otvoru p [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 2,0 mm					
LTC50	620374	44/130/137	9x12	0,25	20
LTC80	620375	74/170/179	11x20	0,40	20
LTC100	620376	94/190/192	11x20	0,55	20
LTC125	620377	119/190/217	11x20	0,69	20
Hrúbka materiálu = 3,0 mm					
LTT50	620378	44/130/137	9x12	0,38	20
LTT80	620379	74/170/179	11x20	0,60	20
LTT100	620380	94/190/192	11x20	0,82	20
LTT125	620381	119/190/217	11x20	1,04	20
Hrúbka materiálu = 4,0 mm					
LTE100	620382	94/190/192	11x20	0,81	20
LTE125	620383	119/190/217	11x20	0,93	20

Použitie:

Vytváranie konštrukcií na báze L-uholníkov zosilnených KTM...

Ďalšie informácie:

– na montáž odporúčame 12 sád skrutiek SGKM... alebo SGM...

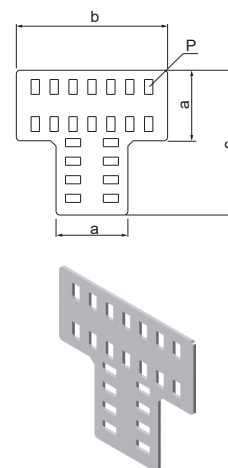

Držiak rohový WN...


symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	rozmer otvoru p [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 2,0 mm					
WNC50	620500	62/44	9x36	0,06	20
WNC80	620501	56/72	11x30	0,10	20
Hrúbka materiálu = 3,0 mm					
WNT80	620503	56/72	11x30	0,15	20
WNT100	620504	66/92	11x40	0,23	20
WNT125	620505	66/115	11x40	0,30	20
Hrúbka materiálu = 4,0 mm					
WNE100	620506	66/92	11x40	0,33	20
WNE125	620507	66/115	11x40	0,40	20

Použitie:

Vystuženie konštrukcií na báze L-uholníkov zosilnených KTM...

Ďalšie informácie:

– na montáž odporúčame 4 sady skrutiek SGKM... alebo SGM...

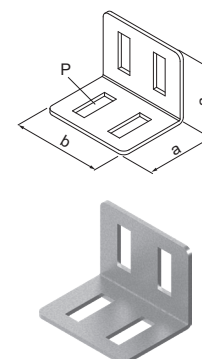

Základná montážna pre L-uholník

PKT...

mat.: F

možnosť: E, L

symbol

katalógové číslo

rozmer vnút./rozmer a/b/H [mm]

rozmer c [mm]

rozmer otvoru p [mm]

hmotnosť 1 ks [kg]

množstvo v bal. [ks]

N

Hrúbka materiálu = 3,0 mm



PKTT50	620388	52/150/151	6	9x12	1,35	1
PKTT80	620389	82/180/146	6	11x20	2,01	1
Hrúbka materiálu = 4,0 mm						
PKTE100	620392	102/200/153	8	11x20	3,38	1
PKTE125	620393	127/225/153	8	11x20	4,28	1

Použitie:

Montáž vertikálnej konštrukcie na báze L-uholníkov zosilnených KTM...

Ďalšie informácie:

– na montáž odporúčame 8 sád skrutiek SGKM... alebo SGM...

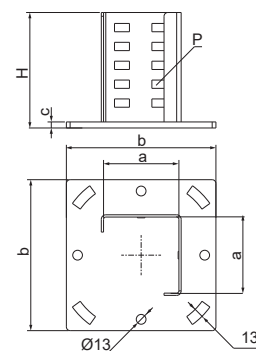

Záslepka

ZKT...

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové číslo

rozmer a/b [mm]

hmotnosť 1 ks [kg]

množstvo v bal. [ks]

N

Hrúbka materiálu = 2,0 mm



ZKT50	620394	54/54	0,05	20
ZKT80	620395	84/84	0,08	20
ZKT100	620396	104/104	0,12	20
ZKT125	620397	129/129	0,17	20

Použitie:

Ochranný kryt zakrývajúci konce L-uholníka KTM...

Ďalšie informácie:

– na montáž odporúčame skrutky SGKM8x16 alebo SGM8x16
– zlepšená estetika





NOSNÉ A MONTÁŽNE PRVKY - NOVÝ SYSTÉM KONŠTRUKČNÝCH L-UHOLNÍKOV A C-UHOLNÍKOV



Konstruktivný C-uholník CMKP80H80... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
CMKP80H80/05	620562	500	1,10	20/10
CMKP80H80/1	620563	1000	2,20	10/10
CMKP80H80/2	620564	2000	4,40	4/8
CMKP80H80/3	620565	3000	6,60	4/12



Konstruktivný C-uholník CMKC80H80... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 2,0 mm				
CMKC80H80/05	620566	500	1,46	20/10
CMKC80H80/1	620567	1000	2,93	6/6
CMKC80H80/2	620568	2000	5,86	4/8
CMKC80H80/3	620569	3000	8,80	2/6

Konstruktivný C-uholník CMKT80H80... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 3,0 mm				
CMKT80H80/05	620570	500	2,20	10/5
CMKT80H80/1	620571	1000	4,40	6/6
CMKT80H80/2	620572	2000	8,80	2/4
CMKT80H80/3	620763	3000	13,20	2/6

Použitie:

Nosný prvok na inštaláciu elektrických skríň, stojanov, rámov a nosných konštrukcií.

Ďalšie informácie:

- dvojradová, hustá perforácia
- umožňuje výstavbu káblových nosných konštrukcií
- umožňuje vytváranie nosných konštrukcií pre montáž káblov/káblových držiakov v ľubovoľnej orientácii
- umožňuje konštrukciu dielenských regálov na skladovanie materiálu
- spájanie CMK... pomocou skrutiek SGKM10x20



NOSNÉ A MONTÁŽNE PRVKY - NOVÝ SYSTÉM KONŠTRUKČNÝCH L-UHOLNÍKOV A C-UHOLNÍKOV





Konštrukčný C-uholník CMKP100H100... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer L [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks/m]

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

CMKP100H100/05	620574	500	1,40	20/10
CMKP100H100/1	620575	1000	2,75	10/10
CMKP100H100/2	620576	2000	5,50	4/8
CMKP100H100/3	620577	3000	8,25	2/6



Konštrukčný C-uholník CMKC100H100... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer L [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks/m]

Hrúbka materiálu = 2,0 mm

CMKC100H100/05	620578	500	1,82	10/5
CMKC100H100/1	620579	1000	3,66	6/6
CMKC100H100/2	620580	2000	7,32	2/4
CMKC100H100/3	620581	3000	11,00	2/6

X

Konštrukčný C-uholník CMKT100H100... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer L [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks/m]

Hrúbka materiálu = 3,0 mm

CMKT100H100/05	620582	500	2,75	8/4
CMKT100H100/1	620583	1000	5,50	4/4
CMKT100H100/2	620584	2000	11,00	2/4
CMKT100H100/3	620585	3000	18,50	1/3

Použitie:

Nosný prvok na inštaláciu elektrických skríň, stojanov, rámov a nosných konštrukcií.

Ďalšie informácie:

- dvojradová, hustá perforácia
- umožňuje výstavbu káblových nosných konštrukcií
- umožňuje vytváranie nosných konštrukcií pre montáž káblov/káblových držiakov v ľubovoľnej orientácii
- umožňuje konštrukciu dielenských regálov na skladovanie materiálu
- spájanie CMK... pomocou skrutiek SGKM10x20

NOSNÉ A MONTÁŽNE PRVKY - NOVÝ SYSTÉM KONŠTRUKČNÝCH L-UHOLNÍKOV A C-UHOLNÍKOV




Konštrukčný C-uholník CMKP125H125... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer L [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks/m]

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

CMKP125H125/05	620586	500	1,75	10/5
CMKP125H125/1	620587	1000	3,43	6/6
CMKP125H125/2	620588	2000	6,88	4/8
CMKP125H125/3	620589	3000	10,31	2/6




Konštrukčný C-uholník CMKC125H125... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer L [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks/m]

Hrúbka materiálu = 2,0 mm

CMKC125H125/05	620590	500	2,27	10/5
CMKC125H125/1	620591	1000	4,57	4/4
CMKC125H125/2	620592	2000	9,15	2/4
CMKC125H125/3	620593	3000	13,75	2/6



Konštrukčný C-uholník CMKT125H125... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer L [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks/m]

Hrúbka materiálu = 3,0 mm

CMKT125H125/05	620594	500	3,43	6/3
CMKT125H125/1	620595	1000	6,87	4/4
CMKT125H125/2	620596	2000	13,75	2/4
CMKT125H125/3	620597	3000	23,12	1/3

Použitie:

Nosný prvok na inštaláciu elektrických skríň, stojanov, rámov a nosných konštrukcií.



Ďalšie informácie:

- dvojradová, hustá perforácia
- umožňuje výstavbu káblových nosných konštrukcií
- umožňuje vytváranie nosných konštrukcií pre montáž káblov/káblových držiakov v ľubovoľnej orientácii
- umožňuje konštrukciu dielenských regálov na skladovanie materiálu
- spájanie CMK... pomocou skrutiek SGKM10x20


Skrutka s T-hlavou SMHK... mat.: G možnosť: F, FP

symbol katalógové číslo rozmer M/L [mm] množstvo v bal. [ks]


SMHKM10x30	650382	10/30	100
SMHKM10x40	650383	10/40	100

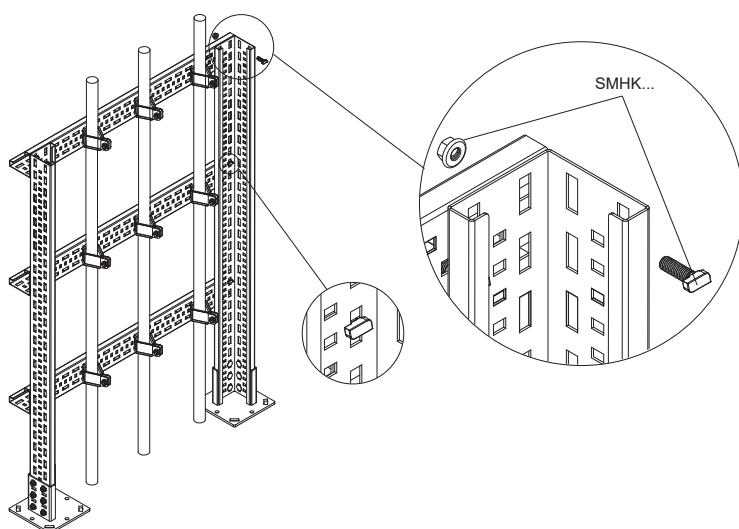

C-uholník	CD28H12...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,2 mm				
CD28H12/2	611320	2000	0,84	20
CD28H12/3	611330	3000	1,26	20



C-uholník	CP28H12...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
CP28H12/2	611420	2000	0,92	20
CP28H12/3	611430	3000	1,38	20



C-uholník	CC28H12...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 2,0 mm				
CC28H12/2	611520	2000	1,16	20
CC28H12/3	611530	3000	1,74	20


**Použitie:**

Na zavesenie svetidiel a ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových rebríkov a žľabov.

Ďalšie informácie:

- na veľkú zákazku je možné vyrobiť ľubovoľné dĺžky do 6 m
- možnosť F k dispozícii pre objednávky nad 300 m

Spojka	LC28H12	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
LC28H12	999564	0,08	100	

**Použitie:**

Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:


- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKM8x14 alebo SGM8x14



Ochranná krytka	NO28x12	mat.: PE	
symbol	katalógové číslo	množstvo v bal. [ks]	
NO28x12	760605	100	

Použitie:

Ochrana inštalatéra pred poranením na oceľových hranách, zlepšená estetika.



C-uholník	CD40H20...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,2 mm

CD40H20/2	611620	2000	1,46	8
CD40H20/3	611630	3000	2,19	8

C-uholník	CP40H20...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

CP40H20/2	611720	2000	1,56	8
CP40H20/3	611730	3000	2,34	8

C-uholník	CC40H20...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 2,0 mm


CC40H20/2	611820	2000	2,10	8
CC40H20/3	611830	3000	3,15	8

Použitie:

Na zavesenie svietidiel a ako konštrukčný prvok na montáž rebríkov a káblových žlabov. Ako nosný prvok pre tieto výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS...

Ďalšie informácie:

- na veľkú zákazku je možné vyrobiť ľubovoľné dĺžky do 6 m



Spojka	LC40H20	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


LC40H20	660500	0,15	100	
---------	--------	------	-----	--

Použitie:

Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKM10x16 alebo SGM10x16



C-uholník s povlakom Magnelis CP40H20...MC mat.: MC



symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
CP40H20/2MC	6117205	2000	1,56	8
CP40H20/3MC	6117305	3000	2,34	8

Použitie:

Na zavesenie svetidiel a ako konštrukčný prvok na montáž rebríkov a káblových žlabov. Ako nosný prvok pre tieto výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS...

Ďalšie informácie:

- na veľkú zákazku je možné vyrobiť ľubovoľné dĺžky do 6 m

**Spojka s povlakom Magnelis LC40H20MC mat.: MC**



symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,5 mm			
LC40H20MC	6605005	0,15	100

Použitie:

Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKFM10x20 alebo SGFM10x20

**Ochranná krytka NO40x20 mat.: PE**

symbol	katalógové číslo	množstvo v bal. [ks]
NO40x20	670400	100

Použitie:

Ochrana inštalatéra pred poranením na oceľových hranách, zlepšená estetika.





C-uholník	C...40H35...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,2 mm				
CD40H35/2	665304	2000	1,57	8
CD40H35/3	665305	3000	2,35	8
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
CP40H35/2	665314	2000	1,94	8
CP40H35/3	665315	3000	2,90	8
Hrúbka materiálu = 2,0 mm				
CC40H35/2	665334	2000	2,53	8
CC40H35/3	665335	3000	3,79	8

Použitie:

Zavesenie svietidiel, vytváranie konštrukcií pre montáž káblových rebrikov a káblových žlabov na výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., WSN... (pre hrúbku ≥ 2mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT...

Ďalšie informácie:

- na veľkú zákazku je možné vyrobiť ľubovoľné dĺžky do 6 m





Spojka	LCC40H35	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 2,0 mm				
LCC40H35	665319	0,28	50	

Použitie:

Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKM10x16 alebo SGM10x16



Ochranná krytka	NOC40x35	mat.: PE	
symbol	katalógové číslo	množstvo v bal. [ks]	
NOC40x35	764035	100	



Použitie:

Ochrana inštalatéra pred poranením na oceľových hranách, zlepšená estetika.



C-uholník	C...40H40...	mat.: S	možnosť: F, E, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 1,2 mm					
CD40H40/2	665326	2000	1,76	8	
CD40H40/3	665327	3000	2,64	8	
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
CP40H40/2	665336	2000	2,17	8	
CP40H40/3	665337	3000	3,26	8	
Hrúbka materiálu = 2,0 mm					
CC40H40/2	665346	2000	2,84	8	
CC40H40/3	665347	3000	4,27	8	

Použitie:

Zavesenie svietidiel, vytváranie konštrukcií pre montáž káblových rebrikov a káblových žlabov na výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., WSN... (pre hrúbku ≥ 2mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT...

Ďalšie informácie:

- na veľkú zákazku je možné vyrobiť ľubovoľné dĺžky do 6 m






Spojka	LCC40H40	mat.: S	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 2,0 mm			
LCC40H40	665320	0,29	50

Použitie:

Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKM10x16 alebo SGM10x16



Ochranná krytka	NOC40x40	mat.: PE		
symbol	katalógové číslo	množstvo v bal. [ks]		
NOC40x40	764040	100		


Použitie:

Ochrana inštalatéra pred poranením na oceľových hranách, zlepšená estetika.



C-uholník **CC50H35...** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------



Hrúbka materiálu = 2,0 mm


CC50H35/2	665302	2000	3,50	8
CC50H35/3	665303	3000	5,25	8

Použitie:

Zavesenie svietidiel, vytváranie konštrukcií pre montáž káblových rebříkov a káblových žľabov na výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., WSZN..., WPL..., WPT...


Ďalšie informácie:

- možnosť F k dispozícii pre objednávky nad 300 m



Spojka **LCC50H35** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	--------------------	----------------------



Hrúbka materiálu = 2,0 mm

LCC50H35	665318	0,31	50
----------	--------	------	----

Použitie:

Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKM10x16 alebo SGM10x16



Ochranná krytka **NO50x35** mat.: PE

symbol	katalógové číslo	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	----------------------



NO50x35	670805	100
---------	--------	-----



Použitie:

Ochrana inštalatéra pred poranením na oceľových hranách, zlepšená estetika.

C-uholník	CC55H50...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 2,0 mm				
CC55H50/03	612103	300	0,60	20
CC55H50/04	612104	400	0,81	20
CC55H50/05	612105	500	1,01	20
CC55H50/1	612110	1000	2,02	8
CC55H50/2	612120	2000	4,05	8
CC55H50/3	612130	3000	6,09	4
CC55H50/6	612160	6000	12,18	2



C-uholník	CT55H50...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 3,0 mm				
CT55H50/2	612220	2000	5,58	8
CT55H50/3	612230	3000	8,37	4
CT55H50/6	612260	6000	16,74	2

Použitie:

Zavesenie svietidiel, vytváranie konštrukcií pre montáž káblových rebříkov a káblových žľabov na výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWO..., WU/WUO..., WWSN..., WSZN... (pre hrúbku ≥ 2mm), WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO...

Ďalšie informácie:

- na svojpomocnú montáž zvislých rebříkov
- varianta E pre dĺžky do 3 m



Spojka	LC55H50	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 3,0 mm				
LC55H50	660700	0,48	30	

Použitie:

Spájanie C-uholníkov.


Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20





C-uholník s povlakom Magnelis CC55H50...MC mat.: MC

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 2,0 mm				
CC55H50/03MC	6121035	300	0,60	20
CC55H50/04MC	6121045	400	0,81	20
CC55H50/05MC	6121055	500	1,01	20
CC55H50/0,6MC	895406	600	1,21	20
CC55H50/0,7MC	895407	700	1,42	20
CC55H50/1MC	6121105	1000	2,02	8
CC55H50/1,35MC	895535	1350	2,71	8
CC55H50/1,55MC	895525	1550	3,03	8
CC55H50/2MC	6121205	2000	4,05	8
CC55H50/2,6MC	895327	2600	5,22	8
CC55H50/3MC	6121305	3000	6,09	4



C-uholník s povlakom Magnelis CT55H50...MC mat.: MC

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 3,0 mm				
CT55H50/2MC	6122205	2000	5,58	8
CT55H50/3MC	6122305	3000	8,37	4
CT55H50/6MC	6122605	6000	16,74	2



Použitie:


Zavesenie svietidiel, vytváranie konštrukcií pre montáž káblových rebrikov a káblových žľabov na výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WSZN... (pre hrúbku ≥ 2mm), WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO...

Ďalšie informácie:

- na svojpomocnú montáž zvislých rebrikov

Spojka s povlakom Magnelis LC55H50MC mat.: MC

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 3,0 mm			
LC55H50MC	6607005	0,48	30



Použitie:

Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKFM10x20 alebo SGFM10x20

Ochranná krytka NO55x50N mat.: PE

symbol	katalógové číslo	množstvo v bal. [ks]
NO55x50N	760610	100



Použitie:

Ochrana inštalatéra pred poranením na oceľových hranách, zlepšená estetika.

C-uholník **C...60H40...** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer L [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal.



Hrúbka materiálu = 2,0 mm

CC60H40/3	632750	3000	5,00	4
-----------	--------	------	------	---

Hrúbka materiálu = 3,0 mm



CT60H40/3	632751	3000	7,50	4
-----------	--------	------	------	---

Použitie:

Vytváranie nosných konštrukcií. Ako nosný prvok pre tieto výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WSN..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO..., WWCN..., WWC..., WMCT..., WWCT/WWCTO..., WWV...

Ďalšie informácie:

– na objednávku pri množstve nad 200 ks, možnosť výroby aj v iných dĺžkach a hrúbkach



Spojka **LCT60H40** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]



Hrúbka materiálu = 3,0 mm


LCT60H40	616401	0,64	20
----------	--------	------	----

Použitie:

Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:

– na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGK10x20 alebo SGM10x20



C-uholník **CE60H40...** mat.: F možnosť: L

symbol katalógové číslo rozmer L [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]



Hrúbka materiálu = 4,0 mm

CE60H40/3	616430	3000	9,99	4
-----------	--------	------	------	---




CE60H40/6	616460	6000	19,98	4
-----------	--------	------	-------	---

Použitie:

Vytváranie nosných konštrukcií. Ako nosný prvok pre tieto výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WSN..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO..., WWCN..., WWC..., WMCT..., WWCT/WWCTO..., WWV...

Ďalšie informácie:

– na objednávku pri množstve nad 200 ks, možnosť výroby aj v iných dĺžkach a hrúbkach



Spojka **LC60H40** mat.: F možnosť: L

symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]



Hrúbka materiálu = 4,0 mm


LC60H40	616400	0,64	20
---------	--------	------	----

Použitie:

Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:

– na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKFM10x20 alebo SGFM10x20



C-uholník s povlakom Magnelis C...60H40...MC mat.: MC

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal.
--------	------------------	---------------	--------------------	-----------------





Hrúbka materiálu = 2,0 mm				
CC60H40/3MC	6327505	3000	5,00	4
Hrúbka materiálu = 3,0 mm				
CT60H40/3MC	6327515	3000	7,50	4

Použitie:

Vytváranie nosných konštrukcií. Ako nosný prvok pre tieto výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WSZN..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO..., WWCN..., WWC..., WMCT..., WWCT/WWCTO..., WWV...

Ďalšie informácie:

- na objednávku pri množstve nad 200 ks, možnosť výroby aj v iných dĺžkach a hrúbkach



Spojka s povlakom Magnelis LCT60H40MC mat.: MC

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	--------------------	----------------------




Hrúbka materiálu = 3,0 mm			
LCT60H40MC	6164015	0,64	20

Použitie:

Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKFM10x20 alebo SGFM10x20



C-uholník s povlakom Magnelis CE60H40/3MC mat.: MC

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 4,0 mm



CE60H40/3MC	6164305	3000	9,99	4
-------------	---------	------	------	---

Použitie:

Vytváranie nosných konštrukcií. Ako nosný prvok pre tieto výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WSN..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO..., WWCN..., WWC..., WMCT..., WWCT/WWCTO..., WWV...

Ďalšie informácie:

- na objednávku pri množstve nad 200 ks, možnosť výroby aj v iných dĺžkach a hrúbkach

**Spojka s povlakom Magnelis LC60H40MC** mat.: MC

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 4,0 mm



LC60H40MC	6164005	0,64	20
-----------	---------	------	----

Použitie:

Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použité skrutky SGKFM10x20 alebo SGFM10x20

**Ochranná krytka NO60x40** mat.: PE

symbol	katalógové číslo	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	----------------------

NO60x40	670604	100
---------	--------	-----

Použitie:

Ochrana inštalatéra pred poranením na oceľových hranách, zlepšená estetika.

**C-uholník CT70H50...** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 3,0 mm



CT70H50/3	616361	3000	8,55	2
CT70H50/6	616360	6000	17,10	2

Použitie:

Vytváranie nosných konštrukcií. Ako nosný prvok pre tieto výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WSN..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO..., WWCN..., WWC..., WMCT..., WWCT/WWCTO..., WWV...


Ďalšie informácie:

- na objednávku pri množstve nad 200 ks, možnosť výroby aj v iných dĺžkach a hrúbkach



Spojka **LCT70H50** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]



Hrúbka materiálu = 3,0 mm

LCT70H50	662001	0,57	20
----------	--------	------	----

Použitie:



Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20

C-uholník s povlakom Magnelis **CT70H50...MC** mat.: MC

symbol katalógové číslo rozmer L [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]



Hrúbka materiálu = 3,0 mm


CT70H50/3MC	6163615	3000	8,55	2
-------------	---------	------	------	---

Použitie:

Vytváranie nosných konštrukcií. Ako nosný prvok pre tieto výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WSZN..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO..., WWCN..., WWC..., WMCT..., WWCT/WWCTO..., WWV...

Spojka s povlakom Magnelis **LCT70H50MC** mat.: MC

symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]



Hrúbka materiálu = 3,0 mm

LCT70H50MC	6620015	0,57	20
------------	---------	------	----

Použitie:

Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKFM10x20 alebo SGFM10x20

C-uholník

CE70H50...

mat.: F

možnosť: E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
L
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 4,0 mm



CE70H50/03	616303	300	1,14	8
CE70H50/04	616304	400	1,52	8
CE70H50/05	616305	500	1,90	8
CE70H50/06	616306	600	2,28	8
CE70H50/07	616307	700	2,66	8
CE70H50/08	616308	800	3,04	8
CE70H50/09	616309	900	3,42	8
CE70H50/1	616310	1000	3,80	8
CE70H50/2	616320	2000	7,60	4
CE70H50/3	616330	3000	11,40	4
CE70H50/6	626360	6000	22,80	4

Použitie:

Vytváranie nosných konštrukcií. Ako nosný prvok pre tieto výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WSN..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO..., WWCN..., WWC..., WMCT..., WWCT/WWCTO..., WWV...

Ďalšie informácie:

- varianta E pre dĺžky do 3 m



Spojka

LC70H50

mat.: F

možnosť: E, L

symbol

katalógové
číslohmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 4,0 mm



LC70H50	662000	0,77	20
---------	--------	------	----

Použitie:

Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKFM10x20 alebo SGFM10x20





C-uholník zosilnený		CWD20H10...	mat.: S	možnosť: F, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 1,2 mm					
CWD20H10/2	616220	2000	0,70	20	

Použitie:

Používa sa ako priečka pre rebríky.

Ďalšie informácie:

- na objednávku pri množstve nad 200 ks, možnosť výroby aj v iných dĺžkach a hrúbkach
- možnosť F k dispozícii pre objednávky nad 300 m




Spojka C-uholníka		LCW20H10	mat.: S	možnosť: F, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]		
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
LCW20H10	669000	0,07	100		

Použitie:

Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGK6x12 alebo SGM6x12



Ochranná krytka		NOW20x10	mat.: PE	
symbol	katalógové číslo	množstvo v bal. [ks]		
NOW20x10	762012	100		

Použitie:

Ochrana inštalatéra pred poranením na oceľových hranách, zlepšená estetika.



C-uholník zosilnený	CWD30H30...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,2 mm

CWD30H30/2	613520	2000	1,64	8
CWD30H30/3	613530	3000	2,46	8

C-uholník zosilnený	CWP30H30...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

CWP30H30/2	613620	2000	2,00	8
CWP30H30/3	613630	3000	3,00	8

C-uholník zosilnený	CWC30H30...	mat.: S	možnosť: F, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 2,0 mm




CWC30H30/2	613720	2000	2,64	8
CWC30H30/3	613730	3000	3,96	8

Použitie:

Na zavesenie svietidiel a ako konštrukčný prvok na montáž rebríkov a káblových žlabov. Ako nosný prvok pre tieto výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN...

Ďalšie informácie:

- na veľkú zákazku je možné vyrobiť ľubovoľné dĺžky do 6 m
- možnosť F k dispozícii pre objednávky nad 300 m



Spojka	LCW30H30	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


LCW30H30	661100	0,20	50	
----------	--------	------	----	--

Použitie:

Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKM8x14 alebo SGM8x14



Ochranná krytka	NOW30x30	mat.: PE	
symbol	katalógové číslo	množstvo v bal. [ks]	

NOW30x30	763030	100	
----------	--------	-----	--




Ochranná krytka	NO30x30	mat.: PE	
symbol	katalógové číslo	množstvo v bal. [ks]	

NO30x30	670301	100	
---------	--------	-----	--

**Použitie:**

Ochrana inštalatéra pred poranením na oceľových hranách, zlepšená estetika.

C-uholník zosilnený		CWD40H22...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,2 mm					
CWD40H22/2	610120	2000	1,60	8	CMP41H21/2
CWD40H22/3	610130	3000	2,40	8	CMP41H21/3
CWD40H22/6	610160	6000	4,80	8	CMP41H21/6



C-uholník zosilnený		CWP40H22...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
CWP40H22/02	610202	200	0,21	50	CMP41H21/02
CWP40H22/03	610203	300	0,31	50	CMP41H21/03
CWP40H22/04	610204	400	0,41	30	CMP41H21/04
CWP40H22/05	610205	500	0,52	30	CMP41H21/05
CWP40H22/1	610210	1000	1,03	8	CMP41H21/1
CWP40H22/2	610220	2000	2,06	8	CMP41H21/2
CWP40H22/3	610230	3000	3,09	8	CMP41H21/3
CWP40H22/6	610260	6000	6,18	8	CMP41H21/6



C-uholník zosilnený		CWC40H22...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 2,0 mm					
CWC40H22/2	610320	2000	2,68	8	CMC41H21/2
CWC40H22/3	610330	3000	4,02	8	CMC41H21/3
CWC40H22/6	610360	6000	8,04	8	CMC41H21/6




Použitie:

Zavesenie svietidiel, vytváranie konštrukcií pre montáž káblových rebrikov a káblových žľabov na výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., WSZN... (pre hrúbku ≥ 2mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT...

Ďalšie informácie:

- možnosť F k dispozícii pre objednávky nad 300 m
- varianta E pre dĺžky do 3 m

Spojka		LC40H20	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]		
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
LC40H20	660500	0,15	100		



Použitie:

Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKM10x16 alebo SGM10x16






C-uholník s povlakom Magnelis

CWP40H22...MC mat.: MC

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
CWP40H22/2MC	6102205	2000	2,06	8	CMP41H21/2
CWP40H22/3MC	6102305	3000	3,09	8	CMP41H21/3

Použitie:

Zavesenie svietidiel, vytváranie konštrukcií pre montáž káblových rebrikov a káblových žľabov na výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., WSN... (pre hrúbku ≥ 2 mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT...



Spojka s povlakom Magnelis

LC40H20MC mat.: MC



symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,5 mm			
LC40H20MC	6605005	0,15	100

Použitie:

Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použité skrutky SGKFM10x20 alebo SGFM10x20



Ochranná krytka

NOW40x22 mat.: PE

symbol	katalógové číslo	množstvo v bal. [ks]
NOW40x22	760100	100

Použitie:

Ochrana inštalatéra pred poranením na oceľových hranách, zlepšená estetika.

Ďalšie informácie:

- pokrýva okraje profilov, čím zabráňuje zraneniu montérov
- vďaka novej bezpečnostnej západke zostanú krytky vždy na svojom mieste
- tvoria estetický koniec C-uholníka alebo výložníka



C-uholník zosilnený CWD40H35...

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------	----------------

Hrúbka materiálu = 1,2 mm

CWD40H35/2	610420	2000	2,02	8	
CWD40H35/3	610430	3000	3,03	8	
CWD40H35/6	610460	6000	6,06	8	100

Ďalšie informácie:

- na veľkú zákazku je možné vyrobiť ľubovoľné dĺžky do 6 m

C-uholník zosilnený CWP40H35...

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

CWP40H35/2	610520	2000	2,32	8
CWP40H35/3	610530	3000	3,48	8

C-uholník zosilnený CWC40H35...

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------	----------------

Hrúbka materiálu = 2,0 mm



CWC40H35/2	610620	2000	3,02	8	
CWC40H35/3	610630	3000	4,53	8	
CWC40H35/6	610660	6000	9,06	8	100

Použitie:

Zavesenie svetidiel, vytváranie konštrukcií pre montáž káblových rebrikov a káblových žľabov na výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., WSN... (pre hrúbku ≥ 2mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT...

Ďalšie informácie:

- na veľkú zákazku je možné vyrobiť ľubovoľné dĺžky do 6 m



Spojka LCW40H35

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


LCW40H35	660200	0,20	50
----------	--------	------	----

Použitie:

Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKM8x14 alebo SGM8x14



Krytka NO40x35N

mat.: PE

symbol	katalógové číslo	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	----------------------

NO40x35N	670210	100
----------	--------	-----

Použitie:

Ochrana inštalatéra pred poranením na oceľových hranách, zlepšená estetika.



C-uholník zosilnený		CWD40H40...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,2 mm					
CWD40H40/2	611020	2000	2,20	8	CMP41H41/2
CWD40H40/3	611030	3000	3,30	8	CMP41H41/3
CWD40H40/6	611060	6000	6,60	8	CMP41H41/6

C-uholník zosilnený		CWP/CWOP40H40...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
CWP/CWOP40H40/02	611102	200	0,26	30	
CWP/CWOP40H40/03	611103	300	0,39	30	
CWP/CWOP40H40/04	611104	400	0,52	30	
CWP/CWOP40H40/05	611105	500	0,65	30	
CWP/CWOP40H40/1	611110	1000	1,30	8	
CWP/CWOP40H40/2	611120	2000	2,60	8	CMP41H41/2
CWP/CWOP40H40/3	611130	3000	3,90	8	CMP41H41/3
CWP/CWOP40H40/6	611160	6000	7,80	8	CMP41H41/6

C-uholník zosilnený		CWC40H40...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 2,0 mm					
CWC40H40/2	611220	2000	3,50	8	CMC41H41/2
CWC40H40/3	611230	3000	5,30	8	CMC41H41/3
CWC40H40/6	611260	6000	10,60	8	CMC41H41/6

Použitie:

Na zavesenie svetidiel a ako konštrukčný prvok na pripevnenie rebríkov, žľabov a výložníkov: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., WSN... (pre hrúbku ≥ 2mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO...

Ďalšie informácie:

- na veľkú zákazku je možné vyrobiť ľubovoľné dĺžky do 6 m
- možnosť F k dispozícii pre objednávky nad 300 m
- varianta E pre dĺžky do 3 m

Spojka C-uholníka		LC40H40	mat.: S	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
LC40H40	660401	0,30	50	

Použitie:

Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKM10x16 alebo SGM10x16





Ochranná krytka	NO40x40N	mat.: PE	
symbol	katalógové číslo		množstvo v bal. [ks]
NO40x40N	760510		100

Použitie:

Ochrana inštalatéra pred poranením na oceľových hranách, zlepšená estetika.



Ďalšie informácie:

- pokrýva okraje profilov, čím zabráňuje zraneniu montérov
- tvoria estetický koniec C-uholníka alebo výložníka



C-uholník s povlakom Magnelis **CWP40H40...MC** mat.: MC

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
CWP40H40/02MC	6111025	200	0,26	30
CWP40H40/03MC	6111035	300	0,39	30
CWP40H40/04MC	6111045	400	0,52	30
CWP40H40/05MC	6111055	500	0,65	30
CWP40H40/1MC	6111105	1000	1,30	8
CWP40H40/2MC	6111205	2000	2,60	8
CWP40H40/3MC	6111305	3000	3,90	8
CWP40H40/6MC	6111605	6000	7,80	8




Použitie:

Na zavesenie svetidiel a ako konštrukčný prvok na pripevnenie rebríkov, žľabov a výložníkov: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZ..., WSZN... (pre hrúbku ≥ 2 mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO...

Spojka s povlakom Magnelis **LC40H40MC** mat.: MC

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,5 mm			
LC40H40MC	6604015	0,30	50



Použitie:



Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKFM10x20 alebo SGFM10x20

C-uholník zosilnený **CWT40H40...** mat.: S možnosť: F, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 3,0 mm					
CWT40H40/3	641230	3000	7,92	4	CMT41H41/3
CWT40H40/6	641260	6000	15,84	4	CMT41H41/6



Použitie:

Zavesenie svetidiel, vytváranie konštrukcií pre montáž káblových rebríkov a káblových žľabov na výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WSZN..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO...

Ďalšie informácie:

- na veľkú zákazku je možné vyrobiť ľubovoľné dĺžky do 6 m
- alternatívne odporúčame CM ... 41H41 so širším rozsahom dĺžok



Spojka C-uholníka **LCT40H40** mat.: S možnost: F, L

symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]



Hrúbka materiálu = 3,0 mm


LCT40H40	660402	0,52	50
----------	--------	------	----

Použitie:

Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:


- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20



X

C-uholník montážny CMSP41H21... mat.: S možnosť: F, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
CMSP41H21/2	646320	2000	2,34	8
CMSP41H21/3	646330	3000	2,90	8



C-uholník montážny CMSC41H21... mat.: S možnosť: F, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 2,0 mm				
CMSC41H21/02	646202	200	0,31	50
CMSC41H21/03	646203	300	0,47	50
CMSC41H21/04	646204	400	0,62	30
CMSC41H21/05	646205	500	0,78	30
CMSC41H21/06	646206	600	0,94	30
CMSC41H21/07	646207	700	1,09	8
CMSC41H21/08	646208	800	1,24	8
CMSC41H21/09	646209	900	1,40	8
CMSC41H21/1	646210	1000	1,56	8
CMSC41H21/2	646220	2000	3,12	8
CMSC41H21/3	646230	3000	4,68	8




Použitie:

Upevnenie elektrických vodičov priamo na stenu vo zvislej alebo vodorovnej polohe a na strop pomocou strmeňových príchytiek UK/UKO..., UKP..., UKZ... alebo UKZP...
Zavesenie svietidiel, vytváranie konštrukcií pre montáž káblových rebrikov a káblových žľabov na výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., WSN... (pre hrúbku ≥ 2mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT...

Ďalšie informácie:

- zväčšená štrbina v otvorenej časti profilu uľahčuje inštaláciu UK/UKO ... a UKZ ...
- jednoduchá inštalácia káblov na stenu a strop
- ľahko sa vyhnete prekážkam na stene a strepe pri vedení káblovej trasy

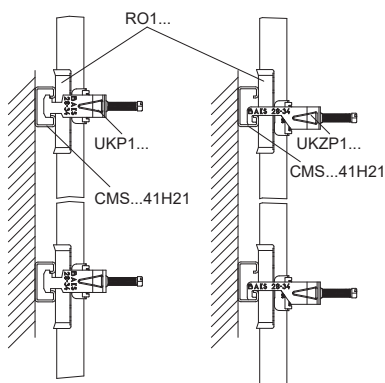

C-uholník montážny

CMP41H21...

mat.: S

možnosť: E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
L
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


CMP41H21/02	640102	200	0,23	50
CMP41H21/03	640103	300	0,35	50
CMP41H21/04	640104	400	0,47	30
CMP41H21/05	640105	500	0,59	30
CMP41H21/06	640106	600	0,70	30
CMP41H21/07	640107	700	0,82	30
CMP41H21/08	640108	800	0,94	8
CMP41H21/09	640109	900	1,06	8
CMP41H21/1	640110	1000	1,17	8
CMP41H21/2	643120	2000	2,34	8
CMP41H21/3	643130	3000	3,51	8
CMP41H21/6	643160	6000	7,02	8

Použitie:

Zavesenie svietidiel, vytváranie konštrukcií pre montáž káblových rebrikov a káblových žľabov na výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., WSZN... (pre hrúbku ≥ 2 mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT...

Ďalšie informácie:

- varianta E pre dĺžky do 3 m
- na objednávku pri množstve nad 200 ks, možnosť výroby aj v iných dĺžkach a hrúbkach
- E - vyrobené z nehrdzavejúcej ocele



Spojka

LCM41H21

mat.: S

možnosť: E, L

symbol

katalógové
číslohmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,5 mm



LCM41H21	644101	0,14	100
----------	--------	------	-----

Použitie:


Spájanie C-uholníkov CM ... 41H21.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKM10x16 alebo SGM10x16



C-uholník montážny		CMC41H21...	mat.: S	možnosť: L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 2,0 mm					
CMC41H21/2	643220	2000	3,12	8	
CMC41H21/3	643230	3000	4,68	8	
CMC41H21/6	643260	6000	9,36	8	



C-uholník montážny		CMM41H21...	mat.: S	možnosť: L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 2,5 mm					
CMM41H21/3	643330	3000	6,30	8	
CMM41H21/6	643360	6000	12,60	8	




Použitie:

Zavesenie svietidiel, vytváranie konštrukcií pre montáž káblových rebríkov a káblových žľabov na výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., WSZN... (pre hrúbku ≥ 2mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT...

Ďalšie informácie:

- na objednávku pri množstve nad 200 ks, možnosť výroby aj v iných dĺžkach a hrúbkach

Spojka		LCMM41H21	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]		
Hrúbka materiálu = 2,5 mm					
LCMM41H21	644122	0,35	100		



Použitie:

Spájanie C-uholníkov CM ... 41H21.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20

Ochranná krytka		NOW40x22	mat.: PE	
symbol	katalógové číslo	množstvo v bal. [ks]		
NOW40x22	760100	100		



Použitie:

Ochrana inštalatéra pred poranením na oceľových hranách, zlepšená estetika.

Ďalšie informácie:

- pokrýva okraje profilov, čím zabraňuje zraneniu montérov
- vďaka novej bezpečnostnej západke zostanú krytky vždy na svojom mieste
- tvoria estetický koniec C-uholníka alebo výložníka

C-uholník montážny

CMP41H21...F

mat.: F

možnosť: L

symbol

katalógové
číslorozmer
L
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


CMP41H21/02F	620112	200	0,23	50
CMP41H21/03F	620113	300	0,35	50
CMP41H21/04F	620114	400	0,47	30
CMP41H21/05F	620115	500	0,59	30
CMP41H21/06F	620106	600	0,70	30
CMP41H21/07F	620107	700	0,82	30
CMP41H21/08F	620108	800	0,94	8
CMP41H21/09F	620109	900	1,06	8
CMP41H21/11F	620111	1000	1,17	8
CMP41H21/2F	620122	2000	2,34	8
CMP41H21/3F	620132	3000	3,51	8
CMP41H21/6F	620160	6000	7,02	8

Použitie:

Zavesenie svietidiel, vytváranie konštrukcií pre montáž káblových rebrikov a káblových žľabov na výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., WSZN... (pre hrúbku ≥ 2mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT...

Ďalšie informácie:

- na objednávku pri množstve nad 200 ks, možnosť výroby aj v iných dĺžkach a hrúbkach



Spojka

LCM41H21F

mat.: F

možnosť: L

symbol

katalógové
číslohmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,5 mm



LCM41H21F	620301	0,14	100
-----------	--------	------	-----

Použitie:


Spájanie C-uholníkov CM ... 41H21F.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKFM10x20 alebo SGFM10x20



C-uholník montážny		CMC41H21...F	mat.: F	možnosť: L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 2,0 mm					
CMC41H21/2F	620222	2000	3,12	8	
CMC41H21/3F	620232	3000	4,68	8	
CMC41H21/6F	620260	6000	9,36	8	



C-uholník montážny		CMM41H21...F	mat.: F	možnosť: L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 2,5 mm					
CMM41H21/3F	620332	3000	6,30	8	




Použitie:

Zavesenie svetidiel, vytváranie konštrukcií pre montáž káblových rebríkov a káblových žľabov na výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., WSN... (pre hrúbku ≥ 2mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT...

Ďalšie informácie:

- na objednávku pri množstve nad 200 ks, možnosť výroby aj v iných dĺžkach a hrúbkach

Spojka		LCMM41H21F	mat.: F	možnosť: L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]		
Hrúbka materiálu = 2,5 mm					
LCMM41H21F	620402	0,35	100		



Použitie:

Spájanie C-uholníkov CM ... 41H21F.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKFM10x20 alebo SGFM10x20

Ochranná krytka		NO41x21	mat.: PE	
symbol	katalógové číslo	množstvo v bal. [ks]		
NO41x21	760110	100		



Použitie:

Ochrana inštalatéra pred poranením na oceľových hranách, zlepšená estetika.

C-uholník montážny	CTMC40H40...	mat.: S	možnosť: F, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 2,0 mm

CTMC40H40/3	640030	3000	6,86	2
CTMC40H40/6	640060	6000	13,73	1

C-uholník montážny	CTMT40H40...	mat.: S	možnosť: F, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 3,0 mm


CTMT40H40/3	640130	3000	9,79	2
CTMT40H40/6	640160	6000	19,58	1

Použitie:

Zavesenie svietidiel, vytváranie konštrukcií pre montáž káblových rebríkov a káblových žľabov na výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WSN..., WTL..., WWL..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO..., WWCN..., WWC..., WMCT..., WWCT/WWCTO..., WWV...

Ďalšie informácie:

- produkt dostupný na objednávku nad 100 ks
- pri veľkých zákazkách je možné vyrobiť C-uholník z plechu hrúbky 2,5 mm.
- možnosť F k dispozícii pre objednávky nad 300 m



Spojka C-uholníka	LCT40H40	mat.: S	možnosť: F, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	

Hrúbka materiálu = 3,0 mm



LCT40H40	660402	0,52	50	
----------	--------	------	----	--

Použitie:

Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojku použite skrutky SGK10x20 alebo SGM10x20



Ochranná krytka	NOW40x40	mat.: PE	
symbol	katalógové číslo	množstvo v bal. [ks]	

Ďalšie informácie:

- pokrýva okraje profilov, čím zabraňuje zraneniu montérov
- vďaka novej bezpečnostnej západke zostanú krytky vždy na svojom mieste
- tvoria estetický koniec C-uholníka alebo výložníka



Ochranná krytka	NO40x40N	mat.: PE	
symbol	katalógové číslo	množstvo v bal. [ks]	

Použitie:

Ochrana inštalatéra pred poranením na oceľových hranách, zlepšená estetika.




Ďalšie informácie:

- pokrýva okraje profilov, čím zabraňuje zraneniu montérov
- tvoria estetický koniec C-uholníka alebo výložníka



C-uholník montážny CMP41H41... mat.: S možnosť: E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
CMP41H41/02	644102	200	0,26	30
CMP41H41/03	644103	300	0,40	30
CMP41H41/04	644104	400	0,53	30
CMP41H41/05	644105	500	0,66	30
CMP41H41/06	644106	600	0,80	30
CMP41H41/07	644107	700	0,92	30
CMP41H41/08	644108	800	1,06	30
CMP41H41/09	644109	900	1,19	30
CMP41H41/1	644110	1000	1,32	8
CMP41H41/2	644120	2000	2,64	8
CMP41H41/3	644130	3000	3,96	8
CMP41H41/6	644160	6000	7,92	8



Použitie:


Na zavesenie svetidiel a ako konštrukčný prvok na pripevnenie rebríkov, žlabov a výložníkov: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., WZSN... (pre hrúbku $\geq 2\text{mm}$), WTL..., WWT..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO...

Ďalšie informácie:

- na objednávku pri množstve nad 200 ks, možnosť výroby aj v iných dĺžkach a hrúbkach
- varianta E pre dĺžky do 3 m
- E - vyrobené z nehrdzavejúcej ocele

Spojka LC41H41 mat.: S možnosť: E, L

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,5 mm			
LC41H41	644411	0,30	50




Použitie:

Spájanie C-uholníkov CM ... 41H41.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKM10x16 alebo SGM10x16



C-uholník montážny **CMC41H41...** mat.: S možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------


Hrúbka materiálu = 2,0 mm

CMC41H41/02	644202	200	0,35	30
CMC41H41/03	644203	300	0,53	30
CMC41H41/04	644204	400	0,71	30
CMC41H41/05	644205	500	0,89	30
CMC41H41/06	644206	600	1,06	30
CMC41H41/07	644207	700	1,24	30
CMC41H41/08	644208	800	1,41	30
CMC41H41/09	644209	900	1,60	30
CMC41H41/1	644210	1000	1,78	8
CMC41H41/2	644220	2000	3,56	8
CMC41H41/3	644230	3000	5,34	8
CMC41H41/6	644260	6000	10,68	8

Použitie:

Na zavesenie svetidiel a ako konštrukčný prvok na pripevnenie rebrikov, žľabov a výložníkov: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., WSZN... (pre hrúbku $\geq 2\text{mm}$), WTL..., WWT..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO...

Ďalšie informácie:

– je možné objednať ľubovoľné dĺžky do 6 m

C-uholník montážny **CMM41H41...** mat.: S možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------


Hrúbka materiálu = 2,5 mm

CMM41H41/3	644330	3000	6,66	8
CMM41H41/6	644360	6000	13,32	8

C-uholník montážny **CMT41H41...** mat.: S možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------


Hrúbka materiálu = 3,0 mm

CMT41H41/3	644430	3000	7,92	4
CMT41H41/6	644460	6000	15,84	4

Použitie:

Na zavesenie svetidiel a ako konštrukčný prvok na pripevnenie rebrikov, žľabov a výložníkov: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WSZN... (pre hrúbku $\geq 2\text{mm}$), WTL..., WWT..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO...

Ďalšie informácie:

– na objednávku pri množstve nad 200 ks, možnosť výroby aj v iných dĺžkach a hrúbkach

Spojka **LCT41H41** mat.: S možnosť: L

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	--------------------	----------------------


Hrúbka materiálu = 3,0 mm






LCT41H41	644421	0,52	50
----------	--------	------	----

Použitie:

Spájanie C-uholníkov CM ... 41H41.



Ďalšie informácie:

– na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20



C-uholník montážny CMP41H41...F mat.: F možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
CMP41H41/02F	621102	200	0,26	30
CMP41H41/03F	621103	300	0,40	30
CMP41H41/04F	621104	400	0,53	30
CMP41H41/05F	621105	500	0,66	30
CMP41H41/06F	621106	600	0,80	30
CMP41H41/07F	621107	700	0,92	30
CMP41H41/08F	621108	800	1,06	30
CMP41H41/09F	621109	900	1,19	30
CMP41H41/11F	621110	1000	1,32	8
CMP41H41/12F	621122	2000	2,64	8
CMP41H41/3F	621132	3000	3,96	8
CMP41H41/6F	621162	6000	7,92	8



Použitie:



Na zavesenie svetidiel a ako konštrukčný prvok na pripevnenie rebríkov, žlabov a výložníkov: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., WSZN... (pre hrúbku $\geq 2\text{mm}$), WTL..., WWT..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO...

Ďalšie informácie:

- na objednávku pri množstve nad 200 ks, možnosť výroby aj v iných dĺžkach a hrúbkach

Spojka LC41H41F mat.: F možnosť: L

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,5 mm			
LC41H41F	621541	0,30	50



Použitie:

Spájanie C-uholníkov CM ... 41H41F.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKFM10x20 alebo SGFM10x20

C-uholník montážny CMC41H41...F mat.: F možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------


Hrúbka materiálu = 2,0 mm

CMC41H41/2F	621222	2000	3,56	8
CMC41H41/3F	621232	3000	5,34	8
CMC41H41/6F	621262	6000	10,68	8

Použitie:

Na zavesenie svietidiel a ako konštrukčný prvok na pripevnenie rebríkov, žlabov a výložníkov: WWSR..., WW..., WWS/WWO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., WZSN... (pre hrúbku ≥ 2 mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO...

C-uholník montážny CMM41H41...F mat.: F možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------


Hrúbka materiálu = 2,5 mm

CMM41H41/3F	621330	3000	6,66	8
CMM41H41/6F	621360	6000	13,32	8

C-uholník montážny CMT41H41...F mat.: F možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------


Hrúbka materiálu = 3,0 mm




CMT41H41/3F	612432	3000	7,92	4
CMT41H41/6F	612461	6000	15,84	4

Použitie:

Na zavesenie svietidiel a ako konštrukčný prvok na pripevnenie rebríkov, žlabov a výložníkov: WWSR..., WW..., WWS/WWO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., WZSN... (pre hrúbku ≥ 2 mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO...

Ďalšie informácie:

- na objednávku pri množstve nad 200 ks, možnosť výroby aj v iných dĺžkach a hrúbkach


Spojka LCT41H41F mat.: F možnosť: L

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	--------------------	----------------------


Hrúbka materiálu = 3,0 mm



LCT41H41F	621641	0,52	50
-----------	--------	------	----

Použitie:

Spájanie C-uholníkov CM ... 41H41F.

Ďalšie informácie:



- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKFM10x20 alebo SGFM10x20



C-uholník montážny s povlakom Magnelis

CMP41H41...MC mat.: MC

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
CMP41H41/02MC	6441025	200	0,26	30
CMP41H41/03MC	6441035	300	0,40	30
CMP41H41/04MC	6441045	400	0,53	30
CMP41H41/05MC	6441055	500	0,66	30
CMP41H41/06MC	6441065	600	0,80	30
CMP41H41/08MC	6441085	800	1,06	30
CMP41H41/09MC	6441095	900	1,19	30
CMP41H41/1MC	6441105	1000	1,32	8
CMP41H41/1,2MC	856211	1200	1,69	8
CMP41H41/1,5MC	856215	1500	2,11	8
CMP41H41/1,7MC	851117	1700	2,40	8
CMP41H41/2MC	6441205	2000	2,64	8
CMP41H41/2,2MC	851122	2200	3,11	8
CMP41H41/2,5MC	851125	2500	3,55	8
CMP41H41/3MC	6441305	3000	3,96	8
CMP41H41/3,5MC	851135	3500	4,73	8
CMP41H41/3,7MC	852137	3700	5,01	8
CMP41H41/6MC	6441605	6000	7,92	8



Použitie:

Na zavesenie svetiel a ako konštrukčný prvok na pripevnenie rebríkov, žľabov a výložníkov: WWSR..., WW..., WWS/WWO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., WSN... (pre hrúbku ≥ 2mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMO...

Spojka s povlakom Magnelis LC41H41MC mat.: MC možnosť: F



symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,5 mm			
LC41H41MC	6444115	0,30	50

Použitie:

Spájanie C-uholníkov CM ... 41H41...MC.

Ďalšie informácie:

– na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKFM10x20 alebo SGFM10x20




C-uholník montážny zdvojený CMPC41H42... mat.: S možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 2,0 mm

CMPC41H42/3	645530	3000	9,36	8
CMPC41H42/6	645560	6000	18,72	4

**C-uholník montážny zdvojený CMPM41H42...** mat.: S možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 2,5 mm

CMPM41H42/3	646630	3000	12,60	8
CMPM41H42/6	646660	6000	25,20	4

**Ďalšie informácie:**

- štandardná rozteč nitov 200 mm
- varianta E pre dĺžky do 3 m
- na objednávku pri množstve nad 200 ks, možnosť výroby aj v iných dĺžkach
- ku C-uholníkom sú vhodné základne: PSCN, PSDN a PSDDN
- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SRM10x20

C-uholník montážny zdvojený CMPC41H42...F mat.: F možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 2,0 mm


CMPC41H42/3F	617002	3000	9,36	8
--------------	--------	------	------	---

**C-uholník montážny zdvojený CMPM41H42...F** mat.: F možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 2,5 mm

CMPM41H42/3F	617005	3000	12,60	8
CMPM41H42/6F	617006	6000	25,20	4

**Použitie:**

Ako konštrukčný prvok na montáž káblových rebříkov a káblových žľabov a na montážvýložníkov s plynulým nastavením výšky montáže: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WTL..., WWT..., WPL..., WPT...

Na montáž použite PZC... dosky a NR... kosoštvorcové matice.

Ďalšie informácie:


- štandardná rozteč nitov 200 mm
- na objednávku pri množstve nad 200 ks, možnosť výroby aj v iných dĺžkach
- ku C-uholníkom sú vhodné základne: PSCN, PSDN a PSDDN
- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SRM10x20F

Spojka C-uholníka LCTV1 mat.: FP možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 5,0 mm

LCTV1	664001	0,32	20
-------	--------	------	----

**Použitie:**

Vytváranie konštrukcií založených na C-uholníkoch šírky 40 a 41 mm.

Ďalšie informácie:

- rýchly spôsob vytvárania priestorových štruktúr z C-uholníkov
- perforácia vhodná pre všetky C-uholníky 40H40 a 41H41

C-uholník montážny CMC40H60... mat.: S možnosť: F, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 2,0 mm

CMC40H60/3	616630	3000	7,80	4
CMC40H60/6	616660	6000	15,60	4

Použitie:

Na zavesenie svetidiel a ako konštrukčný prvok na pripevnenie rebríkov, žľabov a výložníkov: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., WSZN..., WTL..., WWT..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO...

C-uholník montážny CMT40H60... mat.: S možnosť: F, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 3,0 mm



CMT40H60/3	616633	3000	10,75	4
CMT40H60/6	616663	6000	21,50	2

Použitie:

Na zavesenie svetidiel a ako konštrukčný prvok na pripevnenie rebríkov, žľabov a výložníkov: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WSZN..., WTL..., WWT..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO...

Ďalšie informácie:

- je možné objednať ľubovoľné dĺžky do 6 m



C-uholník montážny CTMC40H60... mat.: S možnosť: F, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 2,0 mm


CTMC40H60/3	640230	3000	8,78	2
CTMC40H60/6	640260	6000	17,57	1

Použitie:

Zavesenie svetidiel, vytváranie konštrukcií pre montáž káblových rebríkov a káblových žľabov na výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WSZN..., WTL..., WWT..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO..., WWCN..., WWC..., WMCT..., WWCT/WWCTO..., WWV...

Ďalšie informácie:

- pre veľké objednávky je možné vyrobiť C-uholník z plechu o hrúbke 1,5 ; 2,5 mm



Spojka C-uholníka LCT40H60 mat.: S možnosť: F, L

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 3,0 mm


LCT40H60	660403	0,70	20
----------	--------	------	----

Použitie:

Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20



Ochranná krytka

NO40x60

mat.: PE

symbol	katalógové číslo	množstvo v bal. [ks]
NO40x60	670801	100

Použitie:

Ochrana inštalatéra pred poranením na oceľových hranách, zlepšená estetika.

C-uholník montážny

CMT40H80...N

mat.: S

možnosť: F, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 3,0 mm



CMT40H80/3N	610136	3000	14,20	2
CMT40H80/6N	610166	6000	28,40	1

Použitie:

Na zavesenie svietidiel a ako konštrukčný prvok na pripevnenie rebríkov, žľabov a výložníkov: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WSN..., WTL..., WWT..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO...

Ďalšie informácie:

- na veľkú zákazku je možné vyrobiť ľubovoľné dĺžky do 6 m



C-uholník montážny

CTMT40H80...

mat.: S

možnosť: F, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 3,0 mm




CTMT40H80/6	640560	6000	31,10	1
-------------	--------	------	-------	---

Použitie:

Zavesenie svietidiel, vytváranie konštrukcií pre montáž káblových rebríkov a káblových žľabov na výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WSN..., WTL..., WWT..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO..., WWCN..., WWC..., WMCT..., WWCT/WWCTO..., WWV...

Ďalšie informácie:

- produkt dostupný na objednávku nad 200 ks
- pre veľké objednávky je možné vyrobiť C-uholník z plechu o hrúbke 1,5 ; 2,5 mm



Spojka C-uholníka

LCT40H80

mat.: S

možnosť: F, L

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 3,0 mm


LCT40H80	660404	1,30	20
----------	--------	------	----

Použitie:

Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20



C-uholník montážny zdvojený CMPC41H82... mat.: S možnosť: E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 2,0 mm

CMPC41H82/3	647730	3000	10,68	8
CMPC41H82/6	647760	6000	21,36	4

Ďalšie informácie:

- varianta E - len pre 3m dĺžky

C-uholník montážny zdvojený CMPM41H82... mat.: S možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 2,5 mm

CMPM41H82/3	648830	3000	13,34	8
CMPM41H82/6	648840	6000	26,68	4

Ďalšie informácie:

- štandardná rozteč nitov 200 mm
- na objednávku pri množstve nad 200 ks, možnosť výroby aj v iných dĺžkach
- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SRM10x20
- ku C-uholníkom sú vhodné základne: PSM

C-uholník montážny zdvojený CMPC41H82...F mat.: F možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 2,0 mm

CMPC41H82/3F	617008	3000	10,68	8
CMPC41H82/6F	617009	6000	21,36	4

C-uholník montážny zdvojený CMPM41H82...F mat.: F možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 2,5 mm

CMPM41H82/2F	617010	2000	8,90	8
CMPM41H82/3F	617011	3000	13,34	8
CMPM41H82/6F	617012	6000	26,68	4

Použitie:

Ako konštrukčný prvok na montáž káblových rebríkov a káblových žľabov a na montáž výložníkov s plynulým nastavením výšky montáže: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WTL..., WWT..., WPL..., WPT...

Na montáž použite PZC... dosky a NR... kosoštvorcové matice.

Ďalšie informácie:

- štandardná rozteč nitov 200 mm
- na objednávku pri množstve nad 200 ks, možnosť výroby aj v iných dĺžkach
- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SRM10x20F
- ku C-uholníkom sú vhodné základne: PSM

Spojka C-uholníka LCP3 mat.: FP možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 6,0 mm







LCP3	662300	0,30	50
------	--------	------	----

Použitie:

Vytváranie konštrukcií založených na C-uholníkoch šírky 40 a 41 mm.

Ďalšie informácie:

- na montáž odporúčame SRM10 ... v počte zodpovedajúcom počtu otvorov v spojke



C-uholník montážny **CMP50H50...** mat.: S možnosť: F, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

CMP50H50/2	616720	2000	3,80	8
CMP50H50/3	616730	3000	5,70	4
CMP50H50/6	616760	6000	11,40	4

C-uholník montážny **CMC50H50...** mat.: S možnosť: F, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 2,0 mm

CMC50H50/3	616830	3000	8,04	4
CMC50H50/6	616860	6000	16,08	4

C-uholník montážny **CMT50H50...** mat.: S možnosť: F, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 3,0 mm



CMT50H50/3	616832	3000	10,05	4
-------------------	---------------	------	-------	---

Použitie:

Vytváranie nosných konštrukcií. Ako nosný prvok pre tieto výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WSZN... (pre hrúbku ≥ 2 mm), WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO..., WWCN..., WWC..., WMCT..., WWCT/WWCTO..., WWV...

Ďalšie informácie:

– je možné objednať ľubovoľné dĺžky do 6 m



X

Spojka **LCM50H50** mat.: S možnosť: F, L

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


LCM50H50	668100	0,34	50
-----------------	---------------	------	----

Použitie:

Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:

– na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20



C-uholník montážny	CTMC50H50...	mat.: S	možnosť: F, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 2,0 mm

CTMC50H50/6	640660	6000	16,61	1
-------------	--------	------	-------	---

C-uholník montážny	CTMT50H50...	mat.: S	možnosť: F, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 3,0 mm



CTMT50H50/6	640760	6000	23,90	1
-------------	--------	------	-------	---

Použitie:

Vytváranie nosných konštrukcií. Ako nosný prvok pre tieto výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WSN..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO..., WWCN..., WWC..., WMCT..., WWCT/WWCTO..., WWV...

Ďalšie informácie:

- pre veľké objednávky je možné vyrobiť C-uholník z plechu o hrúbke 1,5 ; 2,5 mm



Spojka C-uholníka	LCTT50H50	mat.: S	možnosť: F, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	

Hrúbka materiálu = 3,0 mm


LCTT50H50	640006	0,65	20	
-----------	--------	------	----	--

Použitie:

Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použijete skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20



C-uholník montážny	CMT50H100...	mat.: S	možnosť: F, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 3,0 mm



CMT50H100/3	610336	3000	15,92	1
CMT50H100/6	610366	6000	35,84	1

Použitie:

Vytváranie nosných konštrukcií. Ako nosný prvok pre tieto výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WSN..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO..., WWCN..., WWC..., WMCT..., WWCT/WWCTO..., WWV...

Ďalšie informácie:

- na veľkú zákazku je možné vyrobiť ľubovoľné dĺžky do 6 m



Spojka C-uholníka **LCT50H100** mat.: S možnosť: F, L

symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 3,0 mm



LCT50H100	660405	1,67	20
-----------	--------	------	----

Použitie:

Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20



C-uholník montážny **CMT80H80...** mat.: S možnosť: F, L




symbol katalógové číslo rozmer L [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 3,0 mm

CMT80H80/3	640831	3000	17,20	1
CMT80H80/6	640861	6000	34,40	1

Ďalšie informácie:

- je možné objednať ľubovoľné dĺžky do 6 m



C-uholník montážny **CTMT80H80...** mat.: S možnosť: F, L

symbol katalógové číslo rozmer L [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 3,0 mm



CTMT80H80/6	640860	6000	36,86	1
-------------	--------	------	-------	---

Použitie:

Vytváranie nosných konštrukcií. Ako nosný prvok pre tieto výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WWSZ..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO..., WWCN..., WWC..., WMCT..., WWCT/WWCTO..., WWW...

Ďalšie informácie:

- pre veľké objednávky je možné vyrobiť C-uholník z plechu o hrúbke 1,5 ; 2,5 mm
- produkt dostupný na objednávku nad 100 ks



Spojka C-uholníka **LCTT80H80** mat.: S možnosť: F, L

symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 3,0 mm



LCTT80H80	640008	1,56	20
------------------	---------------	------	----

Použitie:

Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20



C-uholník montážny **CMT100H100...** mat.: S možnosť: F, L

symbol katalógové číslo rozmer L [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 3,0 mm



CMT100H100/6	641061	6000	43,04	1
---------------------	---------------	------	-------	---

Použitie:

Vytváranie nosných konštrukcií. Ako nosný prvok pre tieto výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WSZN..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO..., WWCN..., WWC..., WMCT..., WWCT/WWCTO..., WWV...

Ďalšie informácie:

- pre veľké objednávky je možné vyrobiť C-uholník z plechu o hrúbke 1,5 ; 2,5 mm
- je možné objednať ľubovoľné dĺžky do 6 m



C-uholník montážny **CTMT100H100...** mat.: S možnosť: F, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------


Hrúbka materiálu = 3,0 mm



CTMT100H100/3	641030	3000	22,75	1
CTMT100H100/6	641060	6000	45,50	1

Použitie:

Vytváranie nosných konštrukcií. Ako nosný prvok pre tieto výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WSZN..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO..., WWCN..., WWC..., WMCT..., WWCT/WWCTO..., WWV...

Ďalšie informácie:

- pre veľké objednávky je možné vyrobiť C-uholník z plechu o hrúbke 1,5 ; 2,5 mm


Spojka C-uholníka **LCTT100H100** mat.: S možnosť: F, L

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	--------------------	----------------------


Hrúbka materiálu = 3,0 mm




LCTT100H100	640012	2,38	10
-------------	--------	------	----

Použitie:


Spájanie C-uholníkov.

Ďalšie informácie:

- na montáž C-uholníka so spojkou použite skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20



Doska uholníka	PZCS...	mat.: FP	možnosť: F, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a/H [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm				
PZCS50	750450	52/50	0,22	50
PZCS80	750480	82/54	0,32	50
PZCS100	750500	102/66	0,45	25




Použitie:

Ochrana zosilneného alebo montážneho C-uholníka proti otvoreniu pri montáži výložníkov na otvorenú stranu profilu.

Ďalšie informácie:

- PZCS50 je vhodná na maticu NPZCS50 a 50 mm široké C-profilu
- PZCS80 je vhodná na maticu NPZCS80 a 80 mm široké C-profilu
- PZCS100 je vhodná na maticu NPZCS100 a 100 mm široké C-profilu

Matica dosková C-uholníka	NPZCS...	mat.: FP	možnosť: F, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a/H [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm				
NPZCS50	750451	41/50	0,10	50
Hrúbka materiálu = 8,0 mm				
NPZCS80	750481	71/54	0,23	50
NPZCS100	750501	91/66	0,37	50



Použitie:

Montáž výložníkov na otvorenú stranu zosilneného alebo montážneho C-uholníka pomocou PZCS...


Ďalšie informácie:

- NPZCS50 sa hodí pre dosku C-uholníka PZCS50 a C-uholníky so šírkou 50 mm
- NPZCS80 sa hodí pre dosku C-uholníka PZCS80 a C-uholníky so šírkou 80 mm
- NPZCS100 sa hodí pre dosku C-uholníka PZCS100 a C-uholníky so šírkou 100 mm


Doska uholníka	PZC...	mat.: S, FP	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a/H/g [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
PZC40	750300	40/40/2	0,03	100
PZC100	750400	40/100/2	0,09	100
PZC50	* 750301	50/50/4	0,05	100
PZC100/50	* 750401	50/100/4	0,14	100

Ďalšie informácie:

- * - štandardný povlak pre PZC50 a PZC100/50 - FP



Doska uholníka	PZV41	mat.: FP	možnosť: E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 5,0 mm				
PZV41	750302	0,03	100	




Použitie:

Ochrana zosilneného alebo montážneho C-uholníka proti otvoreniu pri montáži výložníkov na otvorenú stranu profilu.


Ďalšie informácie:

- doska uholníka PZV41 je vhodná pre C-uholníky so šírkou 40 a 41 mm
- použitie s maticami NRM10 alebo NW...

Doska stabilizačná	PUC...	mat.: S	možnosť: FP, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 2,0 mm				
PUC30	661203	31	0,03	100
PUC40	661204	41	0,04	100
PUC50	661205	51	0,04	100




Doska stabilizačná	PUCT...	mat.: S	možnosť: FP, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 3,0 mm				
PUCT80	661206	81	0,10	100
PUCT100	661207	101	0,12	100





Použitie:
Fixovanie vzájomnej pozície C-uholníkov počas ich spájania skrutkami.

Základňa C-uholníka	PVK	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 5,0 mm			
PVK	661306	0,33	10



Použitie:
Vytváranie konštrukcií založených na C-uholníkoch šírky 40 a 41 mm.

Základňa C-uholníka	PVC	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 5,0 mm			
PVC	661307	0,56	10




Použitie:
Vytváranie konštrukcií založených na C-uholníkoch šírky 40 a 41 mm.

Základňa C-uholníka	PVC50	mat.: FP	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 5,0 mm				
PVC50	661320	1,10	10	

Použitie:



Vytváranie konštrukcií založených na C-uholníkoch šírky 50 mm.



Základňa C-uholníka	PVC80	mat.: F	možnosť: E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 5,0 mm				
PVC80	661309	1,80	10	

Použitie:



Vytváranie konštrukcií založených na C-uholníkoch šírky 80 mm.



Základňa C-uholníka	PVC100	mat.: F	možnosť: E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 5,0 mm				
PVC100	661310	2,30	10	

Použitie:

Vytváranie konštrukcií založených na C-uholníkoch šírky 100 mm.



Spojka križová

LK22

mat.: S

možnosť: FP, E, L

symbol

katalógové
číslo

hmotnosť
1 ks [kg]



množstvo
v
bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 3,0 mm

LK22	661304	0,53	6
------	--------	------	---

Použitie:

Vytváranie konštrukcií založených na C-uholníkoch šírky 40 a 41 mm a výškach 21 a 22 mm.



Spojka križová

LK40

mat.: S

možnosť: FP, E, L

symbol

katalógové
číslo

hmotnosť
1 ks [kg]

množstvo
v
bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 3,0 mm



LK40	661305	0,70	4
------	--------	------	---

Použitie:

Vytváranie konštrukcií založených na C-uholníkoch šírky 40 a 41 mm.

Ďalšie informácie:

- spojka je vhodná pre C-uholníky: CTM ... 40H40, CW ... 40H40, CM ... 40H40, CM ... 41H41



X

Držiak rohový spevňujúci

UNW

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslo

hmotnosť
1 ks [kg]

množstvo
v
bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 3,0 mm



UNW	661308	0,66	10
-----	--------	------	----

Použitie:

Vytváranie konštrukcií založených na C-uholníkoch šírky 40 a 41 mm.

Ďalšie informácie:

- spojka je vhodná pre C-uholníky: CTM ... 40H40, CW ... 40H40, CM ... 40H40, CM ... 41H41



Spojka zosilnená otočná

LWP

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslo

hmotnosť
1 ks [kg]

množstvo
v
bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 3,0 mm


LWP	661303	0,53	10
-----	--------	------	----

Použitie:

Vytváranie konštrukcií založených na C-uholníkoch šírky 40 a 41 mm.


Ďalšie informácie:

- spojka je vhodná pre C-uholníky: CTM ... 40H40, CW ... 40H40, CM ... 40H40, CM ... 41H41




Spojka zosilnená 90° **LWK90** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 3,0 mm			
LWK90	661301	0,65	10



Spojka zosilnená 45° **LWK45** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 3,0 mm			
LWK45	661302	0,70	10



Použitie:


Vytváranie konštrukcií založených na C-uholníkoch šírky 40 a 41 mm.

Ďalšie informácie:

- spojka je vhodná pre C-uholníky: CTM ... 40H40, CW ... 40H40, CM ... 40H40, CM ... 41H41

Spojka C-uholníka pravouhlá **LCWL** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 3,0 mm			
LCWL	661401	0,55	10



Použitie:



Vytváranie konštrukcií založených na C-uholníkoch šírky 40 a 41 mm.

Ďalšie informácie:

- spojka je vhodná pre C-uholníky: CTM ... 40H40, CW ... 40H40, CM ... 40H40, CM ... 41H41



Spojka C-uholníka pravouhlá ľavá **LCWLL** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 3,0 mm			
LCWLL	661402	0,64	10




Spojka C-uholníka pravouhlá pravá **LCWLP** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 3,0 mm			
LCWLP	661412	0,64	10





Použitie:

Vytváranie konštrukcií založených na C-uholníkoch šírky 40 a 41 mm.



Spojka C-uholníka trojstranná **LCWT** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 3,0 mm			
LCWT	661403	0,78	10



Použitie:

Vytváranie konštrukcií založených na C-uholníkoch šírky 40 a 41 mm.

Ďalšie informácie:

– spojka je vhodná pre C-uholníky: CTM ... 40H40, CW ... 40H40, CM ... 40H40, CM ... 41H41

Spojka C-uholníka štvorstranná LCWCZ mat.: S možnosť: F, E, L



symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 3,0 mm			
LCWCZ	661404	0,97	10

Použitie:

Vytváranie konštrukcií založených na C-uholníkoch šírky 40 a 41 mm.

Ďalšie informácie:

- rýchly spôsob vytvárania priestorových štruktúr z C-uholníkov
- výrezy umožňujúce inštaláciu C-uholníkov „čelom“ alebo priebežne
- perforácia vhodná pre všetky C-uholníky 40H40 a 41H41
- možnosť priskrutkovania štandardnými skrutkami na každej strane C-uholníka




Spojka C-uholníka pravouhlá LCWL... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	rozmer c [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 3,0 mm					
LCWL50	665002	52/50	203	0,94	10
LCWL80	668002	82/80	233	1,58	5
LCWL100	661002	102/100	253	2,00	5

Použitie:

Vytváranie konštrukcií založených na C-uholníkoch šírky 50, 80 a 100 mm.



Spojka C-uholníka pravouhlá ľavá LCWLL... mat.: S možnosť: F, E, L



symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	rozmer c [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 3,0 mm					
LCWLL50	665003	52/50	203	1,15	10
LCWLL80	668003	82/80	233	1,93	5
LCWLL100	661003	102/100	253	2,45	5

Použitie:

Vytváranie konštrukcií založených na C-uholníkoch šírky 50, 80 a 100 mm.



Ďalšie informácie:

- rýchly spôsob vytvárania priestorových štruktúr z C-uholníkov
- výrezy umožňujúce inštaláciu C-uholníkov „čelom“ alebo priebežne
- možnosť priskrutkovania štandardnými skrutkami na každej strane C-uholníka






Spojka C-uholníka pravouhlá pravá LCWLP... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	rozmer c [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 3,0 mm					
LCWLP50	665004	52/50	203	1,15	10
LCWLP80	668004	82/80	233	1,93	5
LCWLP100	661004	102/100	253	2,45	5


Spojka C-uholníka trojstranná LCWT... mat.: S možnosť: F, E, L



symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	rozmer c [mm]	rozmer d [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 3,0 mm						
LCWT50	665005	52/50	350	203	1,36	10
LCWT80	668005	82/80	380	233	2,23	5
LCWT100	661005	102/100	400	253	2,78	5


Použitie:

Vytváranie konštrukcií založených na C-uholníkoch šírky 50, 80 a 100 mm.

Spojka C-uholníka štvorstranná LCWCZ... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	rozmer c [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 3,0 mm					
LCWCZ50	665006	52/50	350	1,72	10
LCWCZ80	668006	82/80	380	2,73	5
LCWCZ100	661006	102/100	400	3,33	5


Použitie:


Vytváranie konštrukcií založených na C-uholníkoch šírky 50, 80 a 100 mm.

Ďalšie informácie:

- rýchly spôsob vytvárania priestorových štruktúr z C-uholníkov
- výrezy umožňujúce inštaláciu C-uholníkov „čelom“ alebo priebežne
- možnosť priskrutkovania štandardnými skrutkami na každej strane C-uholníka

Spojka C-uholníka LCTV1 mat.: FP možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]




Hrúbka materiálu = 5,0 mm

LCTV1	664001	0,32	20
-------	--------	------	----



Spojka C-uholníka LCTV2 mat.: FP možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]




Hrúbka materiálu = 5,0 mm

LCTV2	664003	0,32	20
-------	--------	------	----



Spojka C-uholníka LCTV3 mat.: FP možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]



Hrúbka materiálu = 5,0 mm


LCTV3	664005	0,32	20
-------	--------	------	----

Použitie:

Vytváranie konštrukcií založených na C-uholníkoch šírky 40 a 41 mm.


Ďalšie informácie:

- rýchly spôsob vytvárania priestorových štruktúr z C-uholníkov
- perforácia vhodná pre všetky C-uholníky 40H40 a 41H41



Spojka priama C-uholníka LCSP mat.: FP možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]



Hrúbka materiálu = 4,0 mm


LCSP	650813	0,18	20
------	--------	------	----

Použitie:

Na spájanie konštrukcií založených na C-uholníkoch so šírkou a výškou 41 mm pomocou kosoštvorcovej matice NSP.


Ďalšie informácie:

- urýchľuje stavbu konštrukcií z profilov 41x41 pomocou rýchломontážnej kosoštvorcovej matice NSP.





Spojka 45° C-uholníka LCSP1 mat.: FP možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 4,0 mm			
LCSP1	650811	0,18	20


Spojka 90° C-uholníka LCSP2 mat.: FP možnosť: F, E, L


symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 4,0 mm			
LCSP2	650812	0,19	20


Použitie:



Na spájanie konštrukcií založených na C-uholníkoch so šírkou a výškou 41 mm pomocou kosoštvorcovej matice NSP.

Ďalšie informácie:

- urýchľuje stavbu konštrukcií z profilov 41x41 pomocou rýchlomontážnej kosoštvorcovej matice NSP.


Skrutka kosoštvorcová rýchlomontážna NSP mat.: G

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
NSP	650810	0,08	100



Použitie:

Rýchle spojenie 41 mm vysokých a širokých C-profilov pomocou prevlečnej montáže.



Ďalšie informácie:

- flexibilný mechanizmus umožňuje pohodlné polohovanie upevňovacieho prvku stlačením a posunutím
- zúbkovaná kosoštvorcová matica vytvára pevné spojenie, čo má pozitívny vplyv na bezpečnosť
- rýchla montáž šetrí čas a námahu pri montáži aj demontáži



Spojka C-uholníka	LCP1	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCP1	662100	0,15	50





Spojka C-uholníka	LCP2	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCP2	662200	0,25	50



Spojka C-uholníka	LCP3	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCP3	662300	0,30	50



Spojka C-uholníka	LCP4	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCP4	662400	0,40	50





Použitie:

Vytváranie konštrukcií založených na C-uholníkoch šírky 40 a 41 mm.



Ďalšie informácie:

- na montáž odporúčame SRM10 ... v počte zodpovedajúcom počtu otvorov v spojke




Spojka C-uholníka	LCP5	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCP5	662500	0,22	30





Spojka C-uholníka	LCP6	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCP6	662600	0,25	30



Spojka C-uholníka	LCP7	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCP7	662700	0,40	30



Spojka C-uholníka	LCP8	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCP8	662800	0,30	30



**Použitie:**

Vytváranie konštrukcií založených na C-uholníkoch šírky 40 a 41 mm.



Ďalšie informácie:

- na montáž odporúčame SRM10 ... v počte zodpovedajúcom počtu otvorov v spojke



Spojka C-uholníka	LCP9	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCP9	662900	0,40	30





Spojka C-uholníka	LCP11	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCP11	663100	0,35	30




Spojka C-uholníka	LCP12	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCP12	663200	0,45	30



Spojka C-uholníka	LCP16	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCP16	663600	0,25	20



Spojka C-uholníka	LCK1	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCK1	664100	0,15	50




Použitie:

Vytváranie konštrukcií založených na C-uholníkoch šírky 40 a 41 mm.



Ďalšie informácie:

– na montáž odporúčame SRM10 ... v počte zodpovedajúcom počtu otvorov v spojke




Spojka C-uholníka	LCK2	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCK2	664200	0,26	50




Spojka C-uholníka	LCK3	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCK3	664300	0,30	30



Spojka C-uholníka	LCK4	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCK4	664400	0,40	30



Spojka C-uholníka	LCK5	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCK5	664500	0,30	30




Použitie:

Vytváranie konštrukcií založených na C-uholníkoch šírky 40 a 41 mm.


Ďalšie informácie:

– na montáž odporúčame SRM10 ... v počte zodpovedajúcom počtu otvorov v spojke


Spojka C-uholníka	LCK6	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCK6	664600	0,25	30




Spojka C-uholníka	LCK7	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCK7	664700	0,30	30




Spojka C-uholníka	LCK8	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCK8	664800	0,40	20



Spojka C-uholníka	LCK9	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCK9	664900	0,15	50



Spojka C-uholníka	LCK10	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCK10	665000	0,26	50




Použitie:

Vytváranie konštrukcií založených na C-uholníkoch šírky 40 a 41 mm.




Ďalšie informácie:

– na montáž odporúčame SRM10 ... v počte zodpovedajúcom počtu otvorov v spojke



Spojka C-uholníka	LCK12	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCK12	665200	0,40	30





Spojka C-uholníka	LCK13	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCK13	665300	0,55	20



Spojka C-uholníka	LCK17	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCK17	665700	0,44	30



Spojka C-uholníka	LCK18	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCK18	665800	0,25	30





Použitie:

Vytváranie konštrukcií založených na C-uholníkoch šírky 40 a 41 mm.


Ďalšie informácie:

– na montáž odporúčame SRM10 ... v počte zodpovedajúcom počtu otvorov v spojke


Spojka C-uholníka	LCK19	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCK19	665900	0,32	30




Spojka C-uholníka	LCO1	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCO1	667100	0,30	50




Spojka C-uholníka	LCO3	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCO3	667300	0,20	50



Spojka C-uholníka	LCO5	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCO5	667500	0,29	25



Spojka C-uholníka	LCO6	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LCO6	667600	0,36	25



Použitie:

Vytváranie konštrukcií založených na C-uholníkoch šírky 40 a 41 mm.

Ďalšie informácie:

– na montáž odporúčame SRM10 ... v počte zodpovedajúcom počtu otvorov v spojke



Spojka C-uholníka	LC07	mat.: FP	možnosť: F, E, L
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 6,0 mm			
LC07	667700	0,52	25

Použitie:

Vytváranie konštrukcií založených na C-uholníkoch šírky 40 a 41 mm.

Ďalšie informácie:

- na montáž odporúčame SRM10 ... v počte zodpovedajúcom počtu otvorov v spojke






Vešiak	WC...	mat.: S	možnosť: FP, E, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. L/H [mm]	maximálne zaťaženie F _{max} [kN]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 2,0 mm					
WC30	730204	32/102	0,30	0,08	100
WC40	730104	45/88	0,25	0,09	100
WC50	730304	55/88	0,22	0,10	100

Použitie:

Zavesenie káblových trás.

Ďalšie informácie:

- E90 platí len pre WC50 (podrobnosti v kapitole XIX)




Vešiak drôtený	WD...	mat.: G	možnosť: FP, E, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer a/H [mm]	maximálne zaťaženie F _{max} [kN]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
WD40	900000	41,5/127	0,90	0,03	100
WD50	910000	51/127	0,90	0,03	100
WD60	920000	60/115	0,55	0,03	100
WD100	940000	101/130	0,40	0,03	100

Použitie:

Zavesenie káblových žľabov a profilov.

Ďalšie informácie:

- WD40 vešiak je vhodný pre C-uholníky so šírkou 40 a 41 mm
- WD50 vešiak je vhodný pre káblové žľaby a C-uholníky so šírkou 50 mm
- WD60 vešiak sa hodí pre drôtené žľaby so šírkou 60 mm
- WD100 vešiak sa hodí pre káblové žľaby, drôtené žľaby a C-uholníky so šírkou 100 mm



Adaptér závitové tyče

LUWD

mat.: S




možnosť: FP, E, L

symbol	katalógové číslo	maximálne zaťaženie F_{max} [kN]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
LUWD	920100	0,55	0,03	100



Použitie:

Umožňuje montáž vešiaka WD ... na strop pomocou závitovej tyče. Adaptér zaručuje pevné spojenie medzi tyčou a vešiakom.

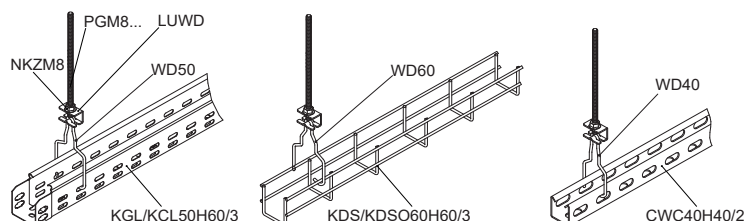

Skrutka (kpl.)

SR...


mat.: G

možnosť: F, E

symbol	katalógové číslo	rozmer M/L [mm]	množstvo v bal. [ks]
SRM6x25	652506	6/25	100
SRM8x25	650451	8/25	100
SRM10x20	650675	10/20	100
SRM10x25	650654	10/25	100
SRM10x30	650651	10/30	100
SRM12x30	653510	12/30	100

Ďalšie informácie:

- možnosť plynulého nastavenia montážnej polohy
- skrutka v triede 5.8



Skrutka s T-hlavou

SMH...


mat.: G

možnosť: F

symbol	katalógové číslo	rozmer M/b/L [mm]	množstvo v bal. [ks]
SMHM8x25	650372	8/6/25	100
SMHM10x30	650373	10/11/30	100
SMHM12x30	650374	12/11/30	100

Ďalšie informácie:

- montáž konštrukcií pomocou C-uholníkov šírky 40 a 41 mm
- možnosť plynulého nastavenia montážnej polohy
- skrutka v triede 4.6



Skrutka s T-hlavou

SMHP...

mat.: G

možnosť: F, E


symbol	katalógové číslo	rozmer M/b/L [mm]	množstvo v bal. [ks]
SMHPM10x30	650376	10/12/30	100
SMHPM12x30	650377	12/12/30	100

Použitie:

Upevnenie prvkov systému na otvorenú stranu C-uholníkov montážnych a zosilnených.

Ďalšie informácie:



- montáž konštrukcií pomocou C-uholníkov šírky 50 mm.
- možnosť plynulého nastavenia montážnej polohy



Matica rombová rýchlopínacia NSR...

mat.: G

symbol	katalógové číslo	rozmer M [mm]	rozmer a [mm]	rozmer b [mm]	rozmer c [mm]	maximálne zaťaženie F_{max} [kN]	množstvo v bal. [ks]
NSRM8	650670	8	23	35	13	2,75	100
NSRM10	650770	10	23	35	13	3,75	100

**Použitie:**

Zavesenie káblových trás pomocou závitových tyčí M8 alebo M10 a zosilnených alebo montážnych C-uholníkov.

Ďalšie informácie:

- montáž na otvorenú stranu C-uholníkov


Matica zosilnená NW...

NW...

mat.: G

možnosť: FP, E

symbol	katalógové číslo	rozmer a/M [mm]	rozmer a/Ø [mm]	hrúbka plechu [mm]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 2,0 mm					
NWM6	650149	35/6		2	100
NWM8	650249	35/8		2	100
NWfi11	650349		35/11	2	100
Hrúbka materiálu = 3,0 mm					
NW50M8	650449	43/8		3	100
NW50fi11	650549		43/11	3	100


**Použitie:**

Upevnenie prvkov systému na otvorenú stranu C-uholníkov montážnych a zosilnených.

Ďalšie informácie:

- možnosť plynulého nastavenia montážnej polohy



X

**Matica rýchlopínacia NSM...**

NSM...

mat.: G

symbol	katalógové číslo	rozmer M [mm]	maximálne zaťaženie F_{max} [kN]	množstvo v bal. [ks]
NSMM6	650170	6	1,65	100
NSMM8	650270	8	4,50	100
NSMM10	650470	10	6,00	100
NSMM12	650570	12	10,00	100

**Použitie:**

Dodatočné upevnenie C-profilov pomocou držiakov UPNC ... alebo UPNDC ... na závitové tyče bez potreby skrutkovania. Skracuje čas inštalácie o 50%.

Ďalšie informácie:



- rýchle rozšírenie existujúcej káblovej trasy zavesenej na závitových tyčiach M8, M10 alebo M12

Držiak závitovej tyče UPNC... mat.: S možnosť: FP, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	množstvo v bal. [ks]
UPNC6	652006	12	10
UPNC8	652008	16	10
UPNC10	652010	17	10
UPNC12	652012	20,5	10

Ďalšie informácie:

- je vhodný na C-uholníky so šírkou 41 mm
- výrobok prispôsobený maticí NSM ...

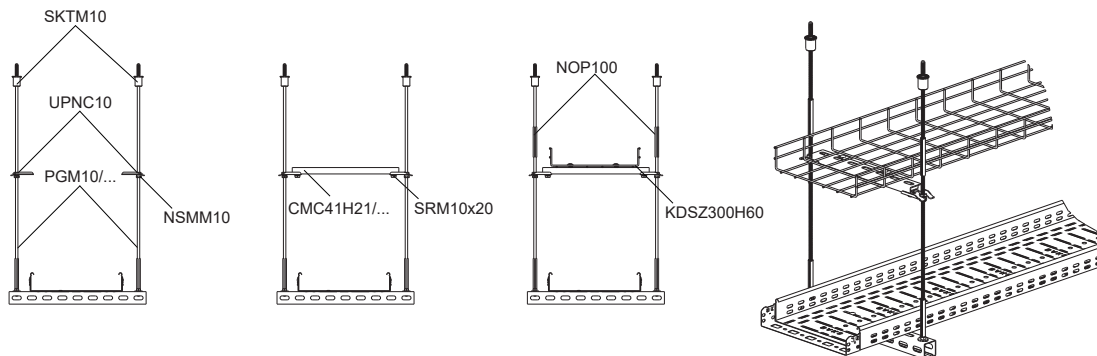

Držiak závitovej tyče UPNDP... mat.: S možnosť: FP, E, L



symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	množstvo v bal. [ks]
UPNDP6	662006	12/7	10
UPNDP8	662008	16/9	10
UPNDP10	662010	17/11	10
UPNDP12	662012	20,5/13	10

Použitie:

Doplnenie existujúcich káblových trás zavesených na závitových tyčiach.

Ďalšie informácie:

- je vhodný na C-uholníky šírky 41 mm a výšky 21 mm
- výrobok prispôsobený maticí NSM ...

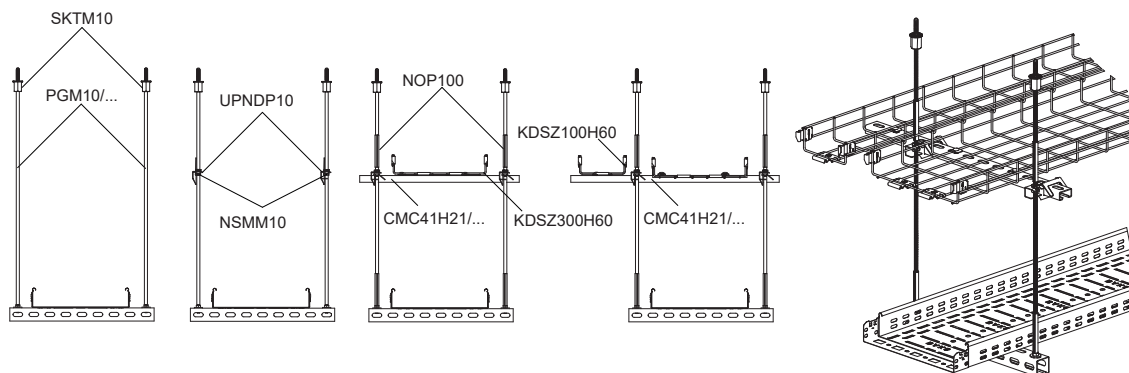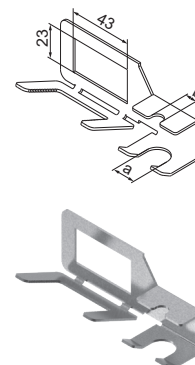



Skrutka (kpl.)	SRS...	mat.: G	možnosť: F, E	
symbol	katalógové číslo	rozmer M/L/L ₁ [mm]	množstvo v bal. [ks]	N
SRS6x25/13	652510	6/25/13	100	
SRS6x25/33	652516	6/25/33	100	
SRS8x25/13	652511	8/25/13	100	
SRS8x25/33	652517	8/25/33	100	
SRS10x20/13	652512	10/20/13	100	
SRS10x20/33	652518	10/20/33	100	
SRS10x25/13	652513	10/25/13	100	
SRS10x25/33	652519	10/25/33	100	
SRS10x30/13	652514	10/30/13	100	
SRS10x30/33	652520	10/30/33	100	
SRS12x30/13	652515	12/30/13	100	
SRS12x30/33	652521	12/30/33	100	

Použitie:

Upevnenie prvkov systému na otvorenú stranu C-uholníkov montážnych a zosilnených.

Ďalšie informácie:


- možnosť plynulého nastavenia montážnej polohy
- skrutka v triede 5.8

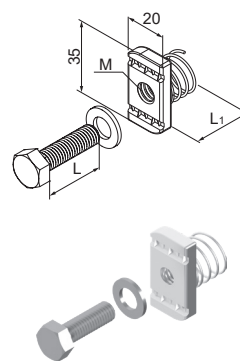

Střešný podstavec	SDB40	mat.: F	možnost: E, L	
symbol	katalogové číslo	maximálne zaťaženie F_{max} [kN]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
SDB40	630010	2,50	2,92	1

Použitie:

Modulárny nosný systém pre upevnenie káblových trás, klimatizačných zariadení, potrubí, agregátov, chodníkov, solárnych a fotovoltaických panelov a pod.. Montáž na ploché strechy. Systém je prispôsobený ku C-uholníkom zosilneným a montážnym typu 40H40 alebo 41H41.

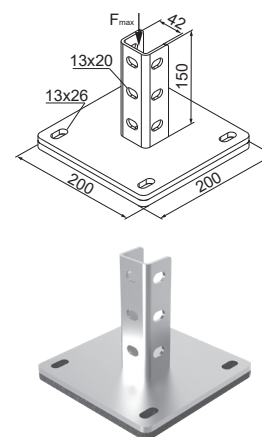


Střešný podstavec	SDB50	mat.: F	možnost: E, L	
symbol	katalogové číslo	maximálne zaťaženie F_{max} [kN]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
SDB50	631010	3,05	3,05	1

Použitie:

Modulárny nosný systém pre upevnenie káblových trás, klimatizačných zariadení, potrubí, agregátov, chodníkov, solárnych a fotovoltaických panelov a pod.. Montáž na ploché strechy. Systém je prispôsobený ku C-uholníkom zosilneným a montážnym o rozmere 50x50.

Ďalšie informácie:

- montáž nosných konštrukcií na strechách pokrytých lepenkou alebo PVC membránou, bez porušenia izolačných vlastností strechy
- protišmyková izolačná podložka pre dokonalé rozloženie záťaže

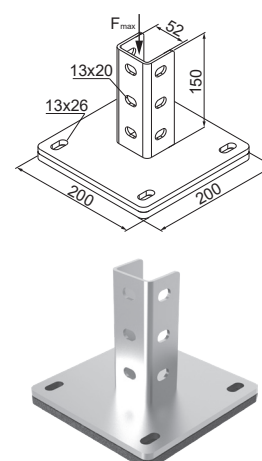


Střešný podstavec	ST480V	mat.: WPC		
symbol	katalogové číslo	maximálne zaťaženie F_{max} [kN]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
ST480V	628010	2,50	4,00	1

Použitie:

Modulárny nosný systém pre upevnenie káblových trás, klimatizačných zariadení, potrubí, agregátov, chodníkov, solárnych a fotovoltaických panelov a pod.. Montáž na ploché a mierne šikmé strechy. Systém je prispôsobený ku C-uholníkom zosilneným a montážnym typu 40H40 alebo 41H41.

Ďalšie informácie:

- montáž nosných konštrukcií na strechách pokrytých lepenkou alebo PVC membránou, bez porušenia izolačných vlastností strechy
- možnosť plynulého nastavenia uhla podpery až do 7°
- adaptér, ktorý umožňuje otočiť C-uholník 40H40mm a 41H41mm v držiaku o 360° (vertikálne usporiadanie)
- protišmyková izolačná podložka pre dokonalé rozloženie záťaže
- prvky odolné voči UV žiareniu a chemikáliám


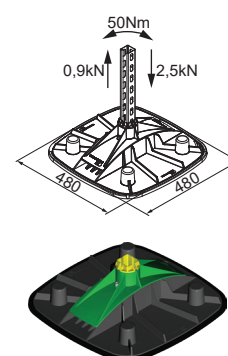


Střešní podstavec

ST335

mat.: WPC

symbol	katalógové číslo	maximálne zaťaženie F_{max} [kN]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
ST335	628030	2,00	1,20	1



Použitie:

Modulárny nosný systém pre upevnenie káblových trás, klimatizačných zariadení, potrubí, agregátov, chodníkov, solárnych a fotovoltaických panelov a pod.. Montáž na ploché strechy. Systém je prispôsobený ku C-uholníkom zosilneným a montážnym typu 40H40 alebo 41H41.

Ďalšie informácie:

- montáž nosných konštrukcií na strechách pokrytých lepenkou alebo PVC membránou, bez porušenia izolačných vlastností strechy
- adaptér, ktorý umožňuje otočiť C-uholník 40H40mm a 41H41mm v držiaku o 360° (vertikálne usporiadanie)
- montáž C-uholníka v horizontálnej polohe skrutkami SRM10x20 alebo SRM10x25
- protišmyková izolačná podložka pre dokonalé rozloženie záťaže
- prvky odolné voči UV žiareniu a chemikáliám



Protišmyková separačná podložka

MAP...

mat.: HAP

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	množstvo v bal. [ks]
MAP350	629031	350	10
MAP500	629032	500	10

N




Použitie:

Na ochranu PVC strešných krytín pred migráciou zmäkčovadiel.

Ďalšie informácie:

- 3 vrstvá podložka medzi strešné podstavce ST480... a ST335 a ploché strechy z PVC
- použiteľné z oboch strán
- vysoký koeficient statického trenia (medzi 0,4 a 0,5 v závislosti od sklonu strechy a suchom alebo mokrom stave)
- dva štandardné rozmery pre ST480 a ST335, pre všetky ostatné rozmery podstavcov je potrebné upraviť orezaním



Střešní podstavec





ST...

mat.: WGS

symbol	katalógové číslo	rozmer a/H/L [mm]	maximálne zaťaženie F_{max} [kN]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
ST250	629010	130/50/250	1,50	3,00	1
ST400	629020	130/50/400	2,00	4,00	1
ST600	629030	80/95/600	2,50	6,00	1

Ďalšie informácie:

- montáž nosných konštrukcií na strechách pokrytých lepenkou alebo PVC membránou, bez porušenia izolačných vlastností strechy
- podstavec vyrobený z protišmykového materiálu odolného voči UV žiareniu a chemikáliám
- montáž strešných podstavcov pomocou skrutky s rombovou maticou SRM8x25F, SRM10x20F alebo SRM10x25F

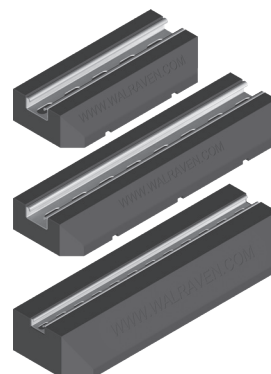

Strešný podstavec s AL fólou STG...

mat.: SBR


symbol	katalógové číslo	rozmer M	maximálne zaťaženie F_{max} [kN]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
STG1M6	899106	M6x12	1,00	0,60	1
STG1M8	899107	M8x12	1,00	0,60	1
STG3	899108	M8x12	6,00	1,20	1





Ďalšie informácie:

- montáž nosných konštrukcií na strechách pokrytých lepenkou alebo PVC membránou, bez porušenia izolačných vlastností strechy
- podstavec vyrobený z protišmykového materiálu odolného voči UV žiareniu a chemikáliám
- podstavec vo výrobe pokrytý separačnou AL fóliou

STG1...





STG3



Strešný podstavec s oceľovým profilom a AL fólou STGS...

mat.: WGMC



symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. L [mm]	maximálne zaťaženie F_{max} [kN]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
STGS250MC	899103	250	6,00	1,20	1
STGS400MC	899104	400	6,00	1,88	1
STGS600MC	899105	600	6,00	2,82	1



Strešný podstavec s AL profilom STGA... a s AL fólou

mat.: WGA

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. L [mm]	maximálne zaťaženie F_{max} [kN]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
STGA250	899100	250	6,00	1,20	1
STGA400	899101	400	6,00	1,88	1
STGA600	899102	600	6,00	2,82	1




Použitie:

Systém podpier na upevnenie káblových trás, klimatizačných zariadení na strechách a pod.. Používa sa aj pri výstavbe strešných chodníkov.



Ďalšie informácie:

- montáž nosných konštrukcií na strechách pokrytých lepenkou alebo PVC membránou, bez porušenia izolačných vlastností strechy
- podstavec vyrobený z protišmykového materiálu odolného voči UV žiareniu a chemikáliám
- podstavec vo výrobe pokrytý separačnou AL fóliou
- montáž strešných podstavcov pomocou skrutky s rombovou maticou SRM8x25F, SRM10x20F alebo SRM10x25F



Lišta EURO		SZB35H7...	mat.: S	možnosť: L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
SZB35H7/095	613395	950	0,28	50	
SZB35H7/1	613310	1000	0,30	50	
SZB35H7/2	613320	2000	0,60	30	
SZB35H7/3	613330	3000	0,90	30	



Lišta EURO		SZB35H15...	mat.: S	možnosť: L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
SZB35H15/095	613495	950	0,38	50	
SZB35H15/1	613410	1000	0,40	50	
SZB35H15/2	613420	2000	0,80	30	
SZB35H15/3	613430	3000	1,20	30	



Lišta EURO		SZP35H7...	mat.: S	možnosť: L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
SZP35H7/02	613102	200	0,60	50	
SZP35H7/03	613103	300	0,90	50	
SZP35H7/04	613104	400	0,12	50	
SZP35H7/05	613105	500	0,15	50	
SZP35H7/095	613195	950	0,28	50	
SZP35H7/1	613110	1000	0,30	50	
SZP35H7/2	613120	2000	0,60	30	
SZP35H7/3	613130	3000	0,90	30	





Použitie:
Montáž poistiek, stykačov, relé.



Lišta EURO		SZP35H15...	mat.: S	možnosť: L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
SZP35H15/02	613202	200	0,80	50	
SZP35H15/03	613203	300	0,12	50	
SZP35H15/04	613204	400	0,16	50	
SZP35H15/05	613205	500	0,20	50	
SZP35H15/095	613295	950	0,38	50	
SZP35H15/1	613210	1000	0,40	50	
SZP35H15/2	613220	2000	0,80	30	
SZP35H15/3	613230	3000	1,20	30	

Ďalšie informácie:

- pri objednávke nad 500 kusov je možné vyrobiť ľubovoľné dĺžky do 3 m





Lišta EURO		SZA35H7...	mat.: S	možnosť: L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
SZA35H7/1	613111	1000	0,30	50	
SZA35H7/2	613121	2000	0,60	50	





Lišta EURO		SZA35H15...	mat.: S	možnosť: L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
SZA35H15/1	613211	1000	0,61	50	
SZA35H15/2	613221	2000	1,22	50	

Použitie:

Montáž poistiek, stykačov, relé.



L-uholník	KTD25H25...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 1,2 mm				
KTD25H25/2	620120	2000	0,77	10/20
KTD25H25/3	620130	3000	1,15	10/30




L-uholník	KTP25H25...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
KTP25H25/2	620220	2000	0,89	10/20
KTP25H25/3	620230	3000	1,33	10/30

L-uholník	KTC25H25...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 2,0 mm				
KTC25H25/2	620320	2000	1,24	10/20
KTC25H25/3	620330	3000	1,86	10/30



L-uholník	KTD30H30...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 1,2 mm				
KTD30H30/2	620123	2000	0,92	10/20
KTD30H30/3	620124	3000	2,07	10/30

N



L-uholník	KTP30H30...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
KTP30H30/2	620125	2000	1,15	10/20
KTP30H30/3	620126	3000	1,72	10/30

N





L-uholník	KTC30H30...N	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 2,0 mm				
KTC30H30/2N	620127	2000	1,46	10/20
KTC30H30/3N	620128	3000	2,19	10/30

N



L-uholník	KTC30H30...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 2,0 mm				
KTC30H30/2	621220	2000	1,46	10/20
KTC30H30/3	621230	3000	2,19	10/30

N

**Použitie:**

Nosný prvok na inštaláciu elektrických skríň, stojanov, rámov a nosných konštrukcií.

L-uholník	KTD35H35...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 1,2 mm				
KTD35H35/2	620420	2000	1,09	10/20
KTD35H35/3	620430	3000	1,63	10/30



L-uholník	KTP35H35...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
KTP35H35/2	620520	2000	1,26	10/20
KTP35H35/3	620530	3000	1,89	10/20

L-uholník	KTC35H35...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 2,0 mm				
KTC35H35/2	620620	2000	1,77	10/20
KTC35H35/3	620630	3000	2,66	10/30

L-uholník	KTT35H35...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 3,0 mm				
KTT35H35/2	621020	2000	2,58	10/20
KTT35H35/3	621030	3000	3,87	10/30
KTT35H35/6	621060	6000	7,74	5/30



Použitie:

Nosný prvok na inštaláciu elektrických skríň, stojanov, rámov a nosných konštrukcií.

Ďalšie informácie:


– varianta E - len pre 3m dĺžky

L-uholník	KTD40H40...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 1,2 mm				
KTD40H40/2	620129	2000	1,22	10/20
KTD40H40/3	620134	3000	2,75	10/30



L-uholník	KTP40H40...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
KTP40H40/2	620136	2000	1,53	10/20
KTP40H40/3	620139	3000	3,44	10/30

L-uholník	KTC40H40...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 2,0 mm				
KTC40H40/2	620141	2000	2,03	10/20
KTC40H40/3	620142	3000	4,58	10/30




L-uholník	KTT40H40...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 3,0 mm				
KTT40H40/2	620185	2000	3,06	10/20
KTT40H40/3	620186	3000	6,88	10/30

Použitie:

Nosný prvok na inštaláciu elektrických skríň, stojanov, rámov a nosných konštrukcií.

L-uholník	KTD50H50...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]



Hrúbka materiálu = 1,2 mm


KTD50H50/2	620143	2000	1,62	10/20
KTD50H50/3	620144	3000	2,44	10/30

L-uholník	KTP50H50...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]



Hrúbka materiálu = 1,5 mm

KTP50H50/2	620146	2000	2,03	10/20
KTP50H50/3	620147	3000	3,05	10/30



L-uholník	KTC50H50...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]

Hrúbka materiálu = 2,0 mm

KTC50H50/2	621120	2000	2,71	10/20
KTC50H50/3	621130	3000	4,07	10/30
KTC50H50/6	621160	6000	8,13	5/30

L-uholník	KTT50H50...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]


Hrúbka materiálu = 3,0 mm

KTT50H50/2	620720	2000	4,00	10/20
KTT50H50/3	620730	3000	6,00	10/30
KTT50H50/6	620760	6000	12,00	5/30

Ďalšie informácie:

- varianta E pre dĺžky do 3 m

L-uholník	KTC60H60...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]



Hrúbka materiálu = 2,0 mm


KTC60H60/2	620195	2000	3,35	10/20
KTC60H60/3	620196	3000	5,03	10/30

L-uholník	KTT60H60...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]



Hrúbka materiálu = 3,0 mm



KTT60H60/2	620200	2000	5,04	10/20
KTT60H60/3	620223	3000	7,56	10/30



Použitie:


Nosný prvok na inštaláciu elektrických skríň, stojanov, rámov a nosných konštrukcií.

L-uholník		KTRD40H40...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	
Hrúbka materiálu = 1,2 mm					
KTRD40H40/04	620151	400	0,28	10/4	
KTRD40H40/05	620152	500	0,35	10/5	
KTRD40H40/1	620153	1000	0,70	10/10	
KTRD40H40/2	620154	2000	1,40	10/20	
KTRD40H40/3	620155	3000	2,10	10/30	



L-uholník	KTRP40H40...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
KTRP40H40/04	620156	400	0,35	10/4
KTRP40H40/05	620157	500	0,44	10/5
KTRP40H40/1	620158	1000	0,88	10/10
KTRP40H40/2	620159	2000	1,76	10/20
KTRP40H40/3	620161	3000	2,64	10/30

X



L-uholník		KTRC40H40...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	N
Hrúbka materiálu = 2,0 mm					
KTRC40H40/04	620162	400	0,46	10/4	
KTRC40H40/05	620163	500	0,59	10/5	
KTRC40H40/1	620164	1000	1,17	10/10	
KTRC40H40/2	620165	2000	2,34	10/20	
KTRC40H40/3	620166	3000	3,51	10/30	

Použitie:

Nosný prvok na inštaláciu elektrických skríň, stojanov, rámov a nosných konštrukcií.

Ďalšie informácie:

- dvojradová, hustá perforácia
- umožňuje výstavbu káblových nosných konštrukcií
- umožňuje vytváranie nosných konštrukcií pre montáž káblov/káblových držiakov v ľubovoľnej orientácii
- umožňuje konštrukciu dielenských regálov na skladovanie materiálu
- spájanie uholníkov KTR...40H40 pomocou skrutiek SGKM6x12



L-uholník KTRD50H50... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
--------	------------------	---------------	--------------------	------------------------

N

Hrúbka materiálu = 1,2 mm

KTRD50H50/04	620167	400	0,34	10/4
KTRD50H50/05	620168	500	0,42	10/5
KTRD50H50/1	620169	1000	0,84	10/10
KTRD50H50/2	620170	2000	1,68	10/20
KTRD50H50/3	620171	3000	2,52	10/30



L-uholník KTRP50H50... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
--------	------------------	---------------	--------------------	------------------------

N

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

KTRP50H50/04	620172	400	0,43	10/4
KTRP50H50/05	620173	500	0,53	10/5
KTRP50H50/1	620174	1000	1,05	10/10
KTRP50H50/2	620175	2000	2,10	10/20
KTRP50H50/3	620176	3000	3,15	10/30

L-uholník KTRC50H50... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
--------	------------------	---------------	--------------------	------------------------

N

Hrúbka materiálu = 2,0 mm

KTRC50H50/04	620177	400	0,57	10/4
KTRC50H50/05	620178	500	0,71	10/5
KTRC50H50/1	620179	1000	1,40	10/10
KTRC50H50/2	620180	2000	2,80	10/20
KTRC50H50/3	620181	3000	4,20	10/30

Použitie:

Nosný prvok na inštaláciu elektrických skríň, stojanov, rámov a nosných konštrukcií.

Ďalšie informácie:

- dvojradová, hustá perforácia
- umožňuje výstavbu káblových nosných konštrukcií
- umožňuje vytváranie nosných konštrukcií pre montáž káblov/káblových držiakov v ľubovoľnej orientácii
- umožňuje konštrukciu dielenských regálov na skladovanie materiálu
- spájanie uholníkov KTR...50H50 pomocou skrutiek SGKM8x16


Spojka L-uholníka		LKCP40	mat.: S	možnosť: F, E, L	N
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]		
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
LKCP40	620352	0,02	20		

Použitie:

Na vytváranie súvislých regálových systémov s použitím uholníkov KTR...40H40

Ďalšie informácie:

- spájanie uholníkov KTR...40H40 pomocou skrutiek SGKM6x12





Spojka L-uholníka		LKCC50	mat.: S	možnosť: F, E, L	N
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]		
Hrúbka materiálu = 2,0 mm					
LKCC50	620353	0,05	20		

Použitie:

Na vytváranie súvislých regálových systémov s použitím uholníkov KTR...50H50

Ďalšie informácie:

- spájanie uholníkov KTR...50H50 pomocou skrutiek SGKM8x16



Ochranná krytka	NOK...	mat.: PE	
symbol	katalógové číslo	rozmer a/H [mm]	množstvo v bal. [ks]
NOK25x25	670500	25/25	100
NOK30x30	670602	30/30	100
NOK35x35	670600	35/35	100
NOK40x40	670603	40/40	100
NOK50x50	670601	50/50	100
NOK60x60	670605	60/60	100

Použitie:



Ochrana inštalatéra pred ostrými hranami počas inštalácie alebo používania káblových/nosných konštrukcií, stojanov atď.

Ďalšie informácie:

- zlepšená estetika





Z-uholník	ZD25H25...	mat.: S	možnosť: F, E, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	
Hrúbka materiálu = 1,2 mm					
ZD25H25/2	630120	2000	1,13	10/20	
ZD25H25/3	630130	3000	1,70	10/30	



Z-uholník	ZC25H25...	mat.: S	možnosť: F, E, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	
Hrúbka materiálu = 2,0 mm					
ZC25H25/2	630220	2000	1,83	10/20	
ZC25H25/3	630230	3000	2,75	10/30	

Z-uholník	ZD30H35...	mat.: S	možnosť: F, E, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	
Hrúbka materiálu = 1,2 mm					
ZD30H35/2	630320	2000	1,51	10/20	
ZD30H35/3	630330	3000	2,26	10/30	



Z-uholník	ZC30H35...	mat.: S	možnosť: F, E, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	
Hrúbka materiálu = 2,0 mm					
ZC30H35/2	630420	2000	2,46	10/20	
ZC30H35/3	630430	3000	3,69	10/30	


Použitie:

Nosné prvky na inštaláciu elektrických skríň, políc, regálov a rámov.



Ďalšie informácie:

– pri objednávke nad 500 kusov je možné vyrobiť ľubovoľné dĺžky do 3 m

Pásik	PLD12/2	mat.: S	možnosť: E, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	maximálne zaťaženie F_{max} [kN]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 1,2 mm					
PLD12/2	640120	2000	0,50	0,10	25/50




Pásik	PLP...	mat.: S	možnosť: E, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	maximálne zaťaženie F_{max} [kN]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
PLP16/2	640220	2000	1,00	0,17	25/50
PLP25/2	640320	2000	1,50	0,25	25/50





Pásik	PLC...	mat.: S	možnosť: E, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	maximálne zaťaženie F_{max} [kN]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 2,0 mm					
PLC16/2	640420	2000	1,30	0,22	25/50
PLC25/2	640520	2000	2,00	0,30	25/50

Pásik	PLM25/2	mat.: S	možnosť: E, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	maximálne zaťaženie F_{max} [kN]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 2,5 mm					
PLM25/2	640620	2000	2,50	0,37	25/50

Pásik	PLT30/2	mat.: S	možnosť: E, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	maximálne zaťaženie F_{max} [kN]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
Hrúbka materiálu = 3,0 mm					
PLT30/2	640720	2000	3,50	0,45	25/50






Pásovina v páske	PTF...	mat.: S			
symbol	katalógové číslo	maximálne zaťaženie F_{max} [kN]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [m]	
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
PTF14/25	641125	0,30	0,07	25	
PTF14/50	641150	0,30	0,07	50	
PTF25/25	641225	0,60	0,12	25	
PTF25/50	641250	0,60	0,12	50	





Použitie:
Závesenie inštalčných prvkov, zhotovenie rôznych typov objímok.

Pásovina v páske		PTJ...	mat.: S		
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	maximálne zaťaženie F_{max} [kN]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [m]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
PTJ20/25	640825	25000	0,70	0,12	25
PTJ20/50	640850	50000	0,70	0,12	50
PTJ25/25	640925	25000	1,00	0,15	25
PTJ25/50	640950	50000	1,00	0,15	50





Pásovina v páske		PTP20...	mat.: S		
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	maximálne zaťaženie F_{max} [kN]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [m]
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
PTP20/25	641025	25000	1,00	0,18	25
PTP20/50	641050	50000	1,00	0,18	50



Pásovina v páske		PTC25...	mat.: S		
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	maximálne zaťaženie F_{max} [kN]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [m]
Hrúbka materiálu = 2,0 mm					
PTC25/25	641325	25000	2,00	0,30	25
PTC25/50	641350	50000	2,00	0,30	50



Pásovina v páske		PTC35...	mat.: S		
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	maximálne zaťaženie F_{max} [kN]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [m]
Hrúbka materiálu = 2,0 mm					
PTC35/25	641825	25000	2,00	0,43	25



Pásovina v páske		PTM25...	mat.: S		
symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	maximálne zaťaženie F_{max} [kN]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [m]
Hrúbka materiálu = 2,5 mm					
PTM25/25	641425	25000	2,50	0,37	25
PTM25/50	641450	50000	2,50	0,37	50



Použitie:


Závesenie inštalačných prvkov, zhotovenie rôznych typov objímok. Použitie ako uzemňovací prvok vo vnútri budov.

Rúrka tenkostenná

RU...F

mat.: F

symbol	katalógové číslo	rozmer Ø [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks]
RU16x1,0/3F	800188	16	0,54	10
RU20x1,2/3F	800288	20	0,68	10
RU25x1,2/3F	800388	25	0,87	10
RU32x1,5/3F	800488	32	1,13	10
RU40x1,5/3F	800588	40	1,42	10
RU50x1,5/3F	800688	50	1,79	10
RU60x1,5/3F	800788	60	2,18	10
RU63,5x1,5/3F	800888	63,5	2,30	10



Použitie:

Vedenie káblov a elektrických vodičov. Ochrana inštalácie pred mechanickým poškodením.

Ďalšie informácie:



– na spájanie rúrok by sa mali použiť spojky LRU...F

Spojka rúrok

LRU...F

mat.: F

symbol	katalógové číslo	rozmer Ø/L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
LRU16x1,0F	600216	16/48	0,06	10
LRU20x1,2F	600222	20/58	0,08	10
LRU25x1,2F	600225	25/70	0,10	10
LRU32x1,5F	600232	32/85	0,12	10
LRU40x1,5F	600240	40/105	0,15	10
LRU50x1,5F	600250	50/121	0,19	10
LRU60x1,5F	600260	60/141	0,23	10
LRU63,5x1,5F	600263	63,5/155	0,24	10



Použitie:


Spájanie rúrok.

Rúrka tenkostenná

RU...G

mat.: G

symbol	katalógové číslo	rozmer Ø [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks]
RU16x1,0/3G	8001886	16	0,54	10
RU20x1,2/3G	8002886	20	0,68	10
RU25x1,2/3G	8003886	25	0,87	10
RU32x1,5/3G	8004886	32	1,13	10
RU40x1,5/3G	8005886	40	1,42	10
RU50x1,5/3G	8006886	50	1,79	10
RU60x1,5/3G	8007886	60	2,18	10
RU63,5x1,5/3G	8008886	63,5	2,30	10



Použitie:

Vedenie káblov a elektrických vodičov. Ochrana inštalácie pred mechanickým poškodením.

Ďalšie informácie:



– spájanie rúrok by sa mali použiť spojky LRU...G

Spojka rúrok

LRU...G

mat.: G

symbol	katalógové číslo	rozmer Ø/L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
LRU16x1,0G	6002166	16/48	0,06	10
LRU20x1,2G	6002226	20/58	0,08	10
LRU25x1,2G	6002256	25/70	0,10	10
LRU32x1,5G	6002326	32/85	0,12	10
LRU40x1,5G	6002406	40/105	0,15	10
LRU50x1,5G	6002506	50/121	0,19	10
LRU60x1,5G	6002606	60/141	0,23	10
LRU63,5x1,5G	6002636	63,5/155	0,24	10



Použitie:


Spájanie rúrok.

Rúrka tenkostenná

RU...E

mat.: E

symbol	katalógové číslo	rozmer Ø [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks]
RU16x1,0/3E	8001881	16	0,54	10
RU20x1,2/3E	8002881	20	0,68	10
RU25x1,2/3E	8003881	25	0,87	10
RU32x1,5/3E	8004881	32	1,13	10
RU40x1,5/3E	8005881	40	1,42	10
RU50x1,5/3E	8006881	50	1,79	10
RU60x1,5/3E	8007881	60	2,18	10
RU63,5x1,5/3E	8008881	63,5	2,30	10



Použitie:

Vedenie káblov a elektrických vodičov. Ochrana inštalácie pred mechanickým poškodením.

Ďalšie informácie:



– spájanie rúrok by sa mali použiť spojky LRU...E

Spojka rúrok

LRU...E

mat.: E

symbol	katalógové číslo	rozmer Ø/L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
LRU16x1,0E	6002161	16/48	0,06	10
LRU20x1,2E	6002221	20/58	0,08	10
LRU25x1,2E	6002251	25/70	0,10	10
LRU32x1,5E	6002321	32/85	0,12	10
LRU40x1,5E	6002401	40/105	0,15	10
LRU50x1,5E	6002501	50/121	0,19	10
LRU60x1,5E	6002601	60/141	0,23	10
LRU63,5x1,5E	6002631	63,5/155	0,24	10





Použitie:

Spájanie rúrok.


Rúrka tenkostenná so spojkou RUM...F mat.: F

symbol	katalógové číslo	rozmer Ø/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks]
RUM16x1,5/3F	811633	16/23	0,54	10
RUM20x1,5/3F	812033	20/28	0,68	10
RUM25x1,5/3F	812533	25/28	0,87	10
RUM32x1,5/3F	813233	32/38	1,13	10
RUM40x1,5/3F	814033	40/48	1,42	10
RUM50x1,5/3F	815033	50/58	1,79	10
RUM60x1,5/3F	816033	60/68	2,16	10
RUM63,5x1,5/3F	816433	63,5/75	2,30	10




Rúrka tenkostenná so spojkou RUM...G mat.: G

symbol	katalógové číslo	rozmer Ø/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks]
RUM16x1,5/3G	8116336	16/23	0,54	10
RUM20x1,5/3G	8120336	20/28	0,68	10
RUM25x1,5/3G	8125336	25/28	0,87	10
RUM32x1,5/3G	8132336	32/38	1,13	10
RUM40x1,5/3G	8140336	40/48	1,42	10
RUM50x1,5/3G	8150336	50/58	1,79	10
RUM60x1,5/3G	8160336	60/68	2,16	10
RUM63,5x1,5/3G	8164336	63,5/75	2,30	10



Rúrka tenkostenná so spojkou RUM...E mat.: E

symbol	katalógové číslo	rozmer Ø/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks]
RUM16x1,5/3E	8116331	16/23	0,54	10
RUM20x1,5/3E	8120331	20/28	0,68	10
RUM25x1,5/3E	8125331	25/28	0,87	10
RUM32x1,5/3E	8132331	32/38	1,13	10
RUM40x1,5/3E	8140331	40/48	1,42	10
RUM50x1,5/3E	8150331	50/58	1,79	10
RUM60x1,5/3E	8160331	60/68	2,16	10
RUM63,5x1,5/3E	8164331	63,5/75	2,30	10




Použitie:

Vedenie káblov a elektrických vodičov. Ochrana inštalácie pred mechanickým poškodením.

Ďalšie informácie:

- spájanie rúrok zasunutím do seba (bez ďalších spojovacích prvkov)

Kolená rúrky		KRUR...F	mat.: F		
symbol	katalógové číslo	rozmer Ø/L/R [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
KRUR16x1,0F	600316	16/23/90	0,18	10	
KRUR20x1,2F	600320	20/28/90	0,20	10	
KRUR25x1,2F	600325	25/28/120	0,28	10	
KRUR32x1,5F	600332	32/38/150	0,40	10	
KRUR40x1,5F	600340	40/48/170	0,57	10	
KRUR50x1,5F	600350	50/58/200	0,79	10	
KRUR63,5x1,5F	600363	63,5/75/300	1,41	10	



Kolená rúrky		KRUR...G	mat.: G		
symbol	katalógové číslo	rozmer Ø/L/R [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
KRUR16x1,0G	6003166	16/23/90	0,18	10	
KRUR20x1,2G	6003206	20/28/90	0,20	10	
KRUR25x1,2G	6003256	25/28/120	0,28	10	
KRUR32x1,5G	6003326	32/38/150	0,40	10	
KRUR40x1,5G	6003406	40/48/170	0,57	10	
KRUR50x1,5G	6003506	50/58/200	0,79	10	
KRUR63,5x1,5G	6003636	63,5/75/300	1,41	10	



Kolená rúrky		KRUR...E	mat.: E		
symbol	katalógové číslo	rozmer Ø/L/R [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
KRUR16x1,0E	6003161	16/23/90	0,18	10	
KRUR20x1,2E	6003201	20/28/90	0,20	10	
KRUR25x1,2E	6003251	25/28/120	0,28	10	
KRUR32x1,5E	6003321	32/38/150	0,40	10	
KRUR40x1,5E	6003401	40/48/170	0,57	10	
KRUR50x1,5E	6003501	50/58/200	0,79	10	
KRUR63,5x1,5E	6003631	63,5/75/300	1,41	10	



Použitie:

Zmena smeru vedenia káblov v rúrkach.

Ďalšie informácie:

- Spojenie vložení rúrky do kolena bez dodatočných spojok

Záslepka rúrky		ZR...	mat.: PE		
symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	množstvo v bal. [ks]		
ZR16	606188	16	10		
ZR20	606288	20	10		
ZR25	606388	25	10		
ZR32	606488	32	10		
ZR40	606588	40	10		
ZR50	606688	50	10		
ZR63,5	606888	63	10		



Použitie:

Zaslepenie rúrky.

Ďalšie informácie:


- zlepšená estetika

Ochranná krytka rúrky

NKR...

mat.: PE

symbol

katalógové
číslorozmer
a/b
[mm]množstvo
v
bal. [ks]

NKR16x1,5	600188	16/14	100
NKR20x1,5	600288	20/18	100
NKR25x1,5	600388	25/22,5	100
NKR32x1,5	600488	32/29,5	100
NKR40x1,5	600588	40/37,5	100
NKR50x1,5	600688	50/47,5	100
NKR63,5x1,5	600888	63/60	100

Použitie:

Ochrana vodičov pred poškodením pri vyvedení z inštalačných rúrok.
Zlepšenie estetiky.

Ďalšie informácie:

– koncovka vo farbe RAL 7035


Objímka rúrky

OBS...

mat.: G

možnosť: E



symbol

katalógové
číslorozmer
axb/Ø_{min}/Ø_{max}
[mm]množstvo
v
bal. [ks]

OBS16	800187	6x10/16/19,5	100
OBS20	800287	6x10/20/23,5	100
OBS25	800387	6x10/23,5/26	75
OBS30	800487	6x10/26,5/33	60
OBS40	800587	6x10/35/40	40
OBS50	800687	8x14/43/50	30
OBS60	800787	8x14/54/63	20

Použitie:

Priame pripevnenie káblov a rúrok na steny a stropy.

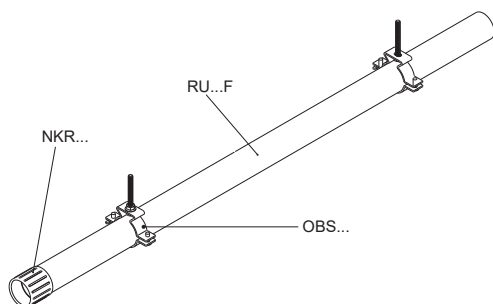



Koleno rúrky

KRU32

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslohmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 2,0 mm			
KRU32	812232	0,99	1

Použitie:

Zmena smeru káblovej trasy v ochranných rúrkach. Ochrana kábla.

Ďalšie informácie:

- rozsah priemeru rúrok: Ø16 - Ø32
- L-uholníky vystužujúce sú súčasťou kompletu
- estetika inštalácie
- na upevnenie rúrok sa musia použiť strmene (CYB...)

T-kus rúrok	TRU32	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	

Hrúbka materiálu = 2,0 mm




TRU32	812332	1,07	1
-------	--------	------	---

Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy v rúrkach. Ochrana kábla.

Ďalšie informácie:

- rozsah priemeru rúrok: Ø16 - Ø32
- L-uholníky vystužujúce sú súčasťou kompletu
- estetika inštalácie
- na upevnenie rúrok sa musia použiť strmene (CYB...)



Križovatka rúrok	CZRU32	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	

Hrúbka materiálu = 2,0 mm



CZRU32	812432	1,32	1
--------	--------	------	---

Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy v rúrkach. Ochrana kábla.

Ďalšie informácie:

- rozsah priemeru rúrok: Ø16 - Ø32
- L-uholníky vystužujúce sú súčasťou kompletu
- estetika inštalácie
- na upevnenie rúrok sa musia použiť strmene (CYB...)



Koleno rúrky	KRU63	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	

Hrúbka materiálu = 2,0 mm



KRU63	812263	1,07	1
-------	--------	------	---

Použitie:

Zmena smeru káblovej trasy v ochranných rúrkach. Ochrana kábla.

Ďalšie informácie:

- rozsah priemerov rúrok: Ø40 - Ø63,5
- L-uholníky vystužujúce sú súčasťou kompletu
- estetika inštalácie
- na upevnenie rúrok sa musia použiť strmene (CYB...)



T-kus rúrok	TRU63	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	

Hrúbka materiálu = 2,0 mm



TRU63	812363	1,23	1
--------------	---------------	------	---

Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy v rúrkach. Ochrana kábla.

Ďalšie informácie:

- rozsah priemerov rúrok: Ø40 - Ø63,5
- L-uholníky vystužujúce sú súčasťou kompletu
- estetika inštalácie
- na upevnenie rúrok sa musia použiť strmene (CYB...)



Križovatka rúrok	CZRU63	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	

Hrúbka materiálu = 2,0 mm




CZRU63	812463	1,45	1
---------------	---------------	------	---

Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy v rúrkach. Ochrana kábla.

Ďalšie informácie:

- rozsah priemerov rúrok: Ø40 - Ø63,5
- L-uholníky vystužujúce sú súčasťou kompletu
- estetika inštalácie
- na upevnenie rúrok sa musia použiť strmene (CYB...)




Z-uholník dištančný	ZDKR	mat.: S	možnosť: FP, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	

Hrúbka materiálu = 2,0 mm

ZDKR	812208	0,13	1
-------------	---------------	------	---

Použitie:


Odstup montáže potrubných tvaroviek. Vyrovnáva úroveň montáže rúrok medzi Z-profilom montážnym a tvarovkou.



Montážna základňa	PMR	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 2,0 mm				
PMR	812209	0,42	1	

Použitie:


Upevnenie rúrok na stropy alebo podlahy pomocou strmeňov.




Trojuholníková základňa	PTR	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 2,0 mm				
PTR	812210	0,39	1	

Použitie:


Upevnenie rúrok na stropy alebo podlahy pomocou strmeňov.



Z-uholník montážny	ZMR1	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 2,0 mm				
ZMR1	812211	0,12	1	



Z-uholník montážny	ZMR3	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
ZMR3	812212	0,34	1	

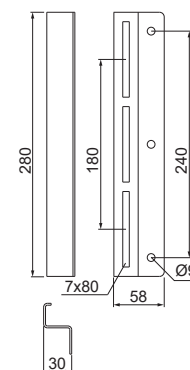

Z-uholník montážny **ZMR5** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 2,0 mm


ZMR5	812213	0,56	1
-------------	---------------	-------------	----------

Použitie:

Upevnenie rúrok na steny, stropy alebo podlahy pomocou strmeňov.

Ďalšie informácie:

- na utiahnutie strmeňov použite ohnutý očkový kľúč

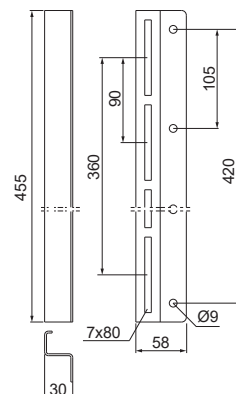

L-uholník montážny **KMR** mat.: S možnosť: FP, E, L




symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 2,0 mm

KMR	812214	0,11	1
------------	---------------	-------------	----------

Použitie:

Upevnenie rúrok ku káblovým rebrikom pomocou strmeňov.



C-uholník montážny **CMR** mat.: S možnosť: FP, E, L

symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 2,0 mm


CMR	812215	0,15	1
------------	---------------	-------------	----------

Použitie:

Upevnenie rúrok ku káblovým rebrikom pomocou strmeňov.

Ďalšie informácie:

- používa sa s L-uholníkom montážnym KMR na inštaláciu inštalčných rúrok v rôznych uhloch



Držiak rúrok **URP1** mat.: S možnosť: FP, E, L


symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

URP1	960200	0,09	1
-------------	---------------	-------------	----------


Použitie:

Upevnenie inštalčných rúrok o priemere Ø16 a Ø20 na káblové žľaby a káblové rebriky.



Držiak rúrok **URP2** mat.: S možnosť: FP, E, L

symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]



Hrúbka materiálu = 1,5 mm

URP2	960300	0,10	1
------	--------	------	---


Použitie:

Upevnenie inštalačných rúrok o priemere Ø20 a Ø25 na káblové žľaby a káblové rebriky.



Držiak rúrok **URP3** mat.: S možnosť: FP, E, L

symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]



Hrúbka materiálu = 2,0 mm

URP3	960301	0,15	1
------	--------	------	---


Použitie:

Upevnenie inštalačných rúrok o priemere Ø25, Ø32 a Ø40 na káblové žľaby a káblové rebriky.



Držiak rúrok **URP4** mat.: S možnosť: FP, E, L

symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]



Hrúbka materiálu = 2,0 mm

URP4	960302	0,17	1
------	--------	------	---


Použitie:

Upevnenie inštalačných rúrok o priemere Ø40 a Ø50 na káblové žľaby a káblové rebriky.



Držiak rúrok **URP5** mat.: S možnosť: FP, E, L

symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]



Hrúbka materiálu = 2,0 mm

URP5	960303	0,16	1
------	--------	------	---

Použitie:

Upevnenie inštalačných rúrok o priemere Ø60 a Ø63,5 na káblové žľaby a káblové rebriky.



Držiak rúrok

UMR

mat.: S

možnosť: FP, E, L

symbol

katalógové
číslo

hmotnosť
1 ks [kg]

množstvo
v
bal. [ks]



Hrúbka materiálu = 2,0 mm


UMR	902900	0,23	1
-----	--------	------	---

Použitie:

Upevnenie rúrok ku káblovým rebríkom pomocou strmeňov.

Ďalšie informácie:

- montáž v akomkoľvek mieste káblovej trasy
- použitý spolu s C-uholníkom montážnym CMR umožňuje inštaláciu rúrok pod rôznymi uhlami

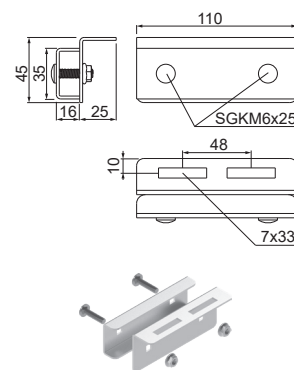

Držiak rúrok

UMSR

mat.: S

možnosť: FP, E, L

symbol

katalógové
číslo

hmotnosť
1 ks [kg]

množstvo
v
bal. [ks]



Hrúbka materiálu = 2,0 mm


UMSR	902950	0,32	1
------	--------	------	---

Použitie:

Upevnenie rúrok ku káblovým rebríkom alebo žľabom pomocou strmeňov.

Ďalšie informácie:

- montáž v akomkoľvek mieste káblovej trasy
- použitý spolu s C-uholníkom montážnym CMR umožňuje inštaláciu rúrok pod rôznymi uhlami

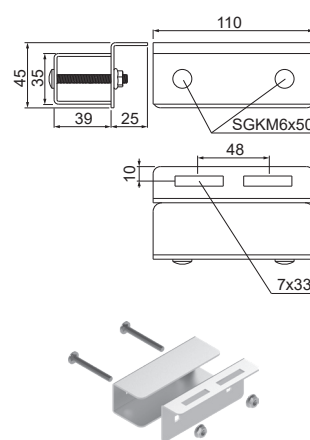

Držiak rúrok

USRU

mat.: S

možnosť: FP, E, L

symbol

katalógové
číslo

hmotnosť
1 ks [kg]

množstvo
v
bal. [ks]




Hrúbka materiálu = 1,5 mm

USRU	920700	0,13	1
------	--------	------	---

Použitie:

Upevnenie inštalčných rúrok na drôtené žľaby pomocou strmeňov.



Držiak rúrok

USR1

mat.: S

možnosť: FP, E, L

symbol

katalógové
číslo

hmotnosť
1 ks [kg]

množstvo
v
bal. [ks]



Hrúbka materiálu = 1,5 mm


USR1	920710	0,10	1
------	--------	------	---

Použitie:


Upevnenie inštalčných rúrok o priemere Ø16-Ø32 na drôtené žľaby pomocou strmeňov.

Ďalšie informácie:

- použitý spolu s C-uholníkom montážnym CMR umožňuje inštaláciu rúrok pod rôznymi uhlami



Strmeň	CYB...	mat.: G	možnosť: E	
symbol	katalógové číslo	rozmer a/H/L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
CYB16	810188	18/35/15	0,02	100
CYB20	810288	22/39/15	0,02	100
CYB25	810388	27/44/15	0,02	100
CYB32	810488	34/51/20	0,02	100
CYB40	810588	42/59/20	0,03	100
CYB50	810688	52/69/20	0,03	100
CYB60	810788	62/79/20	0,03	100
CYB63,5	810888	65,5/82,5/20	0,04	100



Použitie:

Upevnenie rúrok.


Ďalšie informácie:

- Dodáva sa s maticou NSM6 a podložkou PW6

Držiak rúrok	USR2	mat.: S	možnosť: FP, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
USR2	920720	0,07	1	

Použitie:


Upevnenie inštalačných rúrok o priemere Ø16, Ø20 a Ø25 na drôtené žľaby.



Držiak rúrok	USR3	mat.: S	možnosť: FP, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
USR3	920721	0,11	1	

Použitie:

Upevnenie inštalačných rúrok o priemere Ø16, Ø20, Ø25, Ø32 a Ø40 na drôtené žľaby.




Držiak rúrok	USR4	mat.: S	možnosť: FP, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	

Hrúbka materiálu = 2,0 mm

USR4	920722	0,14	1
-------------	---------------	------	---

Použitie:

Upevnenie inštalačných rúrok o priemere Ø16, Ø20, Ø40 a Ø50 na drôtené žľaby.





Držiak rúrok	USR5	mat.: S	možnosť: FP, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	

Hrúbka materiálu = 2,0 mm


USR5	920723	0,16	1
-------------	---------------	------	---

Použitie:


Upevnenie inštalačných rúrok o priemere Ø16, Ø20, Ø60 a Ø63,5 na drôtené žľaby.








Príklad použitia C-uholníka montážneho CMSC41H21/... a strmeňových príchytiek typu UK...

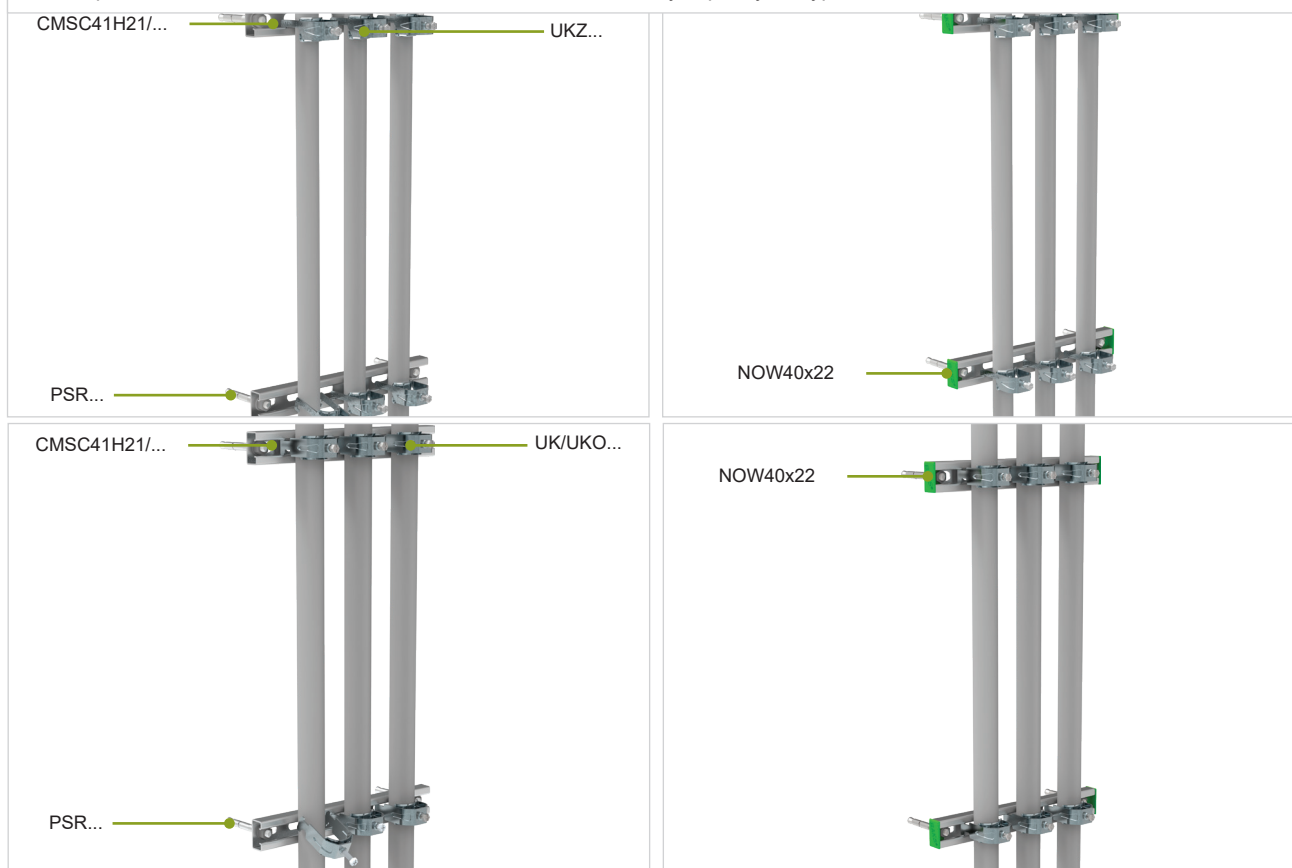








Príklad použitia T-kusa rúrok TRU32 a TRU63 a Z-uholníka montážneho ZMR1

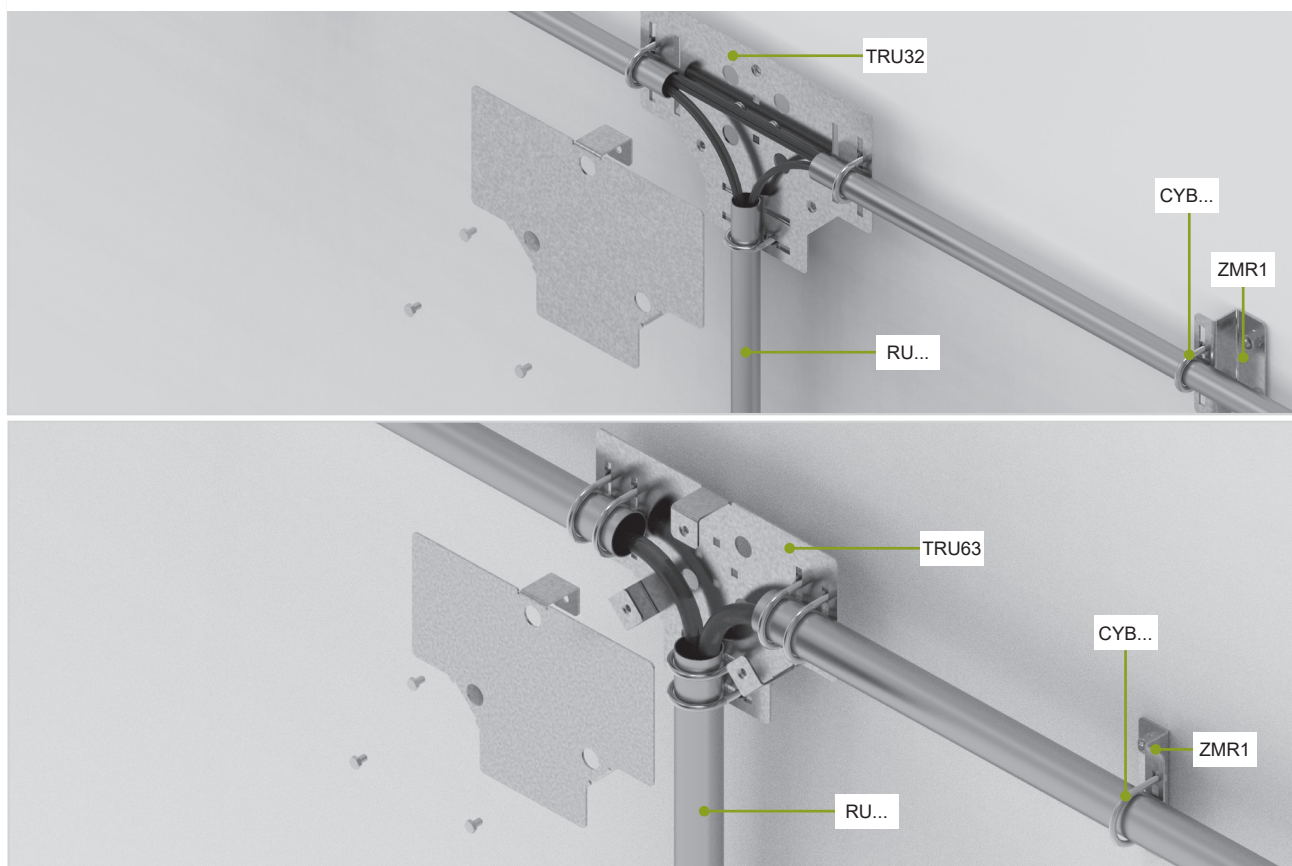









Príklad použitia L-uholníka montážneho KMR, C-uholníka montážneho CMR, Z-uholníka montážneho ZMR5, podstavy montážnej PMR a podstavy trojuholníkovej PTR

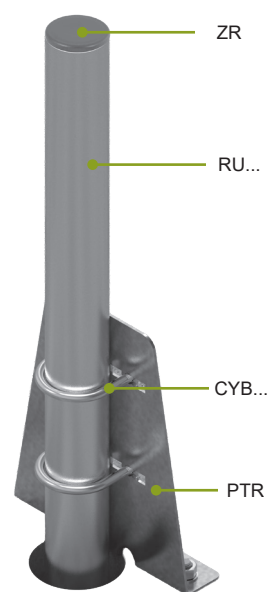
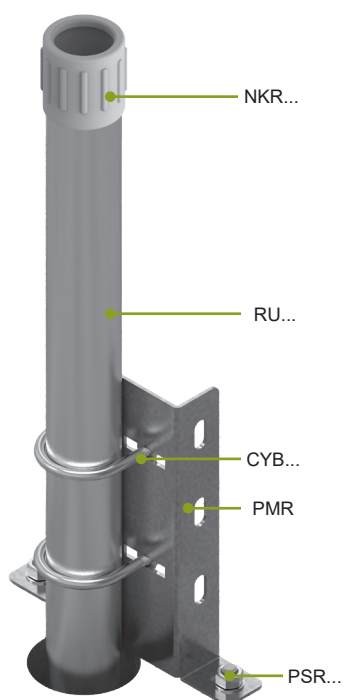

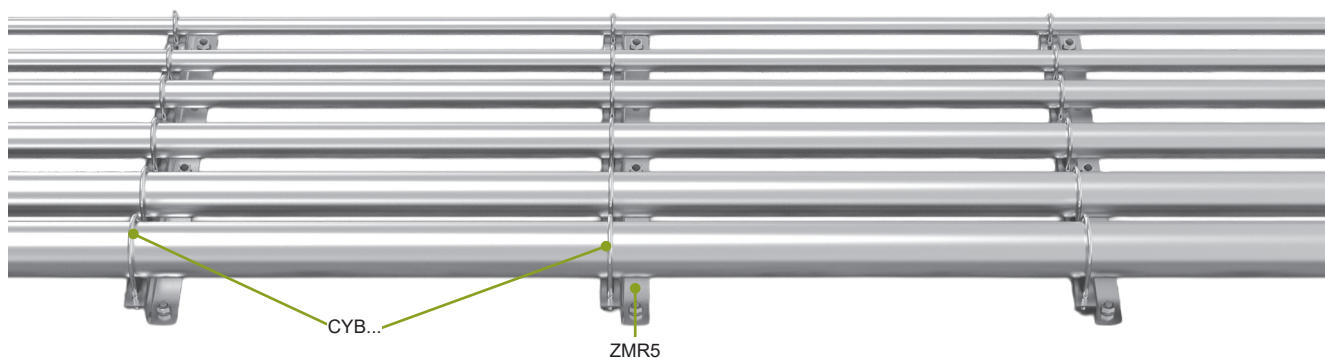
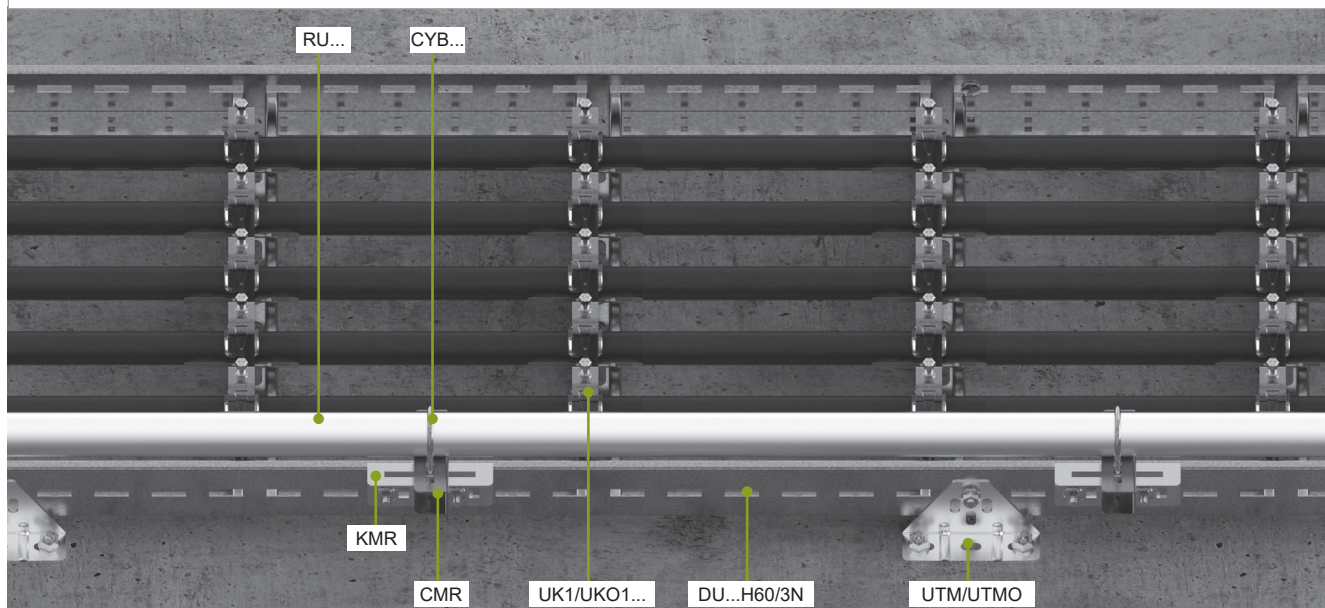


Príklady upevnenia rúrok ku káblovým trasám

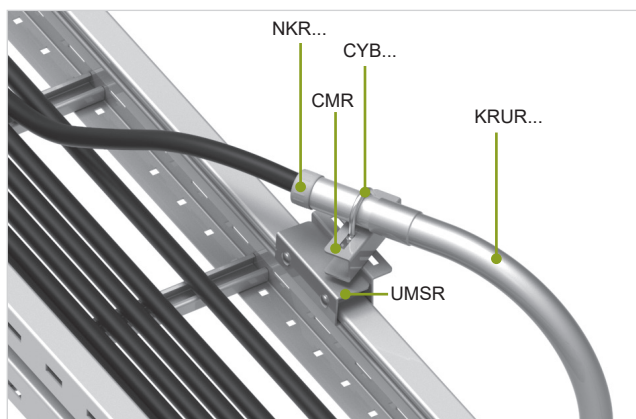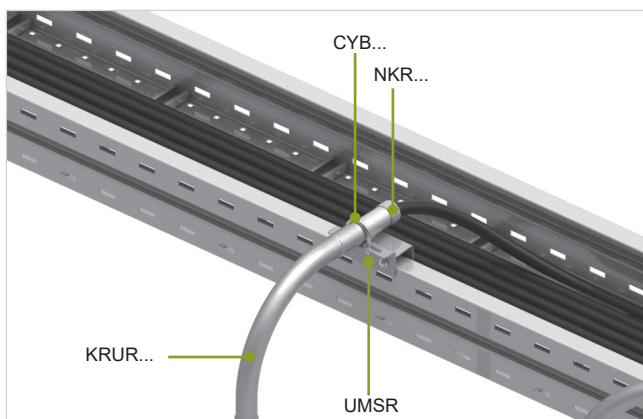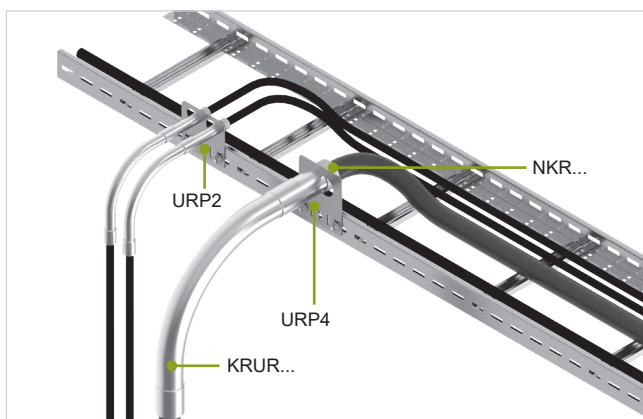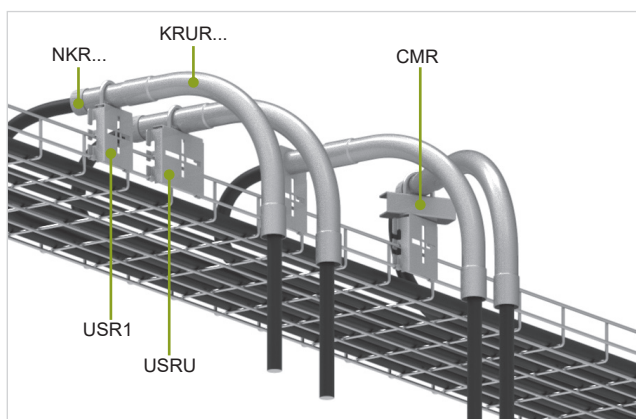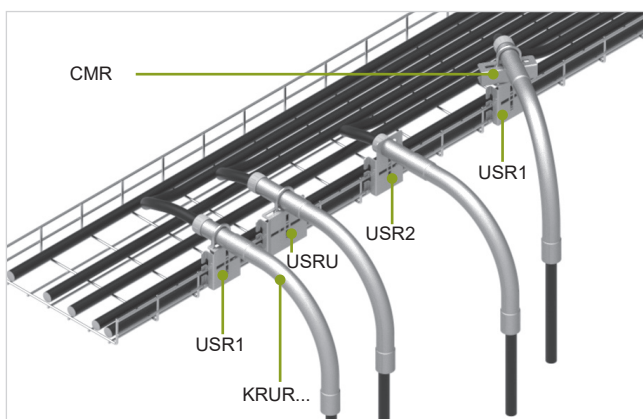
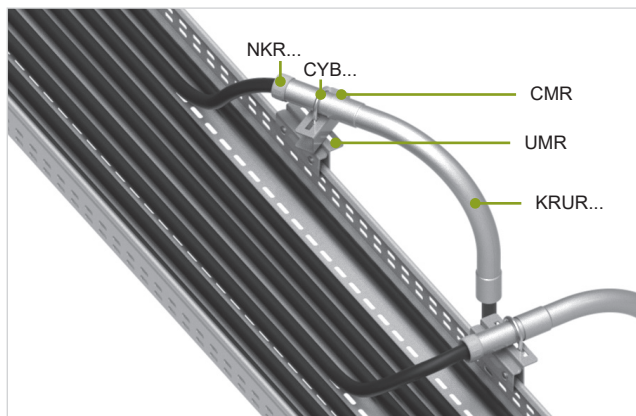
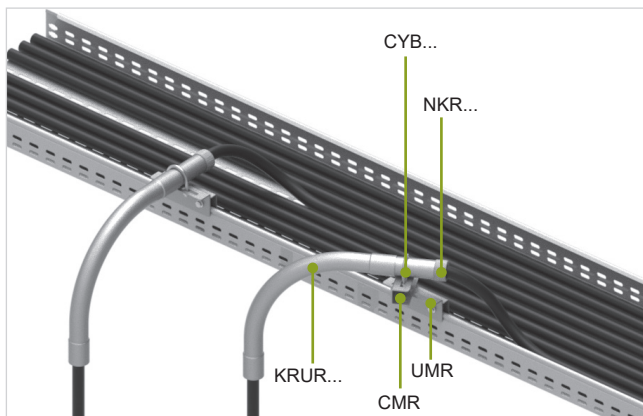


Príklady použitia spojok C-uhol-
níkov CM...41H41 montovaných
skrutkami SRM10...

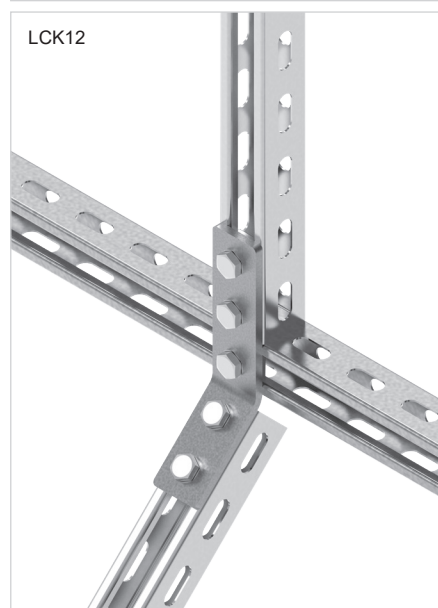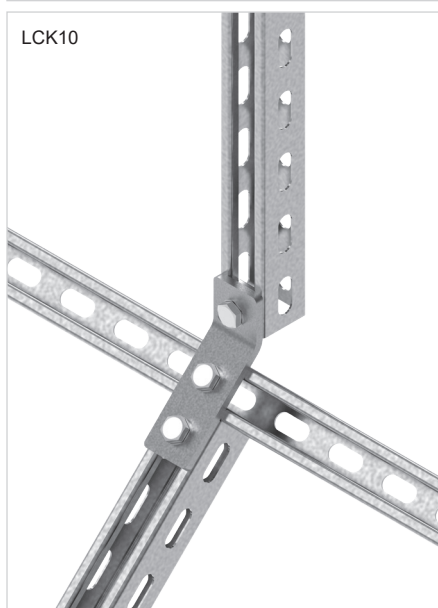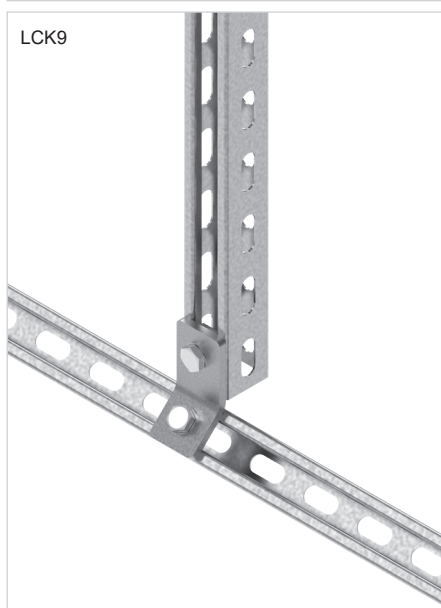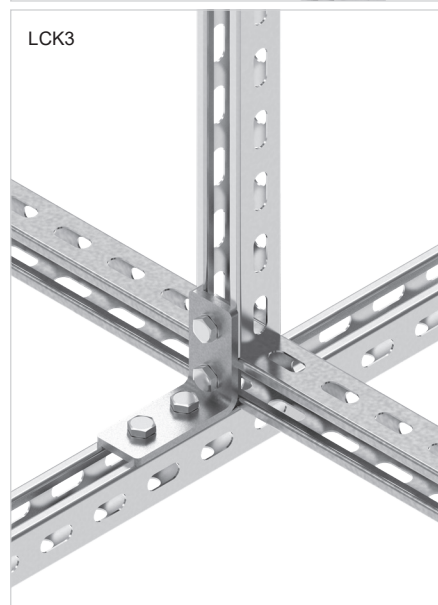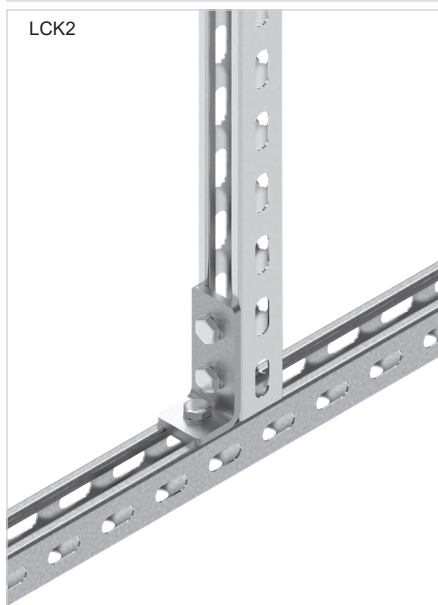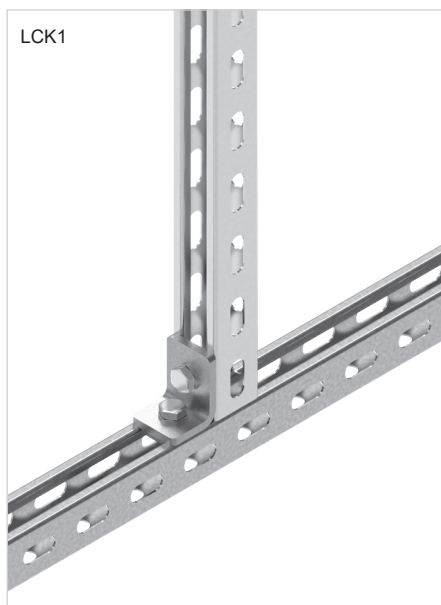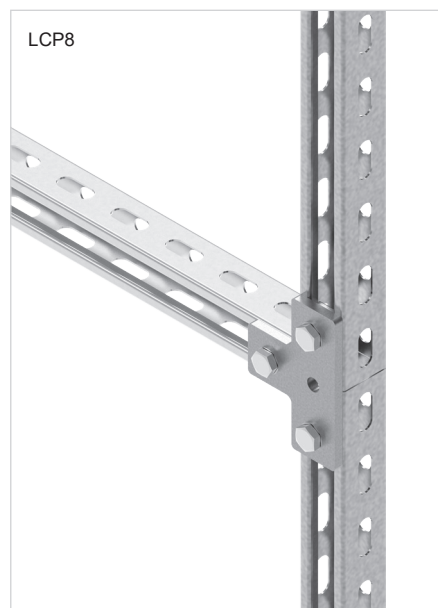


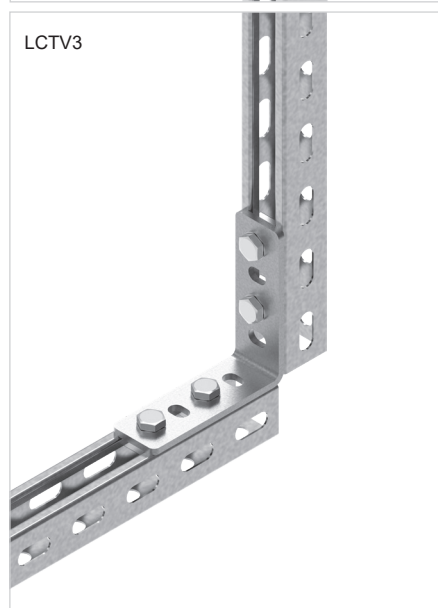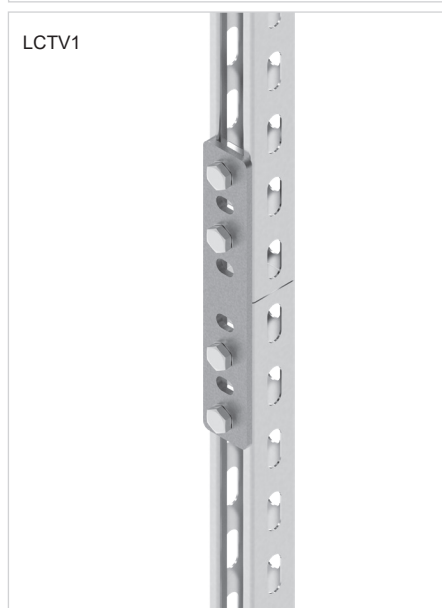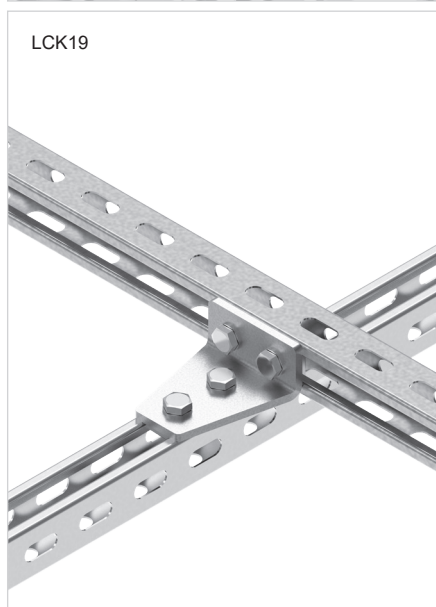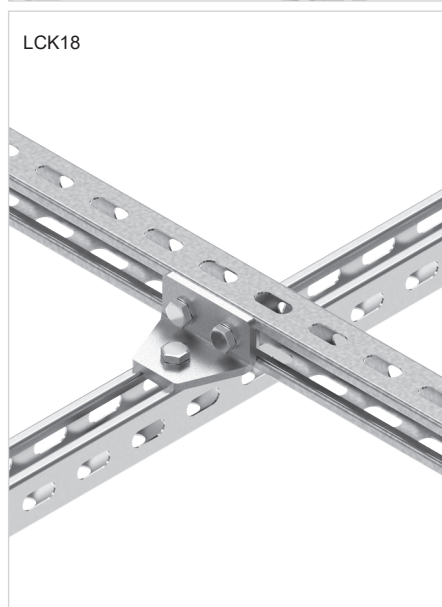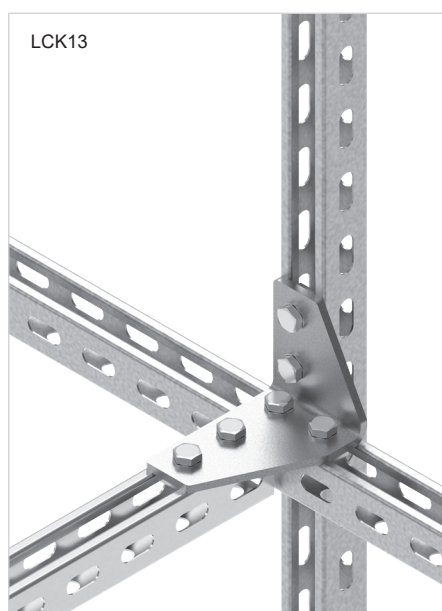


Príklad použitia spojok C-uholníkov CM...41H...

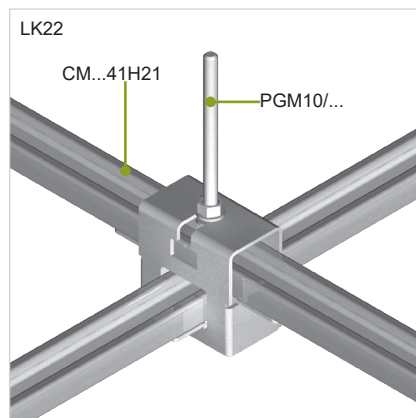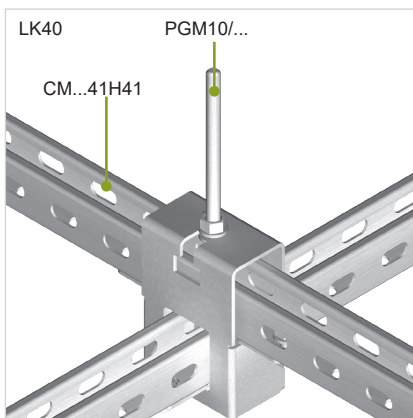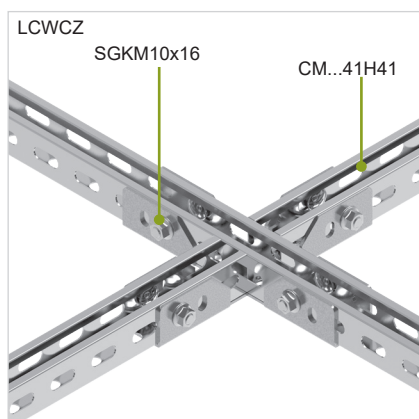



Príklad použitia vešiaka
drôteného WD40

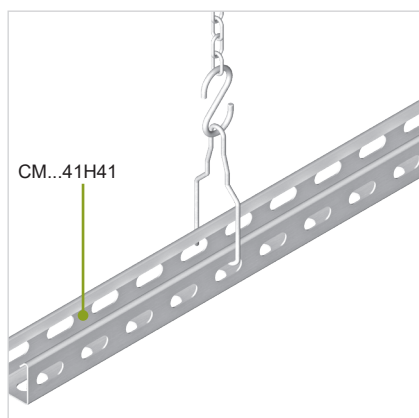


Príklad použitia držiaka rohového
spevňujúceho UNW

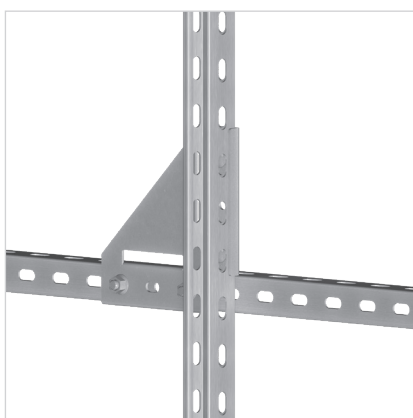

Príklad použitia dosky stabilizačnej PUC

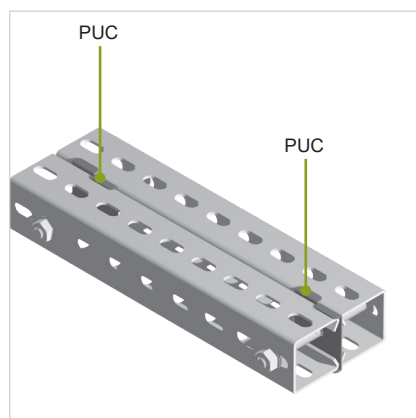

Príklad použitia skrutky rombovej rýchlomontážnej NSP... a spojok C-uholníkov

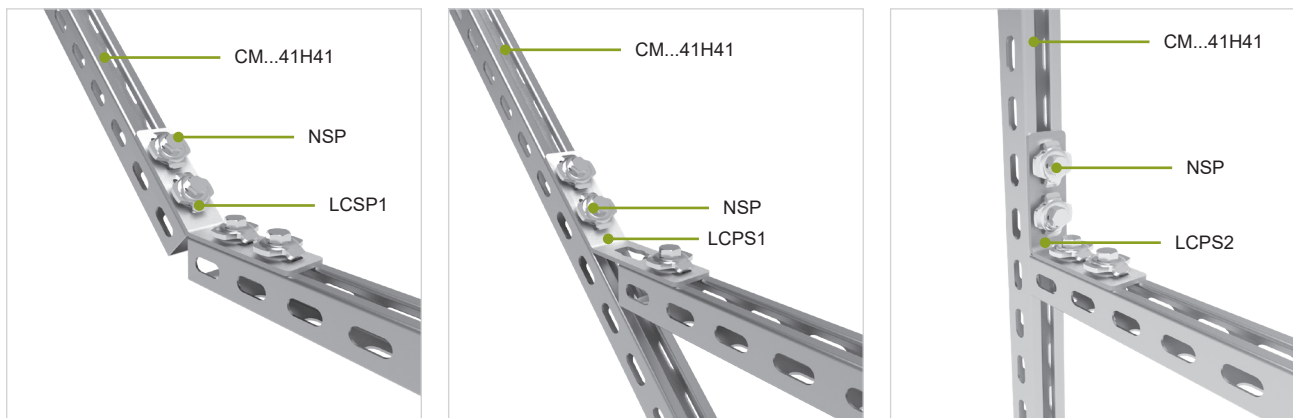

Príklad použitia matice rýchlej montáže NSM... a NSR...




Príklad použitia dosky C-uholníka PZC a matice zosilnenej NW...





Príklad použitia dosky uhovníka PZV41



Príklad použitia držiaka tyče UPNC... a matice rýchlej montáže NSM...

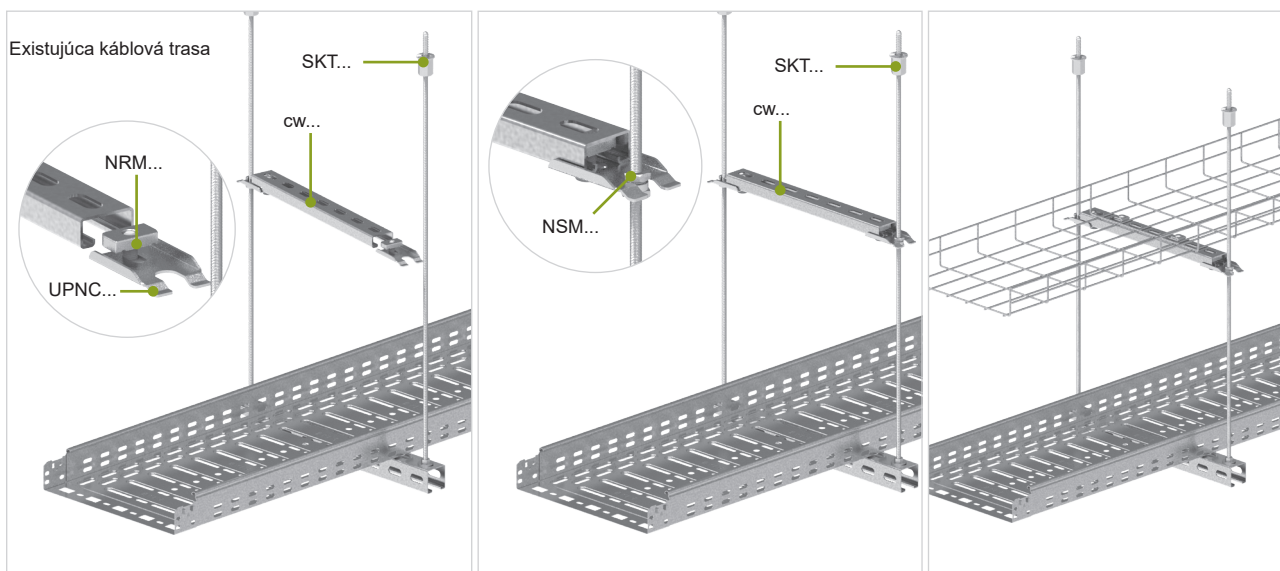


Príklad použitia držiaka tyče UPNDP... a matice rýchlej montáže NSM...

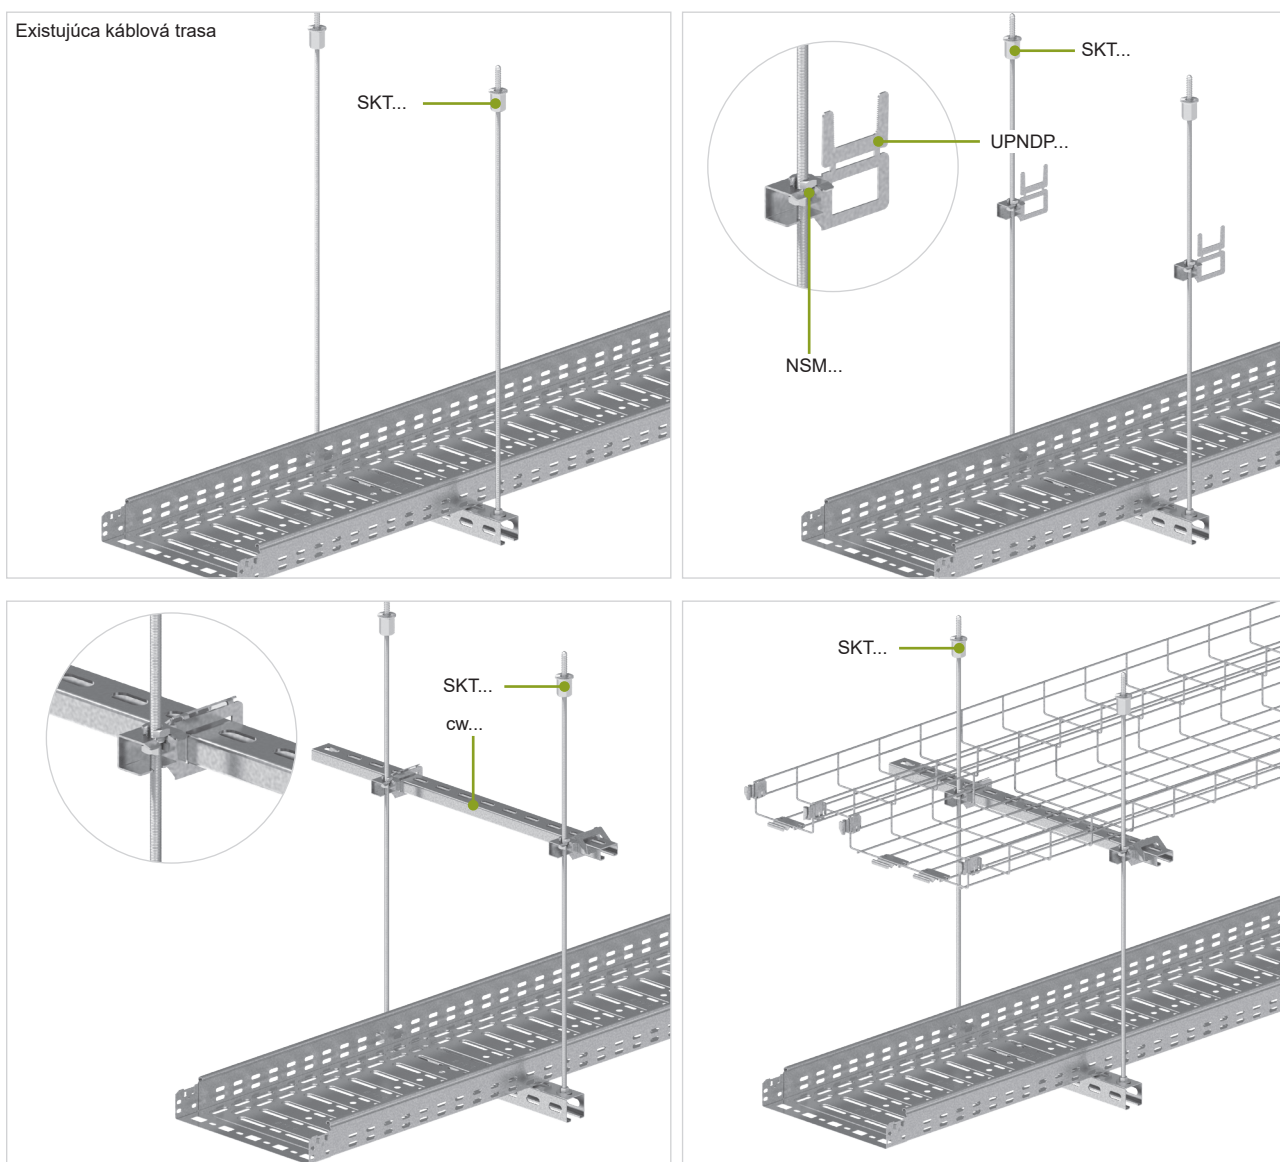


Strešné podstavce a ich použitie



ST480H



ST480V




ST335



SDB40



ST...

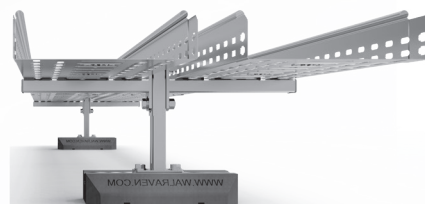



SORTIMENT Kapitola.....Strana

Adaptér závitovej tyče LUWD.....	X.....	76
C-uholník		
s povlakom Magnelis CWP40H22...MC.....	X.....	33
C-uholník		
s povlakom Magnelis CWP40H40...MC.....	X.....	36
C-uholník C...40H35.....	X.....	20
C-uholník C...40H40.....	X.....	21
C-uholník C...60H40.....	X.....	25
C-uholník CC28H12.....	X.....	17
C-uholník CC40H20.....	X.....	18
C-uholník CC50H35.....	X.....	22
C-uholník CC55H50.....	X.....	23
C-uholník CD28H12.....	X.....	17
C-uholník CD40H20.....	X.....	18
C-uholník CE60H40.....	X.....	25
C-uholník CE70H50.....	X.....	29
C-uholník CP28H12.....	X.....	17
C-uholník CP40H20.....	X.....	18
C-uholník CT55H50.....	X.....	23
C-uholník CT70H50.....	X.....	27
C-uholník montážny		
s povlakom Magnelis CMP41H41...MC.....	X.....	48
C-uholník montážny CMC40H60.....	X.....	50
C-uholník montážny CMC41H21.....	X.....	40
C-uholník montážny CMC41H21...F.....	X.....	42
C-uholník montážny CMC41H41.....	X.....	45
C-uholník montážny CMC41H41...F.....	X.....	47
C-uholník montážny CMC50H50.....	X.....	53
C-uholník montážny CMM41H21.....	X.....	40
C-uholník montážny CMM41H21...F.....	X.....	42
C-uholník montážny CMM41H41.....	X.....	45
C-uholník montážny CMM41H41...F.....	X.....	47
C-uholník montážny CMP41H21.....	X.....	39
C-uholník montážny CMP41H21...F.....	X.....	41
C-uholník montážny CMP41H41.....	X.....	44
C-uholník montážny CMP41H41...F.....	X.....	46
C-uholník montážny CMP50H50.....	X.....	53
C-uholník montážny CMR.....	X.....	103
C-uholník montážny CMSC41H21.....	X.....	38
C-uholník montážny CMSP41H21.....	X.....	38
C-uholník montážny CMT100H100.....	X.....	56
C-uholník montážny CMT40H60.....	X.....	50
C-uholník montážny CMT40H80...N.....	X.....	51
C-uholník montážny CMT41H41.....	X.....	45
C-uholník montážny CMT41H41...F.....	X.....	47
C-uholník montážny CMT50H100.....	X.....	54
C-uholník montážny CMT50H50.....	X.....	53
C-uholník montážny CMT80H80.....	X.....	55
C-uholník montážny CTMC40H40.....	X.....	43
C-uholník montážny CTMC40H60.....	X.....	50
C-uholník montážny CTMC50H50.....	X.....	54
C-uholník montážny CTMT100H100.....	X.....	57
C-uholník montážny CTMT40H40.....	X.....	43
C-uholník montážny CTMT40H80.....	X.....	51
C-uholník montážny CTMT50H50.....	X.....	54
C-uholník montážny CTMT80H80.....	X.....	55
C-uholník montážny zdvojený CMP41H42.....	X.....	49
C-uholník montážny zdvojený CMPC41H42...F.....	X.....	49
C-uholník montážny zdvojený CMPC41H82.....	X.....	52
C-uholník montážny zdvojený CMPC41H82...F.....	X.....	52
C-uholník montážny zdvojený CMPM41H42.....	X.....	49
C-uholník montážny zdvojený CMPM41H42...F.....	X.....	49
C-uholník montážny zdvojený CMPM41H82.....	X.....	52
C-uholník montážny zdvojený CMPM41H82...F.....	X.....	52
C-uholník s povlakom Magnelis C...60H40...MC.....	X.....	26
C-uholník s povlakom Magnelis CC55H50...MC.....	X.....	24
C-uholník s povlakom Magnelis CE60H40/3MC.....	X.....	27
C-uholník s povlakom Magnelis CP40H20...MC.....	X.....	19
C-uholník s povlakom Magnelis CT55H50...MC.....	X.....	24
C-uholník s povlakom Magnelis CT70H50...MC.....	X.....	28
C-uholník zosilnený CWC30H30.....	X.....	31
C-uholník zosilnený CWC40H22.....	X.....	32
C-uholník zosilnený CWC40H35.....	X.....	34
C-uholník zosilnený CWC40H40.....	X.....	35
C-uholník zosilnený CWD20H10.....	X.....	30
C-uholník zosilnený CWD30H30.....	X.....	31
C-uholník zosilnený CWD40H22.....	X.....	32
C-uholník zosilnený CWD40H35.....	X.....	34
C-uholník zosilnený CWD40H40.....	X.....	35
C-uholník zosilnený CWP/CWOP40H40.....	X.....	35

SORTIMENT Kapitola.....Strana

C-uholník zosilnený CWP30H30.....	X.....	31
C-uholník zosilnený CWP40H22.....	X.....	32
C-uholník zosilnený CWP40H35.....	X.....	34
C-uholník zosilnený CWT40H40.....	X.....	36
Doska stabilizačná PUC.....	X.....	59
Doska stabilizačná PUCT.....	X.....	59
Doska uholníka PZC.....	X.....	58
Doska uholníka PZCS.....	X.....	58
Doska uholníka PZV41.....	X.....	58
Držiak rohový WN.....	X.....	12
Držiak rohový spevňujúci UNW.....	X.....	61
Držiak rúrok UMR.....	X.....	105
Držiak rúrok UMSR.....	X.....	105
Držiak rúrok URP1.....	X.....	103
Držiak rúrok URP2.....	X.....	104
Držiak rúrok URP3.....	X.....	104
Držiak rúrok URP4.....	X.....	104
Držiak rúrok URP5.....	X.....	104
Držiak rúrok USR1.....	X.....	105
Držiak rúrok USR2.....	X.....	106
Držiak rúrok USR3.....	X.....	106
Držiak rúrok USR4.....	X.....	107
Držiak rúrok USR5.....	X.....	107
Držiak rúrok USRU.....	X.....	105
Držiak závitovej tyče UPNC.....	X.....	78
Držiak závitovej tyče UPNDP.....	X.....	78
Koleno rúrky KRU32.....	X.....	99
Koleno rúrky KRU63.....	X.....	100
Koleno rúrky KRUR...E.....	X.....	98
Koleno rúrky KRUR...F.....	X.....	98
Koleno rúrky KRUR...G.....	X.....	98
Konstruktívny C-uholník CMKC100H100.....	X.....	15
Konstruktívny C-uholník CMKC125H125.....	X.....	16
Konstruktívny C-uholník CMKC80H80.....	X.....	14
Konstruktívny C-uholník CMKP100H100.....	X.....	15
Konstruktívny C-uholník CMKP125H125.....	X.....	16
Konstruktívny C-uholník CMKP80H80.....	X.....	14
Konstruktívny C-uholník CMKT100H100.....	X.....	15
Konstruktívny C-uholník CMKT125H125.....	X.....	16
Konstruktívny C-uholník CMKT80H80.....	X.....	14
Konstruktívny L-uholník KTMC100H100.....	X.....	10
Konstruktívny L-uholník KTMC125H125.....	X.....	11
Konstruktívny L-uholník KTMC50H50.....	X.....	8
Konstruktívny L-uholník KTMC80H80.....	X.....	9
Konstruktívny L-uholník KTMP100H100.....	X.....	10
Konstruktívny L-uholník KTMP125H125.....	X.....	11
Konstruktívny L-uholník KTMP50H50.....	X.....	8
Konstruktívny L-uholník KTMP80H80.....	X.....	9
Konstruktívny L-uholník KTMT100H100.....	X.....	10
Konstruktívny L-uholník KTMT125H125.....	X.....	11
Konstruktívny L-uholník KTMT50H50.....	X.....	8
Konstruktívny L-uholník KTMT80H80.....	X.....	9
Križovatka rúrok CZRU32.....	X.....	100
Križovatka rúrok CZRU63.....	X.....	101
Krytka NO40x35N.....	X.....	34
L-uholník KTC25H25.....	X.....	85
L-uholník KTC30H30.....	X.....	85
L-uholník KTC30H30...N.....	X.....	85
L-uholník KTC35H35.....	X.....	86
L-uholník KTC40H40.....	X.....	87
L-uholník KTC50H50.....	X.....	88
L-uholník KTC60H60.....	X.....	88
L-uholník KTD25H25.....	X.....	85
L-uholník KTD30H30.....	X.....	85
L-uholník KTD35H35.....	X.....	86
L-uholník KTD40H40.....	X.....	87
L-uholník KTD50H50.....	X.....	88
L-uholník KTP25H25.....	X.....	85
L-uholník KTP30H30.....	X.....	85
L-uholník KTP35H35.....	X.....	86
L-uholník KTP40H40.....	X.....	87
L-uholník KTP50H50.....	X.....	88
L-uholník KTRC40H40.....	X.....	89
L-uholník KTRC50H50.....	X.....	90
L-uholník KTRD40H40.....	X.....	89
L-uholník KTRD50H50.....	X.....	90
L-uholník KTRP40H40.....	X.....	89
L-uholník KTRP50H50.....	X.....	90
L-uholník KTT35H35.....	X.....	86
L-uholník KTT40H40.....	X.....	87

SORTIMENT Kapitola.....Strana

L-uholník KTT50H50.....	X.....	88
L-uholník KTT60H60.....	X.....	88
L-uholník montážny KMR.....	X.....	103
Lišta EURO SZA35H15.....	X.....	84
Lišta EURO SZA35H7.....	X.....	84
Lišta EURO SZB35H15.....	X.....	83
Lišta EURO SZB35H7.....	X.....	83
Lišta EURO SZP35H15.....	X.....	84
Lišta EURO SZP35H7.....	X.....	83
Matica dosková C-uholníka NPZCS.....	X.....	58
Matica rombová rýchlopínacia NSR.....	X.....	77
Matica rýchlopínacia NSM.....	X.....	77
Matica zosilnená NW.....	X.....	77
Montážna základňa PMR.....	X.....	102
Objímka rúrky OBS.....	X.....	99
Ochranná krytka NO28x12.....	X.....	17
Ochranná krytka NO30x30.....	X.....	31
Ochranná krytka NO40x20.....	X.....	19
Ochranná krytka NO40x40N.....	X.....	35,43
Ochranná krytka NO40x60.....	X.....	51
Ochranná krytka NO41x21.....	X.....	42
Ochranná krytka NO50x35.....	X.....	22
Ochranná krytka NO55x50N.....	X.....	24
Ochranná krytka NO60x40.....	X.....	27
Ochranná krytka NOC40x35.....	X.....	20
Ochranná krytka NOC40x40.....	X.....	21
Ochranná krytka NOK.....	X.....	91
Ochranná krytka NOW20x10.....	X.....	30
Ochranná krytka NOW30x30.....	X.....	31
Ochranná krytka NOW40x22.....	X.....	33,40
Ochranná krytka NOW40x40.....	X.....	43
Ochranná krytka rúrky NKR.....	X.....	99
Protišmyková separačná podložka MAP.....	X.....	81
Pásik PLC.....	X.....	93
Pásik PLD12/2.....	X.....	93
Pásik PLM25/2.....	X.....	93
Pásik PLP.....	X.....	93
Pásik PLT30/2.....	X.....	93
Pásovina v páske PTC25.....	X.....	94
Pásovina v páske PTC35.....	X.....	94
Pásovina v páske PTF.....	X.....	93
Pásovina v páske PTJ.....	X.....	94
Pásovina v páske PTM25.....	X.....	94
Pásovina v páske PTP20.....	X.....	94
Rúrka tenkostenná RU...E.....	X.....	96
Rúrka tenkostenná RU...F.....	X.....	95
Rúrka tenkostenná RU...G.....	X.....	95
Rúrka tenkostenná so spojkou RUM...E.....	X.....	97
Rúrka tenkostenná so spojkou RUM...F.....	X.....	97
Rúrka tenkostenná so spojkou RUM...G.....	X.....	97
Skrutka (kpl.) SR.....	X.....	76
Skrutka (kpl.) SRS.....	X.....	79
Skrutka kosoštvorcová rýchlomontážna NSP.....	X.....	67
Skrutka s T-hlavou SMH.....	X.....	76
Skrutka s T-hlavou SMHK.....	X.....	76
Skrutka s T-hlavou SMHP.....	X.....	76
Spojka 45° C-uholníka LCSP1.....	X.....	67
Spojka 90° C-uholníka LCSP2.....	X.....	67
Spojka C-uholníka LC40H40.....	X.....	35
Spojka C-uholníka LCK1.....	X.....	70
Spojka C-uholníka LCK10.....	X.....	72
Spojka C-uholníka LCK12.....	X.....	73
Spojka C-uholníka LCK13.....	X.....	73
Spojka C-uholníka LCK17.....	X.....	73
Spojka C-uholníka LCK18.....	X.....	73
Spojka C-uholníka LCK19.....	X.....	74
Spojka C-uholníka LCK2.....	X.....	71
Spojka C-uholníka LCK3.....	X.....	71
Spojka C-uholníka LCK4.....	X.....	71
Spojka C-uholníka LCK5.....	X.....	71
Spojka C-uholníka LCK6.....	X.....	72
Spojka C-uholníka LCK7.....	X.....	72
Spojka C-uholníka LCK8.....	X.....	72
Spojka C-uholníka LCK9.....	X.....	72
Spojka C-uholníka LCO1.....	X.....	74
Spojka C-uholníka LCO3.....	X.....	74
Spojka C-uholníka LCO5.....	X.....	74
Spojka C-uholníka LCO6.....	X.....	74
Spojka C-uholníka LCO7.....	X.....	75
Spojka C-uholníka LCP1.....	X.....	68

SORTIMENT Kapitola.....Strana

Spojka C-uholníka LCP11.....	X.....	70
Spojka C-uholníka LCP12.....	X.....	70
Spojka C-uholníka LCP16.....	X.....	70
Spojka C-uholníka LCP2.....	X.....	68
Spojka C-uholníka LCP3.....	X.....	52,68
Spojka C-uholníka LCP4.....	X.....	68
Spojka C-uholníka LCP5.....	X.....	69
Spojka C-uholníka LCP6.....	X.....	69
Spojka C-uholníka LCP7.....	X.....	69
Spojka C-uholníka LCP8.....	X.....	69
Spojka C-uholníka LCP9.....	X.....	70
Spojka C-uholníka LCT40H40.....	X.....	37,43
Spojka C-uholníka LCT40H60.....	X.....	50
Spojka C-uholníka LCT40H80.....	X.....	51
Spojka C-uholníka LCT50H100.....	X.....	55
Spojka C-uholníka LCTT100H100.....	X.....	57
Spojka C-uholníka LCTT50H50.....	X.....	54
Spojka C-uholníka LCTT80H80.....	X.....	56
Spojka C-uholníka LCTV1.....	X.....	49,66
Spojka C-uholníka LCTV2.....	X.....	66
Spojka C-uholníka LCTV3.....	X.....	66
Spojka C-uholníka LCW20H10.....	X.....	30
Spojka C-uholníka pravouhlá LCWL.....	X.....	62
Spojka C-uholníka pravouhlá LCWL.....	X.....	64
Spojka C-uholníka pravouhlá pravá LCWLP.....	X.....	63
Spojka C-uholníka pravouhlá pravá LCWLP.....	X.....	65
Spojka C-uholníka pravouhlá ľavá LCWLL.....	X.....	63
Spojka C-uholníka pravouhlá ľavá LCWLL.....	X.....	64
Spojka C-uholníka trojstranná LCWT.....	X.....	63
Spojka C-uholníka trojstranná LCWT.....	X.....	65
Spojka C-uholníka štvorstranná LCWCZ.....	X.....	64
Spojka C-uholníka štvorstranná LCWCZ.....	X.....	65
Spojka L-uholníka LKCC50.....	X.....	90
Spojka L-uholníka LKCP40.....	X.....	90
Spojka L-uholníka LKT.....	X.....	11
Spojka L-uholníka typ L LL.....	X.....	12
Spojka L-uholníka typ T LT.....	X.....	12
Spojka LC28H12.....	X.....	17
Spojka LC40H20.....	X.....	18,32
Spojka LC41H41.....	X.....	44
Spojka LC41H41F.....	X.....	46
Spojka LC55H50.....	X.....	23
Spojka LC60H40.....	X.....	25
Spojka LC70H50.....	X.....	29
Spojka LCC40H35.....	X.....	20
Spojka LCC40H40.....	X.....	21
Spojka LCC50H35.....	X.....	22
Spojka LCM41H21.....	X.....	39
Spojka LCM41H21F.....	X.....	41
Spojka LCM50H50.....	X.....	53
Spojka LCMM41H21.....	X.....	40
Spojka LCMM41H21F.....	X.....	42
Spojka LCT41H41.....	X.....	45
Spojka LCT41H41F.....	X.....	47
Spojka LCT60H40.....	X.....	25
Spojka LCT70H50.....	X.....	28
Spojka LCW30H30.....	X.....	31
Spojka LCW40H35.....	X.....	34
Spojka križová LK22.....	X.....	61
Spojka križová LK40.....	X.....	61
Spojka priama C-uholníka LCSP.....	X.....	66
Spojka rúrok LRU...E.....	X.....	96
Spojka rúrok LRU...F.....	X.....	95
Spojka rúrok LRU...G.....	X.....	96
Spojka s povlakom Magnelis LC40H20MC.....	X.....	19,33
Spojka s povlakom Magnelis LC40H40MC.....	X.....	36
Spojka s povlakom Magnelis LC41H41MC.....	X.....	48
Spojka s povlakom Magnelis LC55H50MC.....	X.....	24
Spojka s povlakom Magnelis LC60H40MC.....	X.....	27
Spojka s povlakom Magnelis LCT60H40MC.....	X.....	26
Spojka s povlakom Magnelis LCT70H50MC.....	X.....	28
Spojka zosilnená 45° LWK45.....	X.....	62
Spojka zosilnená otočná LWP.....	X.....	61
Spojka zosilnená 90° LWK90.....	X.....	62
Strešný podstavec SDB40.....	X.....	80
Strešný podstavec SDB50.....	X.....	80
Strešný podstavec ST.....	X.....	81
Strešný podstavec ST335.....	X.....	81
Strešný podstavec ST480V.....	X.....	80
Strešný podstavec s AL fólou STG.....	X.....	82



SORTIMENT Kapitola.....Strana

Strešný podstavec s AL profilom a s AL fólou STGA.....	X.....	82
Strešný podstavec s oceľovým profilom a AL fólou STGS.....	X.....	82
Strmeň CYB.....	X.....	106
T-kus rúrok TRU32.....	X.....	100
T-kus rúrok TRU63.....	X.....	101
Trojuholníková základňa PTR.....	X.....	102
Vešiak WC.....	X.....	75
Vešiak drôtený WD.....	X.....	75
Z-uholník ZC25H25.....	X.....	92
Z-uholník ZC30H35.....	X.....	92
Z-uholník ZD25H25.....	X.....	92
Z-uholník ZD30H35.....	X.....	92
Z-uholník dištančný ZDKR.....	X.....	101
Z-uholník montážny ZMR1.....	X.....	102
Z-uholník montážny ZMR3.....	X.....	102
Z-uholník montážny ZMR5.....	X.....	103
Základňa C-uholníka PVC.....	X.....	59
Základňa C-uholníka PVC100.....	X.....	60
Základňa C-uholníka PVC50.....	X.....	60
Základňa C-uholníka PVC80.....	X.....	60
Základňa C-uholníka PVK.....	X.....	59
Základňa montážna pre L-uholník PKT.....	X.....	13
Záslepka ZKT.....	X.....	13
Záslepka rúrky ZR.....	X.....	98