

1 KFL...
Káblový žľab KLIK
KFL50H60/2
KFL50H60/3
KFL100H60/2
KFL100H60/3
KFL150H60/2
KFL150H60/3
KFL200H60/2
KFL200H60/3
KFL300H60/2
KFL300H60/3
KFL400H60/2
KFL400H60/3
mat.: S, L

2 KFJ...
Káblový žľab KLIK
KFJ100H60/3
KFJ150H60/3
KFJ200H60/3
KFJ300H60/3
KFJ400H60/3
KFJ500H60/3
KFJ600H60/3
mat.: S, L, MC

3 KGL/KGOL...
Káblový žľab
KGL/KCL50H60/2
KGL/KCL50H60/3
KGL/KGOL100H60/3
KGL/KGOL150H60/3
KGL/KGOL200H60/3
KGL/KGOL300H60/3
KGL400H60/3
KGL500H60/3
KGL600H60/3
mat.: S, F, L

4 KGJ/KGOJ...
Káblový žľab
KGJ/KCJ50H60/3
KGJ/KGOJ100H60/3
KGJ/KGOJ150H60/3
KGJ/KGOJ200H60/3
KGJ/KGOJ300H60/3
KGJ/KGOJ400H60/3
KGJ500H60/3
KGJ600H60/3
mat.: S, F, L

5 KGR...
Káblový žľab
KGR50H60/3
KGR100H60/3
KGR150H60/3
KGR200H60/3
KGR300H60/3
mat.: S, L

6 KBJ...
Káblový žľab
KBJ50H60/3
KBJ100H60/3
KBJ150H60/3
KBJ200H60/3
KBJ300H60/3
KBJ400H60/3
KBJ500H60/3
KBJ600H60/3
mat.: S, F, E, L

7 KCL/KCOL...
Káblový žľab
KGL/KCL50H60/2
KGL/KCL50H60/3
KCL/KCOL100H60/3
KCL/KCOL150H60/3
KCL/KCOL200H60/3
KCL/KCOL300H60/3
KCL400H60/3
KCL500H60/3
KCL600H60/3
mat.: S, F, E, L, MC

8 KCP/KCOP...
Káblový žľab
KCP50H60/3
KCP50H60/6
KCP/KCOP100H60/3
KCP100H60/6
KCP/KCOP150H60/3
KCP/KCOP200H60/3
KCP200H60/6
KCP/KCOP300H60/3
KCP/KCOP400H60/3
KCP/KCOP500H60/3
KCP/KCOP600H60/3
mat.: S, F, E, L

9 KPFJ...
Kolená KLIK 90°
KPFJ50H60
KPFJ100H60
KPFJ150H60
KPFJ200H60
KPFJ300H60
KPFJ400H60
KPFJ500H60
KPFJ600H60
mat.: S, L

10 KK...
Kolená 90°
KKJ50H60
KKJ100H60
KKJ150H60
KKJ200H60
KKJ300H60
KKP400H60
KKP500H60
KKP600H60
mat.: S, F, E, L, MC

11 TPFJ...
T-kus KLIK
TPFJ50H60
TPFJ100H60
TPFJ150H60
TPFJ200H60
TPFJ300H60
TPFJ400H60
TPFJ500H60
TPFJ600H60
mat.: S, L

12 TRSFJ...
T-redukcia sym. KLIK
TRSFJ50H60
TRSFJ100H60
TRSFJ150H60
TRSFJ200H60
TRSFJ300H60
TRSFJ400H60
TRSFJ500H60
TRSFJ600H60
mat.: S, L

13 TRJ...
T-redukcia
TRJ50H60
TRJ100H60
TRJ150H60
TRJ200H60
TRJ300H60
TRP400H60
TRP500H60
TRP600H60
mat.: S, F, E, L

14 TKDFJ...
Dopĺňajúci diel T KLIK
TKDFJ50H60
TKDFJ100H60
TKDFJ200H60
TKDFJ300H60
TKDFJ400H60
TKDFJ500H60
TKDFJ600H60
mat.: S, L, MC

15 LUFWJ...
Oblúk vnútorný 90° KLIK
LUFWJ50H60
LUFWJ100H60
LUFWJ150H60
LUFWJ200H60
LUFWJ300H60
LUFWJ400H60
LUFWJ500H60
LUFWJ600H60
mat.: S, L

16 LUN...
Oblúk 90°
LUNJ50H60
LUNJ100H60
LUNJ150H60
LUNJ200H60
LUNJ300H60
LUNP400H60
LUNP500H60
LUNP600H60
mat.: S, F, E, L

17 LUFZJ...
Oblúk vonkajší 90° KLIK
LUFZJ50H60
LUFZJ100H60
LUFZJ150H60
LUFZJ200H60
LUFZJ300H60
LUFZJ400H60
LUFZJ500H60
LUFZJ600H60
mat.: S, L

18 LLJ...
Kibový oblúk
LLJ50H60
LLJ100H60
LLJ150H60
LLJ200H60
LLJ300H60
LLP400H60
LLP500H60
LLP600H60
mat.: S, F, E, L

19 LUPFJ...
Spojka KLIK
LUPFJ50H60
LUPFJ100H60
LUPFJ150H60
LUPFJ200H60
LUPFJ300H60
LUPFJ400H60
LUPFJ500H60
LUPFJ600H60
mat.: S, L

20 LUFJ...
Spojka KLIK
LUFJ50H60
LUFJ100H60
LUFJ150H60
LUFJ200H60
LUFJ300H60
LUFJ400H60
LUFJ500H60
LUFJ600H60
mat.: S, L

21 LPU2H60
Spojka žľabu
LPU2H60
mat.: S, F, E, L

22 LRPJ...
Spojka rozvetvovacia
LRPJH60
mat.: S, F, E, L

23 LPKPH60
Spojka vertikálna
LPKPH60
mat.: S, F, E, L

24 LKJ/LKOJ...
Spojka uholová
LKJ/LKOJ
mat.: S, F, E, L

25 LGFJ...
Spojka otočná
LGFJH60
mat.: S, L, MC

26 OPNFI...
Obchádzka vertikálna KLIK
OPNFI50H60
OPNFI100H60
OPNFI150H60
OPNFI200H60
OPNFI300H60
OPNFI400H60
OPNFI500H60
OPNFI600H60
mat.: S, L

27 OPZN...
Obchádzka horizont.
OPZNJ50H60
OPZNJ100H60
OPZNJ150H60
OPZNJ200H60
OPZNJ300H60
OPZNP400H60
OPZNP500H60
OPZNP600H60
mat.: S, F, E, L

28 TRUNJ...
T-redukcia vkladaná
TRUNJ100
TRUNJ200
TRUNJ300
mat.: S, F, E, L

29 KRUMJ...
Kolená vkladané
KRUMJ100
KRUMJ200
KRUMJ300
mat.: S, F, E, L

30 KKR...
Kolená regulovateľné 90°
KKRPJ50H60
KKRPJ100H60
KKRPJ200H60
KKRPJ300H60
KKRPD400H60
KKRPD500H60
KKRPD600H60
mat.: S, F, E, L

31 PKJ...
Kryt žľabu
PKJ35/2
PKJ50/3
PKJ100/3
PKJ150/3
PKJ200/3
PKJ300/3
PKJ400/3
PKJ500/3
PKJ600/3
mat.: S, F, E, L, MC

32 PTPFJ...
Kryt T-kusa KLIK
PTPFJ50
PTPFJ100
PTPFJ150
PTPFJ200
PTPFJ300
PTPFJ400
PTPFJ500
PTPFJ600
mat.: S, F, E, L

33 BRZ...
Plech redukčný-ukončovaci
BRZJ50H60
BRZJ100H60
BRZJ150H60
BRZJ200H60
BRZJ300H60
BRZP400H60
BRZP500H60
BRZP600H60
mat.: S, F, E, L

34 BL...
Spojovací plech
BL100
BL150
BL200
BL300
BL400
BL500
BL600
mat.: S, F, E, L

35 BZK...
Ukončovaci plech
BZK100
BZK150
BZK200
BZK300
BZK400
BZK500
BZK600
mat.: S, F, E, L

36 PGL...
Priehradka
PGL60/2N
PGL60/3N
mat.: S, F, E, L

37 UPZUN...
Držiak škatule
UPZUN
mat.: S, F, E, L

38 PD...
Dištančná podložka
PD9
mat.: S, F, E, L, MC

39 LZZW...
Oceľové lanko so svorkou
LZZW1/...
LZZW2/...
mat.: G

40 PSRM...
Kotva prievlaková
PSRM6x65
PSRM6x100
PSRM8x75
PSRM8x115
PSRM10x65
PSRM10x90
PSRM10x95
PSRM10x115
PSRM10x120
PSRM12x90
PSRM12x100
PSRM12x110
PSRM12x140
mat.: G, F, E

41 PSRZ...
Kotva prievlaková
PSRZM8x75
PSRZM10x80
PSRZM12x100
mat.: G, E

42 PSRO...
Kotva prievlaková E90
PSROM6x45
PSROM6x50
PSROM8x75
PSROM10x80
PSROM12x100
mat.: G, F, E

43 PGM...
Závitová tyč
PGM6/1
PGM6/2
PGM6/3
PGM8/01
PGM8/02
PGM8/03
PGM8/1
PGM8/2
PGM8/3
PGM10/1
PGM10/2
PGM10/3
PGM12/1
PGM12/2
PGM12/3
mat.: G, E

44 WPCW/WPCO...
Nosník stropný
WPCW/WPCO200
WPCW/WPCO300
WPCW/WPCO400
WPCW/WPCO500
WPCW/WPCO600
WPCW/WPCO700
WPCW/WPCO800
WPCW/WPCO900
WPCW/WPCO1000
WPCW/WPCO1100
WPCW/WPCO1200
WPCW/WPCO1500
WPCW/WPCO2000
mat.: F, E, L

45 WPSE...
Nosník stropný
WPSE200
WPSE300
WPSE400
WPSE500
WPSE600
WPSE700
WPSE800
WPSE900
WPSE1000
WPSE1100
WPSE1200
WPSE1500
WPSE2000
WPSE3000
mat.: F, E, L

46 WPCB...
Nosník stropný
WPCB200
WPCB300
WPCB400
WPCB500
WPCB600
WPCB700
WPCB800
WPCB900
WPCB1000
WPCB2000
WPCB3000
mat.: F, E, L

47 WMK...
Montážna vložka
WMK100H60
WMK150H60
WMK200H60
WMK300H60
mat.: S

48 CMC41H21...
C-uholník montážny
CMC41H21/2
CMC41H21/3
CMC41H21/6
mat.: S, L

49 WPT/WPTO...
Výložník
WPT/WPTO100
WPT150
WPT200
WPT300
WPT400
WPT500
WPT600
WPT700
WPT800
WPT900
WPT1000
mat.: F, E, L

50 WMC/WMCO...
Výložník
WMC/WMCO100
WMC/WMCO150
WMC/WMCO200
WMC/WMCO300
WMC/WMCO400
WMC/WMCO500
WMC/WMCO600
WMC700
WMC800
WMC900
WMC1000
mat.: F, E, L

51 WWB...
Výložník
WWB100
WWB200
WWB300
WWB400
mat.: S, F, E, L

52 WSN...
Výložník
WSN100
WSN200
WSN300
WSN400
WSN500
WSN600
mat.: S, E, L

53 WWSR...
Výložník zosilnený
WW/WSR50
WW100
WW150
WW200
WW300
WW400
WW500
WW600
mat.: S, F, E, L, MC

54 WMCN...
Výložník
WMCN100
WMCN150
WMCN200
WMCN300
WMCN400
WMCN500
WMCN600
mat.: F, E, L

55 WW...
Výložník zosilnený
WW/WSR50
WW100
WW150
WW200
WW300
WW400
WW500
WW600
mat.: S, F, E, L, MC

56 WMCT...
Výložník
WMCT100
WMCT200
WMCT300
WMCT400
WMCT500
WMCT600
WMCT700
WMCT800
WMCT900
WMCT1000
mat.: F, E, L

57 WFML...
Držiak fajkový
WFML50
WFML100
WFML150
WFML200
WFML300
WFML400
mat.: S, F, E, L, MC


58 WSS...
Držiak nástenný-stropný
WSS50
WSS100
WSS150
WSS200
mat.: S, F, E, L

59 WFC...
Držiak fajkový
WFC50
WFC100
WFC150
WFC200
WFC300
WFC400
mat.: S, F, E, L, MC

60 STMK...
Montážna nožička
STMKCH60
mat.: S, F, E, L

61 SGK...
Skrutka s polg. hlavou (montáž káblových trás, spojok, montáž trás na výložníky, montáž konštrukcií)
SGKM6x10 ... 30
SGKM8x14 ... 50
SGKM10x16 ... 30
SGKM12x30
mat.: G, E

62 SMM...
Skrutka (montáž výložníkov na C-uholníky, konštrukcie)
SMM6x16
SMM8x16 ... 30
SMM10x20 ... 120
SMM12x30 ... 100
mat.: G, F, FP, E



VÝHODY SYSTÉMU KÁBLOVÝCH ŽLABOV

Kábové žlaby z pozinkovaného alebo nerezového plechu sú vďaka vysokej mechanickej pevnosti, dobrej ochrane káblov proti poškodeniu a dobrému odvodu tepla univerzálnym produktom pre vedenie kábových trás v mnohých objektoch, ako napr.:

- Byty, mrakodrapy
- Podzemné garáže
- Galérie a obchodné centrá - vďaka možnosti lakovania žlabov v ľubovoľnej farbe inštalácia dobre ladí s dizajnom interiéru.
- Použitie neperforovaných žlabov dokonale maskuje káble
- Kancelárske priestory
- Kiná, divadlá
- Letiská
- Stanice metra a tunely
- Športové štadióny a zábavné haly

1. Zaskakovacie kábové žlaby KLIK typ KF s novým systémom zaskakovacích tvaroviek (kolená, vertikálne oblúky, T-kusy, križovatky, redukcie). Inovatívne zaskakovacie spojenie bez nutnosti spájania skrutkami niekoľkonásobne urýchľuje montáž kábovej trasy. Veľmi veľká úspora času inštalácie kábovej trasy, spojenie dvoch žlabov alebo žlabu s tvarovkou trvá niekoľko sekúnd, 90 % systému KF...KLIK žlabov je možné zmontovať bez skrutiek.

2. Zaskakovacie spojky typu LUFJ rôznych dĺžok (100-600 mm) na predĺženie trasy káblov KLIK.

3. Špeciálne navrhnuté spojky LUPFJ na spojenie systému KLIK s bežnými systémami spájanými skrutkami.

4. Kábové žlaby KGR z plechu hrúbky 0,5 mm ponúkané za priaznivú cenu. Vďaka vyrazeným otvorom v spodnej časti a zosilnením bokov sme získali zvýšenie pevnostných parametrov o cca 30%. KGR žlaby môžu mať použitie v ľahkých a stredne zaťažených kábových trasách. Majú všetky potrebné certifikáty a schválenia.

5. Nové kábové žlaby typu KGD s pretlačeními z plechu hrúbky 1,2 mm prenášajú veľké zaťaženie s rozstupom podpier až do 3 m.

6. Štandardná výroba žlabov typu KGR (hrúbka plechu 0,5 mm), KGL (0,7 mm) a KFL (0,7 mm) aj v 2-metrových dĺžkach, čo výrazne znižuje prepravné náklady v porovnaní s 3 m dĺžkami žlabov.

7. Hustá perforácia zaisťujúca efektívnu tepelnú výmenu - bezpečná prevádzka káblov.

8. Špeciálne navrhnutá perforácia na celej ploche žlabov zaisťuje montáž výložníkov, tvaroviek a iných systémových komponentov bez vŕtania žlabov. Tým je zabezpečená rýchla montáž žlabov k výložníkom, možnosť montáže bez vŕtania inštalčných prvkov ako sú montážne škatule, snímače, kamery, malé rozvádzačové skrinky.

9. Žlaby typu KG, KC, KB, KO (do hrúbky plechu 1,2 mm) sa spájajú zasunutím do seba bez použitia spojok - úspora času montáže a úspora materiálu (spojovacie prvky, spojovacie plechy).

10. Nové spojovacie prvky s hustou perforáciou a ohybom vyvíjajúcim sa pretlačeniu na pripájaných skrátenej žlabov sú vhodné pre všetky žlaby BAKS a umožňujú spojiť žlaby bez viditeľnej medzery na spojoch žlabov.

11. Dodatočné pretlačenie na dne žlabov KG zvyšuje pevnosť o 20% a chráni káble pred poškodením pri ukladaní a ťahaní, čo zaisťuje bezpečnosť káblov, nižšie náklady a estetiku kábovej trasy.

12. Nové vkladné T-kusy aplikované z vrchu alebo zospodu žlabu umožňujú realizovať zvislý vývod kábovej trasy ľubovoľnej šírky.

13. Modernizované tvarovky (horizontálne a vertikálne obchádzky, vertikálne oblúky, symetrické redukčné T-kusy) - boli pridané integrované spojky, vďaka ktorým spojenie so žlabom nevyžaduje ďalšie spojky, čo výrazne skracuje čas montáže.

14. Zaistená elektrická kontinuita všetkých typov žlabov KF - KLIK, KG, KC, KA, KB, KO a všetkých veľkostí žlabov potvrdených certifikátmi TÜV Rheinland a VDE podľa noriem: STN EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9, BS-EN 61537:2007, EN 61537:2007.

15. Kalkulačné moduly na webovej stránke - možnosť rýchlo a optimálne vybrať kábový žlab na základe zaťaženia a výplne.

16. BAKSCAD II - program pre rýchly návrh kábovej trasy s podperami a možnosťou generovania materiálovej špecifikácie obsahujúcej všetky potrebné prvky pre montáž navrhovanej kábovej trasy.

17. Možnosť vyhotovenia žlabov v rôznych povrchových úpravách a z rôznych materiálov: oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou podľa STN EN 10346:2015-09 (hrúbka povlaku cca 19 µm), žiarovo pozinkovaná oceľ podľa STN EN ISO 1461: 2011 (do 100 µm), oceľ s povlakom Magnelis (zinok-horčík-hliník) podľa STN EN 10346:2015-09, oceľ galvanicky pozinkovaná podľa STN EN ISO 10683:2018-11, oceľ práškovo lakovaná, nehrdzavejúca oceľ 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4571 (triedy AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti a iné), vďaka takémuto širokému sortimentu materiálov a povrchových úprav, je tu neobmedzená možnosť použitia v akomkoľvek prostredí.



18. Plne automatizovaný proces výroby kábových žlabov a všetkých komponentov systému - vďaka tomu je zabezpečená vysoká kvalita a opakovateľnosť výroby s presnosťou 0,1 mm.


19. Technológia a kvalita výroby na najvyššej svetovej úrovni vďaka použitiu strojov od najlepších výrobcov na trhu.

20. Vyrábame z kvalitnej ocele zo západoeurópskych oceliarní (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt, Arcelor Mittal Bremen, Arcelor Mittal

Liege, Arcelor Mittal Gent) - kvalitné materiály zaručujú bezproblémovú a rýchlu montáž, dlhú životnosť, jednotný vzhľad všetkých výrobkov a zaručujú dodržiavanie bezpečnostných noriem so získanými certifikátmi.







21. Návrh a výroba neštandardných žľabov, ale aj celých systémov vrátane s tvarovkami a nosnými konštrukciami. Ľubovoľná dĺžka, šírka, výška, perforácia, hrúbka, typ materiálu a použitie akejkoľvek farby lakovaných výrobkov neobmedzujú možnosti tvorby estetických a inovatívnych riešení. Sme flexibilní a otvorení potrebám zákazníkov.
22. Celá výroba umiestnená na jednom mieste a vlastná žiarová zinkovňa, vložková galvanizovňa a prášková lakovňa - to nám umožňuje plne kontrolovať celý výrobný proces, udržiavať najvyššiu kvalitu výrobkov a implementáciu expresných objednávok od zákazníkov.
23. Spolupracujeme s poprednými výrobcami káblov a spoločne vykonávame skúšky požiarnej odolnosti E90 podľa DIN 4102-12, STN 92 0205, ČSN 73 0895 a seizmické skúšky podľa EUROCODE 8 a SIA 261 (odolnosť proti seizmickým otrasom).
24. Firma BAKS sa už vyše 38 rokov špecializuje na výrobu káblových trás; bohaté skúsenosti umožňujú navrhovanie a výrobu neštandardných káblových trás a nosných konštrukcií do každého počasia.
25. Na každú veľkú investíciu je vyделený min. 1 inžinier ako technická podpora.
26. Vo výrobnom závode BAKS organizujeme bezplatné produktové školenia pre projektantov, obchodníkov a montérov alebo u zákazníka vo vhodnom čase.
27. Máme referencie od klientov mnohých zrealizovaných investícií v západnej Európe.
28. Predajné miesta vybavujeme: tabuľami so vzorkami, stojanmi s katalógmi a reklamnými materiálmi, pútačmi.
29. Firma BAKS má všetky potrebné certifikáty a schválenia na žľaby KF, KG, KC, KA, KB, KO:
 - Certifikát TÜV Rheinland potvrdzujúci mechanickú pevnosť
 - Certifikáty TÜV Rheinland a VDE potvrdzujúce elektrickú kontinuitu
 - Národné technické posúdenie, Osvedčenie o stálosti parametrov a Osvedčenie o schválení CNBOP-PIB potvrdzujúce spĺňajúce požiadavky systému E90 podľa DIN 4101-12
 - Certifikáty TÜV Rheinland potvrdzujúce súlad systému riadenia kvality výroby s normou ISO 9001:2015
 - Certifikáty TÜV Rheinland potvrdzujúce súlad systému environmentálneho manažérstva s normou ISO 14001:2015
 - Vyhlásenie o zhode CE
 - Vypracovaná správa o testovaní káblových trás v seizmickom prostredí č. 5214'015'167 v súlade s normami SIA 261 a EUROCODE 8 vo Švajčiarskom inštitúte pre testovanie materiálov Empa.

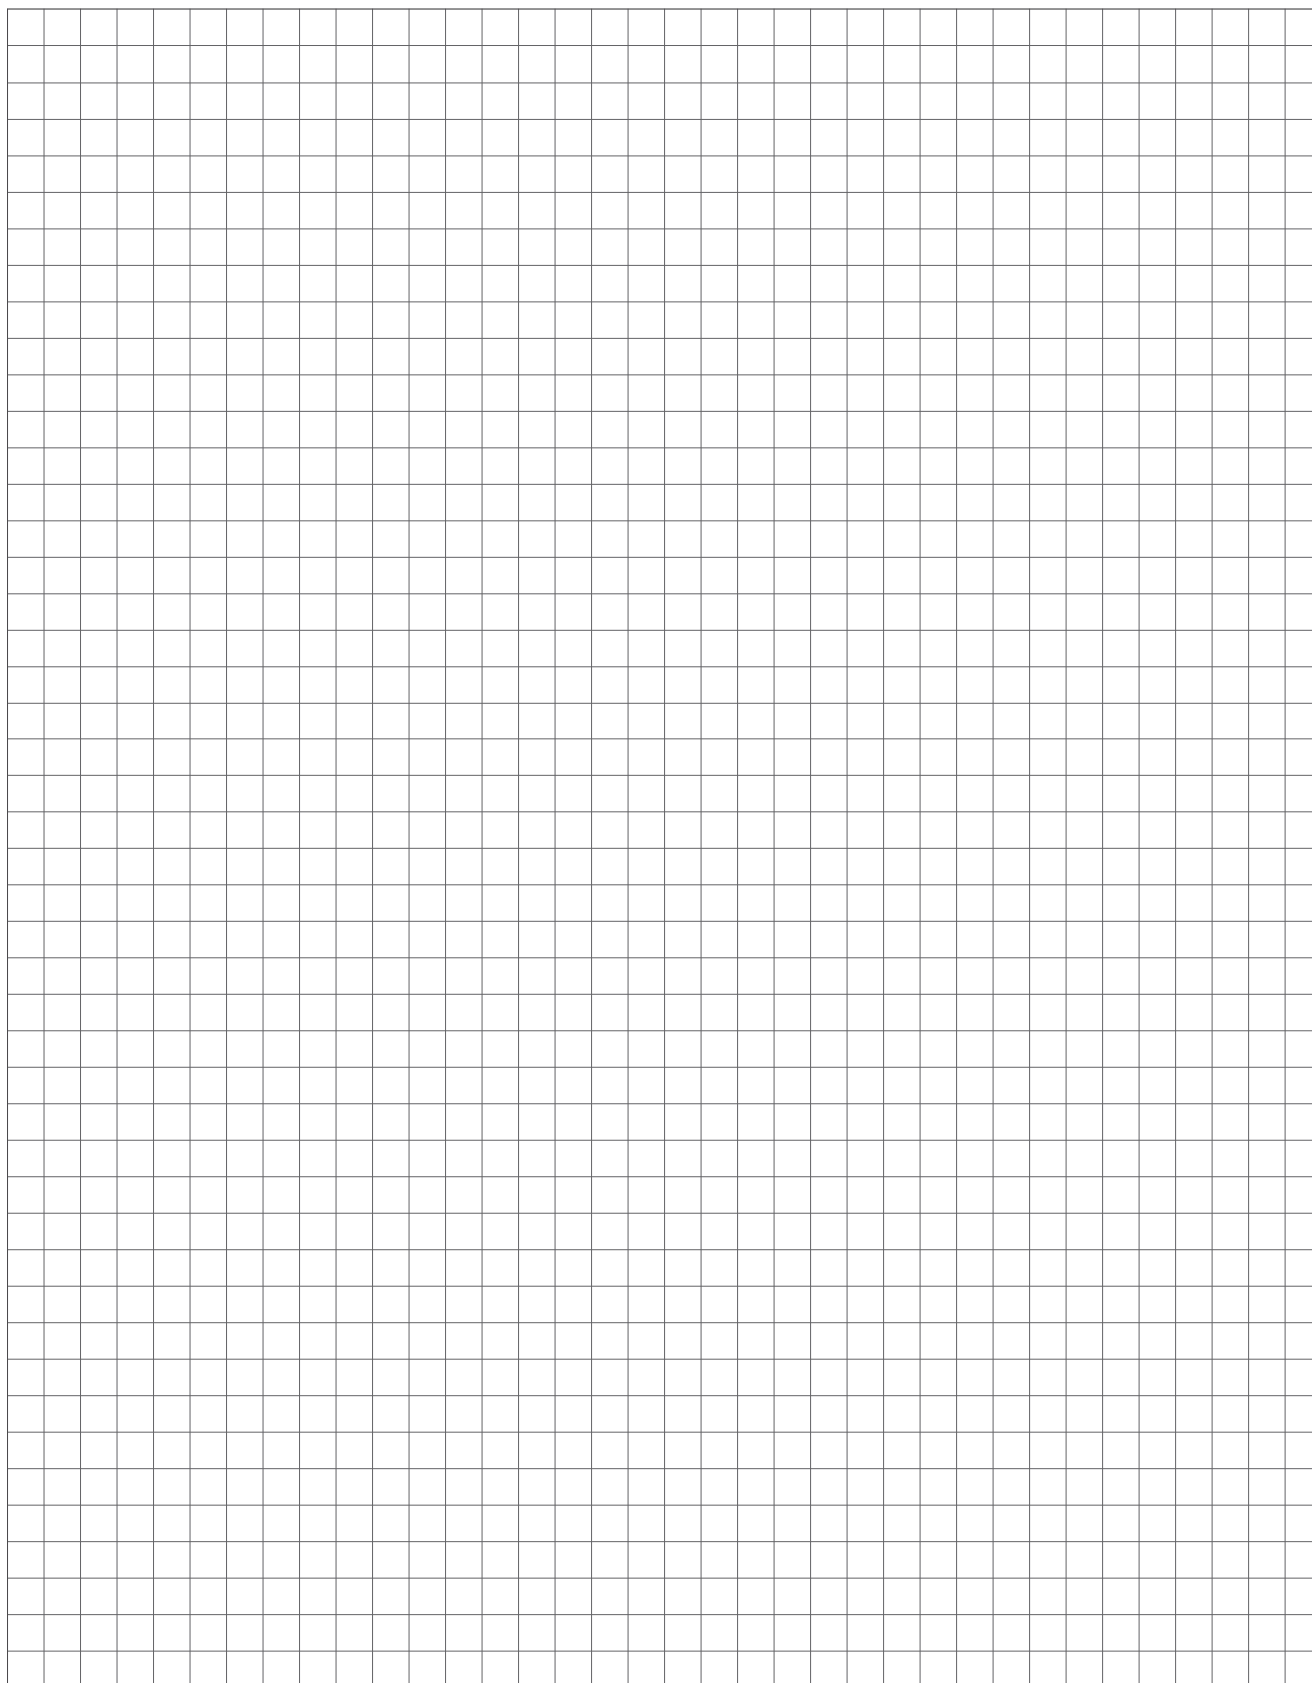


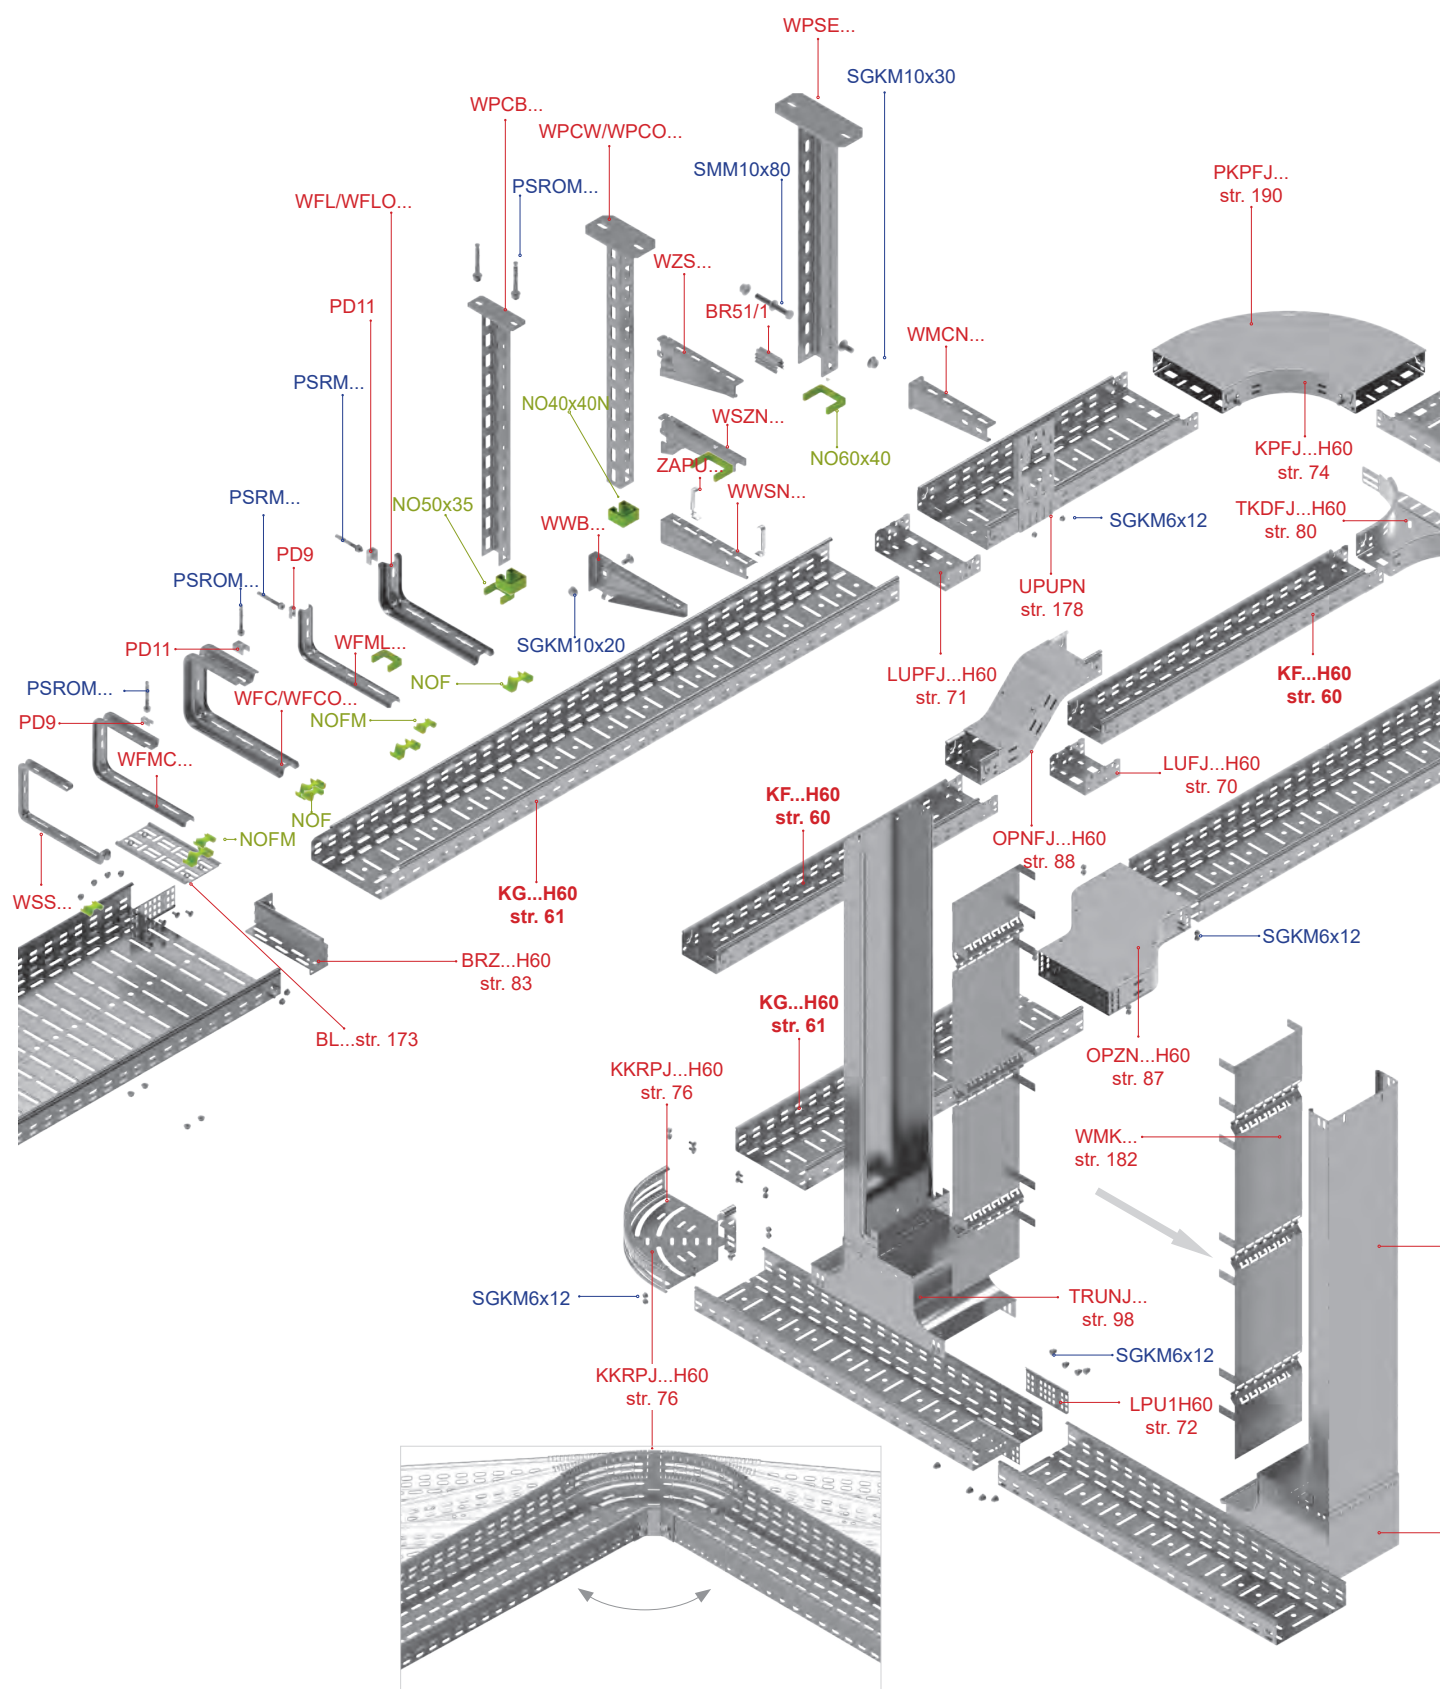



ZOZNAM PRVKOV NA MONTÁŽ KÁBLOVÝCH ŽLABOV


Spájanie káblových žlabov					
typ žlabu	spájanie bez skrutiek KLIK	spojenie zasunutím a zoskrutkovaním	spojenie pomocou spojok	spojenie pomocou uhlových spojok	spojenie pomocou otočných spojok
KF...H60  					
KG...  			LPU... 	LK... 	LG... 
KC...  			spojovacieho plechu BL... 	zakončovacieho plechu BZK... 	zakončovacieho plechu BZK... 
KO...  		skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12	a skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12	a skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12	a skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12
KA...  		 Žľaby do hrúbky 1,2 mm vrátane	 Žľaby o hrúbke nad 1,2 mm, skrátané alebo typu KA...		
KB...  					
		    	     	     	     




Spájanie žľabov s tvarovkami

spojenie
bez skrutiek
KLIK (H60)

spojenie
zasunutím alebo vložením
a zoskrutkovaním

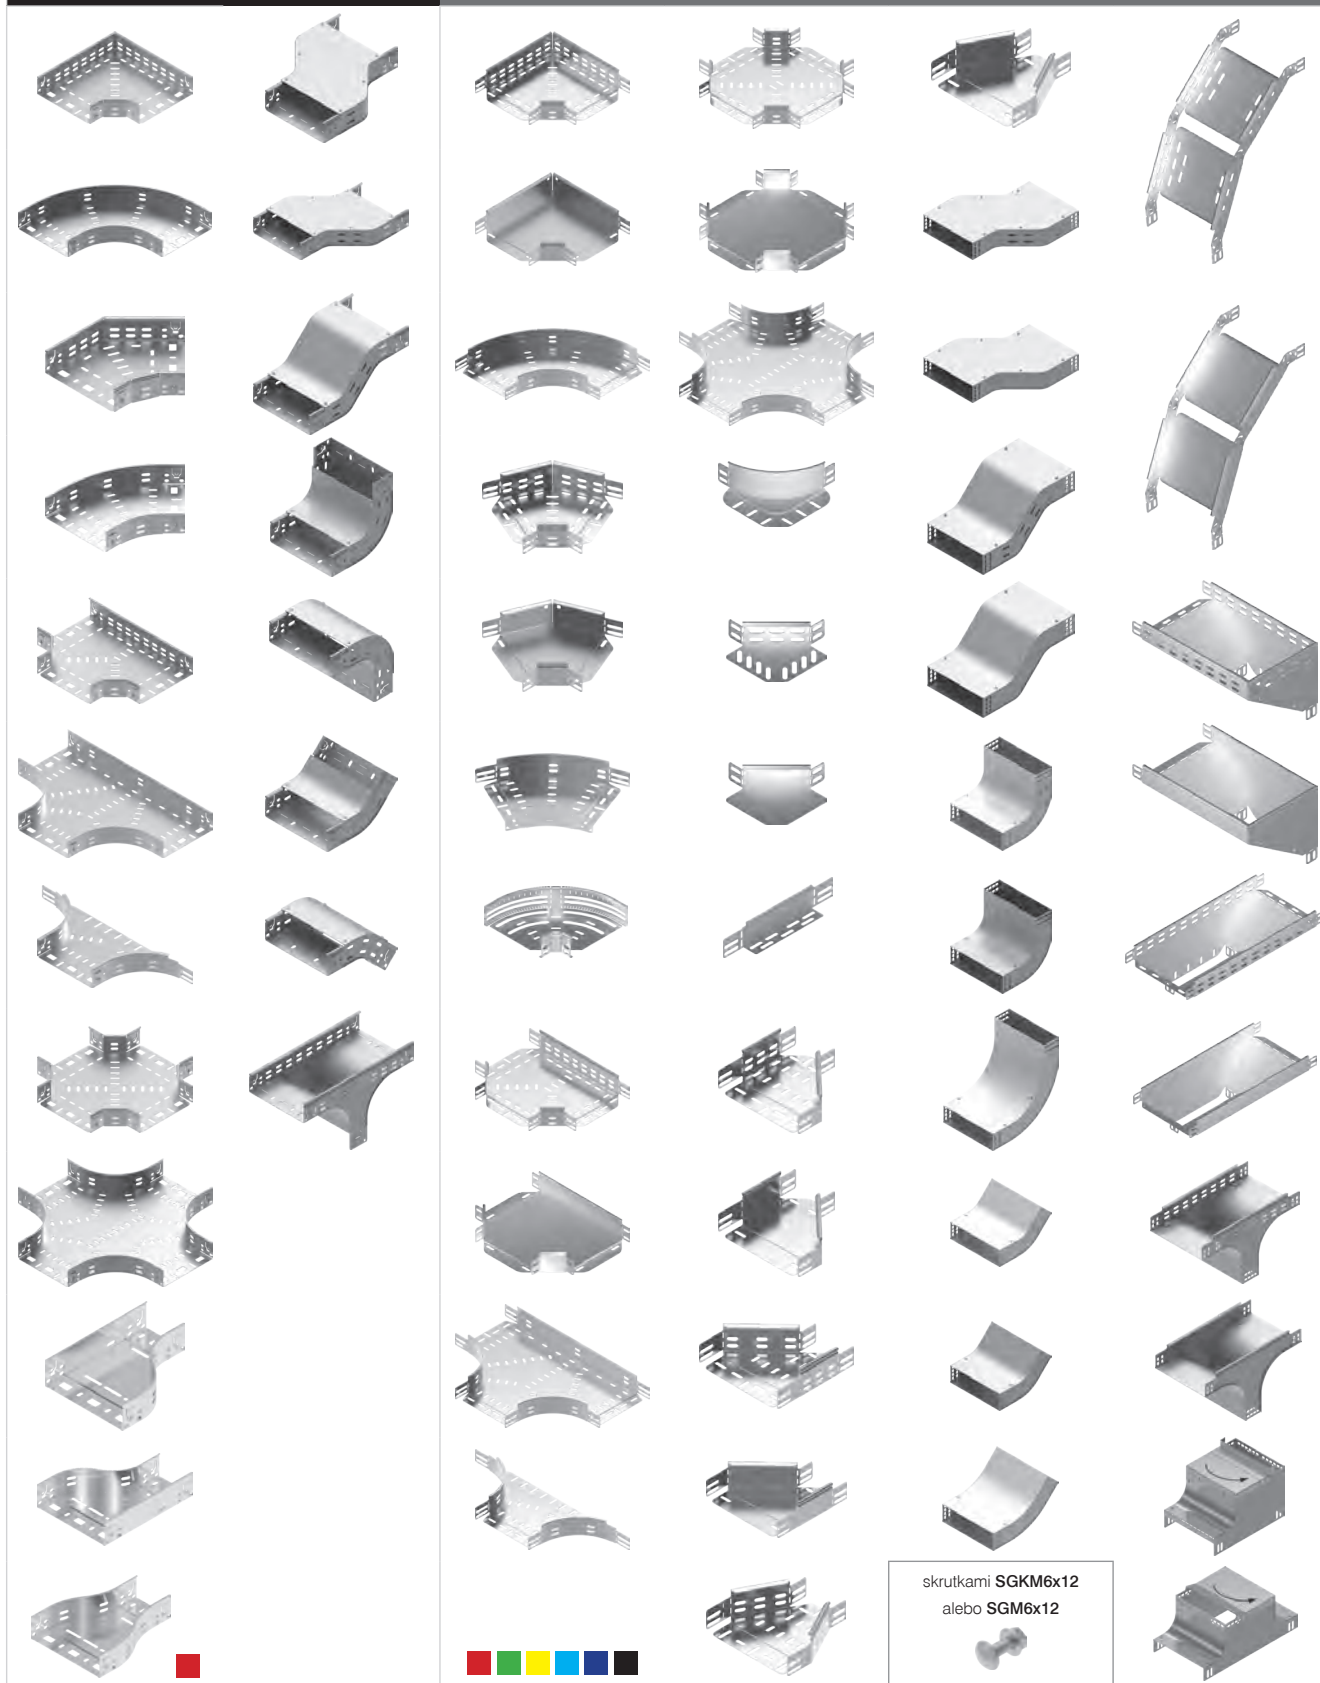

Žľab	KGR...H30	mat.: S	možnosť: L			
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 0,5 mm						
KGR35H30/2	130103	35/2000	0,39	4/8	8	KGR35H30/3
KGR35H30/3	130203	35/3000	0,39	4/12	12	KGL35H30/3
KGR50H30/3	130205	50/3000	0,43	4/12	12	KGL50H30/3
KGR100H30/3	130916	100/3000	0,62	4/12	12	KGL100H30/3
KGR150H30/3	131016	150/3000	0,86	4/12	504	KGL150H30/3
KGR200H30/3	131116	200/3000	0,99	4/12	504	KGL200H30/3

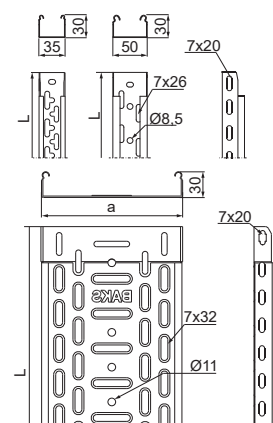

Žľab	KGL...H30	mat.: S	možnosť: F, L			
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 0,7 mm						
KGL35H30/3	130403	35/3000	0,53	4/12	12	KGJ35H30/3
KGL50H30/3	130405	50/3000	0,61	4/12	12	KGJ50H30/3
KGL100H30/3	130116	100/3000	0,84	4/12	504	KGJ100H30/3
KGL150H30/3	130216	150/3000	1,06	4/12	504	KGL150H42/3
KGL200H30/3	130316	200/3000	1,39	4/12	504	KGL200H42/3
KGL300H30/3	130416	300/3000	1,89	4/12	504	KGL300H42/3

Ďalšie informácie:

- možnosť F pre žľaby široké 35-200 mm
- objednávky pod 504 m zrealizujeme v dlhšom termíne - po dohode s obchodným oddelením




Žľab	KGJ...H30	mat.: S	možnosť: F, L			
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm						
KGJ35H30/3	130603	35/3000	0,67	4/12	12	KGL35H30/3
KGJ50H30/3	130605	50/3000	0,77	4/12	12	KGJ/KCJ50H42/3
KGJ100H30/3	130516	100/3000	1,10	4/12	12	KGJ100H42/3


Použitie:

Vedenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- systém bez spojok – spájanie žľabov vkladáním alebo vsúvaním jedného žľabu do druhého a následne zoskrutkovaním skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- hlboké pretlačenia otvorov v dne žľabu od šírky 100 mm zvyšuje jeho pevnosť
- otvory Ø8,5 na dne žľabov so šírkou 50 mm a otvory Ø11 na dne žľabov so šírkou 100 mm umožňujú ich zavesenie na jednu tyč (max. šírka zaveseného žľabu 200 mm)
- hustá perforácia s pretlačieniami zaisťuje vynikajúci prenos tepla a je navrhnutá tak, aby bola možná inštalácia výložníka BAKS na akomkoľvek mieste žľabu
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom

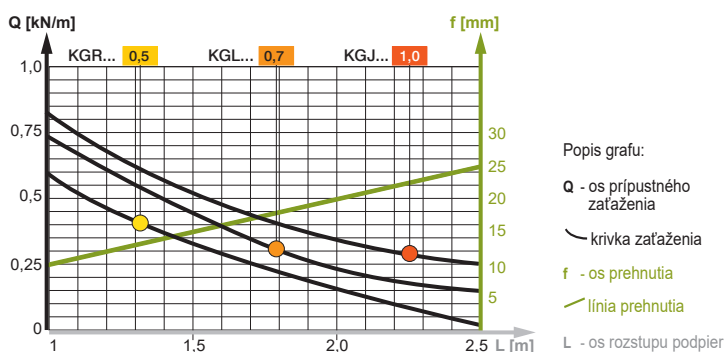



Spojka		LPUH30		mat.: S	možnosť: FP, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]	náhrada	

Hrúbka materiálu = 1,0 mm


LPUH30	132611	0,02	100	2	LKJH30
--------	--------	------	-----	---	--------

Použitie:

Spájanie káblových žlabov.

Ďalšie informácie:

- na montáž použite 4 sady skrutiek SGK6x12 alebo SGM6x12





Spojka		LPMUH30		mat.: S	možnosť: FP, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]	náhrada	

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LPMUH30	166661	0,01	100	2	
---------	--------	------	-----	---	--

Použitie:

Spájanie žlabov s tvarovkami staršieho typu (LU ..., OP ..., TR ...).



Spojka otočná		LGJH30		mat.: S	možnosť: FP, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer H [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]	

Hrúbka materiálu = 1,0 mm


LGJH30	132100	20	0,01	100	2
--------	--------	----	------	-----	---

Použitie:

Spájanie a zmena smeru káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- na montáž použite 2 sady skrutiek SGK6x12 alebo SGM6x12



Spojka uhlová		LKJH30		mat.: S	možnosť: F, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer H/L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]	náhrada

Hrúbka materiálu = 1,0 mm


LKJH30	132200	20/130	0,02	100	2	LKJH30/1
LKJH30/1	132300	20/1000	0,15	10	2	LKJH30

Použitie:

Spájanie a zmena smeru káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- možnosť odlomenia a ohnutia ľubovoľného úseku
- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12



Koleno 90°		KKL...H30		mat.: S	možnosť: F, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a=b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada	

Hrúbka materiálu = 0,7 mm


KKL50H30	131305	50	0,10	1	KKPJ50H30
KKL100H30	131310	100	0,18	1	KKPJ100H30
KKL150H30	131315	150	0,29	1	KKPJ150H30
KKL200H30	131320	200	0,42	1	KKPJ200H30
KKL300H30	131330	300	0,82	1	KKPJ300H30

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 200 mm a b = 100 mm - objednaná tvarovka by mala mať symbol KK ... 200/100H ...)



Koleno 90°

KKPJ...H30

mat.: S

možnosť: F, L

symbol


katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKPJ50H30	130114	50	0,27	1	KKL50H30
KKPJ100H30	130214	100	0,44	1	KKL100H30
KKPJ150H30	130314	150	0,64	1	KKL150H30
KKPJ200H30	130414	200	0,87	1	KKL200H30
KKPJ300H30	130514	300	1,42	1	KKL300H30



Koleno 45°

KKML...H30

mat.: S

možnosť: F, L

symbol


katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 0,7 mm

KKML50H30	131505	50	0,05	1	KKMPJ50H30
KKML100H30	131510	100	0,11	1	KKMPJ100H30
KKML150H30	131515	150	0,17	1	KKMPJ150H30
KKML200H30	131520	200	0,23	1	KKMPJ200H30
KKML300H30	131530	300	0,38	1	KKMPJ300H30



Koleno 45°

KKMPJ...H30

mat.: S

možnosť: F, L

symbol


katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKMPJ50H30	130614	50	0,15	1	KKML50H30
KKMPJ100H30	130714	100	0,25	1	KKML100H30
KKMPJ150H30	130814	150	0,36	1	KKML150H30
KKMPJ200H30	130914	200	0,48	1	KKML200H30
KKMPJ300H30	131014	300	0,78	1	KKML300H30



Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12

T-kus

TKL...H30

mat.: S

možnosť: F, L

symbol


katalógové
číslorozmer
a=b=c
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 0,7 mm

TKL50H30	131705	50	0,13	1	TKPJ50H30 TKDJ50H30
TKL100H30	131710	100	0,20	1	TKPJ100H30 TKDJ100H30
TKL150H30	131715	150	0,31	1	TKPJ150H30 TKDJ150H30
TKL200H30	131720	200	0,47	1	TKPJ200H30 TKDJ200H30
TKL300H30	131730	300	0,89	1	TKPJ300H30 TKDJ300H30




Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:



- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“, „b“ a „c“ (ak a = 100 mm, b = 300 mm a c = 200 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol TK ... 100/300/200H ...)



T-kus	TKPJ...H30	mat.: S	možnosť: F, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a=b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
náhrada				
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
TKPJ50H30	131114	50	0,49	1
TKPJ100H30	131214	100	0,76	1
TKPJ150H30	131314	150	1,06	1
TKPJ200H30	131414	200	1,40	1
TKPJ300H30	131514	300	2,20	1

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 300 mm a b = 100 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol TKP ... 300/100/300H ...)




Doplňujúci diel T	TKDJ...H30	mat.: S	možnosť: F, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
náhrada				
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
TKDJ50H30	975315	50	0,22	1
TKDJ100H30	139010	100	0,37	1
TKDJ150H30	139015	150	0,44	1
TKDJ200H30	139020	200	0,51	1
TKDJ300H30	139030	300	0,65	1

Použitie:


Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12



Križovátka	CZKL...H30	mat.: S	možnosť: F, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
náhrada				
Hrúbka materiálu = 0,7 mm				
CZKL50H30	131905	50	0,16	1
CZKL100H30	131910	100	0,24	1
CZKL150H30	131915	150	0,35	1
CZKL200H30	131920	200	0,51	1
CZKL300H30	131930	300	0,97	1





Križovátka	CZKPJ...H30	mat.: S	možnosť: F, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
náhrada				
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
CZKPJ50H30	131614	50	0,66	1
CZKPJ100H30	131714	100	0,98	1
CZKPJ150H30	131814	150	1,33	1
CZKPJ200H30	131914	200	1,73	1
CZKPJ300H30	132014	300	2,63	1

Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12



Spojka rozvetvovacia

LRPJH30


mat.: S

možnosť: F, L

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]	náhrada
--------	------------------	--------------------	----------------------	----------------	---------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LRPJH30	133200	0,16	2	2	LRJH30
---------	--------	------	---	---	--------



Spojka rozvetvovacia

LRJH30


mat.: S

možnosť: F, L

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]	náhrada
--------	------------------	--------------------	----------------------	----------------	---------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LRJH30	133000	0,07	2	2	LRPJH30
--------	--------	------	---	---	---------



Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12

Plech redukčný-ukončovaci

BRZL...H30


mat.: S

možnosť: F, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 0,7 mm

BRZL50H30	139701	48	0,02	100
BRZL100H30	139702	98	0,04	100
BRZL150H30	139703	148	0,05	100
BRZL200H30	139704	198	0,06	50
BRZL300H30	139705	298	0,09	50




Použitie:

Zmena šírky káblovej trasy alebo ukončenie káblového žľabu (záslepka koncová).

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možnosť vytvorenia jednostranných alebo obojstranných redukcií
- pre jednostrannú redukciu použite spojku typu LPU...
- pre obojstranné redukcie možno použiť plechy rôznej alebo rovnakej šírky, napr.: pri zmenšení o 200 mm možno použiť BRZ...50... a BRZ...150... alebo 2 x BRZ ...100...
- vhodný na všetky typy káblových žľabov príslušnej výšky

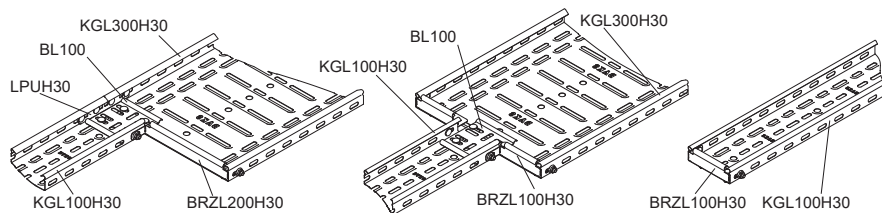

Redukcia ľavá

RKLL...H30


mat.: S

možnosť: F, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	-----------------	--------------------	----------------------	---------

Hrúbka materiálu = 0,7 mm

RKLL100/50H30	133710	100/50	0,10	1	BRZL50H30
RKLL150/100H30	133715	150/100	0,12	1	BRZL50H30
RKLL200/100H30	133720	200/100	0,15	1	BRZL100H30
RKLL200/150H30	133820	200/150	0,18	1	BRZL50H30
RKLL300/200H30	133730	300/200	0,22	1	BRZL100H30




Použitie:

Zmena šírky káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 300 mm a b = 100 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol RK ... 300/100H ...)




Redukcia pravá

RKPL...H30

mat.: S

možnosť: F, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 0,7 mm					
RKPL100/50H30	133910	100/50	0,10	1	BRZL50H30
RKPL150/100H30	133915	150/100	0,12	1	BRZL50H30
RKPL200/100H30	134120	200/100	0,15	1	BRZL100H30
RKPL200/150H30	134220	200/150	0,18	1	BRZL50H30
RKPL300/200H30	134130	300/200	0,22	1	BRZL100H30




Redukcia symetrická

RKSL...H30

mat.: S

možnosť: F, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 0,7 mm					
RKSL100/50H30	134110	100/50	0,10	1	RKLL100/50H30 RKPL100/50H30
RKSL150/100H30	134115	150/100	0,12	1	RKLL150/100H30 RKPL150/100H30
RKSL200/100H30	134520	200/100	0,15	1	RKLL200/100H30 RKPL200/100H30
RKSL200/150H30	134620	200/150	0,18	1	RKLL200/150H30 RKPL200/150H30
RKSL300/200H30	134530	300/200	0,22	1	RKLL300/200H30 RKPL300/200H30



Použitie:

Zmena šírky káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 300 mm a b = 100 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol RK ... 300/100H ...)


Obchádzka horizontálna

OPZNJ...H30

mat.: S

možnosť: F, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
OPZNJ50H30	136331	53	0,46	1	LKJH30
OPZNJ100H30	136332	103	0,68	1	LKJH30
OPZNJ150H30	136333	153	0,90	1	LKJH30
OPZNJ200H30	136334	203	1,12	1	LKJH30
OPZNJ300H30	136335	303	1,56	1	LKJH30



Použitie:

Obchádzanie prekážok po trase kábla.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možno použiť ako ľavú alebo pravú obchádzku
- možnosť vsunutia žľabu aj s krytom



Obchádzka vertikálna

OPNNJ...H30

mat.: S

možnosť: F, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
OPNNJ50H30	136336	53	0,46	1	LGJH30
OPNNJ100H30	136337	103	0,68	1	LGJH30
OPNNJ150H30	136338	153	0,90	1	LGJH30
OPNNJ200H30	136339	203	1,12	1	LGJH30
OPNNJ300H30	136340	303	1,56	1	LGJH30



Použitie:

Obchádzanie prekážok po trase kábla.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možno použiť ako hornú alebo spodnú obchádzku
- možnosť vsunutia žľabu aj s krytom

Oblúk 90°

LUNJ...H30


mat.: S

možnosť: F, L

symbol


katalógové
číslorozmer
vnút.
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LUNJ50H30	136341	53	0,31	1	LUPNJ50H30
LUNJ100H30	136342	103	0,45	1	LUPNJ100H30
LUNJ150H30	136343	153	0,58	1	LUPNJ150H30
LUNJ200H30	136344	203	0,72	1	LUPNJ200H30
LUNJ300H30	136345	303	0,99	1	LUPNJ300H30



Oblúk 90°

LUPNJ...H30


mat.: S

možnosť: F, L

symbol


katalógové
číslorozmer
vnút.
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LUPNJ50H30	136346	53	0,49	1	LUNJ50H30
LUPNJ100H30	136347	103	0,72	1	LUNJ100H30
LUPNJ150H30	136348	153	0,95	1	LUNJ150H30
LUPNJ200H30	136349	203	1,19	1	LUNJ200H30
LUPNJ300H30	136350	303	1,65	1	LUNJ300H30



Oblúk 45°

LUMNJ...H30

mat.: S

možnosť: F, L

symbol


katalógové
číslorozmer
vnút.
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LUMNJ50H30	136351	53	0,25	1	LUMPNJ50H30
LUMNJ100H30	136352	103	0,34	1	LUMPNJ100H30
LUMNJ150H30	136353	153	0,44	1	LUMPNJ150H30
LUMNJ200H30	136354	203	0,53	1	LUMPNJ200H30
LUMNJ300H30	136355	303	0,72	1	LUMPNJ300H30



Oblúk 45°

LUMPNJ...H30


mat.: S

možnosť: F, L

symbol


katalógové
číslorozmer
vnút.
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LUMPNJ50H30	130734	53	0,32	1	LUMNJ50H30
LUMPNJ100H30	130735	103	0,46	1	LUMNJ100H30
LUMPNJ150H30	130736	153	0,59	1	LUMNJ150H30
LUMPNJ200H30	130737	203	0,73	1	LUMNJ200H30
LUMPNJ300H30	130738	303	1,00	1	LUMNJ300H30




Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- môže byť použitý ako vonkajší alebo vnútorný oblúk
- možnosť vsunutia žľabu aj s krytom

**Kĺbový oblúk****LLL....H30**

mat.: S

možnosť: F, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada

**Hrúbka materiálu = 0,7 mm**


LLL50H30	132305	50	0,34	1	ELL50H30 LGJH30
LLL100H30	132310	100	0,46	1	ELL100H30 LGJH30
LLL150H30	132315	150	0,59	1	ELL150H30 LGJH30
LLL200H30	132320	200	0,72	1	ELL200H30 LGJH30
LLL300H30	132330	300	0,96	1	ELL300H30 LGJH30

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12

**Prvok kĺbového oblúka****ELL....H30**

mat.: S

možnosť: F, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada

**Hrúbka materiálu = 0,7 mm**



ELL50H30	132505	50	0,16	1	LGJH30
ELL100H30	132510	100	0,22	1	LGJH30
ELL150H30	132515	150	0,26	1	LGJH30
ELL200H30	132520	200	0,35	1	LGJH30
ELL300H30	132530	300	0,47	1	LGJH30

Použitie:

Zväčšenie polomeru kĺbového oblúka.

Ďalšie informácie:

- vytvorenie vertikálnych oblúkov ľubovoľného polomeru pridaním otočných spojok

**Redukčné koleno pravé****KRPJ...H30**

mat.: S

možnosť: F, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada

**Hrúbka materiálu = 1,0 mm**



KRPJ50H30	133205	50	0,40	1	TRJ50H30
KRPJ100H30	133210	100	0,62	1	TRJ100H30
KRPJ150H30	133215	150	0,94	1	TRJ150H30
KRPJ200H30	133220	200	1,24	1	TRJ200H30
KRPJ300H30	133230	300	1,87	1	TRJ300H30

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12



Redukčné koleno ľavé

KRLJ...H30

mat.: S

možnosť: F, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm


KRLJ50H30	133005	50	0,40	1	TRJ50H30
KRLJ100H30	133010	100	0,62	1	TRJ100H30
KRLJ150H30	133015	150	0,94	1	TRJ150H30
KRLJ200H30	133020	200	1,24	1	TRJ200H30
KRLJ300H30	133030	300	1,87	1	TRJ300H30

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

– montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12



T-redukcia

TRJ...H30

mat.: S



možnosť: F, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

TRJ50H30	133405	50	0,54	1
TRJ100H30	133410	100	0,77	1
TRJ150H30	133415	150	1,11	1
TRJ200H30	133420	200	1,47	1
TRJ300H30	133430	300	2,31	1



T-redukcia symetrická

TRSNJ...H30

mat.: S

možnosť: F, L

symbol

katalógové
číslorozmer
vnút.
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,0 mm



TRSNJ50H30	130739	53	0,51	1
TRSNJ100H30	130740	103	0,66	1
TRSNJ150H30	130741	153	0,83	1
TRSNJ200H30	130742	203	1,02	1
TRSNJ300H30	130743	303	1,38	1


Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.


Ďalšie informácie:

– montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12





Žľab	KGR...H42	mat.: S	možnosť: L			
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 0,5 mm						
KGR50H42/2	140105	50/2000	0,55	4/8	8	KGR50H42/3
KGR50H42/3	140205	50/3000	0,55	4/12	12	KGL/KCL50H42/3
KGR100H42/2	141517	100/2000	0,74	4/8	8	KGR100H42/3
KGR100H42/3	141516	100/3000	0,74	4/12	12	KGL100H42/3
KGR150H42/2	141617	150/2000	0,93	4/8	8	KGR150H42/3
KGR150H42/3	141616	150/3000	0,93	4/12	12	KGL150H42/3
KGR200H42/2	141717	200/2000	1,10	4/8	8	KGR200H42/3
KGR200H42/3	141716	200/3000	1,10	4/12	12	KGL200H42/3
KGR300H42/2	141817	300/2000	1,47	4/8	8	KGR300H42/3
KGR300H42/3	141816	300/3000	1,47	4/12	12	KGL300H42/3



Žľab	KGL/KCL50H42...	mat.: S	možnosť: F, L			
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 0,7 mm						
KGL/KCL50H42/2	140305	50/2000	0,73	4/8	8	KGL/KCL50H42/3
KGL/KCL50H42/3	140405	50/3000	0,73	4/12	12	KGL/KCL50H42/3


Žľab	KGL...H42	mat.: S	možnosť: F, L			
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 0,7 mm						
KGL100H42/2	140117	100/2000	0,99	4/8	8	KGL100H42/3
KGL100H42/3	140116	100/3000	0,99	4/12	12	KGL100H42/3
KGL150H42/2	140217	150/2000	1,26	4/8	8	KGL150H42/3
KGL150H42/3	140216	150/3000	1,26	4/12	12	KGL150H42/3
KGL200H42/2	140317	200/2000	1,45	4/8	8	KGL200H42/3
KGL200H42/3	140316	200/3000	1,45	4/12	12	KGL200H42/3
KGL300H42/2	140417	300/2000	1,90	4/8	8	KGL300H42/3
KGL300H42/3	140416	300/3000	1,90	4/12	12	KGL300H42/3

Použitie:


Vedenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- systém bez spojok – spájanie žľabov vkladáním alebo vsúvaním jedného žľabu do druhého a následne zoskrutkovanie skrutkami SGK M6x12 alebo SGM6x12
- hlboké pretlačenia otvorov v dne žľabu od šírky 100 mm zvyšuje jeho pevnosť
- otvory Ø8,5 na dne žľabov so šírkou 50 mm a otvory Ø11 na dne žľabov so šírkou 100 mm umožňujú ich zavesenie na jednu tyč (max. šírka zaveseného žľabu 200 mm)
- hustá perforácia s pretlačieniami zaisťuje vynikajúci prenos tepla a je navrhnutá tak, aby bola možná inštalácia výložníka BAKS na akomkoľvek mieste žľabu
- v prípade použitia náhrady inej výšky prvky systému držať krok s týmto parametrom
- možnosť F pre žľaby široké 50-200 mm
- možnosť F k dispozícii pre objednávky nad 300 m
- E90 platí len pre šírku 100 mm (podrobnosti v kapitole XIX)

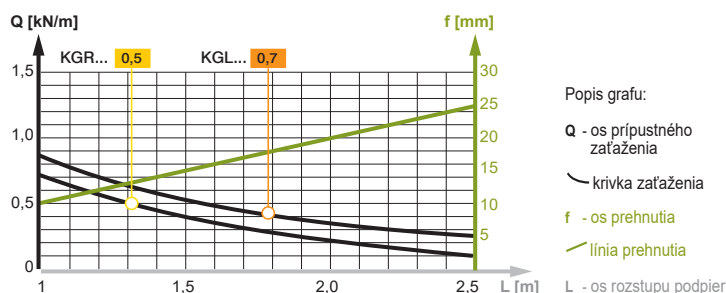

Žľab	KGJ/KCJ50H42...	mat.: S	možnosť: F, L			
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm						
KGJ/KCJ50H42/2	140505	50/2000	0,99	4/8	8	KGJ/KCJ50H42/3
KGJ/KCJ50H42/3	140605	50/3000	0,99	4/12	12	KGJ/KCJ50H50/3




Žľab	KGJ...H42	mat.: S	možnosť: F, L			
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm						
KGJ100H42/3	140816	100/3000	1,30	4/12	12	KGJ100H50/3
KGJ200H42/3	141016	200/3000	1,87	4/12	12	KGJ200H50/3
KGJ300H42/3	141116	300/3000	2,52	4/12	12	KGJ300H50/3
KGJ400H42/3	141216	400/3000	3,17	2/6	6	KGJ400H50/3


**Použitie:**

Vedenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- systém bez spojok – spájanie žľabov vkladáním alebo vsúvaním jedného žľabu do druhého a následne zoskrutkovanie skrutkami SGM6x12 alebo SGM6x12
- hlboké pretlačenia otvorov v dne žľabu od šírky 100 mm zvyšuje jeho pevnosť
- otvory Ø8,5 na dne žľabov so šírkou 50 mm a otvory Ø11 na dne žľabov so šírkou 100 mm umožňujú ich zavesenie na jednu tyč (max. šírka zaveseného žľabu 200 mm)
- hustá perforácia s pretlačeniami zaisťuje vynikajúci prenos tepla a je navrhnutá tak, aby bola možná inštalácia výložníka BAKS na akomkoľvek mieste žľabu
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom

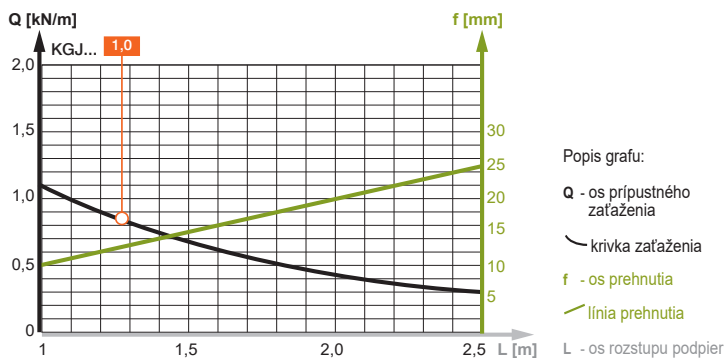




Žľab **KCL...H42** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 0,7 mm						
KCL100H42/3	140810	100/3000	0,99	4/12	12	KCJ100H42/3 KGL100H42/3
KCL200H42/3	140820	200/3000	1,45	4/12	12	KCJ200H42/3 KGL200H42/3
KCL300H42/3	140830	300/3000	1,90	4/12	12	KCJ300H42/3 KGL300H42/3

Ďalšie informácie:

- systém bez spojok – spájanie žľabov vkladáním alebo vsúvaním jedného žľabu do druhého a následne zoskrutkovanie skrutkami SGK6x12 alebo SGM6x12
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom
- varianta E pre hrúbky ≤ 1,0 mm - menej častá perforácia
- **E90** platí len pre šírku 100 mm (podrobnosti v kapitole XIX)
- objednávky pod 504 m zrealizujeme v dlhšom termíne - po dohode s obchodným oddelením



Žľab **KCJ...H42** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm						
KCJ100H42/3	141010	100/3000	1,30	4/12	12	KGJ100H42/3 KCJ100H50/3
KCJ200H42/3	141020	200/3000	1,87	4/12	12	KGJ200H42/3 KCJ200H50/3
KCJ300H42/3	141030	300/3000	2,52	4/12	12	KGJ300H42/3 KCJ300H50/3
KCJ400H42/3	140240	400/3000	3,17	2/6	6	KGJ400H42/3 KCJ400H50/3
KCJ500H42/3	140250	500/3000	3,74	2/6	504	KCJ500H50/3
KCJ600H42/3	140260	600/3000	4,35	2/6	504	KCJ600H50/3




Použitie:

Vedenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- systém bez spojok – spájanie žľabov vkladáním alebo vsúvaním jedného žľabu do druhého a následne zoskrutkovanie skrutkami SGK6x12 alebo SGM6x12
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom
- varianta E pre hrúbky ≤ 1,0 mm - menej častá perforácia
- možnosť F k dispozícii pre objednávky nad 300 m

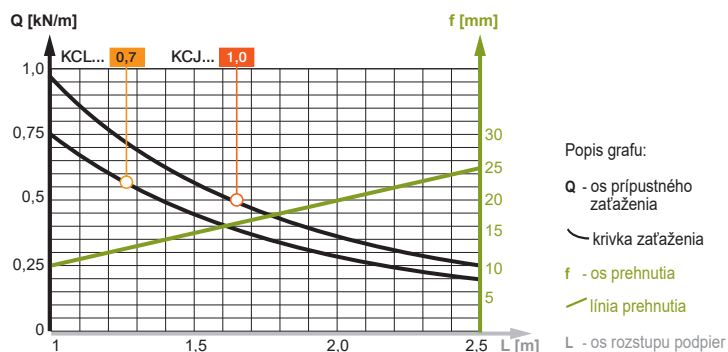

Žľab KOJ...H42 mat.: S možnosť: F, E, L


symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm						
KOJ50H42/3	141405	50/3000	0,83	4/12	12	KOJ50H50/3
KOJ100H42/3	141410	100/3000	1,26	4/12	12	KOJ100H50/3
KOJ150H42/3	141415	150/3000	1,56	4/12	12	KOJ150H60/3
KOJ200H42/3	141420	200/3000	1,87	4/12	12	KOJ200H50/3

Použitie:

Vedenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- systém bez spojok – spájanie žľabov vkladáním alebo vsúvaním jedného žľabu do druhého a následne zoskrutkovanie skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom
- možnosť F k dispozícii pre objednávky nad 300 m




Ochranná krytka NO24x35 mat.: PE

symbol	katalógové číslo	množstvo v bal. [ks]
NO24x35	141000	100


Použitie:

Umožňuje bezpečné vyvedenie káblov z káblového žľabu KO ...





Žľab		KBR...H42	mat.: S	možnosť: E, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 0,5 mm						
KBR50H42/2	141505	50/2000	0,60	8/16	16	KBR50H42/3
KBR50H42/3	141605	50/3000	0,60	8/24	24	KBJ50H42/3
KBR100H42/2	141510	100/2000	0,80	4/8	8	KBR100H42/3
KBR100H42/3	141610	100/3000	0,80	4/12	12	KBJ100H42/3
KBR200H42/3	141620	200/3000	1,22	4/12	12	KBJ200H42/3
KBR300H42/3	141630	300/3000	1,62	4/12	12	KBJ300H42/3




Žľab		KBJ...H42	mat.: S	možnosť: F, E, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm						
KBJ50H42/3	142005	50/3000	1,03	8/24	24	KBJ50H50/3
KBJ100H42/3	142010	100/3000	1,37	4/12	12	KBJ100H50/3
KBJ200H42/3	142020	200/3000	2,25	4/12	12	KBJ200H50/3
KBJ300H42/3	142030	300/3000	2,97	4/12	12	KBJ300H50/3

Použitie:

Vedenie káblvej trasy.

Ďalšie informácie:

- systém bez spojok – spájanie žľabov vkladáním alebo vsúvaním jedného žľabu do druhého a následne zoskrutkovanie skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom
- možnosť F k dispozícii pre objednávky nad 300 m

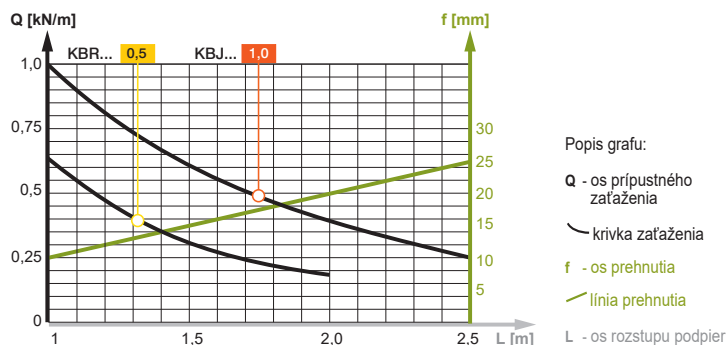



Spojka	LPUH42	mat.: S	možnosť: FP, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
LPUH42	143611	0,03	100	2

Použitie:

Spájanie káblových žľabov.

Ďalšie informácie:

- na montáž použite 4 sady skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12
- vďaka hustej perforácii sa spojka hodí na všetky žľaby BAKS



Spojka	LPMUH42	mat.: S	možnosť: FP, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
LPMUH42	166791	0,02	100	2

Použitie:

Spájanie žľabov s tvarovkami staršieho typu (LU ..., OP ..., TR ...).

Ďalšie informácie:

- na montáž použite 4 sady skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12



Spojka otočná

LGJH42

mat.: S

možnosť: FP, E, L

symbol


katalógové
číslorozmer
H
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]min.
obj. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LGJH42	142100	33	0,04	100	2
--------	--------	----	------	-----	---

Ďalšie informácie:

- na montáž použité 4 sady skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12



Spojka uhlová

LKJH42

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
H/L
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]min.
obj. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,0 mm


LKJH42	142200	30/145	0,02	100	2
LKJH42/1	142600	30/1000	0,15	10	2

Použitie:

Spájanie a zmena smeru káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- možnosť odlomenia a ohnutia ľubovoľného úseku
- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12



Kolená 90°

KK...H42

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a=b
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 0,7 mm


KKL50H42	142105	50	0,11	20	KKBL50H42
KKL100H42	142110	100	0,19	20	KKBL100H42
KKL150H42	142115	150	0,32	20	
KKL200H42	142120	200	0,45	10	KKBL200H42
KKL300H42	142130	300	0,85	1	KKBL300H42

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKJ400H42	145840	400	1,60	1	
KKJ500H42	145850	500	2,05	1	
KKJ600H42	145860	600	2,60	1	

Ďalšie informácie:

- E90 platí len pre šírku 100 mm (podrobnosti v kapitole XIX)



Kolená 90°

KKBL...H42

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a=b
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 0,7 mm


KKBL50H42	140101	50	0,11	20	KKL50H42
KKBL100H42	140301	100	0,19	20	KKL100H42
KKBL200H42	140601	200	0,46	10	KKL200H42
KKBL300H42	140801	300	0,87	10	KKL300H42


Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 200 mm a b = 100 mm - objednaná tvarovka by mala mať symbol KK ... 200/100H ...)



**Koleno 90°****KKPJ...H42**

mat.: S

možnosť: F, E, L


symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada

**Hrúbka materiálu = 1,0 mm**

KKPJ50H42	140114	50	0,32	1	KKL50H42
KKPJ100H42	140214	100	0,50	1	KKL100H42
KKPJ150H42	140314	150	0,71	1	KKL150H42
KKPJ200H42	140414	200	0,95	1	KKL200H42
KKPJ300H42	140514	300	1,51	1	KKL300H42
KKPJ400H42	140614	400	2,13	1	KKL400H42
KKPJ500H42	140714	500	3,02	1	KKJ500H42
KKPJ600H42	140814	600	3,95	1	KKJ600H42

**Použitie:**

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- E90 platí len pre šírku 100 mm (podrobnosti v kapitole XIX)

Koleno regulovateľné 90°**KKRP...H42**

mat.: S

možnosť: F, E, L


symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]**Hrúbka materiálu = 1,0 mm**

KKRPJ50H42	140933	54	0,14	1
KKRPJ100H42	140945	104	0,26	1
KKRPJ200H42	140946	204	0,48	1
KKRPJ300H42	140947	304	0,64	1

Hrúbka materiálu = 1,2 mm


KKRPD400H42	140948	404	1,03	1
KKRPD500H42	140949	504	1,39	1
KKRPD600H42	140951	604	1,86	1

**Použitie:**

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- inštalácia žlabov vo vnútri tvarovky
- nastavenie uhla v rozsahu 0-90°

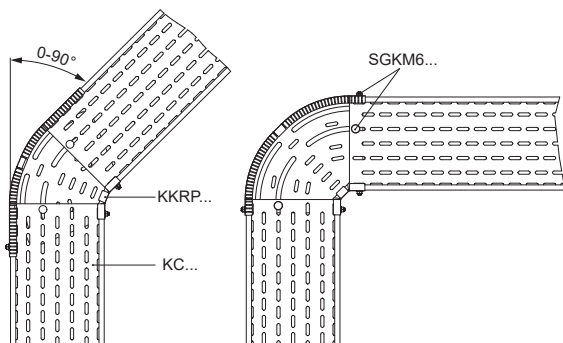

Koleno 45°

KKM...H42

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 0,7 mm


KKML50H42	145905	50	0,08	1	KKMBL50H42
KKML100H42	145910	100	0,13	1	KKMBL100H42
KKML150H42	145915	150	0,22	1	KKMBL150H42
KKML200H42	145920	200	0,31	1	KKMBL200H42
KKML300H42	145930	300	0,49	1	KKMBL300H42

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKMJ400H42	146040	400	1,04	1	
KKMJ500H42	146050	500	1,22	1	
KKMJ600H42	146060	600	1,39	1	

Ďalšie informácie:

- E90 platí len pre šírku 100 mm (podrobnosti v kapitole XIX)



Koleno 45°

KKMBL...H42

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada




Hrúbka materiálu = 0,7 mm

KKMBL50H42	140103	50	0,08	1	KKML50H42
KKMBL100H42	140303	100	0,13	1	KKML100H42
KKMBL200H42	140603	200	0,32	1	KKML200H42
KKMBL300H42	140803	300	0,50	1	KKML300H42

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12



Koleno 45°

KKMPJ...H42

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm


KKMPJ50H42	140914	50	0,19	1	KKML50H42
KKMPJ100H42	141014	100	0,29	1	KKML100H42
KKMPJ150H42	141114	150	0,40	1	KKML150H42
KKMPJ200H42	141214	200	0,53	1	KKML200H42
KKMPJ300H42	141314	300	0,83	1	KKML300H42
KKMPJ400H42	141414	400	1,20	1	KKMJ400H42
KKMPJ500H42	141514	500	1,62	1	KKMJ500H42
KKMPJ600H42	141614	600	2,11	1	KKMJ600H42

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- E90 platí len pre šírku 100 mm (podrobnosti v kapitole XIX)



T-kus

TK...H42

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a=b=c
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 0,7 mm


TKL50H42	142505	50	0,14	20	TKBL50H42
TKL100H42	142510	100	0,23	20	TKBL100H42
TKL200H42	142520	200	0,49	10	TKBL200H42
TKL300H42	142530	300	0,94	1	TKBL300H42


Hrúbka materiálu = 1,0 mm

TKJ400H42	146240	400	1,81	1	
TKJ500H42	146250	500	2,43	1	
TKJ600H42	146260	600	2,91	1	

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“, „b“ a „c“ (ak a = 100 mm, b = 300 mm a c = 200 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol TK ... 100/300/200H ...)
- E90 platí len pre šírku 100 mm (podrobnosti v kapitole XIX)









T-kus	TKBL...H42	mat.: S	možnosť: F, E, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer a=b=c [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 0,7 mm					
TKBL50H42	140901	50	0,14	1	TKL50H42
TKBL100H42	141101	100	0,23	1	TKL100H42
TKBL200H42	141401	200	0,50	1	TKL200H42
TKBL300H42	141601	300	0,96	1	TKL300H42

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“, „b“ a „c“ (ak a = 100 mm, b = 300 mm a c = 200 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol TK ... 100/300/200H ...)



T-kus	TKPJ...H42	mat.: S	možnosť: F, E, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer a=b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
TKPJ50H42	141714	50	0,58	1	TKL50H42
TKPJ100H42	141814	100	0,85	1	TKL100H42
TKPJ150H42	141914	150	1,15	1	TKL150H42
TKPJ200H42	142014	200	1,50	1	TKL200H42
TKPJ300H42	142114	300	2,31	1	TKL300H42
TKPJ400H42	142214	400	3,27	1	TKJ400H42
TKPJ500H42	142314	500	4,39	1	TKJ500H42
TKPJ600H42	142414	600	5,67	1	TKJ600H42


**Použitie:**

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 300 mm a b = 100 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol TKP ... 300/100/300H ...)
- E90 platí len pre šírku 100 mm (podrobnosti v kapitole XIX)

Doplňujúci diel T	TKDJ...H42	mat.: S	možnosť: F, E, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
TKDJ50H42	753159	50	0,24	1	
TKDJ100H42	149810	100	0,39	1	
TKDJ150H42	149815	150	0,46	1	
TKDJ200H42	149820	200	0,53	1	
TKDJ300H42	149830	300	0,70	1	
TKDJ400H42	149840	400	0,81	1	
TKDJ500H42	149850	500	0,95	1	
TKDJ600H42	149860	600	1,09	1	

**Použitie:**

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- E90 platí len pre šírku 100 mm (podrobnosti v kapitole XIX)

Križovatka CZK...H42 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer a [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks] náhrada



Hrúbka materiálu = 0,7 mm


CZKL50H42	142705	50	0,17	1	CZKBL50H42
CZKL100H42	142710	100	0,26	1	CZKBL100H42
CZKL150H42	142715	150	0,37	1	
CZKL200H42	142720	200	0,52	1	CZKBL200H42
CZKL300H42	142730	300	1,03	1	CZKBL300H42

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

CZKJ400H42	146440	400	1,85	1	
CZKJ500H42	146450	500	2,47	1	
CZKJ600H42	146460	600	3,01	1	

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- E90 platí len pre šírku 100 mm (podrobnosti v kapitole XIX)

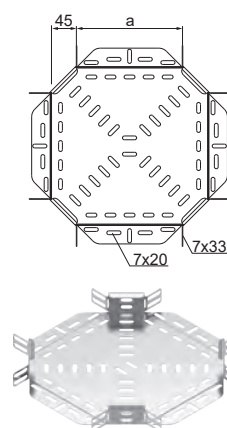

Križovatka CZKBL...H42 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer a [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks] náhrada




Hrúbka materiálu = 0,7 mm

CZKBL50H42	140903	50	0,17	1	CZKL50H42
CZKBL100H42	141103	100	0,27	1	CZKL100H42
CZKBL200H42	141403	200	0,53	1	CZKL200H42
CZKBL300H42	141603	300	1,05	1	CZKL300H42

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12

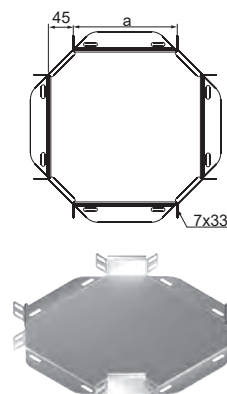

Križovatka CZKPJ...H42 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer a [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks] náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm


CZKPJ50H42	142514	50	0,76	1	CZKL50H42
CZKPJ100H42	142614	100	1,08	1	CZKL100H42
CZKPJ150H42	142714	150	1,43	1	CZKL150H42
CZKPJ200H42	142814	200	1,83	1	CZKL200H42
CZKPJ300H42	142914	300	2,73	1	CZKL300H42
CZKPJ400H42	143014	400	3,79	1	CZKJ400H42
CZKPJ500H42	143114	500	5,01	1	CZKJ500H42
CZKPJ600H42	143214	600	6,38	1	CZKJ600H42

Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- E90 platí len pre šírku 100 mm (podrobnosti v kapitole XIX)

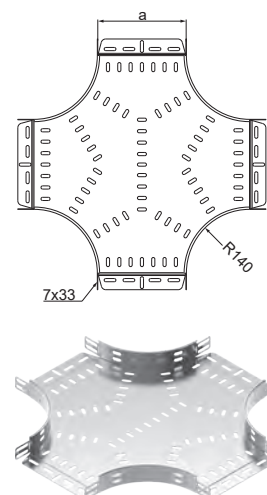

Spojka rozvetvovacia LRPJH42 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks] min. obj. [ks] náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm


LRPJH42	144007	0,16	2	2	LRJH42
---------	--------	------	---	---	--------


Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12





Spojka rozvetvovacia LRJH42 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]	náhrada
--------	------------------	--------------------	----------------------	----------------	---------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm


LRJH42	143000	0,10	100	2	LRPJH42
--------	--------	------	-----	---	---------


Spojka rozvetvovacia LRBH42 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]	náhrada
--------	------------------	--------------------	----------------------	----------------	---------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LRBH42	143200	0,12	2	2	LRPJH42
--------	--------	------	---	---	---------


Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12

Plech redukčný-ukončovaci BRZ...H42 mat.: S možnosť: F, E, L



symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 0,7 mm

BRZL50H42	139706	48	0,03	100
BRZL100H42	139707	98	0,05	100
BRZL150H42	139708	148	0,07	100
BRZL200H42	139709	198	0,09	50
BRZL300H42	139710	298	0,14	50

Hrúbka materiálu = 1,0 mm


BRZJ400H42	139711	398	0,25	30
BRZJ500H42	139712	498	0,27	30
BRZJ600H42	139713	598	0,33	30


Použitie:

Zmena šírky káblovej trasy alebo ukončenie káblového žlabu (záslepka koncová).

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- možnosť vytvorenia jednostranných alebo obojstranných redukcií
- pre jednostrannú redukciu použite spojku typu LPU...
- pre obojstranné redukcie možno použiť plechy rôznej alebo rovnakej šírky, napr.: pri zmenšení o 200 mm možno použiť BRZ...50... a BRZ...150... alebo 2 x BRZ ...100...
- vhodný na všetky typy káblových žlabov príslušnej výšky

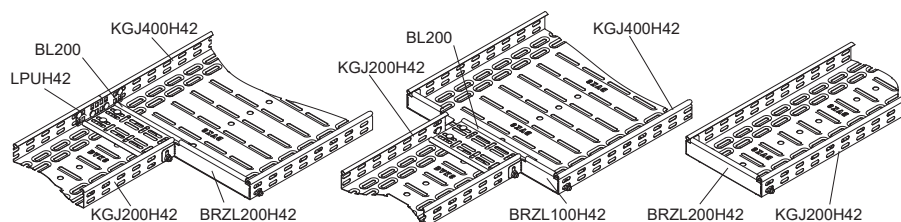

Redukcia ľavá

RKL...H42

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslo

rozmer
a/b
[mm]

hmotnosť
1 ks [kg]

množstvo
v
bal. [ks]

náhrada





Hrúbka materiálu = 0,7 mm

RKLL100/50H42	144510	100/50	0,12	1	RKLBL100/50H42
RKLL150/100H42	144515	150/100	0,14	1	BRZL50H42
RKLL200/100H42	144520	200/100	0,15	1	RKLBL200/100H42
RKLL200/150H42	144620	200/150	0,17	1	BRZL50H42
RKLL300/200H42	144530	300/200	0,24	1	RKLBL300/200H42

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

RKLJ400/300H42	148240	400/300	0,40	1	BRZL100H42
RKLJ500/400H42	148250	500/400	0,48	1	BRZL100H42
RKLJ600/500H42	148260	600/500	0,58	1	BRZL100H42



Redukcia ľavá

RKLBL...H42

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslo

rozmer
a/b
[mm]

hmotnosť
1 ks [kg]



množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 0,7 mm

RKLBL100/50H42	145701	100/50	0,12	1	RKLL100/50H42
RKLBL200/100H42	145901	200/100	0,15	1	RKLL200/100H42
RKLBL300/200H42	146201	300/200	0,25	1	RKLL300/200H42



Redukcia pravá

RKP...H42

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslo

rozmer
a/b
[mm]

hmotnosť
1 ks [kg]

množstvo
v
bal. [ks]

náhrada





Hrúbka materiálu = 0,7 mm

RKPL100/50H42	144710	100/50	0,12	1	RKPBL100/50H42
RKPL150/100H42	144715	150/100	0,14	1	BRZL50H42
RKPL200/100H42	144920	200/100	0,15	1	RKPBL200/100H42
RKPL200/150H42	145020	200/150	0,17	1	BRZL50H42
RKPL300/200H42	144930	300/200	0,24	1	RKPBL300/200H42

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

RKPJ400/300H42	148440	400/300	0,40	1	BRZL100H42
RKPJ500/400H42	148450	500/400	0,48	1	BRZL100H42
RKPJ600/500H42	148460	600/500	0,58	1	BRZL100H42



Redukcia pravá

RKPBL...H42

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslo

rozmer
a/b
[mm]

hmotnosť
1 ks [kg]



množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 0,7 mm

RKPBL100/50H42	145703	100/50	0,12	1	RKPL100/50H42
RKPBL200/100H42	145903	200/100	0,15	1	RKPL200/100H42
RKPBL300/200H42	146203	300/200	0,25	1	RKPL300/200H42




Použitie:



Zmena šírky káblovej trasy.

Ďalšie informácie:


- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 300 mm a b = 100 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol RK ... 300/100H ...)



Redukcia symetrická		RKS...H42		mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada	náhrada
Hrúbka materiálu = 0,7 mm						
RKSL100/50H42	144910	100/50	0,12	1	RKSBL100/50H42	
RKSL150/100H42	144915	150/100	0,14	1	RKSBL150/100H30	
RKSL200/100H42	145320	200/100	0,15	1	RKSBL200/100H42	
RKSL200/150H42	145420	200/150	0,17	1	RKSBL200/150H42	
RKSL300/200H42	145330	300/200	0,24	1	RKSBL300/200H42	
Hrúbka materiálu = 1,0 mm						
RKSJ400/300H42	148640	400/300	0,40	1	2 x BRZL50H42	BRZL100H42
RKSJ500/400H42	148650	500/400	0,48	1	2 x BRZL50H42	
RKSJ600/500H42	148660	600/500	0,58	1	2 x BRZL50H42	



Redukcia symetrická		RKSBL...H42		mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada	náhrada
Hrúbka materiálu = 0,7 mm						
RKSBL100/50H42	146401	100/50	0,12	1	RKSL100/50H42	
RKSBL200/100H42	146601	200/100	0,15	1	RKSL200/100H42	
RKSBL300/200H42	146901	300/200	0,25	1	RKSL300/200H42	



**Použitie:**

Zmena šírky káblovej trasy.

Ďalšie informácie:



- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 300 mm a b = 100 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol RK ... 300/100H ...)

Obchádzka horizontálna		OPZNJ...H42		mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm						
OPZNJ50H42	130752	53	0,52	1	OPZBNJ50H42	
OPZNJ100H42	130753	103	0,74	1	OPZBNJ100H42	
OPZNJ150H42	130754	153	0,96	1		
OPZNJ200H42	130755	203	1,18	1	OPZBNJ200H42	
OPZNJ300H42	130756	303	1,62	1	OPZBNJ300H42	
OPZNJ400H42	130757	403	2,06	1		
OPZNJ500H42	130758	503	2,50	1		
OPZNJ600H42	130759	603	2,94	1		

**Ďalšie informácie:**

- E90 platí len pre šírku 100 mm (podrobnosti v kapitole XIX)

Obchádzka horizontálna		OPZBNJ...H42		mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm						
OPZBNJ50H42	130760	53	0,54	1	OPZNJ50H42	
OPZBNJ100H42	130761	103	0,76	1	OPZNJ100H42	
OPZBNJ200H42	130762	203	1,20	1	OPZNJ200H42	
OPZBNJ300H42	130763	303	1,64	1	OPZNJ300H42	

**Použitie:**

Obchádzanie prekážok po trase kábla.

Ďalšie informácie:



- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možno použiť ako ľavú alebo pravú obchádzku
- možnosť vsunutia žlabu aj s krytom

Obchádzka vertikálna OPNNJ...H42 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
OPNNJ50H42	130764	53	0,52	1	OPBNJ50H42
OPNNJ100H42	130765	103	0,74	1	OPBNJ100H42
OPNNJ150H42	130766	153	0,96	1	
OPNNJ200H42	130767	203	1,18	1	OPBNJ200H42
OPNNJ300H42	130768	303	1,62	1	OPBNJ300H42
OPNNJ400H42	130769	403	2,06	1	
OPNNJ500H42	130770	503	2,50	1	
OPNNJ600H42	130771	603	2,94	1	

Ďalšie informácie:

- E90 platí len pre šírku 100 mm (podrobnosti v kapitole XIX)



Obchádzka vertikálna OPBNJ...H42 mat.: S možnosť: F, E, L



symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
OPBNJ50H42	130772	53	0,54	1	OPNNJ50H42
OPBNJ100H42	130773	103	0,76	1	OPNNJ100H42
OPBNJ200H42	130774	203	1,20	1	OPNNJ200H42
OPBNJ300H42	130775	303	1,64	1	OPNNJ300H42

Použitie:

Obchádzanie prekážok po trase kábla.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možno použiť ako hornú alebo spodnú obchádzku
- možnosť vsunutia žlabu aj s krytom





Oblúk 90° LUNJ...H42 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
LUNJ50H42	130776	53	0,36	1	LUBNJ50H42 LUPNJ50H42
LUNJ100H42	130777	103	0,50	1	LUBNJ100H42 LUPNJ100H42
LUNJ150H42	130778	153	0,65	1	LUPNJ150H42
LUNJ200H42	130779	203	0,79	1	LUBNJ200H42 LUPNJ200H42
LUNJ300H42	130780	303	1,07	1	LUBNJ300H42 LUPNJ300H42
LUNJ400H42	130781	403	1,36	1	LUPNJ400H42
LUNJ500H42	130782	503	1,64	1	LUPNJ500H42
LUNJ600H42	130783	603	1,93	1	LUPNJ600H42

Ďalšie informácie:

- E90 platí len pre šírku 100 mm (podrobnosti v kapitole XIX)



Oblúk 90° LUBNJ...H42 mat.: S možnosť: F, E, L



symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
LUBNJ50H42	130784	53	0,38	1	LUNJ50H42 LUPNJ50H42
LUBNJ100H42	130785	103	0,52	1	LUNJ100H42 LUPNJ100H42
LUBNJ200H42	130786	203	0,80	1	LUNJ200H42 LUPNJ200H42
LUBNJ300H42	130787	303	1,09	1	LUNJ300H42 LUPNJ300H42


Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- môže byť použitý ako vonkajší alebo vnútorný oblúk
- možnosť vsunutia žlabu aj s krytom







Oblúk 90° LUPNJ...H42 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
LUPNJ50H42	130788	53	0,57	1	LUBNJ50H42 LUNJ50H42
LUPNJ100H42	130789	103	0,81	1	LUBNJ100H42 LUNJ100H42
LUPNJ150H42	130790	153	1,05	1	LUNJ150H42
LUPNJ200H42	130791	203	1,29	1	LUBNJ200H42 LUNJ200H42
LUPNJ300H42	130792	303	1,77	1	LUBNJ300H42 LUNJ300H42
LUPNJ400H42	130793	403	2,25	1	LUNJ400H42
LUPNJ500H42	130794	503	2,72	1	LUNJ500H42
LUPNJ600H42	130795	603	3,20	1	LUNJ600H42

Ďalšie informácie:

- E90 platí len pre šírku 100 mm (podrobnosti v kapitole XIX)



Oblúk 45° LUMNJ...H42 mat.: S možnosť: F, E, L



symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
LUMNJ50H42	136356	53	0,28	1	LUMBNJ50H42 LUMPNJ50H42
LUMNJ100H42	136357	103	0,38	1	LUMBNJ100H42 LUMPNJ100H42
LUMNJ150H42	136358	153	0,48	1	LUMPNJ150H42
LUMNJ200H42	136359	203	0,59	1	LUMBNJ200H42 LUMPNJ200H42
LUMNJ300H42	136360	303	0,78	1	LUMBNJ300H42 LUMPNJ300H42
LUMNJ400H42	136361	403	0,97	1	LUMPNJ400H42
LUMNJ500H42	136362	503	1,17	1	LUMPNJ500H42
LUMNJ600H42	136363	603	1,37	1	LUMPNJ600H42

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- E90 platí len pre šírku 100 mm (podrobnosti v kapitole XIX)



Oblúk 45° LUMBNJ...H42 mat.: S možnosť: F, E, L



symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
LUMBNJ50H42	136364	53	0,29	1	LUMNJ50H42 LUMPNJ50H42
LUMBNJ100H42	136365	103	0,39	1	LUMNJ100H42 LUMPNJ100H42
LUMBNJ200H42	136366	203	0,59	1	LUMNJ200H42 LUMPNJ200H42
LUMBNJ300H42	136367	303	0,79	1	LUMNJ300H42 LUMPNJ300H42

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- môže byť použitý ako vonkajší alebo vnútorný oblúk
- možnosť vsunutia žlabu aj s krytom



Oblúk 45° LUMPNJ...H42 mat.: S možnosť: F, E, L



symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
LUMPNJ50H42	136368	53	0,37	1	LUMBNJ50H42
LUMPNJ100H42	136369	103	0,51	1	LUMBNJ100H42
LUMPNJ150H42	136370	153	0,65	1	LUMBNJ150H42
LUMPNJ200H42	136371	203	0,79	1	LUMBNJ200H42
LUMPNJ300H42	136372	303	1,07	1	LUMBNJ300H42
LUMPNJ400H42	136373	403	1,35	1	LUMBNJ400H42
LUMPNJ500H42	136374	503	1,63	1	LUMBNJ500H42
LUMPNJ600H42	136375	603	1,91	1	LUMBNJ600H42

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- môže byť použitý ako vonkajší alebo vnútorný oblúk
- možnosť vsunutia žlabu aj s krytom




Kíbový oblúk LL...H42 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 0,7 mm					
LLL50H42	143105	50	0,46	1	LLBL50H42
LLL100H42	143110	100	0,58	1	LLBL100H42
LLL150H42	143115	150	0,68	1	LLBL150H42
LLL200H42	143120	200	0,84	1	LLBL200H42
LLL300H42	143130	300	1,08	1	LLBL300H42
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
LLJ400H42	146840	400	1,64	1	
LLJ500H42	146850	500	1,96	1	
LLJ600H42	146860	600	2,32	1	

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- môže byť použitý ako vonkajší alebo vnútorný oblúk
- E90 platí len pre šírku 100 mm (podrobnosti v kapitole XIX)



Kíbový oblúk LLBL...H42 mat.: S možnosť: F, E, L


symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 0,7 mm					
LLBL50H42	142501	50	0,48	1	LLL50H42
LLBL100H42	142701	100	0,60	1	LLL100H42
LLBL200H42	143001	200	0,86	1	LLL200H42
LLBL300H42	143201	300	1,10	1	LLL300H42


Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- môže byť použitý ako vonkajší alebo vnútorný oblúk




Prvok kĺbového oblúka EL...H42 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------	---------

Hrúbka materiálu = 0,7 mm



ELL50H42	143305	50	0,19	1	ELBL50H42
ELL100H42	143310	100	0,25	1	ELBL100H42
ELL150H42	143315	150	0,30	1	
ELL200H42	143320	200	0,38	1	ELBL200H42
ELL300H42	143330	300	0,50	1	ELBL300H42

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

ELJ400H42	147040	400	0,78	1	
ELJ500H42	147050	500	0,94	1	
ELJ600H42	147060	600	1,12	1	

Ďalšie informácie:

- E90 platí len pre šírku 100 mm (podrobnosti v kapitole XIX)
- vytvorenie vertikálnych oblúkov ľubovoľného polomeru pridaním otočných spojok


Prvok kĺbového oblúka ELBL...H42 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------	---------

Hrúbka materiálu = 0,7 mm



ELBL50H42	142503	50	0,20	1	ELL50H42
ELBL100H42	142703	100	0,26	1	ELL100H42
ELBL200H42	143003	200	0,39	1	ELL200H42
ELBL300H42	143203	300	0,51	1	ELL300H42

Použitie:

Zväčšenie polomeru kĺbového oblúka.

Ďalšie informácie:

- vytvorenie vertikálnych oblúkov ľubovoľného polomeru pridaním otočných spojok


Redukčné koleno pravé KRPJ...H42 mat.: S možnosť: F, E, L


symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------	---------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KRPJ50H42	147605	50	0,44	1	KRPBJ50H42
KRPJ100H42	147610	100	0,67	1	KRPBJ100H42
KRPJ150H42	147615	150	1,01	1	
KRPJ200H42	147620	200	1,34	1	KRPBJ200H42
KRPJ300H42	147630	300	1,78	1	KRPBJ300H42
KRPJ400H42	147640	400	2,31	1	
KRPJ500H42	147650	500	2,77	1	
KRPJ600H42	147660	600	3,32	1	

Ďalšie informácie:

- E90 platí len pre šírku 100 mm (podrobnosti v kapitole XIX)


Redukčné koleno pravé KRPBJ...H42 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------	---------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm


KRPBJ50H42	144104	50	0,46	1	KRPJ50H42
KRPBJ100H42	144304	100	0,70	1	KRPJ100H42
KRPBJ200H42	144604	200	1,39	1	KRPJ200H42
KRPBJ300H42	144804	300	2,17	1	KRPJ300H42

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12



Redukčné koleno ľavé KRLJ...H42 mat.: S možnosť: F, E, L



symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------	---------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KRLJ50H42	147405	50	0,44	1	KRLBJ50H42
KRLJ100H42	147410	100	0,67	1	KRLBJ100H42
KRLJ150H42	147415	150	1,01	1	
KRLJ200H42	147420	200	1,34	1	KRLBJ200H42
KRLJ300H42	147430	300	1,78	1	KRLBJ300H42
KRLJ400H42	147440	400	2,31	1	
KRLJ500H42	147450	500	2,77	1	
KRLJ600H42	147460	600	3,32	1	

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- E90 platí len pre šírku 100 mm (podrobnosti v kapitole XIX)


Redukčné koleno ľavé KRLBJ...H42 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------	---------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm



KRLBJ50H42	144102	50	0,46	1	KRLJ50H42
KRLBJ100H42	144302	100	0,70	1	KRLJ100H42
KRLBJ200H42	144602	200	1,39	1	KRLJ200H42
KRLBJ300H42	144802	300	2,17	1	KRLJ300H42


Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:



- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12





Koleno vkladané **KRUMJ...** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
KRUMJ100	136788	100	0,80	1
KRUMJ200	136890	200	1,55	1
KRUMJ300	136891	300	2,48	1




Použitie:

Zmena smeru káblových trás.



Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- montáž umiestnením na žlab zhora alebo zdola (po vyrezaní dna)
- rozvetvenie káblvej trasy nahor alebo nadol v rozsahu výšok H42-H100
- možnosť opustenia žlabu v štyroch polohách
- dostupné v iných šírkach na požiadanie (150, 400, 500 a 600 mm)

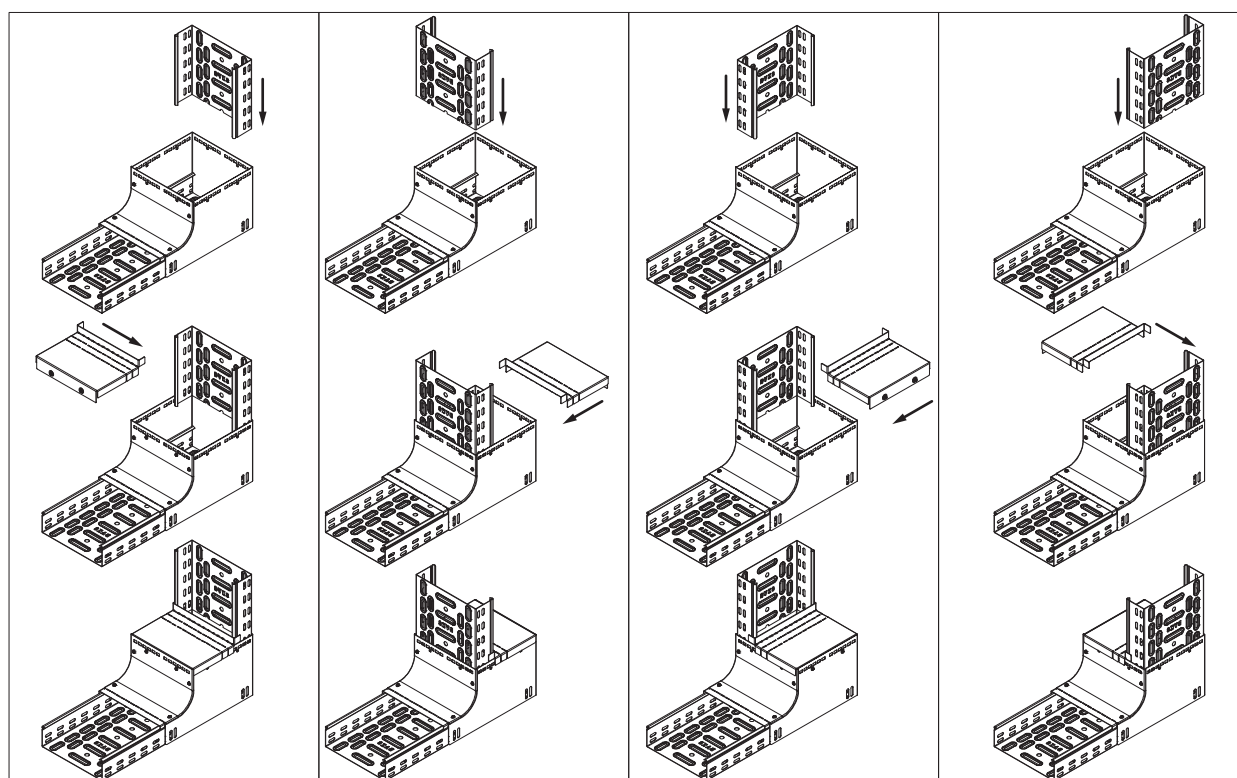

T-redukcia **TRJ...H42** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
TRJ50H42	147805	50	0,58	1	TRBJ50H42
TRJ100H42	147810	100	0,83	1	TRBJ100H42
TRJ150H42	147815	150	1,20	1	
TRJ200H42	147820	200	1,59	1	TRBJ200H42
TRJ300H42	147830	300	2,19	1	TRBJ300H42
TRJ400H42	147840	400	2,86	1	
TRJ500H42	147850	500	3,43	1	
TRJ600H42	147860	600	4,12	1	



Použitie:

Rozvetvenie káblvej trasy.

Ďalšie informácie:

- E90** platí len pre šírku 100 mm (podrobnosti v kapitole XIX)

T-redukcia **TRBJ...H42** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------	---------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm


TRBJ50H42	144902	50	0,60	1	TRJ50H42
TRBJ100H42	145102	100	0,86	1	TRJ100H42
TRBJ200H42	145402	200	1,64	1	TRJ200H42
TRBJ300H42	145602	300	2,57	1	TRJ300H42

Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

– E90 platí len pre šírku 100 mm (podrobnosti v kapitole XIX)


T-redukcia symetrická **TRSNJ...H42** mat.: S možnosť: F, E, L



symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------------	--------------------	----------------------	---------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

TRSNJ50H42	136376	53	0,49	1	TRSNJ50H42
TRSNJ100H42	136377	103	0,64	1	TRSNJ100H42
TRSNJ150H42	136378	153	0,79	1	
TRSNJ200H42	136379	203	0,94	1	TRSNJ200H42
TRSNJ300H42	136380	303	1,25	1	TRSNJ300H42
TRSNJ400H42	136381	403	1,55	1	
TRSNJ500H42	136382	503	1,85	1	
TRSNJ600H42	136383	603	2,15	1	

Ďalšie informácie:

– E90 platí len pre šírku 100 mm (podrobnosti v kapitole XIX)


T-redukcia symetrická **TRSNJ...H42** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------------	--------------------	----------------------	---------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm



TRSNJ50H42	136384	53	0,51	1	TRSNJ50H42
TRSNJ100H42	136385	103	0,66	1	TRSNJ100H42
TRSNJ200H42	136386	203	0,97	1	TRSNJ200H42
TRSNJ300H42	136387	303	1,29	1	TRSNJ300H42


Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

– montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12





T-redukcia vkladaná

TRUNJ...

mat.: S

možnosť: F, E, L


symbol

katalógové
číslo

rozmer
vnút.
a
[mm]

hmotnosť
1 ks [kg]

množstvo
v
bal. [ks]



Hrúbka materiálu = 1,0 mm



TRUNJ100	136781	100	0,80	1
TRUNJ200	136783	200	1,65	1
TRUNJ300	136784	300	2,48	1

Použitie:


Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- montáž umiestnením na žlab zhora alebo zdola (po vyrezaní dna)
- inštalácia v ľubovoľnom bode žlabu od dna po vyrezaní otvoru vhodnej veľkosti v dne žlabu
- rozvetvenie káblovej trasy nahor alebo nadol v rozsahu výšok H42-H100
- možnosť opustenia žlabu v štyroch polohách
- dostupné v iných šírkach na požiadanie (150, 400, 500 a 600 mm)

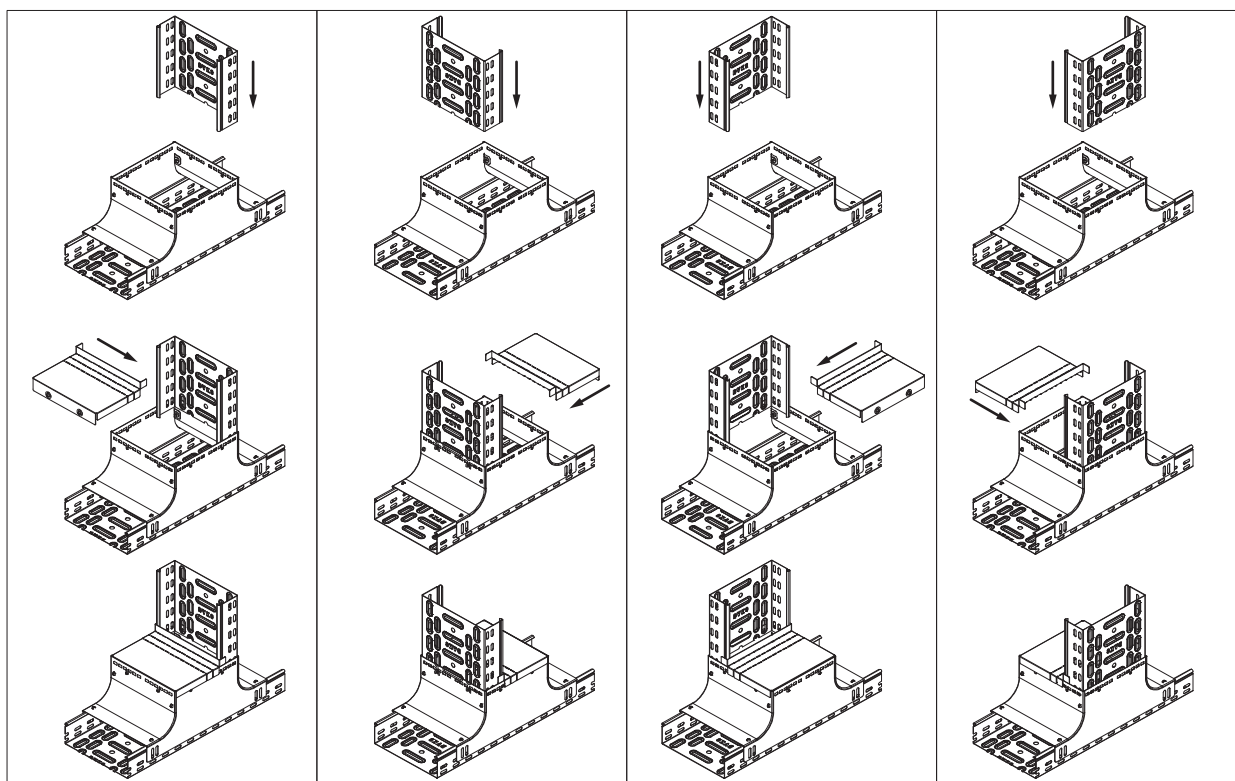


Žľab		KGR...H50		mat.: S	možnosť: L		
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada	
Hrúbka materiálu = 0,5 mm							
KGR50H50/3	150205	50/3000	0,59	4/12	12	KGL/KCL50H50/3 KGR50H60/3	
KGR100H50/3	157710	100/3000	0,82	4/12	12	KGL100H50/3 KGR100H60/3	
KGR200H50/3	157720	200/3000	1,11	4/12	12	KGL200H50/3 KGR200H60/3	
KGR300H50/3	157730	300/3000	1,43	2/6	6	KGL300H50/3 KGR300H60/3	

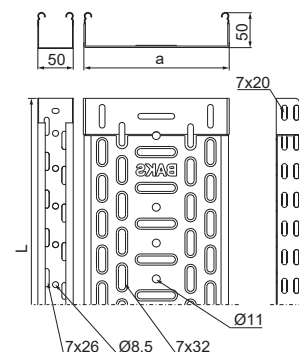

Žľab		KGL/KCL50H50/3		mat.: S	možnosť: F, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada	
Hrúbka materiálu = 0,7 mm							
KGL/KCL50H50/3	150405	50/3000	0,87	4/12	12	KGJ/KCJ50H50/3 KGL/KCL50H60/3	

Žľab		KGL...H50		mat.: S	možnosť: F, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada	
Hrúbka materiálu = 0,7 mm							
KGL100H50/3	151611	100/3000	1,10	4/12	12	KGJ100H50/3 KGL/KGOL100H60/3	
KGL150H50/3	151616	150/3000	1,37	4/12	12	KGJ150H50/3 KGL/KGOL150H60/3	
KGL200H50/3	151621	200/3000	1,54	4/12	12	KGJ200H50/3 KGL/KGOL200H60/3	
KGL300H50/3	151631	300/3000	1,93	2/6	6	KGJ300H50/3 KGL/KGOL300H60/3	

Žľab		KGJ/KCJ50H50/3		mat.: S	možnosť: F, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada	
Hrúbka materiálu = 1,0 mm							
KGJ/KCJ50H50/3	150605	50/3000	0,99	4/12	12	KGJ/KCJ50H60/3	




Žľab	KGJ...H50	mat.: S	možnosť: F, L			
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm						
KGJ100H50/3	157910	100/3000	1,38	4/12	12	KGJ/KGOJ100H60/3
KGJ150H50/3	157915	150/3000	1,70	4/12	12	KGJ/KGOJ150H60/3
KGJ200H50/3	157920	200/3000	1,97	4/12	12	KGJ/KGOJ200H60/3
KGJ300H50/3	157930	300/3000	2,66	2/6	6	KGJ/KGOJ300H60/3
KGJ400H50/3	157940	400/3000	3,24	2/6	6	KGJ/KGOJ400H60/3
KGJ500H50/3	157950	500/3000	3,74	2/6	504	KGJ500H60/3
KGJ600H50/3	157960	600/3000	4,37	2/6	504	KGJ600H60/3

Použitie:

Vedenie káblovej trasy.


Ďalšie informácie:

- systém bez spojok – spájanie žľabov vkladáním alebo vsúvaním jedného žľabu do druhého a následne zoskrutkovanie skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- hlboké pretlačenia otvorov v dne žľabu od šírky 100 mm zvyšuje jeho pevnosť
- otvory Ø8,5 na dne žľabov so šírkou 50 mm a otvory Ø11 na dne žľabov so šírkou 100 mm umožňujú ich zavesenie na jednu tyč (max. šírka zaveseného žľabu 200 mm)
- hustá perforácia s pretlačeními zaisťuje vynikajúci prenos tepla a je navrhnutá tak, aby bola možná inštalácia výložníka BAKS na akomkoľvek mieste žľabu
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom
- objednávky pod 504 m zrealizujeme v dlhšom termíne - po dohode s obchodným oddelením

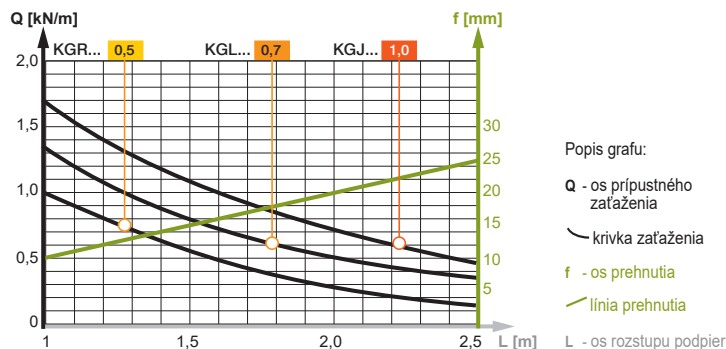

Žľab KCL...H50 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 0,7 mm						
KCL100H50/3	150810	100/3000	1,10	4/12	12	KGL100H50/3 KCJ100H50/3
KCL150H50/3	150815	150/3000	1,37	4/12	12	KGL150H50/3 KCJ150H50/3
KCL200H50/3	150820	200/3000	1,54	4/12	504	KGL200H50/3 KCJ200H50/3
KCL300H50/3	150830	300/3000	1,93	2/6	504	KGL300H50/3 KCJ300H50/3



Žľab KCJ...H50 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm						
KCJ100H50/3	151010	100/3000	1,38	4/12	12	KGJ100H50/3 KCD100H50/3
KCJ150H50/3	151015	150/3000	1,70	4/12	12	KGJ150H50/3 KCJ/KCOJ150H60/3
KCJ200H50/3	151020	200/3000	1,97	4/12	12	KGJ200H50/3 KCD200H50/3
KCJ300H50/3	151030	300/3000	2,66	2/6	6	KGJ300H50/3 KCD300H50/3
KCJ400H50/3	150440	400/3000	3,24	2/6	6	KGJ400H50/3 KCP400H50/3
KCJ500H50/3	150450	500/3000	3,74	2/6	6	KCP500H50/3 KCJ500H60/3
KCJ600H50/3	150460	600/3000	4,37	2/6	6	KCP600H50/3 KCJ600H60/3

**Ďalšie informácie:**

- varianta E pre hrúbky ≤ 1,0 mm - menej častá perforácia
- možnosť F k dispozícii pre objednávky nad 300 m

Žľab KCD...H50 mat.: S možnosť: F, E, L


symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,2 mm						
KCD50H50/3	151205	50/3000	1,33	4/12	504	KCP50H50/3 KCD50H60/3
KCD100H50/3	151210	100/3000	1,75	4/12	504	KCP100H50/3 KCD/KCOD100H60/3
KCD200H50/3	151220	200/3000	2,53	4/12	504	KCP200H50/3 KCD/KCOD200H60/3
KCD300H50/3	151230	300/3000	3,28	2/6	504	KCP300H50/3 KCD/KCOD300H60/3


Použitie:

Vedenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- systém bez spojok – spájanie žľabov vkladáním alebo vsúvaním jedného žľabu do druhého a následne zoskrutkovanie skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- otvory Ø8,5 na dne 50 mm širokých žľabov umožňujú ich zavesenie na tyč M8
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom
- objednávky pod 504 m zrealizujeme v dlhšom termíne - po dohode s obchodným oddelením
- varianta E pre hrúbku ≥ 1,2 mm - prevedenie s menej častou perforáciou, bez horného pretlačenia na zacvaknutie krytu, bez zárezov na bokoch na konci žľabu - spojenie iba pomocou spojok
- možnosť F k dispozícii pre objednávky nad 300 m

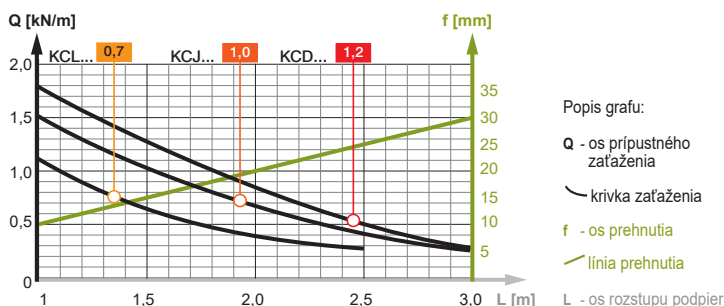



Žľab KCP...H50 mat.: S možnosť: F, E, L



symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,5 mm						
KCP50H50/3	151405	50/3000	1,66	4/12	12	KCP50H60/3
KCP100H50/3	151410	100/3000	2,10	4/12	12	KCP/KCOP100H60/3
KCP200H50/3	151420	200/3000	2,93	4/12	12	KCP/KCOP200H60/3
KCP300H50/3	151430	300/3000	3,87	2/6	6	KCP/KCOP300H60/3
KCP400H50/3	150840	400/3000	4,86	2/6	6	KCP/KCOP400H60/3
KCP500H50/3	150850	500/3000	5,78	2/6	504	KCP/KCOP500H60/3
KCP600H50/3	150860	600/3000	6,70	2/6	504	KCP/KCOP600H60/3

Použitie:

Vedenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- spájanie žľabov len pomocou spojok (bez zárezu na boku žľabu) a spojovacích plechov
- na montáž použite skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- otvory Ø8,5 na dne 50 mm širokých žľabov umožňujú ich zavesenie na tyč M8
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom
- možnosť F k dispozícii pre objednávky nad 300 m
- varianta E pre hrúbku $\geq 1,2$ mm: menej časté dierovanie, bez horného pretlačenia na zacvaknutie krytu
- objednávky pod 504 m zrealizujeme v dlhšom termíne - po dohode s obchodným oddelením

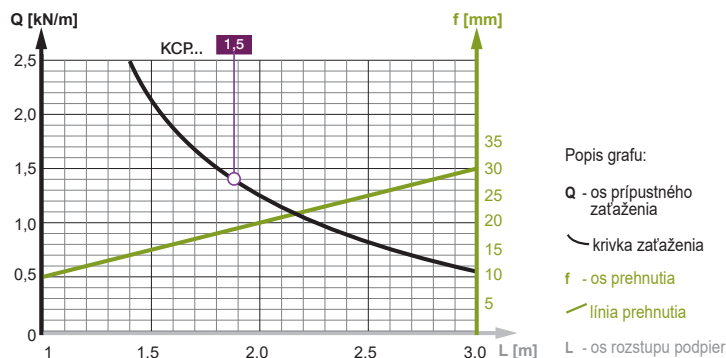

Žľab KOJ...H50 mat.: S možnosť: F, E, L


symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm						
KOJ50H50/3	151605	50/3000	0,97	4/12	12	KOP50H50/3
KOJ100H50/3	151610	100/3000	1,36	4/12	12	KOP100H50/3
KOJ200H50/3	151620	200/3000	1,94	4/12	12	KOP200H50/3
KOJ300H50/3	151630	300/3000	2,62	2/6	504	KOP300H50/3
KOJ400H50/3	151040	400/3000	3,20	2/6	504	KOP400H50/3

Použitie:

Vedenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- systém bez spojok – spájanie žľabov vkladáním alebo vsúvaním jedného žľabu do druhého a následne zoskrutkovanie skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možnosť F k dispozícii pre objednávky nad 300 m
- varianta E pre hrúbku $\leq 1,0$ mm - menej častá perforácia
- objednávky pod 504 m zrealizujeme v dlhšom termíne - po dohode s obchodným oddelením



Žľab	KOP...H50	mat.: S	možnosť: F, E, L			
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


KOP50H50/3	151805	50/3000	1,63	4/12	12	KOJ50H60/3
KOP100H50/3	151810	100/3000	2,07	4/12	12	KOJ100H60/3
KOP200H50/3	151820	200/3000	2,89	4/12	12	KOJ200H60/3
KOP300H50/3	151830	300/3000	3,82	2/6	504	KOJ300H60/3
KOP400H50/3	151240	400/3000	4,81	2/6	504	KOJ400H60/3

Použitie:

Vedenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- spájanie žľabov len pomocou spojok (bez zárezu na boku žľabu) a spojovacích plechov
- na montáž použite skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom
- možnosť F k dispozícii pre objednávky nad 300 m
- varianta E pre hrúbku $\geq 1,2$ mm: menej časté dierovanie, bez horného pretlačenia na zacvaknutie krytu
- objednávky pod 504 m zrealizujeme v dlhšom termíne - po dohode s obchodným oddelením



Ochranná krytka	NO24x35	mat.: PE				
-----------------	---------	----------	--	--	--	--

symbol	katalógové číslo	množstvo v bal. [ks]
NO24x35	141000	100

Použitie:


Umožňuje bezpečné vyvedenie káblov z káblového žľabu KO ...



Žľab	KBL...H50	mat.: S	možnosť: F, E, L			
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada

Hrúbka materiálu = 0,7 mm

KBL50H50/3	152005	50/3000	0,94	4/12	12	KBJ50H50/3
KBL100H50/3	152010	100/3000	1,21	4/12	12	KBJ100H50/3
KBL200H50/3	152020	200/3000	1,77	4/12	12	KBJ200H50/3
KBL300H50/3	152030	300/3000	2,23	2/6	6	KBJ300H50/3



Žľab	KBJ...H50	mat.: S	možnosť: F, E, L			
------	-----------	---------	------------------	--	--	--

symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
--------	------------------	-----------------	-------------------	------------------------	---------------	---------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm


KBJ50H50/3	152205	50/3000	1,41	4/12	12	KBP50H50/3
KBJ100H50/3	152210	100/3000	1,63	4/12	12	KBP100H50/3
KBJ150H50/3	152215	150/3000	2,03	4/12	12	KBJ150H60/3
KBJ200H50/3	152220	200/3000	2,58	4/12	12	KBP200H50/3
KBJ300H50/3	152230	300/3000	3,07	2/6	6	KBP300H50/3

**Použitie:**

Vedenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- systém bez spojok – spájanie žľabov vkladáním alebo vsúvaním jedného žľabu do druhého a následne zoskrutkovanie skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom
- možnosť F k dispozícii pre objednávky nad 300 m





Žľab	KBP...H50	mat.: S	možnosť: F, E, L			
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,5 mm						
KBP50H50/3	152605	50/3000	1,98	4/12	12	
KBP100H50/3	152610	100/3000	2,54	4/12	12	KBP100H60/3
KBP200H50/3	152620	200/3000	3,64	4/12	12	KBP200H60/3
KBP300H50/3	152630	300/3000	4,75	2/6	6	KBP300H60/3

Použitie:

Vedenie káblvej trasy.

Ďalšie informácie:

- spájanie žľabov len pomocou spojok (bez zárezu na boku žľabu) a spojovacích plechov
- na montáž použité skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom
- varianta E pre hrúbku $\geq 1,2$ mm - bez horného pretlačenia na zacvaknutie krytu
- možnosť F k dispozícii pre objednávky nad 300 m

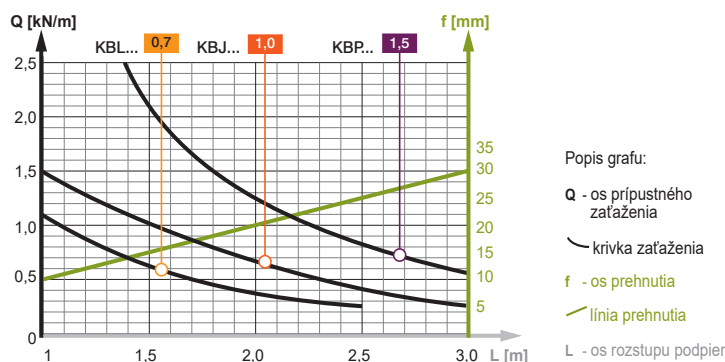

Spojka	LPU...H50	mat.: S	možnosť: FP, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
LPU1H50	166741	0,03	100	2
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
LPU2H50	153611	0,04	100	2

Použitie:

Spájanie káblových žľabov.

Ďalšie informácie:

- na montáž použité 4 sady skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12
- vďaka hustej perforácii sa spojka hodí na všetky žľaby BAKS
- výber spojok: hrúbka spojky $\geq$ hrúbka žľabu




Spojka	LPMU...H50	mat.: S	možnosť: FP, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
LPMU1H50	166761	0,02	100	2
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
LPMU2H50	166771	0,02	100	2

Použitie:

Spájanie žľabov s tvarovkami staršieho typu (LU ..., OP ..., TR ...).

Ďalšie informácie:

- na montáž použité 4 sady skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12



Spojka otočná

LG...H50

mat.: S

možnosť: FP, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
H
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]min.
obj. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LGJH50	152400	39	0,08	100	2
--------	--------	----	------	-----	---

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


LGPJH50	152100	39	0,12	100	2
---------	--------	----	------	-----	---

Použitie:

Spájanie a zmena smeru káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- na montáž použité 4 sady skrutiek SGK6x12 alebo SGM6x12



Spojka uhlová

LKJH50

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
H/L
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]min.
obj. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LKJH50	152500	36/145	0,03	100	2
--------	--------	--------	------	-----	---


LKJH50/1	152700	36/1000	0,21	10	2
----------	--------	---------	------	----	---

Použitie:

Spájanie a zmena smeru káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- možnosť odlomenia a ohnutia ľubovoľného úseku
- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12



Koleno 90°

KK...H50

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a=b
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKJ50H50	156205	50	0,21	20	KKBJ50H50
----------	--------	----	------	----	-----------

KKJ100H50	156210	100	0,33	20	KKBJ100H50
-----------	--------	-----	------	----	------------

KKJ150H50	156215	150	0,56	20	KKBJ150H50
-----------	--------	-----	------	----	------------

KKJ200H50	156220	200	0,77	20	KKBJ200H50
-----------	--------	-----	------	----	------------


KKJ300H50	156230	300	1,28	10	KKBJ300H50
-----------	--------	-----	------	----	------------

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

KKP400H50	152840	400	3,10	1	
-----------	--------	-----	------	---	--

KKP500H50	152850	500	4,30	1	
-----------	--------	-----	------	---	--

KKP600H50	152860	600	5,71	1	
-----------	--------	-----	------	---	--



Koleno 90°

KKBJ...H50

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a=b
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm


KKBJ50H50	150101	50	0,22	1	KKJ50H50
-----------	--------	----	------	---	----------

KKBJ100H50	150201	100	0,34	1	KKJ100H50
------------	--------	-----	------	---	-----------

KKBJ150H50	150301	150	0,58	1	KKJ150H50
------------	--------	-----	------	---	-----------

KKBJ200H50	150401	200	0,79	1	KKJ200H50
------------	--------	-----	------	---	-----------

KKBJ300H50	150601	300	1,32	1	KKJ300H50
------------	--------	-----	------	---	-----------




Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 200 mm a b = 100 mm - objednaná tvarovka by mala mať symbol KK ... 200/100H ...)

**Koleno 90°****KKP...H50**

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada

**Hrúbka materiálu = 1,0 mm**

KKPJ50H50	150114	50	0,36	1	KKJ50H50
KKPJ100H50	150214	100	0,54	1	KKJ100H50
KKPJ150H50	150314	150	0,76	1	KKJ150H50
KKPJ200H50	150414	200	1,00	1	KKJ200H50
KKPJ300H50	150514	300	1,58	1	KKJ300H50

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


KKPP400H50	151514	400	3,33	1	KKP400H50
KKPP500H50	151614	500	4,65	1	KKP500H50
KKPP600H50	151714	600	6,07	1	KKP600H50

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12

**Koleno regulovateľné 90°****KKRP...H50**

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]**Hrúbka materiálu = 1,0 mm**

KKRPJ50H50	140952	54	0,15	1
KKRPJ100H50	140953	104	0,28	1
KKRPJ200H50	140954	204	0,51	1
KKRPJ300H50	140955	304	0,68	1

Hrúbka materiálu = 1,2 mm




KKRPD400H50	140956	404	1,09	1
KKRPD500H50	140957	504	1,48	1
KKRPD600H50	140958	604	1,97	1

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- inštalácia žlabov vo vnútri tvarovky
- nastavenie uhla v rozsahu 0-90°

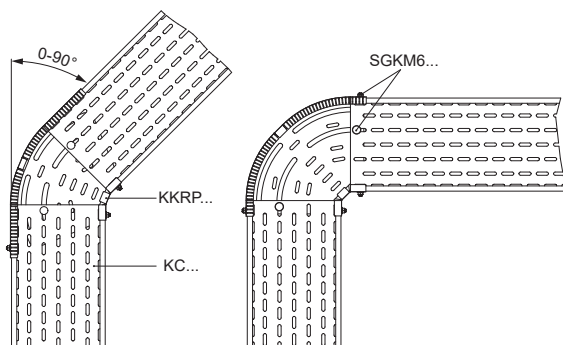

Koleno 45°

KKM...H50

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKMJ50H50	156405	50	0,15	1	KKMBJ50H50
KKMJ100H50	156410	100	0,23	1	KKMBJ100H50
KKMJ150H50	156415	150	0,39	1	KKMBJ150H50
KKMJ200H50	156420	200	0,54	1	KKMBJ200H50
KKMJ300H50	156430	300	0,90	1	KKMBJ300H50

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

KKMP400H50	153040	400	2,17	1	
KKMP500H50	153050	500	3,00	1	
KKMP600H50	153060	600	4,00	1	



Koleno 45°

KKMBJ...H50

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol


katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKMBJ50H50	150103	50	0,15	1	KKMJ50H50
KKMBJ100H50	150203	100	0,24	1	KKMJ100H50
KKMBJ150H50	150303	150	0,40	1	KKMJ150H50
KKMBJ200H50	150403	200	0,56	1	KKMJ200H50
KKMBJ300H50	150603	300	0,93	1	KKMJ300H50



Koleno 45°

KKMP...H50

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKMPJ50H50	151914	50	0,21	1	KKMJ50H50
KKMPJ100H50	152014	100	0,31	1	KKMJ100H50
KKMPJ150H50	152114	150	0,43	1	KKMJ150H50
KKMPJ200H50	152214	200	0,56	1	KKMJ200H50
KKMPJ300H50	152314	300	0,87	1	KKMJ300H50

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

KKMP400H50	153214	400	1,85	1	KKMP400H50
KKMP500H50	153314	500	2,50	1	KKMP500H50
KKMP600H50	153414	600	3,24	1	KKMP600H50




Použitie:


Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:



– montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12



T-kus	TK...H50	mat.: S	možnosť: F, E, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer a=b=c [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
TKJ50H50	156605	50	0,26	1	TKBJ50H50
TKJ100H50	156610	100	0,42	1	TKBJ100H50
TKJ150H50	156615	150	0,60	1	TKBJ150H50
TKJ200H50	156620	200	0,82	1	TKBJ200H50
TKJ300H50	156630	300	1,45	1	TKBJ300H50
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
TKP400H50	153240	400	3,35	1	
TKP500H50	153250	500	4,49	1	
TKP600H50	153260	600	5,88	1	





T-kus	TKBJ...H50	mat.: S	možnosť: F, E, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer a=b=c [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
TKBJ50H50	151001	50	0,27	1	TKJ50H50
TKBJ100H50	151101	100	0,43	1	TKJ100H50
TKBJ150H50	151201	150	0,60	1	TKJ150H50
TKBJ200H50	151301	200	0,84	1	TKJ200H50
TKBJ300H50	151501	300	1,49	1	TKJ300H50

**Ďalšie informácie:**

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“, „b“ a „c“ (ak a = 100 mm, b = 300 mm a c = 200 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol TK ... 100/300/200H ...)

T-kus	TKP...H50	mat.: S	možnosť: F, E, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer a=b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
TKPJ50H50	153514	50	0,64	1	TKJ50H50
TKPJ100H50	153614	100	0,91	1	TKJ100H50
TKPJ150H50	153714	150	1,22	1	TKJ150H50
TKPJ200H50	153814	200	1,57	1	TKJ200H50
TKPJ300H50	153914	300	2,38	1	TKJ300H50
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
TKPP400H50	154814	400	5,03	1	TKP400H50
TKPP500H50	154914	500	6,72	1	TKP500H50
TKPP600H50	155014	600	8,65	1	TKP600H50

**Použitie:**

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 300 mm a b = 100 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol TKP ... 300/100/300H ...)

Doplňujúci diel T TKD...H50 mat.: S možnosť: F, E, L


symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
TKDJ50H50	159705	50	0,26	10	
TKDJ100H50	159710	100	0,42	10	
TKDJ150H50	159715	150	0,49	10	
TKDJ200H50	159720	200	0,56	10	
TKDJ300H50	159730	300	0,72	10	
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
TKDP400H50	159840	400	1,26	1	
TKDP500H50	159850	500	1,47	1	
TKDP600H50	159860	600	1,68	1	

Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

– montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12




Križovatka CZK...H50 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
CZKJ50H50	156805	50	0,28	1	CZKBJ50H50
CZKJ100H50	156810	100	0,45	1	CZKBJ100H50
CZKJ150H50	156815	150	0,63	1	CZKBJ150H50
CZKJ200H50	156820	200	0,87	1	CZKBJ200H50
CZKJ300H50	156830	300	1,51	1	CZKBJ300H50
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
CZKP400H50	153440	400	3,71	1	
CZKP500H50	153450	500	4,75	1	
CZKP600H50	153460	600	6,03	1	

Ďalšie informácie:

– montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12

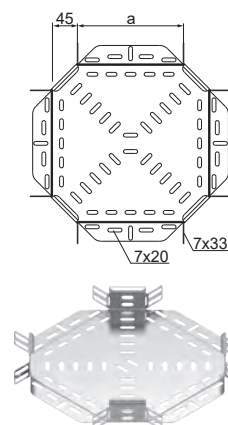

Križovatka CZKBJ...H50 mat.: S možnosť: F, E, L


symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
CZKBJ50H50	151003	50	0,29	1	CZKJ50H50
CZKBJ100H50	151103	100	0,46	1	CZKJ100H50
CZKBJ150H50	151203	150	0,65	1	CZKJ150H50
CZKBJ200H50	151303	200	0,90	1	CZKJ200H50
CZKBJ300H50	151503	300	1,53	1	CZKJ300H50


Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

– montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12

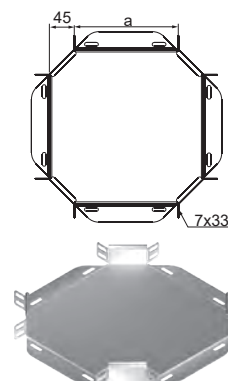



Križovatka

CZKP...H50

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

CZKPJ50H50	155114	50	0,83	1	CZKJ50H50
CZKPJ100H50	155214	100	1,15	1	CZKJ100H50
CZKPJ150H50	155314	150	1,50	1	CZKJ150H50
CZKPJ200H50	155414	200	1,89	1	CZKJ200H50
CZKPJ300H50	155514	300	2,80	1	CZKJ300H50

Hrúbka materiálu = 1,5 mm



CZKPP400H50	156414	400	5,79	1	CZKP400H50
CZKPP500H50	156514	500	7,61	1	CZKP500H50
CZKPP600H50	156614	600	9,67	1	CZKP600H50

Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

– montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12



Spojka rozvetvovacia

LRP...H50

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslohmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]min.
obj. [ks]

náhrada




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LRPJH50	154007	0,17	100	2	LRPPH50 LRJH50
---------	--------	------	-----	---	-------------------

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LRPPH50	154009	0,26	100	2	
---------	--------	------	-----	---	--



Spojka rozvetvovacia

LRJH50

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol


katalógové
číslohmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]min.
obj. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LRJH50	153100	0,10	100	2	LRBJH50
--------	--------	------	-----	---	---------



Spojka rozvetvovacia

LRBJH50

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol


katalógové
číslohmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]min.
obj. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LRBJH50	153200	0,12	100	2	LRJH50
---------	--------	------	-----	---	--------



Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

– montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12

Plech redukčný-ukončovaci **BRZ...H50** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

BRZJ50H50	139714	48	0,05	100
BRZJ100H50	139715	98	0,08	100
BRZJ150H50	139716	148	0,11	100
BRZJ200H50	139717	198	0,14	50
BRZJ300H50	139718	298	0,22	50

Hrúbka materiálu = 1,5 mm




BRZP400H50	139719	397	0,36	30
BRZP500H50	139720	497	0,52	30
BRZP600H50	139721	597	0,62	30

Použitie:

Zmena šírky káblovej trasy alebo ukončenie káblového žlabu (záslepka koncová).

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možnosť vytvorenia jednostranných alebo obojstranných redukcií
- pre jednostrannú redukciu použite spojku typu LPU...
- pre obojstrannú redukciu možno použiť plechy rôznej alebo rovnakej šírky, napr.: pri zmenšení o 200 mm možno použiť BRZ...50... a BRZ...150... alebo 2 x BRZ ...100...
- vhodný na všetky typy káblových žlabov príslušnej výšky

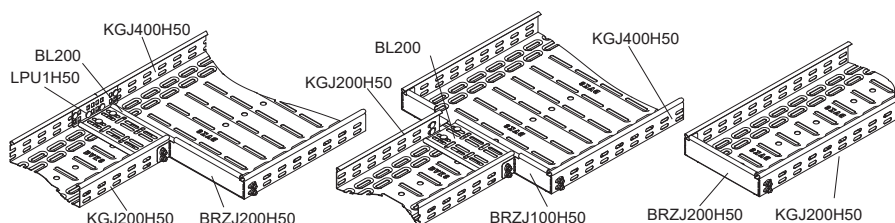

Redukcia ľavá **RKL...H50** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	-----------------	--------------------	----------------------	---------





Hrúbka materiálu = 1,0 mm

RKLJ100/50H50	159010	100/50	0,19	1	RKLBJ100/50H50
RKLJ150/100H50	159015	150/100	0,21	1	RKLBJ150/100H50
RKLJ200/100H50	159120	200/100	0,26	1	RKLBJ200/100H50
RKLJ200/150H50	159220	200/150	0,27	1	RKLBJ200/150H50
RKLJ300/200H50	159130	300/200	0,34	1	RKLBJ300/200H50


Hrúbka materiálu = 1,5 mm

RKLP400/300H50	155640	400/300	0,60	1	BRZJ100H50
RKLP500/400H50	155650	500/400	0,71	1	BRZJ100H50
RKLP600/500H50	155660	600/500	0,83	1	BRZJ100H50



Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 300 mm a b = 100 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol RK ... 300/100H ...)



Redukcia ľavá

RKLBJ...H50

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol



katalógové
číslorozmer
a/b
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

RKLBJ100/50H50	156401	100/50	0,20	1	RKLJ100/50H50
RKLBJ150/100H50	156501	150/100	0,22	1	RKLJ150/100H50
RKLBJ200/100H50	156601	200/100	0,27	1	RKLJ200/100H50
RKLBJ200/150H50	156701	200/150	0,28	1	RKLJ200/150H50
RKLBJ300/200H50	156901	300/200	0,35	1	RKLJ300/200H50



Redukcia pravá

RKP...H50

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol



katalógové
číslorozmer
a/b
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

RKPJ100/50H50	159210	100/50	0,19	1	RKPBJ100/50H50
RKPJ150/100H50	159215	150/100	0,21	1	RKPBJ150/100H50
RKPJ200/100H50	159220	200/100	0,26	1	RKPBJ200/100H50
RKPJ200/150H50	159620	200/150	0,27	1	RKPBJ200/150H50
RKPJ300/200H50	159530	300/200	0,34	1	RKPBJ300/200H50



Hrúbka materiálu = 1,5 mm

RKPP400/300H50	155840	400/300	0,60	1	BRZJ100H50
RKPP500/400H50	155850	500/400	0,71	1	BRZJ100H50
RKPP600/500H50	155860	600/500	0,83	1	BRZJ100H50

Redukcia pravá

RKPBJ...H50

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol



katalógové
číslorozmer
a/b
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

RKPBJ100/50H50	156403	100/50	0,20	1	RKPJ100/50H50
RKPBJ150/100H50	156503	150/100	0,22	1	RKPJ150/100H50
RKPBJ200/100H50	156603	200/100	0,27	1	RKPJ200/100H50
RKPBJ200/150H50	156703	200/150	0,28	1	RKPJ200/150H50
RKPBJ300/200H50	156903	300/200	0,35	1	RKPJ300/200H50



Redukcia symetrická

RKS...H50

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol



katalógové
číslorozmer
a/b
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

RKSJ100/50H50	159410	100/50	0,19	1	RKSBJ100/50H50
RKSJ150/100H50	159415	150/100	0,21	1	RKSBJ150/100H50
RKSJ200/100H50	159920	200/100	0,26	1	RKSBJ200/100H50
RKSJ200/150H50	150020	200/150	0,27	1	RKSBJ200/150H50
RKSJ300/200H50	159930	300/200	0,34	1	RKSBJ300/200H50



Hrúbka materiálu = 1,5 mm

RKSP400/300H50	156040	400/300	0,60	1	2 x BRZJ50H50
RKSP500/400H50	156050	500/400	0,71	1	2 x BRZJ50H50
RKSP600/500H50	156060	600/500	0,83	1	2 x BRZJ50H50

Použitie:

Zmena šírky káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 300 mm a b = 100 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol RK ... 300/100H ...)

Redukcia symetrická

RKSBJ...H50

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a/b
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm


RKSBJ100/50H50	157401	100/50	0,20	1	RKSJ100/50H50
RKSBJ150/100H50	157501	150/100	0,22	1	RKSJ150/100H50
RKSBJ200/100H50	157601	200/100	0,27	1	RKSJ200/100H50
RKSBJ200/150H50	157701	200/150	0,28	1	RKSJ200/150H50
RKSBJ300/200H50	157901	300/200	0,35	1	RKSJ300/200H50

Použitie:

Zmena šírky káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 300 mm a b = 100 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol RK ... 300/100H ...)



Obchádzka horizontálna

OPZN...H50

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
vnút.
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada






Hrúbka materiálu = 1,0 mm

OPZNJ50H50	136740	53	0,57	1	OPZBNJ50H50
OPZNJ100H50	136741	103	0,79	1	OPZBNJ100H50
OPZNJ150H50	136742	153	1,01	1	OPZBNJ150H50
OPZNJ200H50	136743	203	1,23	1	OPZBNJ200H50
OPZNJ300H50	136744	303	1,67	1	OPZBNJ300H50

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

OPZNP400H50	136745	403	2,95	1	
OPZNP500H50	136746	503	3,59	1	
OPZNP600H50	136755	603	4,20	1	



Obchádzka horizontálna

OPZBNJ...H50

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
vnút.
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm




OPZBNJ50H50	136747	53	0,58	1	OPZBNJ50H50
OPZBNJ100H50	136748	103	0,82	1	OPZBNJ100H50
OPZBNJ150H50	136749	153	1,02	1	OPZBNJ150H50
OPZBNJ200H50	136766	203	1,24	1	OPZBNJ200H50
OPZBNJ300H50	136767	303	1,69	1	OPZBNJ300H50

Použitie:

Obchádzanie prekážok po trase kábla.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- možno použiť ako ľavú alebo pravú obchádzku
- možnosť vsunutia žľabu aj s krytom



Obchádzka vertikálna

OPNN...H50

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
vnút.
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada







Hrúbka materiálu = 1,0 mm

OPNNJ50H50	136768	53	0,57	1	OPNBNJ50H50
OPNNJ100H50	136769	103	0,79	1	OPNBNJ100H50
OPNNJ150H50	136770	153	1,01	1	OPNBNJ150H50
OPNNJ200H50	136771	203	1,23	1	OPNBNJ200H50
OPNNJ300H50	136772	303	1,67	1	OPNBNJ300H50

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

OPNNP400H50	136773	403	2,95	1	
OPNNP500H50	136774	503	3,59	1	
OPNNP600H50	136775	603	4,20	1	




Obchádzka vertikálna **OPNBNJ...H50** mat.: S možnosť: F, E, L



symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
OPNBNJ50H50	136776	53	0,58	1	OPNNJ50H50
OPNBNJ100H50	136777	103	0,82	1	OPNNJ100H50
OPNBNJ150H50	136778	153	1,02	1	OPNNJ150H50
OPNBNJ200H50	136779	203	1,24	1	OPNNJ200H50
OPNBNJ300H50	136780	303	1,69	1	OPNNJ300H50

Použitie:



Obchádzanie prekážok po trase kábla.

Ďalšie informácie:



- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možno použiť ako hornú alebo spodnú obchádzku
- možnosť vsunutia žlabu aj s krytom


Oblúk 90° **LUN...H50** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
LUNJ50H50	136260	53	0,40	1	LUBNJ50H50 LUPNJ50H50
LUNJ100H50	136261	103	0,55	1	LUBNJ100H50 LUPNJ100H50
LUNJ150H50	136262	153	0,70	1	LUBNJ150H50 LUPNJ150H50
LUNJ200H50	136263	203	0,85	1	LUBNJ200H50 LUPNJ200H50
LUNJ300H50	136264	303	1,14	1	LUBNJ300H50 LUPNJ300H50
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
LUNP400H50	136265	403	2,01	1	LUPNP400H50
LUNP500H50	136266	503	2,42	1	LUPNP500H50
LUNP600H50	136267	603	2,83	1	LUPNP600H50


Oblúk 90° **LUBNJ...H50** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
LUBNJ50H50	130842	53	0,42	1	LUNJ50H50 LUPNJ50H50
LUBNJ100H50	130843	103	0,57	1	LUNJ100H50 LUPNJ100H50
LUBNJ150H50	130844	153	0,72	1	LUNJ150H50 LUPNJ150H50
LUBNJ200H50	130845	203	0,86	1	LUNJ200H50 LUPNJ200H50
LUBNJ300H50	130846	303	1,16	1	LUNJ300H50 LUPNJ300H50

**Použitie:**

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- môže byť použitý ako vonkajší alebo vnútorný oblúk
- možnosť vsunutia žlabu aj s krytom

Oblúk 90°

LUPN...H50



mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
vnút.
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LUPNJ50H50	130847	53	0,63	1	LUBNJ50H50 LUNJ50H50
LUPNJ100H50	130848	103	0,88	1	LUBNJ100H50 LUNJ100H50
LUPNJ150H50	130849	153	1,12	1	LUBNJ150H50 LUNJ150H50
LUPNJ200H50	130850	203	1,36	1	LUBNJ200H50 LUNJ200H50
LUPNJ300H50	130851	303	1,85	1	LUBNJ300H50 LUNJ300H50

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LUPNP400H50	130852	403	3,27	1	LUNP400H50
LUPNP500H50	130853	503	3,95	1	LUNP500H50
LUPNP600H50	130854	603	4,64	1	LUNP600H50

Oblúk 45°

LUMN...H50



mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
vnút.
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LUMNJ50H50	130855	53	0,31	1	LUMPNJ50H50
LUMNJ100H50	130856	103	0,41	1	LUMPNJ100H50
LUMNJ150H50	130857	153	0,52	1	LUMPNJ150H50
LUMNJ200H50	130858	203	0,62	1	LUMPNJ200H50
LUMNJ300H50	130859	303	0,82	1	LUMPNJ300H50

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LUMNP400H50	130860	403	1,43	1	LUMPNP400H50
LUMNP500H50	130861	503	1,71	1	LUMPNP500H50
LUMNP600H50	130862	603	1,99	1	LUMPNP600H50

Oblúk 45°

LUMBNJ...H50



mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
vnút.
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LUMBNJ50H50	130863	53	0,33	1	LUMNJ50H50 LUMPNJ50H50
LUMBNJ100H50	130864	103	0,43	1	LUMNJ100H50 LUMPNJ100H50
LUMBNJ150H50	130865	153	0,53	1	LUMNJ150H50 LUMPNJ150H50
LUMBNJ200H50	130866	203	0,63	1	LUMNJ200H50 LUMPNJ200H50
LUMBNJ300H50	130867	303	0,83	1	LUMNJ300H50 LUMPNJ300H50

Oblúk 45°

LUMPN...H50



mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
vnút.
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LUMPNJ50H50	130868	53	0,41	1	LUMBNJ50H50 LUMNJ50H50
LUMPNJ100H50	130869	103	0,55	1	LUMBNJ100H50 LUMNJ100H50
LUMPNJ150H50	130870	153	0,69	1	LUMBNJ150H50 LUMNJ150H50
LUMPNJ200H50	130871	203	0,84	1	LUMBNJ200H50 LUMNJ200H50
LUMPNJ300H50	130872	303	1,12	1	LUMBNJ300H50 LUMNJ300H50

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


LUMPNP400H50	130873	403	1,96	1	LUMNP400H50
LUMPNP500H50	130874	503	2,36	1	LUMNP500H50
LUMPNP600H50	130875	603	2,76	1	LUMNP600H50

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- môže byť použitý ako vonkajší alebo vnútorný oblúk
- možnosť vsunutia žlabu aj s krytom



Kíbový oblúk

LL...H50

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm


LLJ50H50	157405	50	0,74	1	LLBJ50H50
LLJ100H50	157410	100	0,92	1	LLBJ100H50
LLJ150H50	157415	150	1,08	1	LLBJ150H50
LLJ200H50	157420	200	1,26	1	LLBJ200H50
LLJ300H50	157430	300	1,58	1	LLBJ300H50

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LLP400H50	154040	400	2,88	1	
LLP500H50	154050	500	3,38	1	
LLP600H50	154060	600	3,88	1	

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- môže byť použitý ako vonkajší alebo vnútorný oblúk



Kíbový oblúk

LLBJ...H50

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm


LLBJ50H50	152801	50	0,76	1	LLJ50H50
LLBJ100H50	152901	100	0,96	1	LLJ100H50
LLBJ150H50	153001	150	1,12	1	LLJ150H50
LLBJ200H50	153101	200	1,30	1	LLJ200H50
LLBJ300H50	153301	300	1,64	1	LLJ300H50

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- môže byť použitý ako vonkajší alebo vnútorný oblúk



Prvok kíbového oblúka

EL...H50

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

ELJ50H50	157605	50	0,29	1	ELBJ50H50
ELJ100H50	157610	100	0,38	1	ELBJ100H50
ELJ150H50	157615	150	0,46	1	ELBJ150H50
ELJ200H50	157620	200	0,55	1	ELBJ200H50
ELJ300H50	157630	300	0,71	1	ELBJ300H50

Hrúbka materiálu = 1,5 mm



ELP400H50	154240	400	1,32	1	
ELP500H50	154250	500	1,57	1	
ELP600H50	154260	600	1,82	1	

Použitie:

Zväčšenie polomeru kíbového oblúka.

Ďalšie informácie:

- vytvorenie vertikálnych oblúkov ľubovoľného polomeru pridaním otočných spojok



Prvok kĺbového oblúka ELBJ...H50 mat.: S možnosť: F, E, L


symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
ELBJ50H50	152803	50	0,30	1	ELJ50H50
ELBJ100H50	152903	100	0,40	1	ELJ100H50
ELBJ150H50	153003	150	0,48	1	ELJ150H50
ELBJ200H50	153103	200	0,57	1	ELJ200H50
ELBJ300H50	153303	300	0,74	1	ELJ300H50

Použitie:

Zväčšenie polomeru kĺbového oblúka.


Ďalšie informácie:

- vytvorenie vertikálnych oblúkov ľubovoľného polomeru pridaním otočných spojok

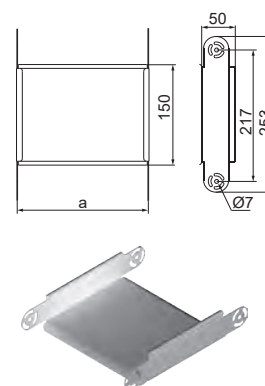


Redukčné koleno pravé KRP...H50 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
KRPJ50H50	158405	50	0,48	1	KRPBJ50H50
KRPJ100H50	158410	100	0,70	1	KRPBJ100H50
KRPJ150H50	158415	150	1,06	1	KRPBJ150H50
KRPJ200H50	158420	200	1,41	1	KRPBJ200H50
KRPJ300H50	158430	300	2,19	1	KRPBJ300H50
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
KRPP400H50	155040	400	4,22	1	
KRPP500H50	155050	500	5,27	1	
KRPP600H50	155060	600	6,33	1	

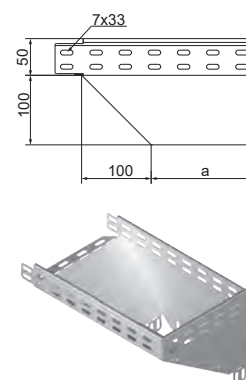


Redukčné koleno pravé KRPBJ...H50 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
KRPBJ50H50	154603	50	0,50	1	KRPJ50H50
KRPBJ100H50	154703	100	0,73	1	KRPJ100H50
KRPBJ150H50	154803	150	1,10	1	KRPJ150H50
KRPBJ200H50	154903	200	1,46	1	KRPJ200H50
KRPBJ300H50	155103	300	2,26	1	KRPJ300H50

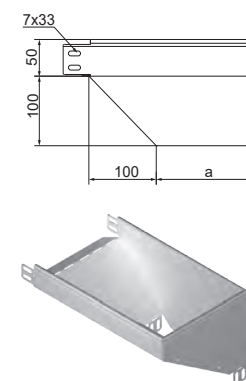

Redukčné koleno ľavé KRL...H50 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
KRLJ50H50	158205	50	0,48	1	KRLBJ50H50
KRLJ100H50	158210	100	0,70	1	KRLBJ100H50
KRLJ150H50	158215	150	1,06	1	KRLBJ150H50
KRLJ200H50	158220	200	1,41	1	KRLBJ200H50
KRLJ300H50	158230	300	2,19	1	KRLBJ300H50
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
KRLP400H50	154840	400	4,22	1	
KRLP500H50	154850	500	5,27	1	
KRLP600H50	154860	600	6,33	1	

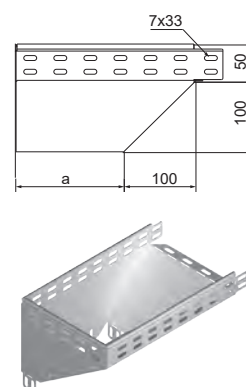


Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12

**Redukčné koleno ľavé****KRLBJ...H50**

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada

**Hrúbka materiálu = 1,0 mm**


KRLBJ50H50	154601	50	0,50	1	KRLJ50H50
KRLBJ100H50	154701	100	0,73	1	KRLJ100H50
KRLBJ150H50	154801	150	1,10	1	KRLJ150H50
KRLBJ200H50	154901	200	1,46	1	KRLJ200H50
KRLBJ300H50	155101	300	2,26	1	KRLJ300H50

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12

**Koleno vkladané****KRUMJ...**

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
vnút.
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]**Hrúbka materiálu = 1,0 mm**




KRUMJ100	136788	100	0,80	1
KRUMJ200	136890	200	1,55	1
KRUMJ300	136891	300	2,48	1

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- montáž umiestnením na žlab zhora alebo zdola (po vyrezaní dna)
- rozvetvenie káblvej trasy nahor alebo nadol v rozsahu výšok H42-H100
- možnosť opustenia žlabu v štyroch polohách
- dostupné v iných šírkach na požiadanie (150, 400, 500 a 600 mm)

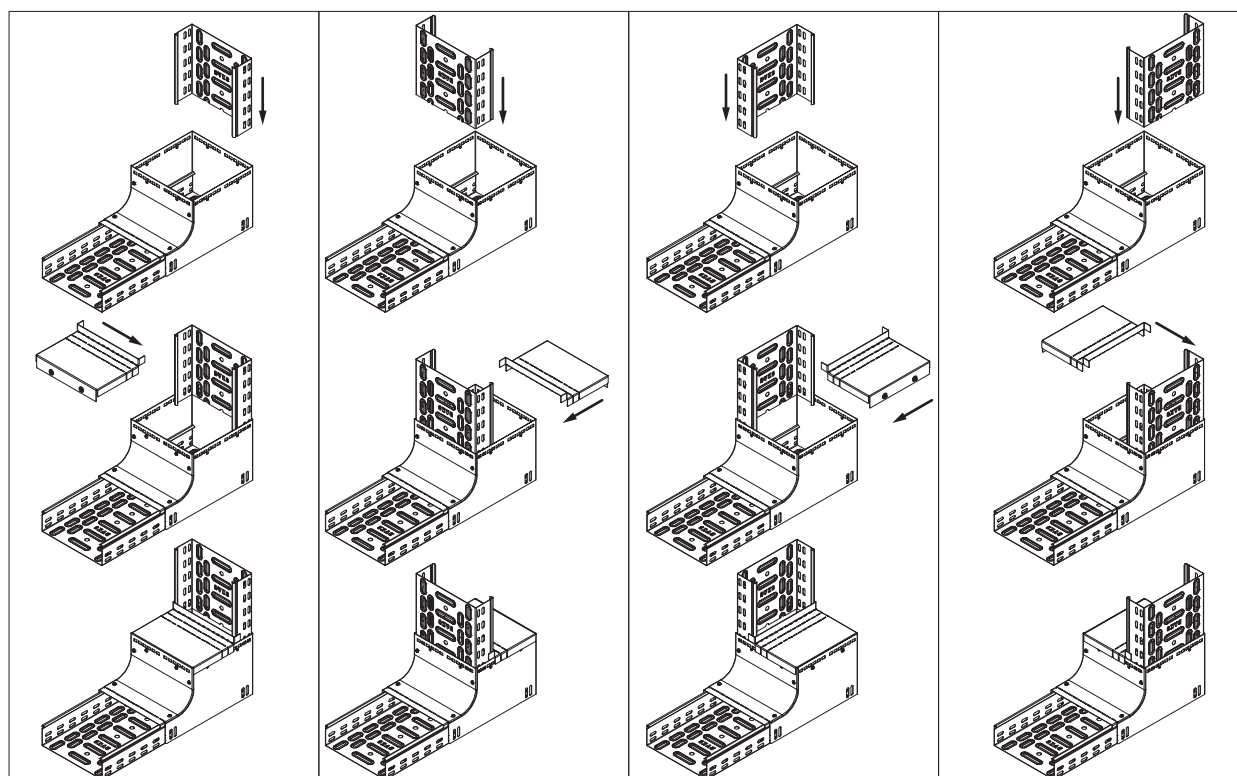

T-redukcia vkladaná TRUNJ... mat.: S možnosť: F, E, L




symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
TRUNJ100	136781	100	0,80	1
TRUNJ200	136783	200	1,65	1
TRUNJ300	136784	300	2,48	1

Použitie:

Rozvetvenie káblvej trasy.



Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- montáž umiestnením na žlab zhora alebo zdola (po vyrezaní dna)
- inštalácia v ľubovoľnom bode žlabu od dna po vyrezaní otvoru vhodnej veľkosti v dne žlabu
- rozvetvenie káblvej trasy nahor alebo nadol v rozsahu výšok H42-H100
- možnosť opustenia žlabu v štyroch polohách
- dostupné v iných šírkach na požiadanie (150, 400, 500 a 600 mm)

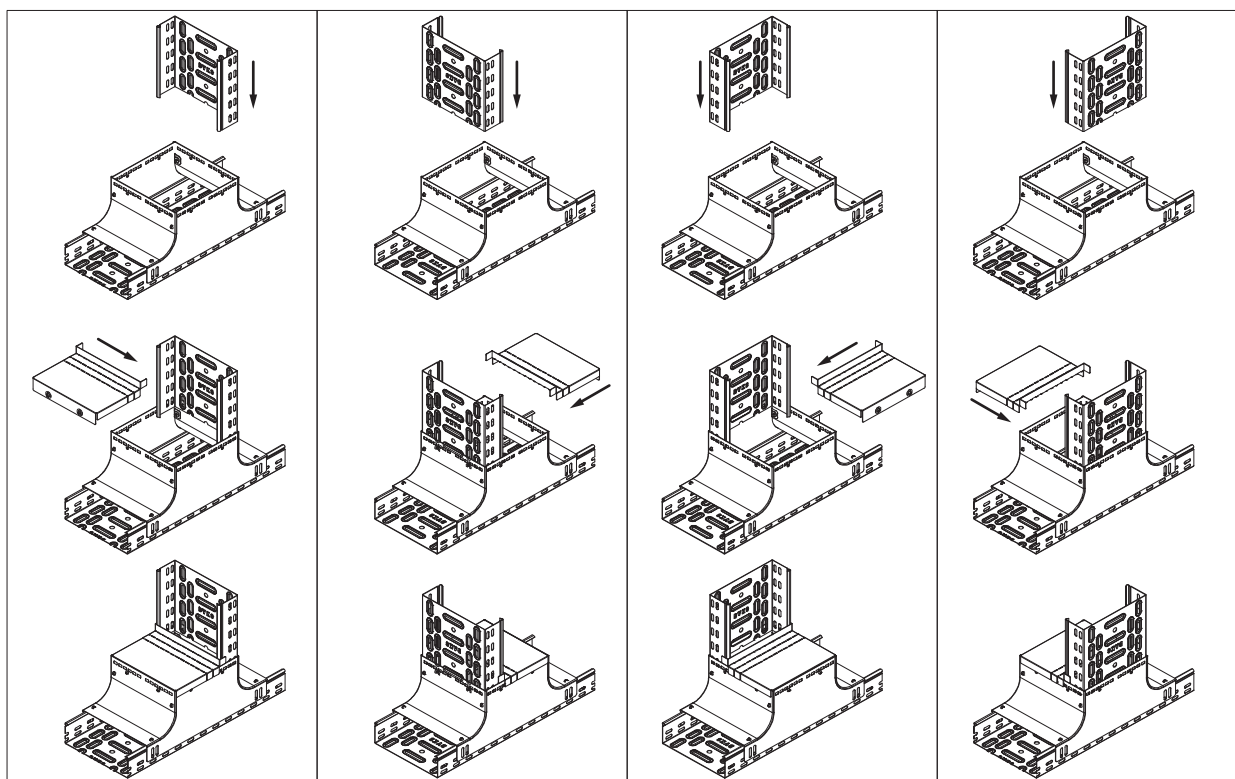

T-redukcia TR...H50 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
TRJ50H50	158605	50	0,61	1	TRBJ50H50
TRJ100H50	158610	100	0,87	1	TRBJ100H50
TRJ150H50	158615	150	1,26	1	TRBJ150H50
TRJ200H50	158620	200	1,66	1	TRBJ200H50
TRJ300H50	158630	300	2,52	1	TRBJ300H50
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
TRP400H50	155240	400	5,00	1	
TRP500H50	155250	500	6,50	1	
TRP600H50	155260	600	7,35	1	




Použitie:

Rozvetvenie káblvej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12



T-redukcia

TRBJ...H50

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové číslo

rozmer a [mm]

hmotnosť 1 ks [kg]


množstvo v bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

TRBJ50H50	155501	50	0,63	1	TRJ50H50
TRBJ100H50	155601	100	0,90	1	TRJ100H50
TRBJ150H50	155701	150	1,30	1	TRJ150H50
TRBJ200H50	155801	200	1,71	1	TRJ200H50
TRBJ300H50	156001	300	2,60	1	TRJ300H50



T-redukcia symetrická

TRSN...H50

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové číslo

rozmer vnút. a [mm]

hmotnosť 1 ks [kg]

množstvo v bal. [ks]

náhrada





Hrúbka materiálu = 1,0 mm

TRSNJ50H50	130876	53	0,53	1	TRSBNJ50H50
TRSNJ100H50	130877	103	0,68	1	TRSBNJ100H50
TRSNJ150H50	130878	153	0,83	1	TRSBNJ150H50
TRSNJ200H50	130879	203	0,98	1	TRSBNJ200H50
TRSNJ300H50	130880	303	1,29	1	TRSBNJ300H50

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

TRSNP400H50	130881	403	2,38	1	
TRSNP500H50	130882	503	2,84	1	
TRSNP600H50	130883	603	3,29	1	



T-redukcia symetrická

TRSBNJ...H50

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové číslo

rozmer vnút. a [mm]

hmotnosť 1 ks [kg]



množstvo v bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

TRSBNJ50H50	130884	53	0,55	1	TRSNJ50H50
TRSBNJ100H50	130885	103	0,71	1	TRSNJ100H50
TRSBNJ150H50	130886	153	0,86	1	TRSNJ150H50
TRSBNJ200H50	130887	203	1,01	1	TRSNJ200H50
TRSBNJ300H50	130888	303	1,33	1	TRSNJ300H50



Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

– montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12

Žľab KLIK

KFL...H60

mat.: S

možnosť: L


symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
--------	------------------	-----------------	-------------------	------------------------	---------------	---------

Hrúbka materiálu = 0,7 mm

KFL50H60/2	160923	50/2000	0,98	4/8	8	KFL50H60/3
KFL50H60/3	161023	50/3000	0,98	4/12	12	KGL/KCL50H60/3
KFL100H60/2	161123	100/2000	1,17	4/8	8	KFL100H60/3
KFL100H60/3	161223	100/3000	1,17	4/12	12	KFJ100H60/3 KGL/KGOL100H60/3
KFL150H60/2	161323	150/2000	1,43	4/8	8	KFL150H60/3
KFL150H60/3	161423	150/3000	1,43	4/12	12	KFJ150H60/3 KGL/KGOL150H60/3
KFL200H60/2	161523	200/2000	1,63	4/8	8	KFL200H60/3
KFL200H60/3	161623	200/3000	1,63	4/12	12	KFJ200H60/3 KGL/KGOL200H60/3
KFL300H60/2	161723	300/2000	2,11	2/4	4	KFL300H60/3
KFL300H60/3	161823	300/3000	2,11	2/6	6	KFJ300H60/3 KGL/KGOL300H60/3
KFL400H60/2	161923	400/2000	2,60	2/4	4	KFL400H60/3
KFL400H60/3	162023	400/3000	2,60	2/6	6	KFJ400H60/3 KGL400H60/3

Ďalšie informácie:

- možnosť E90 pre šírku 50 - 300 mm (podrobnosti v kapitole XIX)

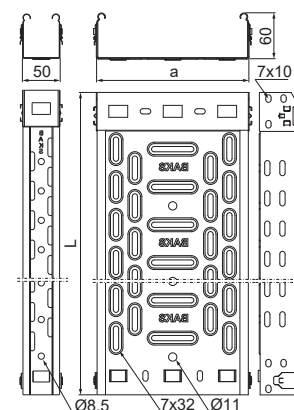

Žľab KLIK

KFJ...H60

mat.: S

možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
--------	------------------	-----------------	-------------------	------------------------	---------------	---------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm


KFJ50H60/3	162523	50/3000	1,25	4/12	12	KGJ/KCJ50H60/3
KFJ100H60/3	162623	100/3000	1,53	4/12	12	KGJ/KGOJ100H60/3
KFJ150H60/3	162723	150/3000	1,86	4/12	12	KGJ/KGOJ150H60/3
KFJ200H60/3	162823	200/3000	2,13	4/12	12	KGJ/KGOJ200H60/3
KFJ300H60/3	162923	300/3000	2,76	4/12	12	KGJ/KGOJ300H60/3
KFJ400H60/3	163023	400/3000	3,37	2/6	6	KGJ/KGOJ400H60/3
KFJ500H60/3	163123	500/3000	4,04	2/6	6	KGJ500H60/3
KFJ600H60/3	163223	600/3000	4,64	2/6	6	KGJ600H60/3

Použitie:

Vedenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- rýchla a jednoduchá montáž
- stabilné klikacie spájanie
- hlboké pretlačenia otvorov v dne žľabu od šírky 100 mm zvyšuje jeho pevnosť
- hustá perforácia s pretlačeními zaisťuje vynikajúci prenos tepla a je navrhnutá tak, aby bola možná inštalácia výložníka BAKS na akomkoľvek mieste žľabu
- otvory Ø8,5 na dne žľabov so šírkou 50 mm a otvory Ø11 na dne žľabov so šírkou 100 mm umožňujú ich zavesenie na jednu tyč (max. šírka zaveseného žľabu 200 mm)
- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami
- možnosť E90 pre šírku 50 - 400 mm (podrobnosti v kapitole XIX)

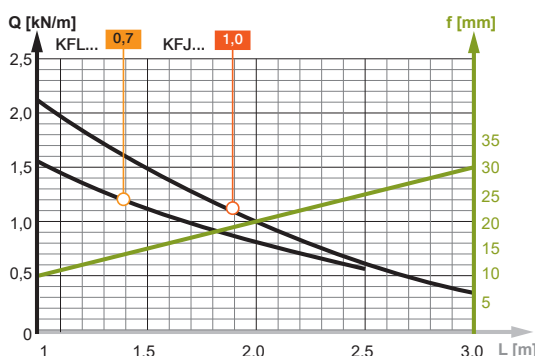

Popis grafu:


Q - os prípustného zaťaženia

— krivka zaťaženia


f - os prehnutia

— línia prehnutia

L - os rozstupu podpier



Žľab	KGR...H60	mat.: S	možnosť: L			
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 0,5 mm						
KGR50H60/3	160224	50/3000	0,66	4/12	12	KGL/KCL50H60/3
KGR100H60/3	161516	100/3000	0,90	4/12	12	KGL/KGOL100H60/3 KCL/KCOL100H60/3
KGR150H60/3	161616	150/3000	1,15	4/12	12	KGL/KGOL150H60/3 KCL/KCOL150H60/3
KGR200H60/3	161716	200/3000	1,43	4/12	12	KGL/KGOL200H60/3 KCL/KCOL200H60/3
KGR300H60/3	161816	300/3000	1,96	4/12	12	KGL/KGOL300H60/3 KCL/KCOL300H60/3



Žľab	KGL/KCL50H60...	mat.: S	možnosť: F, L			
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 0,7 mm						
KGL/KCL50H60/2	160324	50/2000	0,98	4/8	8	KGL/KCL50H60/3
KGL/KCL50H60/3	160424	50/3000	0,98	4/12	12	KGJ/KCJ50H60/3



Žľab	KGL/KGOL...H60		mat.: S	možnosť: F, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 0,7 mm						
KGL/KGOL100H60/3	160116	100/3000	1,17	4/12	12	KGL/KGOJ100H60/3 KCJ/KCOJ100H60/3
KGL/KGOL150H60/3	160216	150/3000	1,43	4/12	12	KGL/KGOJ150H60/3 KCJ/KCOJ150H60/3
KGL/KGOL200H60/3	160316	200/3000	1,63	4/12	12	KGL/KGOJ200H60/3 KCJ/KCOJ200H60/3
KGL/KGOL300H60/3	160416	300/3000	2,23	2/6	6	KGL/KGOJ300H60/3 KCJ/KCOJ300H60/3
KGL400H60/3	160516	400/3000	2,60	2/6	6	KGL/KGOJ400H60/3 KCJ/KCOJ400H60/3
KGL500H60/3	160616	500/3000	3,10	2/6	6	KGL500H60/3 KCJ500H60/3
KGL600H60/3	160716	600/3000	3,58	2/6	6	KGL600H60/3 KCJ600H60/3




Použitie:

Vedenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- systém bez spojok – spájanie žľabov vkladáním alebo vsúvaním jedného žľabu do druhého a následne zoskrutkovanie skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- hlboké pretlačenia otvorov v dne žľabu od šírky 100 mm zvyšuje jeho pevnosť
- otvory Ø8,5 na dne žľabov so šírkou 50 mm a otvory Ø11 na dne žľabov so šírkou 100 mm umožňujú ich zavesenie na jednu tyč (max. šírka zaveseného žľabu 200 mm)
- hustá perforácia s pretlačieniami zaisťuje vynikajúci prenos tepla a je navrhnutá tak, aby bola možná inštalácia výložníka BAKS na akomkoľvek mieste žľabu
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom
- možnosť F pre žľaby široké 50-200 mm
- možnosť E90 pre šírku 50 - 300 mm (podrobnosti v kapitole XIX)

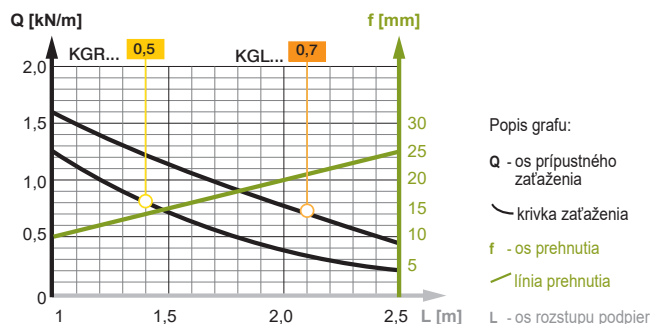

Žľab **KGJ/KCJ50H60/3** mat.: S možnosť: F, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
--------	------------------	-----------------	-------------------	------------------------	---------------	---------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KGJ/KCJ50H60/3	160624	50/3000	1,25	4/12	12	KCD50H60/3
----------------	--------	---------	------	------	----	------------

Žľab **KGJ/KGOJ...H60** mat.: S možnosť: F, L


symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
--------	------------------	-----------------	-------------------	------------------------	---------------	---------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KGJ/KGOJ100H60/3	160816	100/3000	1,53	4/12	12	KGD100H60/3
KGJ/KGOJ150H60/3	160916	150/3000	1,86	4/12	12	KCJ/KCOJ100H60/3
KGJ/KGOJ200H60/3	161016	200/3000	2,13	4/12	12	KGD150H60/3
KGJ/KGOJ300H60/3	161116	300/3000	2,76	2/6	6	KCJ/KCOJ150H60/3
KGJ/KGOJ400H60/3	161216	400/3000	3,37	2/6	6	KGD200H60/3
KGJ500H60/3	161316	500/3000	4,04	2/6	6	KCJ/KCOJ200H60/3
KGJ600H60/3	161416	600/3000	4,64	2/6	6	KGD300H60/3

Ďalšie informácie:

- otvory Ø8,5 na dne žľabov so šírkou 50 mm a otvory Ø11 na dne žľabov so šírkou 100 mm umožňujú ich zavesenie na jednu tyč (max. šírka zaveseného žľabu 200 mm)
- možnosť E90 pre šírku 50 - 400 mm (podrobnosti v kapitole XIX)

Žľab **KGD...H60** mat.: S možnosť: F, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
--------	------------------	-----------------	-------------------	------------------------	---------------	---------

Hrúbka materiálu = 1,2 mm



KGD300H60/3	161124	300/3000	3,47	2/6	6	KCP/KCOP300H60/3
KGD400H60/3	161224	400/3000	4,43	2/6	6	KCP/KCOP400H60/3
KGD500H60/3	161324	500/3000	5,39	2/6	6	KCP/KCOP500H60/3
KGD600H60/3	161424	600/3000	6,22	2/6	6	KCP/KCOP600H60/3


Použitie:

Vedenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- systém bez spojok – spájanie žľabov vkladáním alebo vsúvaním jedného žľabu do druhého a následne zoskrutkovanie skrutkami SGK M6x12 alebo SGM6x12
- hlboké pretlačenia otvorov v dne žľabu od šírky 100 mm zvyšuje jeho pevnosť
- hustá perforácia s pretlačeními zaisťuje vynikajúci prenos tepla a je navrhnutá tak, aby bola možná inštalácia výložníka BAKS na akomkoľvek mieste žľabu
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmito parametrami

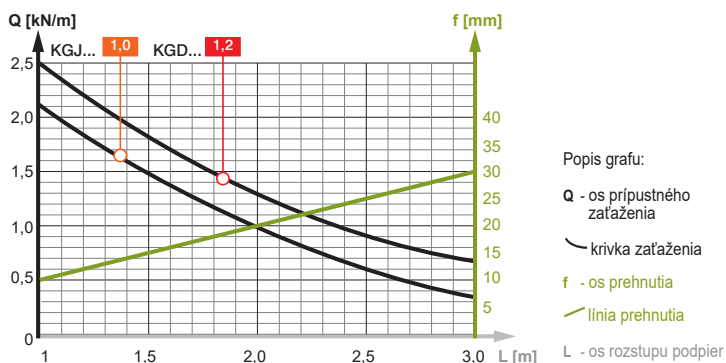




Žľab **KCL/KCOL...H60** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 0,7 mm						
KCL/KCOL100H60/3	160810	100/3000	1,17	4/12	12	KGL/KGOL100H60/3 KCJ/KCOJ100H60/3
KCL/KCOL150H60/3	160815	150/3000	1,43	4/12	12	KGL/KGOL150H60/3 KCJ/KCOJ150H60/3
KCL/KCOL200H60/3	160820	200/3000	1,63	4/12	12	KGL/KGOL200H60/3 KCJ/KCOJ200H60/3
KCL/KCOL300H60/3	160830	300/3000	2,13	2/6	6	KGL/KGOL300H60/3 KCJ/KCOJ300H60/3
KCL400H60/3	160240	400/3000	2,60	2/6	6	KGL400H60/3 KCJ/KCOJ400H60/3
KCL500H60/3	160250	500/3000	3,10	2/6	504	KGL500H60/3 KCJ500H60/3
KCL600H60/3	160260	600/3000	3,58	2/6	504	KGL600H60/3 KCJ600H60/3

Ďalšie informácie:

- možnosť E90 pre šírku 50 - 300 mm (podrobnosti v kapitole XIX)



Žľab **KCJ/KCOJ...H60** mat.: S možnosť: F, E, L


symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm						
KCJ/KCOJ100H60/3	161010	100/3000	1,53	4/12	12	KGJ/KGOJ100H60/3 KCD/KCOD100H60/3
KCJ/KCOJ150H60/3	161015	150/3000	1,86	4/12	12	KGJ/KGOJ150H60/3 KCP/KCOP150H60/3
KCJ/KCOJ200H60/3	161020	200/3000	2,13	4/12	12	KGJ/KGOJ200H60/3 KCD/KCOD200H60/3
KCJ/KCOJ300H60/3	161030	300/3000	2,76	2/6	6	KGJ/KGOJ300H60/3 KCD/KCOD300H60/3
KCJ/KCOJ400H60/3	160440	400/3000	3,37	2/6	6	KGJ/KGOJ400H60/3 KCD/KCOD400H60/3
KCJ500H60/3	160450	500/3000	4,04	2/6	504	KGJ500H60/3 KCP/KCOP500H60/3
KCJ600H60/3	160460	600/3000	4,64	2/6	504	KGJ600H60/3 KCP/KCOP600H60/3

Použitie:

Vedenie káblovej trasy.


Ďalšie informácie:

- systém bez spojok – spájanie žľabov vkladáním alebo vsúvaním jedného žľabu do druhého a následne zoskrutkovanie skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom
- varianta E pre hrúbky ≤ 1,0 mm - menej častá perforácia
- možnosť E90 pre šírku 50 - 400 mm (podrobnosti v kapitole XIX)

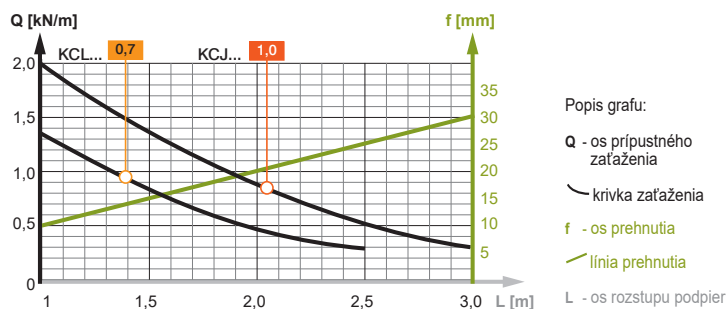

Žľab KCD/KCOD...H60 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer a/L [mm] hmotnosť 1 m [kg] množstvo v bal. [ks/m] min. obj. [m] náhrada



Hrúbka materiálu = 1,2 mm


KCD50H60/3	160724	50/3000	1,55	4/12	12	KCP50H60/3
KCD/KCOD100H60/3	161210	100/3000	1,92	4/12	12	KGD100H60/3 KCP/KCOP100H60/3
KCD/KCOD200H60/3	161220	200/3000	2,69	4/12	12	KGD200H60/3 KCP/KCOP200H60/3
KCD/KCOD300H60/3	161230	300/3000	3,47	2/6	6	KGD300H60/3 KCP/KCOP300H60/3
KCD/KCOD400H60/3	160640	400/3000	4,23	2/6	6	KGD400H60/3 KCP/KCOP400H60/3


Použitie:

Vedenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:


- systém bez spojok – spájanie žľabov vkladáním alebo vsúvaním jedného žľabu do druhého a následne zoskrutkovanie skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- otvory Ø8,5 na dne 50 mm širokých žľabov umožňujú ich zavesenie na tyč M8
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom
- varianta E pre hrúbku $\geq 1,2$ mm - prevedenie s menej častou perforáciou, bez horného pretlačenia na zacvaknutie krytu, bez zárezov na bokoch na konci žľabu - spojenie iba pomocou spojok
- možnosť F k dispozícii pre objednávky nad 300 m
- E90 platí pre šírku 100-400 mm

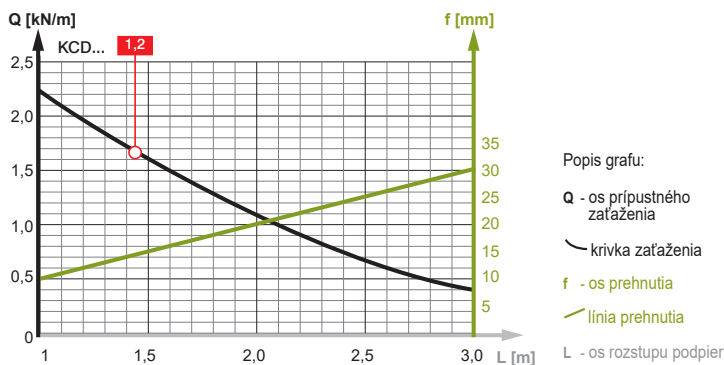



Žľab **KCP/KCOP...H60** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer a/L [mm] hmotnosť 1 m [kg] množstvo v bal. [ks/m] min. obj. [m] náhrada




Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
KCP50H60/3	860205	50/3000	1,95	4/12	12
KCP50H60/6	860206	50/6000	1,95	4/24	24
KCP/KCOP100H60/3	161410	100/3000	2,32	4/12	12 KCP100H80/3
KCP100H60/6	161411	100/6000	2,32	4/24	24
KCP/KCOP150H60/3	161415	150/3000	2,79	4/12	12
KCP/KCOP200H60/3	161420	200/3000	3,25	4/12	12 KCP200H80/3
KCP200H60/6	161421	200/6000	3,25	4/24	24
KCP/KCOP300H60/3	161430	300/3000	4,17	2/6	6 KCP300H80/3
KCP/KCOP400H60/3	160840	400/3000	5,14	2/6	6 KCP400H80/3
KCP/KCOP500H60/3	160850	500/3000	6,05	2/6	6 KCP500H80/3
KCP/KCOP600H60/3	160860	600/3000	6,95	2/6	6 KCP600H80/3

Použitie:

Vedenie káblovej trasy.


Ďalšie informácie:


- spájanie žľabov len pomocou spojok (bez zárezu na boku žľabu) a spojovacích plechov
- na montáž použite skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- otvory Ø8,5 na dne 50 mm širokých žľabov umožňujú ich zavesenie na tyč M8
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom
- varianta E pre hrúbku $\geq 1,2$ mm: menej časté dierovanie, bez horného pretlačenia na zacvaknutie krytu
- E90** platí pre šírku 100-600 mm
- nižšie uvedené grafy sa týkajú 2 verzií spojenia s použitím spojok **LPU...** - pre štandardnú záťaž (1) a **LPLC...** - pre veľkú záťaž (2).

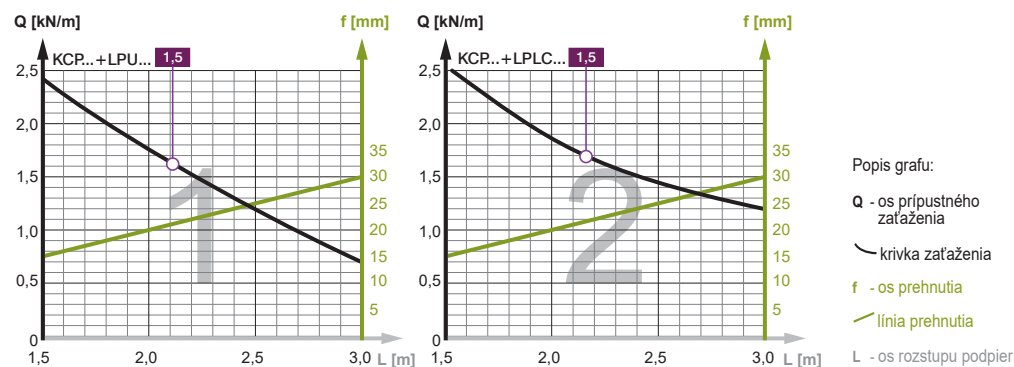

Žľab	KAJ...H60	mat.: S	možnosť: F, E, L			
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm						
KAJ50H60/3	170716	50/3000	1,18	4/12	12	KAP50H60/3 KOJ50H60/3
KAJ100H60/3	170816	100/3000	1,47	4/12	12	KAP100H60/3 KOJ100H60/3
KAJ150H60/3	170916	150/3000	1,79	4/12	12	KAP150H60/3 KOJ150H60/3
KAJ200H60/3	171016	200/3000	2,07	4/12	12	KAP200H60/3 KOJ200H60/3
KAJ300H60/3	171116	300/3000	2,69	2/6	6	KAP300H60/3 KOJ300H60/3
KAJ400H60/3	171216	400/3000	3,29	2/6	6	KAP400H60/3 KOJ400H60/3

- Ďalšie informácie:
- spájanie žľabov len pomocou spojok (bez zárezu na boku žľabu) a spojovacích plechov
 - na montáž použité skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
 - veľké otvory v dne a po stranách žľabu umožňujú jednoduché vyvedenie káblov kdekoľvek v káblovej trase
 - možnosť F k dispozícii pre objednávky nad 300 m






Žľab	KAP...H60	mat.: S	možnosť: F, E, L			
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,5 mm						
KAP50H60/3	171515	50/3000	1,95	4/12	12	
KAP100H60/3	171516	100/3000	2,21	4/12	12	KOJ100H80/3
KAP150H60/3	171616	150/3000	2,68	4/12	12	
KAP200H60/3	171716	200/3000	3,11	4/12	12	KOJ200H80/3
KAP300H60/3	171816	300/3000	4,04	2/6	6	KOJ300H80/3
KAP400H60/3	171916	400/3000	4,98	2/6	6	KOJ400H80/3

Použitie:

Vedenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- spájanie žľabov len pomocou spojok (bez zárezu na boku žľabu) a spojovacích plechov
- na montáž použité skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- veľké otvory v dne a po stranách žľabu umožňujú jednoduché vyvedenie káblov kdekoľvek v kábovej trase
- možnosť F k dispozícii pre objednávky nad 300 m
- varianta E pre hrúbku $\geq 1,2$ mm - bez horného pretlačenia na zacvaknutie krytu

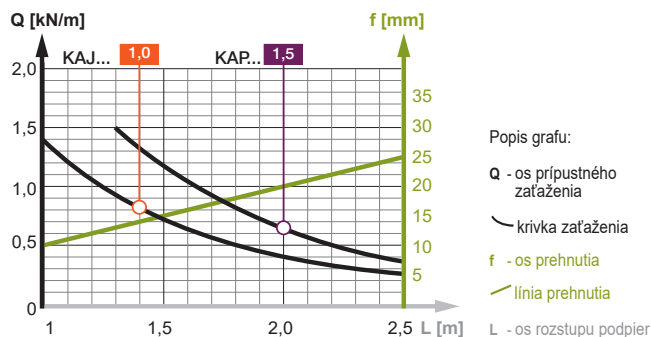

Ochranná krytka	NO20-24x65	mat.: PE		
symbol	katalógové číslo		množstvo v bal. [ks]	
NO20-24x65	142004		100	

Ochranná krytka	NO34x65	mat.: PE		
symbol	katalógové číslo		množstvo v bal. [ks]	
NO34x65	142002		100	

Použitie:

Umožňuje bezpečné vyvedenie káblov zo žľabu KA ...



Žľab KOJ...H60 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer a/L [mm] hmotnosť 1 m [kg] množstvo v bal. [ks/m] min. obj. [m] náhrada

Hrúbka materiálu = 1,0 mm


KOJ50H60/3	161524	50/3000	1,25	4/12	12	KAJ50H60/3
KOJ100H60/3	161610	100/3000	1,51	4/12	12	KAJ100H60/3 KOJ100H80/3
KOJ150H60/3	161615	150/3000	1,84	4/12	12	KAJ150H60/3
KOJ200H60/3	161620	200/3000	2,10	4/12	12	KAJ200H60/3 KOJ200H80/3
KOJ300H60/3	161630	300/3000	2,73	2/6	504	KAJ300H60/3 KOJ300H80/3
KOJ400H60/3	161040	400/3000	3,32	2/6	504	KAJ400H60/3 KOJ400H80/3

Použitie:

Vedenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- systém bez spojok – spájanie žľabov vkladáním alebo vsúvaním jedného žľabu do druhého a následne zoskrutkovanie skrutkami SGK M6x12 alebo SGM6x12
- varianta E - menej častá perforácia
- možnosť F k dispozícii pre objednávky nad 300 m
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom
- objednávky pod 504 m zrealizujeme v dlhšom termíne - po dohode s obchodným oddelením




Ochranná krytka NO24x35 mat.: PE

symbol	katalógové číslo	množstvo v bal. [ks]
NO24x35	141000	100

Použitie:


Umožňuje bezpečné vyvedenie káblov z káblového žľabu KO ...





Žľab KBL...H60 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer a/L [mm] hmotnosť 1 m [kg] množstvo v bal. [ks/m] min. obj. [m] náhrada



Hrúbka materiálu = 0,7 mm

KBL50H60/3	161824	50/3000	1,10	4/12	12	KBJ50H60/3
KBL100H60/3	162010	100/3000	1,34	4/12	12	KBJ100H60/3
KBL150H60/3	162015	150/3000	1,62	4/12	12	KBJ150H60/3
KBL200H60/3	162020	200/3000	1,90	4/12	12	KBJ200H60/3
KBL300H60/3	162030	300/3000	2,47	2/6	6	KBJ300H60/3

Žľab KBJ...H60 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer a/L [mm] hmotnosť 1 m [kg] množstvo v bal. [ks/m] min. obj. [m] náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KBJ50H60/3	162024	50/3000	1,42	4/12	12	
KBJ100H60/3	162210	100/3000	1,87	4/12	12	KBP100H60/3
KBJ150H60/3	162215	150/3000	2,24	4/12	12	
KBJ200H60/3	162220	200/3000	2,62	4/12	12	KBP200H60/3
KBJ300H60/3	162230	300/3000	3,37	2/6	6	KBP300H60/3
KBJ400H60/3	161640	400/3000	4,12	2/6	6	KBP400H60/3
KBJ500H60/3	161650	500/3000	4,87	2/6	6	KBP500H60/3
KBJ600H60/3	161660	600/3000	5,63	2/6	6	KBP600H60/3

Použitie:


Vedenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- systém bez spojok – spájanie žľabov vkladáním alebo vsúvaním jedného žľabu do druhého a následne zoskrutkovanie skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom
- E90 pre KBJ platí pre šírku 100-400 mm

Žľab KBP...H60 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer a/L [mm] hmotnosť 1 m [kg] množstvo v bal. [ks/m] min. obj. [m] náhrada



Hrúbka materiálu = 1,5 mm


KBP100H60/3	162610	100/3000	2,81	4/12	12	KBJ100H80/3
KBP200H60/3	162620	200/3000	3,37	4/12	12	KBJ200H80/3
KBP300H60/3	162630	300/3000	3,93	2/6	6	KBJ300H80/3
KBP400H60/3	162040	400/3000	5,06	2/6	6	KBP400H80/3
KBP500H60/3	162050	500/3000	6,19	2/6	6	KBP500H80/3
KBP600H60/3	162060	600/3000	7,32	2/6	6	KBP600H80/3

Použitie:

Vedenie káblovej trasy.


Ďalšie informácie:

- spájanie žľabov len pomocou spojok (bez zárezu na boku žľabu) a spojovacích plechov
- na montáž použite skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom
- varianta E pre hrúbku $\geq 1,2$ mm - bez horného pretlačenia na zacvaknutie krytu

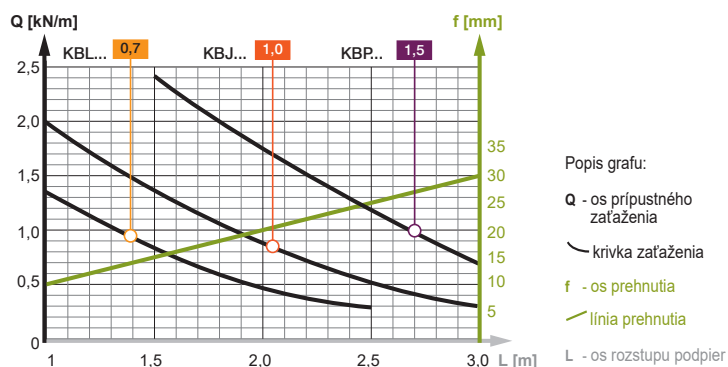


Spojka KLIK **LUFJ...H60** mat.: S možnosť: L


symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
LUFJ50H60	160564	51	0,14	1
LUFJ100H60	161064	101	0,18	1
LUFJ150H60	161564	151	0,23	1
LUFJ200H60	162064	201	0,28	1
LUFJ300H60	163064	301	0,37	1
LUFJ400H60	164064	401	0,47	1
LUFJ500H60	165564	501	0,56	1
LUFJ600H60	166064	601	0,66	1


Spojka KLIK **LUFJ...H60/01** mat.: S možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
LUFJ50H60/01	167054	51	0,28	1
LUFJ100H60/01	167104	101	0,36	1
LUFJ150H60/01	167154	151	0,46	1
LUFJ200H60/01	167204	201	0,56	1
LUFJ300H60/01	167304	301	0,74	1
LUFJ400H60/01	167444	401	0,94	1
LUFJ500H60/01	167504	501	1,12	1
LUFJ600H60/01	167604	601	1,32	1


Spojka KLIK **LUFJ...H60/02** mat.: S možnosť: L


symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal.
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
LUFJ50H60/02	167057	51	0,42	1
LUFJ100H60/02	167107	101	0,54	1
LUFJ150H60/02	167157	151	0,69	1
LUFJ200H60/02	167207	201	0,84	1
LUFJ300H60/02	167307	301	1,11	1
LUFJ400H60/02	167407	401	1,41	1
LUFJ500H60/02	167507	501	1,68	1
LUFJ600H60/02	167607	601	1,98	1


Použitie:


Bezskrútkové spojenie žlabov / tvaroviek KLIK, predĺženie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrútkami


Spojka KLIK **LUFJ...H60/05** mat.: S možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
LUFJ50H60/05	167056	51	0,84	1
LUFJ100H60/05	167106	101	1,08	1
LUFJ150H60/05	167156	151	1,38	1
LUFJ200H60/05	167206	201	1,68	1
LUFJ300H60/05	167306	301	2,22	1
LUFJ400H60/05	167406	401	2,82	1
LUFJ500H60/05	167506	501	3,36	1
LUFJ600H60/05	167606	601	3,96	1

**Použitie:**


Bezskrútkové spojenie žľabov / tvaroviek KLIK, predĺženie káblvej trasy.

Ďalšie informácie:



- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrútkami

Spojka KLIK **LUPFJ...H60** mat.: S možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
LUPFJ50H60	160565	51	0,14	1
LUPFJ100H60	161065	101	0,18	1
LUPFJ150H60	161565	151	0,23	1
LUPFJ200H60	162065	201	0,28	1
LUPFJ300H60	163065	301	0,37	1
LUPFJ400H60	164065	401	0,47	1
LUPFJ500H60	165565	501	0,56	1
LUPFJ600H60	166065	601	0,66	1


Spojka KLIK **LUPFJ...H60/01** mat.: S možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
LUPFJ50H60/01	167055	51	0,28	1
LUPFJ100H60/01	167105	101	0,36	1
LUPFJ150H60/01	167155	151	0,46	1
LUPFJ200H60/01	167205	201	0,56	1
LUPFJ300H60/01	167305	301	0,74	1
LUPFJ400H60/01	167405	401	0,94	1
LUPFJ500H60/01	167505	501	1,12	1
LUPFJ600H60/01	167605	601	1,32	1

**Použitie:**


Spájanie skrátených žľabov KF ... s tvarovkami KLIK. Možnosť prepojenia žľabov KF ... so štandardnými žľabmi.

Ďalšie informácie:


- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrútkami

Spojka KLIK **LUPFJ...H60/02** mat.: S možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal.
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
LUPFJ50H60/02	167059	51	0,42	1
LUPFJ100H60/02	167109	101	0,54	1
LUPFJ150H60/02	167159	151	0,69	1
LUPFJ200H60/02	167209	201	0,84	1
LUPFJ300H60/02	167309	301	1,11	1
LUPFJ400H60/02	167409	401	1,41	1
LUPFJ500H60/02	167509	501	1,68	1
LUPFJ600H60/02	167609	601	1,98	1


Spojka KLIK **LUPFJ...H60/05** mat.: S možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
LUPFJ50H60/05	167058	51	0,84	1
LUPFJ100H60/05	167108	101	1,08	1
LUPFJ150H60/05	167158	151	1,38	1
LUPFJ200H60/05	167208	201	1,68	1
LUPFJ300H60/05	167308	301	2,22	1
LUPFJ400H60/05	167408	401	2,82	1
LUPFJ500H60/05	167508	501	3,36	1
LUPFJ600H60/05	167608	601	3,96	1

**Použitie:**


Spájanie skrátených žlabov KF ... s tvarovkami KLIK. Možnosť prepojenia žlabov KF ... so štandardnými žlabmi.

Ďalšie informácie:

- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami

Spojka **LPU...H60** mat.: S možnosť: FP, E, L

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
LPU1H60	166621	0,03	100	2
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
LPU2H60	163611	0,04	100	2

**Použitie:**



Spájanie štandardných žlabov, svetelných žlabov ako aj žlabov narezaných na konkrétnu dĺžku KF ...

Ďalšie informácie:


- na montáž použite 4 sady skrutiek SGK6x12 alebo SGM6x12
- vďaka hustej perforácii sa spojka hodí na všetky žlaby BAKS
- výber spojok: hrúbka spojky ≥ hrúbka žlabu

Spojka **LPLCH60** mat.: MC možnosť: F, E, L


symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 2,0 mm			
LPLCH60	163127	0,15	10

**Použitie:**

Spájanie maximálne zaťažných káblových žlabov


Spojka LPMU...H60 mat.: S možnosť: FP, E, L

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]
--------	------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------


Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LPMU1H60	166631	0,01	100	2
----------	--------	------	-----	---

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LPMU2H60	166641	0,02	100	2
----------	--------	------	-----	---

Použitie:


Spájanie žľabov s tvarovkami staršieho typu (LU ..., OP ..., TR ...).

Ďalšie informácie:

- na montáž použité 4 sady skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12

Spojka otočná LG...H60 mat.: S možnosť: FP, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer H [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]
--------	------------------	---------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------


Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LGJH60	162400	48	0,08	100	2
--------	--------	----	------	-----	---

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LGP/LGOPH60	162100	48	0,13	100	2
-------------	--------	----	------	-----	---

Použitie:


Spájanie a zmena smeru káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- na montáž použité 4 sady skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12


Spojka uhlová LKJ...H60 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer H/L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]
--------	------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------


Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LKJ/LKOJH60	162500	46/145	0,04	100	2
-------------	--------	--------	------	-----	---


LKJH60/1	162600	46/1000	0,29	10	2
----------	--------	---------	------	----	---

Použitie:


Spájanie a zmena smeru káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- možnosť odlomenia a ohnutia ľubovoľného úseku
- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12


Spojka otočná KLIK LGFJH60 mat.: S možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer H [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]
--------	------------------	---------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------


Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LGFJH60	164512	48	0,12	100	2
---------	--------	----	------	-----	---

Použitie:


Spájanie a zmena smeru káblovej trasy KLIK.

Ďalšie informácie:

- na montáž použité 4 sady skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12
- vhodná pre všetky typy kábových žľabov BAKS o výške H60


Spojka uhlová KLIK LKFJH60 mat.: S možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer H [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]
--------	------------------	---------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------


Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LKFJH60	163212	46	0,03	100	2
---------	--------	----	------	-----	---

Použitie:

Spájanie a zmena smeru káblovej trasy KLIK.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- vhodná pre všetky typy kábových žľabov BAKS o výške H60



Koleno 90° KLIK

KKFJ...H60

mat.: S

možnosť: L

symbol


katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKFJ50H60	160561	50	0,22	1	KPFJ50H60
KKFJ100H60	161161	100	0,41	1	KPFJ100H60
KKFJ150H60	161561	150	0,56	1	KPFJ150H60
KKFJ200H60	162161	200	0,79	1	KPFJ200H60
KKFJ300H60	163161	300	1,33	1	KPFJ300H60
KKFJ400H60	164161	400	2,04	1	KPFJ400H60
KKFJ500H60	165561	500	2,94	1	KPFJ500H60
KKFJ600H60	166161	600	3,92	1	KPFJ600H60



Koleno 90° KLIK

KPFJ...H60

mat.: S

možnosť: L

symbol


katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KPFJ50H60	160562	50	0,41	1	KKFJ50H60
KPFJ100H60	161062	100	0,60	1	KKFJ100H60
KPFJ150H60	161562	150	0,82	1	KKFJ150H60
KPFJ200H60	162062	200	1,07	1	KKFJ200H60
KPFJ300H60	163062	300	1,66	1	KKFJ300H60
KPFJ400H60	164062	400	2,29	1	KKFJ400H60
KPFJ500H60	165562	500	3,20	1	KKFJ500H60
KPFJ600H60	166062	600	4,16	1	KKFJ600H60



Použitie:

Zmena smeru vedenia káblovej trasy KLIK.

Ďalšie informácie:

- bezskrutková montáž
- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami

Koleno 90°

KK...H60

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a=b
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKJ50H60	162724	50	0,22	20	KKBJ50H60
KKJ100H60	166210	100	0,41	20	KKBJ100H60
KKJ150H60	166215	150	0,58	20	KKBJ150H60
KKJ200H60	166220	200	0,79	20	KKBJ200H60
KKJ300H60	166230	300	1,30	10	KKBJ300H60

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

KKP400H60	162840	400	3,30	1	KKBP400H60
KKP500H60	162850	500	4,42	1	KKBP500H60
KKP600H60	162860	600	5,89	1	KKBP600H60




Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 200 mm a b = 100 mm - objednaná tvarovka by mala mať symbol KK ... 200/100H ...)



Koleno 90°

KKB...H60

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a=b
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKBJ50H60	162924	50	0,23	1	KKJ50H60
KKBJ100H60	160101	100	0,42	1	KKJ100H60
KKBJ150H60	160201	150	0,60	1	KKJ150H60
KKBJ200H60	160301	200	0,81	1	KKJ200H60
KKBJ300H60	160501	300	1,34	1	KKJ300H60

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

KKBP400H60	160602	400	3,43	1	KKP400H60
KKBP500H60	160702	500	4,60	1	KKP500H60
KKBP600H60	160802	600	6,13	1	KKP600H60



Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 200 mm a b = 100 mm - objednaná tvarovka by mala mať symbol KK ... 200/100H ...)

Koleno 90°

KKP...H60

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKPJ50H60	163124	50	0,41	1	KKJ50H60
KKPJ100H60	160114	100	0,60	1	KKJ100H60
KKPJ150H60	160214	150	0,82	1	KKJ150H60
KKPJ200H60	160314	200	1,07	1	KKJ200H60
KKPJ300H60	160414	300	1,66	1	KKJ300H60

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

KKPP400H60	161214	400	3,44	1	KKP400H60
KKPP500H60	161314	500	4,81	1	KKP500H60
KKPP600H60	161414	600	6,24	1	KKP600H60



Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12

Koleno regulovateľné 90° **KKRP...H60** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer a [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks] náhrada

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKRPJ50H60	140919	54	0,16	1	KKJ50H60
KKRPJ100H60	140921	104	0,30	1	KKJ100H60
KKRPJ200H60	140922	204	0,54	1	KKJ200H60
KKRPJ300H60	140923	304	0,72	1	KKJ300H60

Hrúbka materiálu = 1,2 mm



KKRPD400H60	140924	404	1,15	1	KKP400H60
KKRPD500H60	140926	504	1,61	1	KKP400H60
KKRPD600H60	140927	604	2,09	1	KKP400H60

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- inštalácia žlabov vo vnútri tvarovky
- nastavenie uhla v rozsahu 0-90°

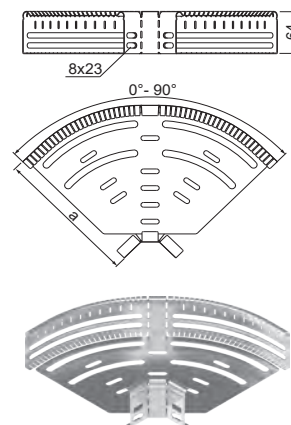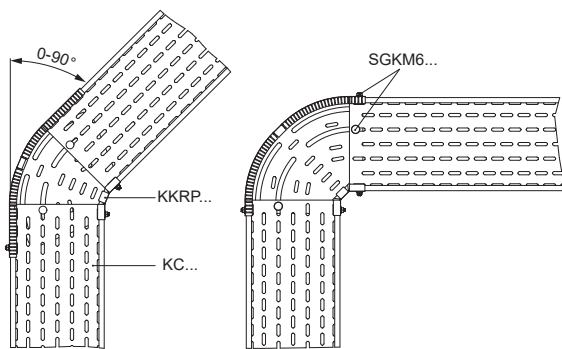

Koleno 45° KLIK **KKMFJ...H60** mat.: S možnosť: L

symbol katalógové číslo rozmer a [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks] náhrada

Hrúbka materiálu = 1,0 mm


KKMFJ50H60	166167	50	0,18	1	KMPFJ50H60
KKMFJ100H60	166367	100	0,27	1	KMPFJ100H60
KKMFJ150H60	166467	150	0,37	1	KMPFJ150H60
KKMFJ200H60	166567	200	0,49	1	KMPFJ200H60
KKMFJ300H60	166667	300	0,77	1	KMPFJ300H60
KKMFJ400H60	166767	400	1,13	1	KMPFJ400H60
KKMFJ500H60	166867	500	1,53	1	KMPFJ500H60
KKMFJ600H60	166967	600	2,00	1	KMPFJ600H60


Použitie:

Zmena smeru vedenia káblovej trasy KLIK.

Ďalšie informácie:

- bezskrutková montáž
- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami





Koleno 45° KLIK

KMPFJ...H60

mat.: S

možnosť: L

symbol


katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KMPFJ50H60	166166	50	0,22	1	KKMFJ50H60
KMPFJ100H60	166366	100	0,32	1	KKMFJ100H60
KMPFJ150H60	166466	150	0,43	1	KKMFJ150H60
KMPFJ200H60	166566	200	0,56	1	KKMFJ200H60
KMPFJ300H60	166666	300	0,91	1	KKMFJ300H60
KMPFJ400H60	166766	400	1,30	1	KKMFJ400H60
KMPFJ500H60	166866	500	1,72	1	KKMFJ500H60
KMPFJ600H60	166966	600	2,22	1	KKMFJ600H60



Použitie:

Zmena smeru vedenia káblovej trasy KLIK.

Ďalšie informácie:

- bezskrutková montáž
- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrútkami

Koleno 45°

KKM...H60

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol


katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKMJ50H60	163324	50	0,16	1	KKMBJ50H60
KKMJ100H60	168902	100	0,29	1	KKMBJ100H60
KKMJ150H60	169002	150	0,41	1	KKMBJ150H60
KKMJ200H60	169102	200	0,55	1	KKMBJ200H60
KKMJ300H60	169302	300	0,91	1	KKMBJ300H60



Hrúbka materiálu = 1,5 mm

KKMP400H60	163040	400	2,31	1	KKMBP400H60
KKMP500H60	163050	500	3,10	1	KKMBP500H60
KKMP600H60	163060	600	4,12	1	KKMBP600H60

Koleno 45°

KKMB...H60

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol


katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKMBJ50H60	163524	50	0,16	1	KKMJ50H60
KKMBJ100H60	160103	100	0,30	1	KKMJ100H60
KKMBJ150H60	160203	150	0,42	1	KKMJ150H60
KKMBJ200H60	160303	200	0,57	1	KKMJ200H60
KKMBJ300H60	160503	300	0,94	1	KKMJ300H60



Hrúbka materiálu = 1,5 mm

KKMBP400H60	160604	400	2,40	1	KKMP400H60
KKMBP500H60	160704	500	3,22	1	KKMP500H60
KKMBP600H60	160804	600	4,28	1	KKMP600H60

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12

Koleno 45°

KKMP...H60

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKMPJ50H60	163724	50	0,22	1	KKMJ50H60
KKMPJ100H60	161514	100	0,34	1	KKMJ100H60
KKMPJ150H60	161614	150	0,46	1	KKMJ150H60
KKMPJ200H60	161714	200	0,60	1	KKMJ200H60
KKMPJ300H60	161814	300	0,91	1	KKMJ300H60

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


KKMPP400H60	162614	400	1,93	1	KKMP400H60
KKMPP500H60	162714	500	2,58	1	KKMP500H60
KKMPP600H60	162814	600	3,33	1	KKMP600H60

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

– montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12

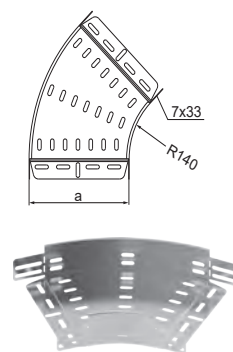

T-kus KLIK

TKFJ...H60

mat.: S

možnosť: L

symbol


katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

TKFJ50H60	166261	50	0,28	1	TPFJ50H60
TKFJ100H60	166262	100	0,45	1	TKDJ50H60
TKFJ150H60	166263	150	0,64	1	TPFJ100H60
TKFJ200H60	166264	200	0,90	1	TKDJ100H60
TKFJ300H60	166265	300	1,49	1	TPFJ150H60
TKFJ400H60	166266	400	2,26	1	TKDJ150H60
TKFJ500H60	166267	500	3,04	1	TPFJ200H60
TKFJ600H60	166268	600	3,96	1	TKDJ200H60

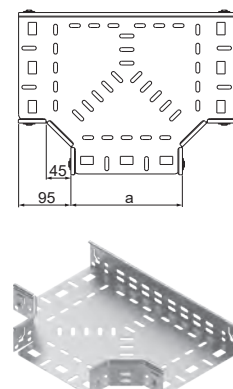

T-kus KLIK

TPFJ...H60

mat.: S

možnosť: L

symbol


katalógové
číslorozmer
a=b
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

TPFJ50H60	160563	50	0,53	1	TKFJ50H60
TPFJ100H60	161063	100	0,98	1	TKDJ50H60
TPFJ150H60	161563	150	1,30	1	TKFJ100H60
TPFJ200H60	162063	200	1,65	1	TKDJ100H60
TPFJ300H60	163063	300	2,47	1	TKFJ150H60
TPFJ400H60	164063	400	3,45	1	TKDJ150H60
TPFJ500H60	165563	500	4,59	1	TKFJ200H60
TPFJ600H60	166063	600	5,88	1	TKDJ200H60

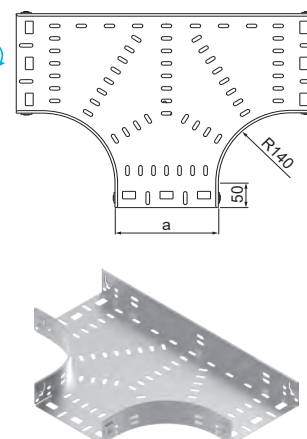


Použitie:


Rozvetvenie káblových trás KLIK.

Ďalšie informácie:

- bezskrutková montáž
- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami


T-kus **TK...H60** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a=b=c [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	-------------------	--------------------	----------------------	---------


Hrúbka materiálu = 1,0 mm



TKJ50H60	163924	50	0,28	20	TKBJ50H60
TKJ100H60	166610	100	0,45	20	TKBJ100H60
TKJ150H60	166615	150	0,64	20	TKBJ150H60
TKJ200H60	166620	200	0,90	10	TKBJ200H60
TKJ300H60	166630	300	1,49	1	TKBJ300H60

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

TKP400H60	163240	400	3,39	1	TKBP400H60
TKP500H60	163250	500	4,66	1	TKBP500H60
TKP600H60	163260	600	5,95	1	TKBP600H60

T-kus **TKB...H60** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a=b=c [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	-------------------	--------------------	----------------------	---------


Hrúbka materiálu = 1,0 mm

TKBJ50H60	164124	50	0,29	1	TKJ50H60
TKBJ100H60	160901	100	0,46	1	TKJ100H60
TKBJ150H60	161001	150	0,66	1	TKJ150H60
TKBJ200H60	161101	200	0,93	1	TKJ200H60
TKBJ300H60	161301	300	1,51	1	TKJ300H60

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

TKBP400H60	161402	400	3,52	1	TKP400H60
TKBP500H60	161502	500	4,84	1	TKP500H60
TKBP600H60	161602	600	6,19	1	TKP600H60

Použitie:



Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“, „b“ a „c“ (ak a = 100 mm, b = 300 mm a c = 200 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol TK ... 100/300/200H ...)

T-kus **TKP...H60** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a=b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	-----------------	--------------------	----------------------	---------


Hrúbka materiálu = 1,0 mm

TKPJ50H60	164324	50	0,68	1	TKJ50H60
TKPJ100H60	162914	100	0,98	1	TKJ100H60
TKPJ150H60	163014	150	1,30	1	TKJ150H60
TKPJ200H60	163114	200	1,65	1	TKJ200H60
TKPJ300H60	163214	300	2,47	1	TKJ300H60

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

TKPP400H60	164014	400	5,18	1	TKP400H60
TKPP500H60	164114	500	6,88	1	TKP500H60
TKPP600H60	164214	600	8,82	1	TKP600H60

Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 300 mm a b = 100 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol TKP ... 300/100/300H ...)

Doplňujúci diel T KLIK

TKDFJ...H60

mat.: S

možnosť: L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm


TKDFJ50H60	164826	50	0,32	1	TKFJ50H60 TPFJ50H60
TKDFJ100H60	163526	100	0,44	1	TKFJ100H60 TPFJ100H60
TKDFJ150H60	163626	150	0,51	1	TKFJ150H60 TPFJ150H60
TKDFJ200H60	163726	200	0,58	1	TKFJ200H60 TPFJ200H60
TKDFJ300H60	163826	300	0,72	1	TKFJ300H60 TPFJ300H60
TKDFJ400H60	163926	400	0,86	1	TKFJ400H60 TPFJ400H60
TKDFJ500H60	164026	500	1,00	1	TKFJ500H60 TPFJ500H60
TKDFJ600H60	164126	600	1,14	1	TKFJ600H60 TPFJ600H60

Použitie:

Rozvetvenie káblových trás KLIK.

Ďalšie informácie:

- montáž na bok žlabu skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12



Doplňujúci diel T

TKD...H60

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

TKDJ50H60	169705	50	0,32	20
TKDJ100H60	169710	100	0,44	10
TKDJ150H60	169715	150	0,52	10
TKDJ200H60	169720	200	0,58	10
TKDJ300H60	169730	300	0,74	10

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


TKDP400H60	169840	400	1,29	1
TKDP500H60	169850	500	1,50	1
TKDP600H60	169860	600	1,71	1

Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12



Križovatka KLIK

CZKFJ...H60

mat.: S

možnosť: L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm


CZKFJ50H60	166168	50	0,39	1	CZPFJ50H60
CZKFJ100H60	166368	100	0,57	1	CZPFJ100H60
CZKFJ150H60	166468	150	0,75	1	CZPFJ150H60
CZKFJ200H60	166568	200	1,00	1	CZPFJ200H60
CZKFJ300H60	166668	300	1,59	1	CZPFJ300H60
CZKFJ400H60	166768	400	2,35	1	CZPFJ400H60
CZKFJ500H60	166868	500	3,23	1	CZPFJ500H60
CZKFJ600H60	166968	600	4,28	1	CZPFJ600H60


Použitie:

Rozvetvenie káblových trás KLIK.

Ďalšie informácie:

- bezskrutková montáž
- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami

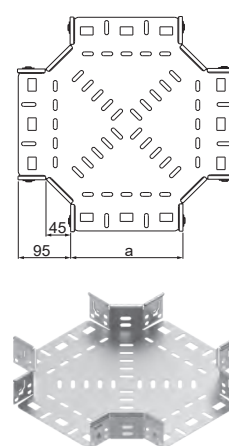



Križovatka KLIK

CZPFJ...H60

mat.: S

možnosť: L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

CZPFJ50H60	166169	50	0,66	1	CZKFJ50H60
CZPFJ100H60	166369	100	1,23	1	CZKFJ100H60
CZPFJ150H60	166469	150	1,58	1	CZKFJ150H60
CZPFJ200H60	166569	200	1,98	1	CZKFJ200H60
CZPFJ300H60	166669	300	2,88	1	CZKFJ300H60
CZPFJ400H60	166769	400	3,94	1	CZKFJ400H60
CZPFJ500H60	166869	500	5,16	1	CZKFJ500H60
CZPFJ600H60	166969	600	6,53	1	CZKFJ600H60



Použitie:

Rozvetvenie káblových trás KLIK.

Ďalšie informácie:

– bezskrutková montáž

– použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrútkami



Križovatka

CZK...H60

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

CZKJ50H60	164524	50	0,33	1	CZKBJ50H60
CZKJ100H60	166810	100	0,48	1	CZKBJ100H60
CZKJ150H60	166815	150	0,67	1	CZKBJ150H60
CZKJ200H60	166820	200	0,96	1	CZKBJ200H60
CZKJ300H60	166830	300	1,56	1	CZKBJ300H60

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


CZKP400H60	163440	400	3,54	1	CZKBP400H60
CZKP500H60	163450	500	4,93	1	CZKBP500H60
CZKP600H60	163460	600	6,19	1	CZKBP600H60

Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

– montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12



Križovatka

CZKB...H60

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

CZKBJ50H60	164724	50	0,34	1	CZKJ50H60
CZKBJ100H60	160903	100	0,49	1	CZKJ100H60
CZKBJ150H60	161003	150	0,69	1	CZKJ150H60
CZKBJ200H60	161103	200	0,99	1	CZKJ200H60
CZKBJ300H60	161303	300	1,61	1	CZKJ300H60

Hrúbka materiálu = 1,5 mm



CZKBP400H60	161404	400	3,68	1	CZKP400H60
CZKBP500H60	161504	500	5,13	1	CZKP500H60
CZKBP600H60	161604	600	6,44	1	CZKP600H60

Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

– montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12



Križovatka

CZKP...H60

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

CZKPJ50H60	164924	50	0,96	1	CZKJ50H60
CZKPJ100H60	164314	100	1,23	1	CZKJ100H60
CZKPJ150H60	164414	150	1,58	1	CZKJ150H60
CZKPJ200H60	164514	200	1,98	1	CZKJ200H60
CZKPJ300H60	164614	300	2,88	1	CZKJ300H60

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


CZKPP400H60	165414	400	5,92	1	CZKP400H60
CZKPP500H60	165514	500	7,74	1	CZKP500H60
CZKPP600H60	165614	600	9,80	1	CZKP600H60

Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

– montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12

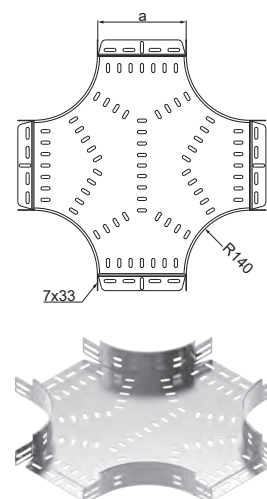

Spojka rozvetvovacia

LRP...H60

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslohmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]min.
obj. [ks]

náhrada




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LRPJH60	164000	0,19	100	2	LRPPH60 LRJH60
---------	--------	------	-----	---	-------------------

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LRPPH60	164009	0,29	100	2	
---------	--------	------	-----	---	--



Spojka rozvetvovacia

LRJH60

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol


katalógové
číslohmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]min.
obj. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LRJH60	163100	0,12	100	2	LRBJH60 LRPJH60
--------	--------	------	-----	---	--------------------



Spojka rozvetvovacia

LRBJH60

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol


katalógové
číslohmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]min.
obj. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LRBJH60	163200	0,13	100	2	LRJH60 LRPJH60
---------	--------	------	-----	---	-------------------




Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

– montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12



Plech redukčný-ukončovaci **BRZ...H60** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

BRZJ50H60	139722	48	0,07	100
BRZJ100H60	139723	98	0,09	100
BRZJ150H60	139724	148	0,13	100
BRZJ200H60	139725	198	0,16	50
BRZJ300H60	139726	298	0,26	50

Hrúbka materiálu = 1,5 mm




BRZP400H60	139727	397	0,43	30
BRZP500H60	139728	497	0,57	30
BRZP600H60	139729	597	0,67	30

Použitie:

Zmena šírky káblovej trasy alebo ukončenie káblového žlabu (záslepka koncová).

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- možnosť vytvorenia jednostranných alebo obojstranných redukcií
- pre jednostrannú redukciu použite spojku typu LPU...
- pre obojstrannú redukciu možno použiť plechy rôznej alebo rovnakej šírky, napr.: pri zmenšení o 200 mm možno použiť BRZ...50... a BRZ...150... alebo 2 x BRZ ...100...
- vhodný na všetky typy kábových žlabov príslušnej výšky

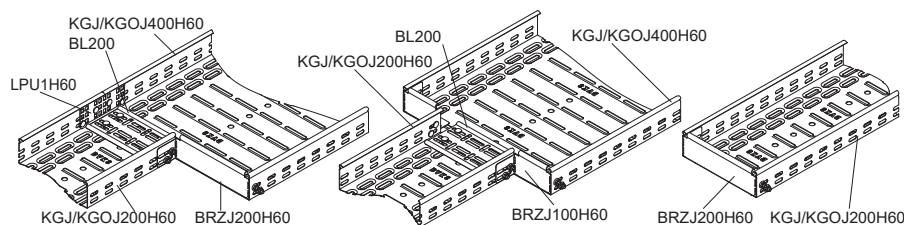

Redukcia ľavá KLIK **RKLFJ...H60** mat.: S možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	-----------------	--------------------	----------------------



Hrúbka materiálu = 1,0 mm



RKLFJ100/50H60	164612	100/50	0,30	1
RKLFJ150/100H60	164712	150/100	0,37	1
RKLFJ200/100H60	164812	200/100	0,43	1
RKLFJ200/150H60	164912	200/150	0,45	1
RKLFJ300/200H60	165012	300/200	0,58	1
RKLFJ400/300H60	165070	400/300	0,73	1
RKLFJ500/400H60	165071	500/400	0,89	1
RKLFJ600/500H60	165072	600/500	0,98	1

Použitie:

Zmena šírky káblovej trasy KLIK.

Ďalšie informácie:

- bezschrutková montáž
- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu kábových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami



Redukcia ľavá

RKL...H60

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a/b
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada





Hrúbka materiálu = 1,0 mm

RKLJ100/50H60	165124	100/50	0,22	1	RKLBJ100/50H60
RKLJ150/100H60	169015	150/100	0,23	1	RKLBJ150/100H60
RKLJ200/100H60	169120	200/100	0,28	1	RKLBJ200/100H60
RKLJ200/150H60	169220	200/150	0,30	1	RKLBJ200/150H60
RKLJ300/200H60	169130	300/200	0,37	1	RKLBJ300/200H60

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

RKLP400/300H60	165640	400/300	0,62	1	RKLP400/300H60
RKLP500/400H60	165650	500/400	0,74	1	RKLP500/400H60
RKLP600/500H60	165660	600/500	0,85	1	RKLP600/500H60



Redukcia ľavá

RKLB...H60

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a/b
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada





Hrúbka materiálu = 1,0 mm

RKLBJ100/50H60	165724	100/50	0,23	1	RKLJ100/50H60
RKLBJ150/100H60	165801	150/100	0,24	1	RKLJ150/100H60
RKLBJ200/100H60	165901	200/100	0,29	1	RKLJ200/100H60
RKLBJ200/150H60	166001	200/150	0,31	1	RKLJ200/150H60
RKLBJ300/200H60	166201	300/200	0,38	1	RKLJ300/200H60

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

RKLP400/300H60	166402	400/300	0,64	1	RKLP400/300H60
RKLP500/400H60	166502	500/400	0,77	1	RKLP500/400H60
RKLP600/500H60	166602	600/500	0,88	1	RKLP600/500H60



Použitie:

Zmena šírky káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 300 mm a b = 100 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol RK ... 300/100H ...)

Redukcia pravá KLIK

RKPFJ...H60

mat.: S

možnosť: L

symbol

katalógové
číslorozmer
a/b
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,0 mm



RKPFJ100/50H60	165112	100/50	0,30	1
RKPFJ150/100H60	165212	150/100	0,37	1
RKPFJ200/100H60	165312	200/100	0,43	1
RKPFJ200/150H60	165412	200/150	0,45	1
RKPFJ300/200H60	165512	300/200	0,58	1
RKPFJ400/300H60	165530	400/300	0,73	1
RKPFJ500/400H60	165531	500/400	0,89	1
RKPFJ600/500H60	165532	600/500	0,98	1


Použitie:

Zmena šírky káblovej trasy KLIK.

Ďalšie informácie:

- bezskrutková montáž
- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami





Redukcia pravá

RKP...H60

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a/b
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada





Hrúbka materiálu = 1,0 mm

RKPJ100/50H60	165324	100/50	0,22	1	RKPB100/50H60
RKPJ150/100H60	169215	150/100	0,23	1	RKPB150/100H60
RKPJ200/100H60	169520	200/100	0,28	1	RKPB200/100H60
RKPJ200/150H60	169620	200/150	0,30	1	RKPB200/150H60
RKPJ300/200H60	169530	300/200	0,37	1	RKPB300/200H60

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

RKPP400/300H60	165840	400/300	0,62	1	RKPB400/300H50
RKPP500/400H60	165850	500/400	0,74	1	RKPB500/400H50
RKPP600/500H60	165860	600/500	0,85	1	RKPB600/500H50



Redukcia pravá

RKP...H60

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a/b
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada





Hrúbka materiálu = 1,0 mm

RKPB100/50H60	165924	100/50	0,23	1	RKPJ100/50H60
RKPB150/100H60	165803	150/100	0,24	1	RKPJ150/100H60
RKPB200/100H60	165903	200/100	0,29	1	RKPJ200/100H60
RKPB200/150H60	166003	200/150	0,31	1	RKPJ200/150H60
RKPB300/200H60	166203	300/200	0,38	1	RKPJ300/200H60

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

RKBP400/300H60	166404	400/300	0,64	1	RKPP400/300H60
RKBP500/400H60	166504	500/400	0,77	1	RKPP500/400H60
RKBP600/500H60	166604	600/500	0,88	1	RKPP600/500H60



Použitie:

Zmena šírky káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 300 mm a b = 100 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol RK ... 300/100H ...)

Redukcia symetrická KLIK

RKSFJ...H60

mat.: S

možnosť: L

symbol

katalógové
číslorozmer
a/b
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,0 mm


RKSFJ100/50H60	165612	100/50	0,30	1
RKSFJ150/100H60	165712	150/100	0,37	1
RKSFJ200/100H60	165812	200/100	0,43	1
RKSFJ200/150H60	165912	200/150	0,45	1
RKSFJ300/200H60	166012	300/200	0,58	1
RKSFJ400/300H60	166021	400/300	0,73	1
RKSFJ500/400H60	166022	500/400	0,89	1
RKSFJ600/500H60	166023	600/500	0,98	1

Použitie:

Zmena šírky káblovej trasy KLIK.



Ďalšie informácie:

- bezskrutková montáž
- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trasy spájaných skrutkami




Redukcia symetrická RKS...H60 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
RKSJ100/50H60	165524	100/50	0,22	1	RKSBJ100/50H60
RKSJ150/100H60	169415	150/100	0,23	1	RKSBJ150/100H60
RKSJ200/100H60	169920	200/100	0,28	1	RKSBJ200/100H60
RKSJ200/150H60	160020	200/150	0,32	1	RKSBJ200/150H60
RKSJ300/200H60	169930	300/200	0,37	1	RKSBJ300/200H60
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
RKSP400/300H60	166040	400/300	0,62	1	RKSBP400/300H60
RKSP500/400H60	166050	500/400	0,74	1	RKSBP500/400H60
RKSP600/500H60	166060	600/500	0,85	1	RKSBP600/500H60


Redukcia symetrická RKSB...H60 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
RKSBJ100/50H60	166124	100/50	0,23	1	RKSJ100/50H60
RKSBJ150/100H60	166801	150/100	0,24	1	RKSJ150/100H60
RKSBJ200/100H60	166901	200/100	0,29	1	RKSJ200/100H60
RKSBJ200/150H60	167001	200/150	0,31	1	RKSJ200/150H60
RKSBJ300/200H60	167201	300/200	0,38	1	RKSJ300/200H60
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
RKSBP400/300H60	167402	400/300	0,64	1	RKSP400/300H60
RKSBP500/400H60	167502	500/400	0,77	1	RKSP500/400H60
RKSBP600/500H60	167602	600/500	0,88	1	RKSP600/500H60


Použitie:


Zmena šírky káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 300 mm a b = 100 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol RK ... 300/100H ...)

Obchádzka horizontálna ľavá OPZFLJ...H60 mat.: S možnosť: L


symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
OPZFLJ50H60	136396	50	0,70	1
OPZFLJ100H60	136397	100	0,94	1
OPZFLJ150H60	136398	150	1,17	1
OPZFLJ200H60	136399	200	1,42	1
OPZFLJ300H60	136400	300	1,88	1
OPZFLJ400H60	136401	400	2,35	1
OPZFLJ500H60	136402	500	2,82	1
OPZFLJ600H60	136403	600	3,28	1


Použitie:

Ochádzanie prekážok po trase kábla KLIK.



Ďalšie informácie:

- bezskrutková montáž
- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami



Obchádzka horizontálna pravá OPZFPJ...H60 mat.: S možnosť: L
KLIK

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
OPZFPJ50H60	136790	50	0,70	1
OPZFPJ100H60	136791	100	0,94	1
OPZFPJ150H60	136792	150	1,17	1
OPZFPJ200H60	136793	200	1,42	1
OPZFPJ300H60	136794	300	1,88	1
OPZFPJ400H60	136795	400	2,35	1
OPZFPJ500H60	136796	500	2,82	1
OPZFPJ600H60	136797	600	3,28	1



Použitie:



Ochádzanie prekážok po trase kábla KLIK.

Ďalšie informácie:

- bezskrútková montáž
- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami



Obchádzka horizontálna OPZN...H60 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
OPZNPJ50H60	136437	53	0,62	1	OPZBNJ50H60
OPZNPJ100H60	136438	103	0,84	1	OPZBNJ100H60
OPZNPJ150H60	136439	153	1,06	1	OPZBNJ150H60
OPZNPJ200H60	136440	203	1,28	1	OPZBNJ200H60
OPZNPJ300H60	136441	303	1,72	1	OPZBNJ300H60
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
OPZNP400H60	136442	403	3,02	1	OPZBNP400H60
OPZNP500H60	136443	503	3,64	1	OPZBNP500H60
OPZNP600H60	136444	603	4,26	1	OPZBNP600H60



Obchádzka horizontálna OPZBN...H60 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
OPZBNJ50H60	136445	53	0,64	1	OPZNPJ50H60
OPZBNJ100H60	136446	103	0,86	1	OPZNPJ100H60
OPZBNJ150H60	136447	153	1,08	1	OPZNPJ150H60
OPZBNJ200H60	136448	203	1,30	1	OPZNPJ200H60
OPZBNJ300H60	136449	303	1,74	1	OPZNPJ300H60
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
OPZBNP400H60	136450	403	3,05	1	OPZNP400H60
OPZBNP500H60	136451	503	3,67	1	OPZNP500H60
OPZBNP600H60	136452	603	4,30	1	OPZNP600H60



Použitie:

Obchádzanie prekážok po trase kábla.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- možno použiť ako ľavú alebo pravú obchádzku
- možnosť vsunutia žľabu aj s krytom

Obchádzka vertikálna KLIK OPNFJ...H60 mat.: S možnosť: L



symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
OPNFJ50H60	136757	50	0,67	1
OPNFJ100H60	136453	100	0,93	1
OPNFJ150H60	136454	150	1,18	1
OPNFJ200H60	136455	200	1,44	1
OPNFJ300H60	136456	300	1,96	1
OPNFJ400H60	136457	400	2,48	1
OPNFJ500H60	136458	500	3,00	1
OPNFJ600H60	136459	600	3,52	1

Použitie:

Ochádzanie prekážok po trase kábla KLIK.



Ďalšie informácie:

- bezskrútková montáž
- možno použiť ako hornú alebo spodnú obchádzku
- **použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami**





Obchádzka vertikálna OPNN...H60 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
OPNNJ50H60	130934	53	0,62	1	OPBNJ50H60
OPNNJ100H60	130935	103	0,84	1	OPBNJ100H60
OPNNJ150H60	130936	153	1,06	1	OPBNJ150H60
OPNNJ200H60	130937	203	1,28	1	OPBNJ200H60
OPNNJ300H60	130938	303	1,72	1	OPBNJ300H60
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
OPNNP400H60	130939	403	3,02	1	OPBNP400H60
OPNNP500H60	130940	503	3,64	1	OPBNP500H60
OPNNP600H60	130941	603	4,26	1	OPBNP600H60



Obchádzka vertikálna OPBN...H60 mat.: S možnosť: F, E, L


symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
OPBNJ50H60	130942	53	0,64	1	OPNNJ50H60
OPBNJ100H60	130943	103	0,86	1	OPNNJ100H60
OPBNJ150H60	130944	153	1,08	1	OPNNJ150H60
OPBNJ200H60	130945	203	1,30	1	OPNNJ200H60
OPBNJ300H60	130946	303	1,74	1	OPNNJ300H60
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
OPBNP400H60	130947	403	3,05	1	OPNNP400H60
OPBNP500H60	130948	503	3,67	1	OPNNP500H60
OPBNP600H60	130949	603	4,30	1	OPNNP600H60

**Použitie:**


Obchádzanie prekážok po trase kábla.

Ďalšie informácie:


- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- možno použiť ako hornú alebo spodnú obchádzku
- možnosť vsunutia žlabu aj s krytom


Oblúk vnútorný 90° KLIK **LUFWJ...H60** mat.: S možnosť: L


symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------


Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LUFWJ50H60	130950	50	0,52	1
LUFWJ100H60	130951	100	0,71	1
LUFWJ150H60	130952	150	0,90	1
LUFWJ200H60	130953	200	1,08	1
LUFWJ300H60	130954	300	1,47	1
LUFWJ400H60	130955	400	1,86	1
LUFWJ500H60	130956	500	2,25	1
LUFWJ600H60	130957	600	2,63	1


Oblúk vonkajší 90° KLIK **LUFZJ...H60** mat.: S možnosť: L


symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------


Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LUFZJ50H60	130958	50	0,52	1
LUFZJ100H60	130959	100	0,71	1
LUFZJ150H60	130960	150	0,90	1
LUFZJ200H60	130961	200	1,08	1
LUFZJ300H60	130962	300	1,47	1
LUFZJ400H60	130963	400	1,86	1
LUFZJ500H60	130964	500	2,25	1
LUFZJ600H60	130965	600	2,63	1


Oblúk vnútorný 45° KLIK **LUMFWJ...H60** mat.: S možnosť: L


symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------


Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LUMFWJ50H60	136460	50	0,41	1
LUMFWJ100H60	136461	100	0,55	1
LUMFWJ150H60	136462	150	0,69	1
LUMFWJ200H60	136463	200	0,83	1
LUMFWJ300H60	136464	300	1,12	1
LUMFWJ400H60	136465	400	1,41	1
LUMFWJ500H60	136466	500	1,70	1
LUMFWJ600H60	136467	600	1,98	1


Oblúk vonkajší 45° KLIK **LUMFZJ...H60** mat.: S možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------


Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LUMFZJ50H60	136468	50	0,41	1
LUMFZJ100H60	136469	100	0,55	1
LUMFZJ150H60	136470	150	0,69	1
LUMFZJ200H60	136471	200	0,83	1
LUMFZJ300H60	136472	300	1,12	1
LUMFZJ400H60	136473	400	1,41	1
LUMFZJ500H60	136474	500	1,70	1
LUMFZJ600H60	136475	600	1,98	1


Použitie:

Zmena smeru vedenia káblovej trasy KLIK.

Ďalšie informácie:

- bezskrutková montáž
- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami


Oblúk 90°

LUN...H60

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------------	--------------------	----------------------	---------




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LUNJ50H60	130966	53	0,46	1	LUBNJ50H60 LUPNJ50H60
LUNJ100H60	130967	103	0,61	1	LUBNJ100H60 LUPNJ100H60
LUNJ150H60	130968	153	0,77	1	LUBNJ150H60 LUPNJ150H60
LUNJ200H60	130969	203	0,92	1	LUBNJ200H60 LUPNJ200H60
LUNJ300H60	130970	303	1,23	1	LUBNJ300H60 LUPNJ300H60

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LUNP400H60	130971	403	2,14	1	LUBNP400H60 LUPNP400H60
LUNP500H60	130972	503	2,57	1	LUBNP500H60 LUPNP500H60
LUNP600H60	130973	603	3,00	1	LUBNP600H60 LUPNP600H60




Oblúk 90°

LUBN...H60

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------------	--------------------	----------------------	---------




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LUBNJ50H60	130974	53	0,47	1	LUNJ50H60 LUPNJ50H60
LUBNJ100H60	130975	103	0,63	1	LUNJ100H60 LUPNJ100H60
LUBNJ150H60	130976	153	0,78	1	LUNJ150H60 LUPNJ150H60
LUBNJ200H60	130977	203	0,93	1	LUNJ200H60 LUPNJ200H60
LUBNJ300H60	130978	303	1,24	1	LUNJ300H60 LUPNJ300H60

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LUBNP400H60	130979	403	2,17	1	LUNP400H60 LUPNP400H60
LUBNP500H60	130980	503	2,60	1	LUNP500H60 LUPNP500H60
LUBNP600H60	130981	603	3,03	1	LUNP600H60 LUPNP600H60




Oblúk 90°

LUPN...H60

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------------	--------------------	----------------------	---------




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LUPNJ50H60	130982	53	0,70	1	LUBNJ50H60 LUNJ50H60
LUPNJ100H60	130983	103	0,95	1	LUBNJ100H60 LUNJ100H60
LUPNJ150H60	130984	153	1,20	1	LUBNJ150H60 LUNJ150H60
LUPNJ200H60	130985	203	1,45	1	LUBNJ200H60 LUNJ200H60
LUPNJ300H60	130986	303	1,95	1	LUBNJ300H60 LUNJ300H60

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LUPNP400H60	130987	403	3,43	1	LUBNP400H60 LUNP400H60
LUPNP500H60	130988	503	4,13	1	LUBNP500H60 LUNP500H60
LUPNP600H60	130989	603	4,83	1	LUBNP600H60 LUNP600H60




Použitie:



Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:



- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- môže byť použitý ako vonkajší alebo vnútorný oblúk
- možnosť vsunutia žľabu aj s krytom


Oblúk 45° **LUMN...H60** mat.: S možnosť: F, E, L



symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
LUMNJ50H60	136476	53	0,35	1	LUMBNJ50H60 LUMPNJ50H60
LUMNJ100H60	136477	103	0,45	1	LUMBNJ100H60 LUMPNJ100H60
LUMNJ150H60	136478	153	0,56	1	LUMBNJ150H60 LUMPNJ150H60
LUMNJ200H60	136479	203	0,66	1	LUMBNJ200H60 LUMPNJ200H60
LUMNJ300H60	136480	303	0,87	1	LUMBNJ300H60 LUMPNJ300H60
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
LUMNP400H60	136481	403	1,51	1	LUMBNP400H60 LUMPNP400H60
LUMNP500H60	136482	503	1,80	1	LUMBNP500H60 LUMPNP500H60
LUMNP600H60	136483	603	2,09	1	LUMBNP600H60 LUMPNP600H60


Oblúk 45° **LUMBN...H60** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
LUMBNJ50H60	136484	53	0,36	1	LUMNJ50H60 LUMPNJ50H60
LUMBNJ100H60	136485	103	0,46	1	LUMNJ100H60 LUMPNJ100H60
LUMBNJ150H60	136486	153	0,57	1	LUMNJ150H60 LUMPNJ150H60
LUMBNJ200H60	136487	203	0,68	1	LUMNJ200H60 LUMPNJ200H60
LUMBNJ300H60	136488	303	0,88	1	LUMNJ300H60 LUMPNJ300H60
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
LUMBNP400H60	136489	403	1,52	1	LUMNP400H60 LUMPNP400H60
LUMBNP500H60	136490	503	1,82	1	LUMNP500H60 LUMPNP500H60
LUMBNP600H60	136491	603	2,11	1	LUMNP600H60 LUMPNP600H60


Oblúk 45° **LUMPN...H60** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
LUMPNJ50H60	136492	53	0,45	1	LUMBNJ50H60 LUMNJ50H60
LUMPNJ100H60	136493	103	0,60	1	LUMBNJ100H60 LUMNJ100H60
LUMPNJ150H60	136494	153	0,75	1	LUMBNJ150H60 LUMNJ150H60
LUMPNJ200H60	136495	203	0,89	1	LUMBNJ200H60 LUMNJ200H60
LUMPNJ300H60	136496	303	1,18	1	LUMBNJ300H60 LUMNJ300H60
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
LUMPNP400H60	136497	403	2,06	1	LUMBNP400H60 LUMPNP400H60
LUMPNP500H60	136498	503	2,46	1	LUMBNP500H60 LUMPNP500H60
LUMPNP600H60	136499	603	2,87	1	LUMBNP600H60 LUMPNP600H60


Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- môže byť použitý ako vonkajší alebo vnútorný oblúk
- možnosť vsunutia žľabu aj s krytom

Kíbový oblúk KLIK

LLFJ...H60

mat.: S

možnosť: L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,0 mm


LLFJ50H60	166112	50	0,48	1
LLFJ100H60	166212	100	0,60	1
LLFJ150H60	166312	150	0,72	1
LLFJ200H60	166412	200	0,84	1
LLFJ300H60	166512	300	1,09	1
LLFJ400H60	166540	400	1,35	1
LLFJ500H60	166541	500	1,60	1
LLFJ600H60	166542	600	1,85	1

Použitie:

Zmena smeru vedenia káblovej trasy KLIK.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- môže byť použitý ako vonkajší alebo vnútorný oblúk



Kíbový oblúk

LL...H60

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LLJ50H60	168324	50	0,80	1	LLBJ50H60
LLJ100H60	167410	100	0,98	1	LLBJ100H60
LLJ150H60	167415	150	1,16	1	LLBJ150H60
LLJ200H60	167420	200	1,32	1	LLBJ200H60
LLJ300H60	167430	300	1,64	1	LLBJ300H60

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LLP400H60	164040	400	3,00	1	LLBP400H60
LLP500H60	164050	500	3,50	1	LLBP500H60
LLP600H60	164060	600	3,98	1	LLBP600H60



Kíbový oblúk

LLB...H60

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LLBJ50H60	168724	50	0,82	1	LLJ50H60
LLBJ100H60	162501	100	1,02	1	LLJ100H60
LLBJ150H60	162601	150	1,20	1	LLJ150H60
LLBJ200H60	162701	200	1,36	1	LLJ200H60
LLBJ300H60	162901	300	1,70	1	LLJ300H60

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


LLBP400H60	163002	400	3,12	1	LLP400H60
LLBP500H60	163102	500	3,64	1	LLP500H60
LLBP600H60	163202	600	4,14	1	LLP600H60


Použitie:

Zmena smeru káblových trás.


Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- môže byť použitý ako vonkajší alebo vnútorný oblúk




Prvok kĺbového oblúka EL...H60 mat.: S možnosť: F, E, L


symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------	---------


Hrúbka materiálu = 1,0 mm


ELJ50H60	168524	50	0,32	1	ELBJ50H60
ELJ100H60	167610	100	0,41	1	ELBJ100H60
ELJ150H60	167615	150	0,50	1	ELBJ150H60
ELJ200H60	167620	200	0,58	1	ELBJ200H60
ELJ300H60	167630	300	0,74	1	ELBJ300H60

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

ELP400H60	164240	400	1,37	1	ELBP400H60
ELP500H60	164250	500	1,62	1	ELBP500H60
ELP600H60	164260	600	1,86	1	ELBP600H60


Prvok kĺbového oblúka ELB...H60 mat.: S možnosť: F, E, L


symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------	---------


Hrúbka materiálu = 1,0 mm

ELBJ50H60	168924	50	0,33	1	ELJ50H60
ELBJ100H60	162503	100	0,43	1	ELJ100H60
ELBJ150H60	162603	150	0,52	1	ELJ150H60
ELBJ200H60	162703	200	0,60	1	ELJ200H60
ELBJ300H60	162903	300	0,77	1	ELJ300H60

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

ELBP400H60	163004	400	1,43	1	ELP400H60
ELBP500H60	163104	500	1,69	1	ELP500H60
ELBP600H60	163204	600	1,94	1	ELP600H60


Použitie:


Zväčšenie polomeru kĺbového oblúka.

Ďalšie informácie:


- vytvorenie vertikálnych oblúkov ľubovoľného polomeru pridaním otočných spojok

Redukčné koleno pravé KLIK KRPFJ...H60 mat.: S možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------


Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KRPFJ50H60	166612	50	0,48	1
KRPFJ100H60	166712	100	0,77	1
KRPFJ150H60	166812	150	1,16	1
KRPFJ200H60	166912	200	1,54	1
KRPFJ300H60	167012	300	2,32	1
KRPFJ400H60	167070	400	3,14	1
KRPFJ500H60	167071	500	3,96	1
KRPFJ600H60	167072	600	4,70	1


Použitie:

Zmena smeru vedenia káblovej trasy KLIK.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12

Redukčné koleno pravé KRP...H60 mat.: S možnosť: F, E, L



symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------	---------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KRPJ50H60	169124	50	0,55	1	KRPBJ50H60
KRPJ100H60	168410	100	0,77	1	KRPBJ100H60
KRPJ150H60	168415	150	1,16	1	KRPBJ150H60
KRPJ200H60	168420	200	1,54	1	KRPBJ200H60
KRPJ300H60	168430	300	2,32	1	KRPBJ300H60

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

KRPP400H60	165040	400	4,64	1	KRPBP400H60
KRPP500H60	165050	500	5,80	1	KRPBP500H60
KRPP600H60	165060	600	6,96	1	KRPBP600H60


Redukčné koleno pravé KRPB...H60 mat.: S možnosť: F, E, L


symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------	---------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KRPBJ50H60	169324	50	0,57	1	KRPJ50H60
KRPBJ100H60	164103	100	0,80	1	KRPJ100H60
KRPBJ150H60	164203	150	1,20	1	KRPJ150H60
KRPBJ200H60	164303	200	1,59	1	KRPJ200H60
KRPBJ300H60	164503	300	2,39	1	KRPJ300H60

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

KRPBP400H60	164604	400	4,83	1	KRPP400H60
KRPBP500H60	164704	500	6,04	1	KRPP500H60
KRPBP600H60	164804	600	7,24	1	KRPP600H60


Použitie:


Zmena smeru káblových trás.

Redukčné koleno ľavé KRLFJ...H60 mat.: S možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KRLFJ50H60	167112	50	0,48	1
KRLFJ100H60	167212	100	0,77	1
KRLFJ150H60	167312	150	1,16	1
KRLFJ200H60	167412	200	1,54	1
KRLFJ300H60	167512	300	2,32	1
KRLFJ400H60	167530	400	3,14	1
KRLFJ500H60	167531	500	3,96	1
KRLFJ600H60	167532	600	4,70	1


Použitie:

Zmena smeru vedenia káblovej trasy KLIK.

Ďalšie informácie:

– montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12

Redukčné koleno ľavé KRL...H60 mat.: S možnosť: F, E, L



symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------	---------


Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KRLJ50H60	169524	50	0,55	1	KRLBJ50H60
KRLJ100H60	168210	100	0,77	1	KRLBJ100H60
KRLJ150H60	168215	150	1,16	1	KRLBJ150H60
KRLJ200H60	168220	200	1,54	1	KRLBJ200H60
KRLJ300H60	168230	300	2,32	1	KRLBJ300H60

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

KRLP400H60	164840	400	4,64	1	KRLBP400H60
KRLP500H60	164850	500	5,80	1	KRLBP500H60
KRLP600H60	164860	600	6,96	1	KRLBP600H60




Redukčné koleno ľavé **KRLB...H60** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------	---------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KRLBJ50H60	169724	50	0,57	1	KRLJ50H60
KRLBJ100H60	164101	100	0,80	1	KRLJ100H60
KRLBJ150H60	164201	150	1,20	1	KRLJ150H60
KRLBJ200H60	164301	200	1,59	1	KRLJ200H60
KRLBJ300H60	164501	300	2,39	1	KRLJ300H60

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


KRLBP400H60	164602	400	4,83	1	KRLP400H60
KRLBP500H60	164702	500	6,04	1	KRLP500H60
KRLBP600H60	164802	600	7,24	1	KRLP600H60

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12


Koleno vkladané **KRUMJ...** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm




KRUMJ100	136788	100	0,80	1
KRUMJ200	136890	200	1,55	1
KRUMJ300	136891	300	2,48	1

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- montáž umiestnením na žlab zhora alebo zdola (po vyrezaní dna)
- rozvetvenie káblvej trasy nahor alebo nadol v rozsahu výšok H42-H100
- možnosť opustenia žlabu v štyroch polohách
- dostupné v iných šírkach na požiadanie (150, 400, 500 a 600 mm)

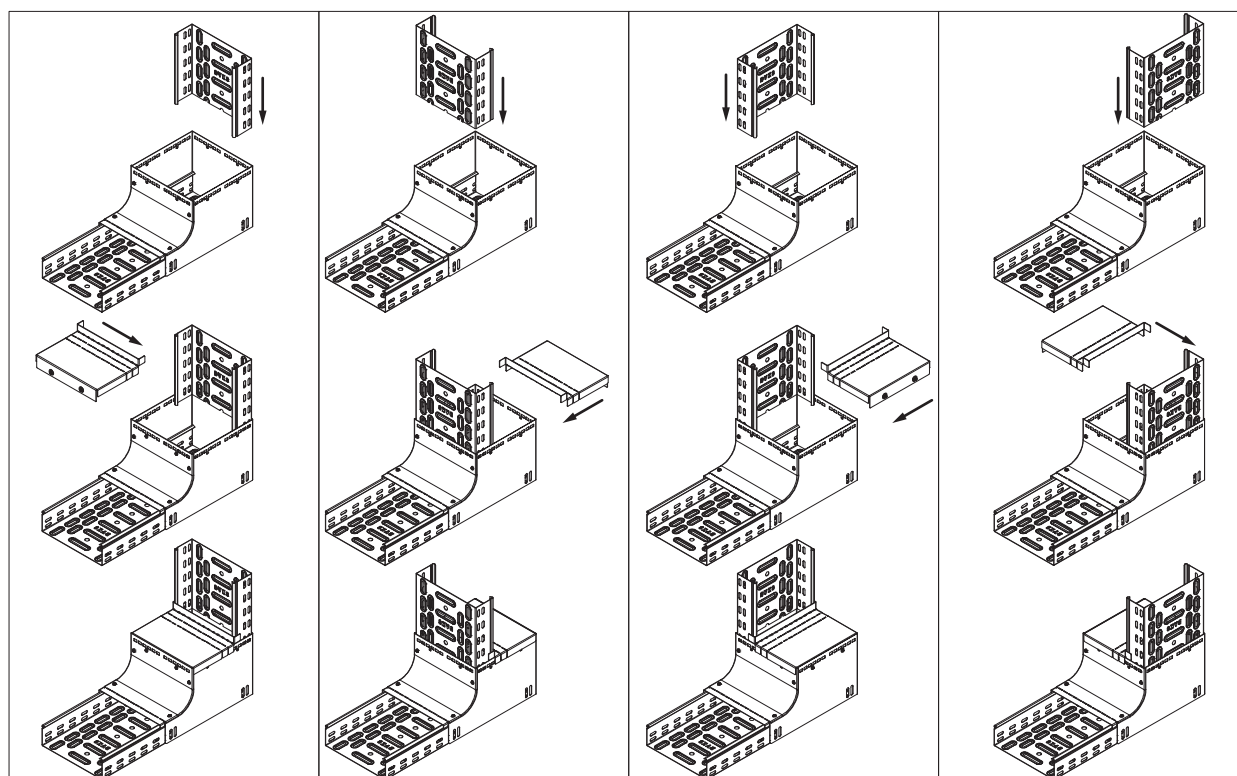


T-redukcia KLIK

TRFJ...H60

mat.: S

možnosť: L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

TRFJ50H60	167612	50	0,62	1
TRFJ100H60	167712	100	0,95	1
TRFJ150H60	167812	150	1,38	1
TRFJ200H60	167912	200	1,83	1
TRFJ300H60	168012	300	2,77	1
TRFJ400H60	168070	400	3,78	1
TRFJ500H60	168071	500	4,79	1
TRFJ600H60	168072	600	5,82	1

Použitie:

Rozvetvenie káblových trás KLIK.

Ďalšie informácie:

– montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12

T-redukcia

TR...H60



mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

TRJ50H60	163323	50	0,62	1	TRBJ50H60
TRJ100H60	168610	100	0,95	1	TRBJ100H60
TRJ150H60	168615	150	1,38	1	TRBJ150H60
TRJ200H60	168620	200	1,83	1	TRBJ200H60
TRJ300H60	168630	300	2,77	1	TRBJ300H60

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

TRP400H60	165240	400	5,50	1	TRBP400H60
TRP500H60	165250	500	7,10	1	TRBP500H60
TRP600H60	165260	600	8,00	1	TRBP600H60

T-redukcia

TRB...H60


mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

TRBJ50H60	163523	50	0,64	1	TRJ50H60
TRBJ100H60	164901	100	0,94	1	TRJ100H60
TRBJ150H60	165001	150	1,43	1	TRJ150H60
TRBJ200H60	165101	200	1,89	1	TRJ200H60
TRBJ300H60	165301	300	2,86	1	TRJ300H60

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


TRBP400H60	165402	400	5,72	1	TRP400H60
TRBP500H60	165502	500	7,39	1	TRP500H60
TRBP600H60	165602	600	8,32	1	TRP600H60

Použitie:


Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

– montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12


T-redukcia symetrická KLIK **TRSFJ...H60** mat.: S možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
TRSFJ50H60	136758	50	0,60	1
TRSFJ100H60	136759	100	0,75	1
TRSFJ150H60	136760	150	0,91	1
TRSFJ200H60	136761	200	1,06	1
TRSFJ300H60	136762	300	1,36	1
TRSFJ400H60	136763	400	1,66	1
TRSFJ500H60	136764	500	1,97	1
TRSFJ600H60	136765	600	2,27	1

**Použitie:**


Rozvetvenie káblových trás KLIK.

Ďalšie informácie:



- bezskrutková montáž
- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami

T-redukcia symetrická **TRSN...H60** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
TRSNJ50H60	136500	53	0,60	1	TRSNJ50H60
TRSNJ100H60	136501	103	0,75	1	TRSNJ100H60
TRSNJ150H60	136502	153	0,91	1	TRSNJ150H60
TRSNJ200H60	136503	203	1,06	1	TRSNJ200H60
TRSNJ300H60	136504	303	1,36	1	TRSNJ300H60
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
TRSNP400H60	136508	403	2,49	1	TRSNP400H60
TRSNP500H60	136506	503	2,95	1	TRSNP500H60
TRSNP600H60	136507	603	3,40	1	TRSNP600H60


T-redukcia symetrická **TRSN...H60** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
TRSNJ50H60	131035	53	0,62	1	TRSNJ50H60
TRSNJ100H60	131036	103	0,78	1	TRSNJ100H60
TRSNJ150H60	131037	153	0,94	1	TRSNJ150H60
TRSNJ200H60	131038	203	1,10	1	TRSNJ200H60
TRSNJ300H60	131039	303	1,41	1	TRSNJ300H60
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
TRSNP400H60	131040	403	2,59	1	TRSNP400H60
TRSNP500H60	131041	503	3,07	1	TRSNP500H60
TRSNP600H60	131042	603	3,54	1	TRSNP600H60

**Použitie:**

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12

T-redukcia vkladaná

TRUNJ...

mat.: S

možnosť: F, E, L



symbol

katalógové
číslo

rozmer
vnút.
a
[mm]

hmotnosť
1 ks [kg]

množstvo
v
bal. [ks]



Hrúbka materiálu = 1,0 mm


TRUNJ100	136781	100	0,80	1
TRUNJ200	136783	200	1,65	1
TRUNJ300	136784	300	2,48	1


Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- montáž umiestnením na žlab zhora alebo zdola (po vyrezaní dna)
- inštalácia v ľubovoľnom bode žľabu od dna po vyrezaní otvoru vhodnej veľkosti v dne žľabu
- rozvetvenie káblovej trasy nahor alebo nadol v rozsahu výšok H42-H100
- možnosť opustenia žľabu v štyroch polohách
- dostupné v iných šírkach na požiadanie (150, 400, 500 a 600 mm)

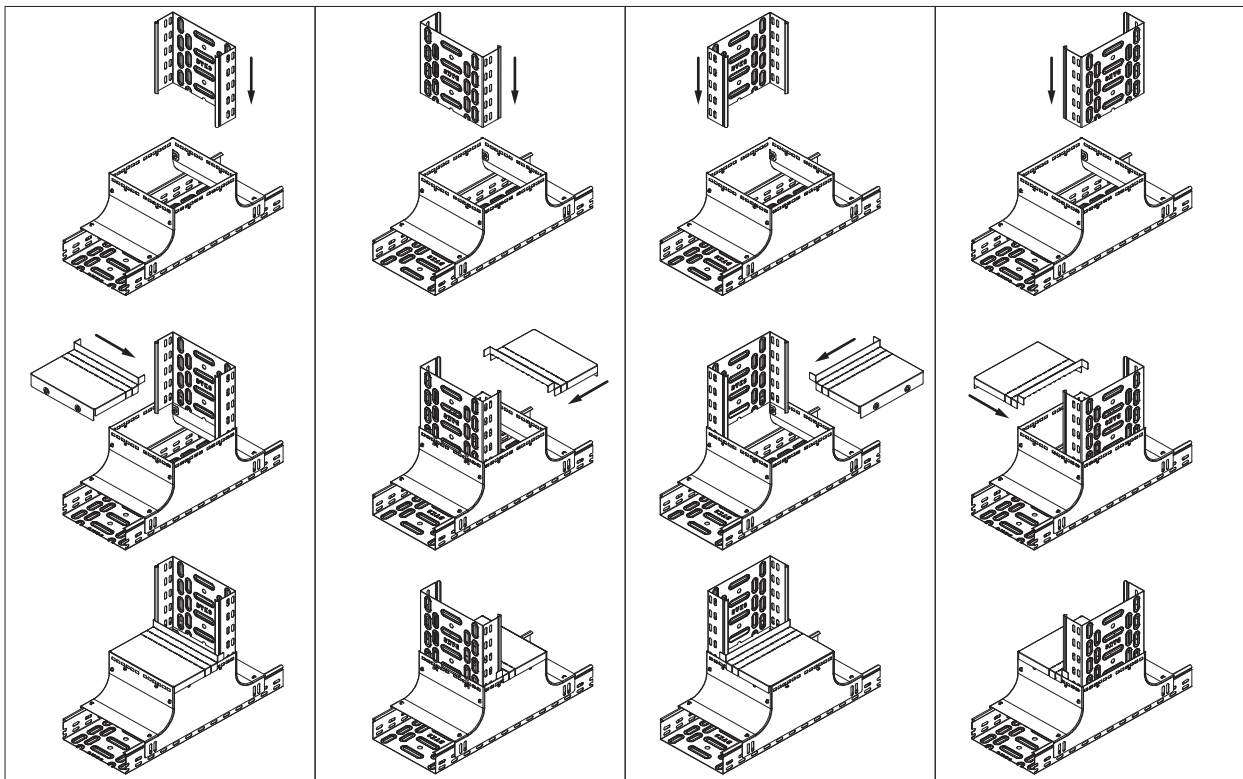




Žľab KLIK s povlakom Magnelis KFL...H60MC mat.: MC

symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]
Hrúbka materiálu = 0,7 mm					
KFL50H60/3MC	1610235	50/3000	0,98	4/12	12
KFL100H60/3MC	1612235	100/3000	1,17	4/12	12
KFL200H60/3MC	1616235	200/3000	1,63	4/12	12
KFL300H60/3MC	1618235	300/3000	2,11	2/6	6
KFL400H60/3MC	1620235	400/3000	2,60	2/6	6

Ďalšie informácie:

- možnosť E90 pre šírku 50 - 300 mm (podrobnosti v kapitole XIX)

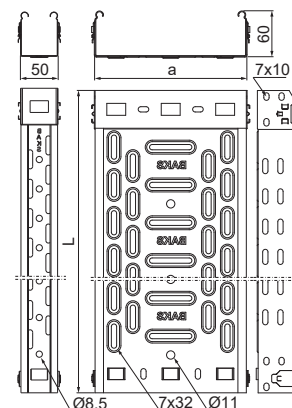

Žľab KLIK s povlakom Magnelis KFJ...H60MC mat.: MC

symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
KFJ400H60/3MC	1630235	400/3000	3,37	2/6	6
KFJ500H60/3MC	1631235	500/3000	4,04	2/6	6
KFJ600H60/3MC	1632235	600/3000	4,64	2/6	6




Použitie:

Vedenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- rýchla a jednoduchá montáž
- stabilné klikacie spájanie
- hlboké pretlačenia otvorov v dne žľabu od šírky 100 mm zvyšuje jeho pevnosť
- hustá perforácia s pretlačieniami zaisťuje vynikajúci prenos tepla a je navrhnutá tak, aby bola možná inštalácia výložníka BAKS na akomkoľvek mieste žľabu
- otvory Ø8,5 na dne žľabov so šírkou 50 mm a otvory Ø11 na dne žľabov so šírkou 100 mm umožňujú ich zavesenie na jednu tyč (max. šírka zaveseného žľabu 200 mm)
- systém s povrchovou úpravou Magnelis možno doplniť výrobkami žiarovo zinkovanými alebo výrobkami z nehrdzavejúcej ocele
- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami
- podrobné informácie o povlaku Magnelis sú k dispozícii na stránke baks.com.pl
- možnosť E90 pre šírku 400 mm (podrobnosti v kapitole XIX)

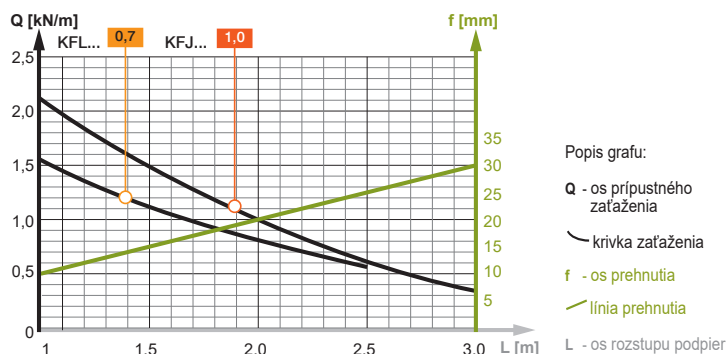

Žľab s povlakom Magnelis KCL...H60MC mat.: MC

symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]
Hrúbka materiálu = 0,7 mm					
KCL50H60/3MC	1604245	50/3000	0,98	4/12	12
KCL100H60/3MC	1608105	100/3000	1,17	4/12	12
KCL200H60/3MC	1608205	200/3000	1,63	4/12	12
KCL300H60/3MC	1608305	300/3000	2,13	2/6	6
KCL400H60/3MC	1602405	400/3000	2,60	2/6	6

Ďalšie informácie:

- možnosť E90 pre šírku 50 - 300 mm (podrobnosti v kapitole XIX)

Žľab s povlakom Magnelis KCJ...H60MC mat.: MC


symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
KCJ400H60/3MC	1604405	400/3000	3,37	2/6	6
KCJ500H60/3MC	1604505	500/3000	4,04	2/6	504
KCJ600H60/3MC	1604605	600/3000	4,64	2/6	504

Použitie:

Vedenie káblvej trasy.

Ďalšie informácie:

- systém bez spojok – spájanie žľabov vkladáním alebo vsúvaním jedného žľabu do druhého a následne zoskrutkovanie skrutkami SGKFM6x12
- otvory Ø8,5 na dne 50 mm širokých žľabov umožňujú ich zavesenie na tyč M8
- systém s povrchovou úpravou Magnelis možno doplniť výrobkami žiarovo zinkovanými alebo výrobkami z nehrdzavejúcej ocele
- podrobné informácie o povlaku Magnelis sú k dispozícii na stránke baks.com.pl
- možnosť E90 pre šírku 50 - 400 mm (podrobnosti v kapitole XIX)

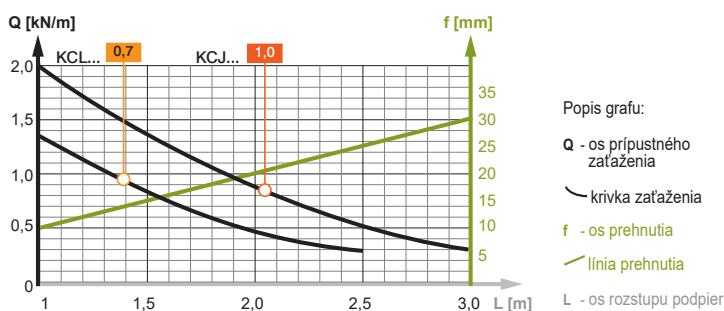

Spojka s povlakom Magnelis LPU...H60MC mat.: MC




symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
LPU1H60MC	1666215	0,03	100	2
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
LPU2H60MC	1636115	0,04	100	2


Použitie:

Spájanie štandardných žľabov, svetelných žľabov ako aj žľabov narezaných na konkrétnu dĺžku KF ...

Ďalšie informácie:


- montáž 4 sady skrutiek SGKFM6x12
- vďaka hustej perforácii sa spojka hodí na všetky žľaby BAKS
- systém s povrchovou úpravou Magnelis možno doplniť výrobkami žiarovo zinkovanými alebo výrobkami z nehrdzavejúcej ocele
- výber spojok: hrúbka spojky ≥ hrúbka žľabu





Spojka s povlakom Magnelis LPMU...H60MC mat.: MC

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]
--------	------------------	--------------------	----------------------	----------------



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LPMU1H60MC	1666315	0,01	100	2
------------	---------	------	-----	---

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LPMU2H60MC	1666415	0,02	100	2
------------	---------	------	-----	---

Použitie:

Spájanie žľabov s tvarovkami staršieho typu (LU ..., OP ..., TR ...).


Ďalšie informácie:

- montáž 4 sady skrutiek SGKFM6x12
- systém s povrchovou úpravou Magnelis možno doplniť výrobkami žiarovo zinkovanými alebo výrobkami z nehrdzavejúcej ocele



Spojka žľabu otočná KLIK LGFJH60MC mat.: MC s povlakom Magnelis

symbol	katalógové číslo	rozmer H [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------	----------------



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LGFJH60MC	1645125	48	0,12	100	2
-----------	---------	----	------	-----	---


Použitie:

Spájanie a zmena smeru káblovej trasy KLIK.



Spojka žľabu otočná s povlakom LG...H60MC mat.: MC Magnelis

symbol	katalógové číslo	rozmer H [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------	----------------



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LGJH60MC	1624005	48	0,08	100	2
----------	---------	----	------	-----	---

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LGPH60MC	1621005	48	0,13	100	2
----------	---------	----	------	-----	---

Použitie:

Spájanie a zmena smeru káblovej trasy.


Ďalšie informácie:

- montáž 4 sady skrutiek SGKFM6x12
- systém s povrchovou úpravou Magnelis možno doplniť výrobkami žiarovo zinkovanými alebo výrobkami z nehrdzavejúcej ocele



Spojka uhlová KLIK LKFJH60MC mat.: MC s povlakom Magnelis

symbol	katalógové číslo	rozmer H [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------	----------------



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LKFJH60MC	1632125	46	0,03	100	2
-----------	---------	----	------	-----	---

Použitie:

Spájanie a zmena smeru káblovej trasy KLIK.

Ďalšie informácie:



- montáž pomocou skrutiek SGKFM6x12
- systém s povrchovou úpravou Magnelis možno doplniť výrobkami žiarovo zinkovanými alebo výrobkami z nehrdzavejúcej ocele



Spojka uhlová žlabu s povlakom LKJ...H60MC
Magnelis

mat.: MC

symbol	katalógové číslo	rozmer H/L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
LKJH60MC	1625005	46/140	0,04	100	2
LKJH60/1MC	1626005	46/1000	0,29	10	2

**Použitie:**

Spájanie a zmena smeru káblovej trasy.


Ďalšie informácie:

- možnosť odlomenia a ohnutia ľubovoľného úseku
- montáž pomocou skrutiek SGKFM6x12
- systém s povrchovou úpravou Magnelis možno doplniť výrobkami žiarovo zinkovanými alebo výrobkami z nehrdzavejúcej ocele

Koleno 90° KLIK s povlakom KKFJ...H60MC
Magnelis

mat.: MC

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
KKFJ50H60MC	1605615	50	0,22	1
KKFJ100H60MC	1611615	100	0,41	1
KKFJ200H60MC	1621615	200	0,79	1
KKFJ300H60MC	1631615	300	1,33	1
KKFJ400H60MC	1641615	400	2,04	1
KKFJ500H60MC	1655615	500	2,94	1
KKFJ600H60MC	1661615	600	3,92	1

**Použitie:**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy KLIK.


Ďalšie informácie:

- bezskrutková montáž
- systém s povrchovou úpravou Magnelis možno doplniť výrobkami žiarovo zinkovanými alebo výrobkami z nehrdzavejúcej ocele
- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami

Koleno 90° s povlakom Magnelis KK...H60MC
Magnelis

mat.: MC


symbol	katalógové číslo	rozmer a=b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
KKJ50H60MC	1627245	50	0,22	20
KKJ100H60MC	1662105	100	0,41	20
KKJ200H60MC	1662205	200	0,79	20
KKJ300H60MC	1662305	300	1,30	10
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
KKP400H60MC	1628405	400	3,30	1
KKP500H60MC	1628505	500	4,42	1
KKP600H60MC	1628605	600	5,89	1

**Použitie:**


Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 200 mm a b = 100 mm - objednaná tvarovka by mala mať symbol KK ... 200/100H ...)
- montáž pomocou skrutiek SGKFM6x12
- systém s povrchovou úpravou Magnelis možno doplniť výrobkami žiarovo zinkovanými alebo výrobkami z nehrdzavejúcej ocele


Koleno 45° KLIK s povlakom KKMfJ...H60MC mat.: MC
Magnelis

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
KKMFJ50H60MC	1661675	50	0,18	1
KKMFJ100H60MC	1663675	100	0,27	1
KKMFJ200H60MC	1665675	200	0,49	1
KKMFJ300H60MC	1666675	300	0,77	1
KKMFJ400H60MC	1667675	400	1,13	1
KKMFJ500H60MC	1668675	500	1,53	1
KKMFJ600H60MC	1669675	600	2,00	1

**Použitie:**


Zmena smeru vedenia káblovej trasy KLIK.

Ďalšie informácie:

- bezskrútková montáž
- systém s povrchovou úpravou Magnelis možno doplniť výrobkami žiarovo zinkovanými alebo výrobkami z nehrdzavejúcej ocele
- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami

Koleno 45° s povlakom Magnelis KKM...H60MC mat.: MC

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
KKMJ50H60MC	1633245	50	0,16	1
KKMJ100H60MC	1689025	100	0,29	1
KKMJ200H60MC	1691025	200	0,55	1
KKMJ300H60MC	1693025	300	0,91	1
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
KKMP400H60MC	1630405	400	2,31	1
KKMP500H60MC	1630505	500	3,10	1
KKMP600H60MC	1630605	600	4,12	1

**Použitie:**



Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek SGKFM6x12
- systém s povrchovou úpravou Magnelis možno doplniť výrobkami žiarovo zinkovanými alebo výrobkami z nehrdzavejúcej ocele

T-kus KLIK s povlakom Magnelis TKFJ...H60MC mat.: MC

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
TKFJ50H60MC	1662615	50	0,28	1
TKFJ100H60MC	1662625	100	0,45	1
TKFJ200H60MC	1662645	200	0,90	1
TKFJ300H60MC	1662655	300	1,49	1
TKFJ400H60MC	1662665	400	2,26	1
TKFJ500H60MC	1662675	500	3,04	1
TKFJ600H60MC	1662685	600	3,96	1

**Použitie:**


Rozvetvenie káblových trás KLIK.

Ďalšie informácie:

- bezskrútková montáž
- systém s povrchovou úpravou Magnelis možno doplniť výrobkami žiarovo zinkovanými alebo výrobkami z nehrdzavejúcej ocele
- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami

T-kus s povlakom Magnelis TK...H60MC mat.: MC

symbol	katalógové číslo	rozmer a=b=c [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
TKJ50H60MC	1639245	50	0,28	20
TKJ100H60MC	1666105	100	0,45	20
TKJ200H60MC	1666205	200	0,90	10
TKJ300H60MC	1666305	300	1,49	1
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
TKP400H60MC	1632405	400	3,39	1
TKP500H60MC	1632505	500	4,66	1
TKP600H60MC	1632605	600	5,95	1



Použitie:


Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek SGKFM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“, „b“ a „c“ (ak a = 100 mm, b = 300 mm a c = 200 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol TK ... 100/300/200H ...)
- systém s povrchovou úpravou Magnelis možno doplniť výrobkami žiarovo zinkovanými alebo výrobkami z nehrdzavejúcej ocele

Doplňujúci diel T KLIK TKDFJ...H60MC mat.: MC

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
TKDFJ50H60MC	1648265	50	0,32	1
TKDFJ100H60MC	1635265	100	0,44	1
TKDFJ200H60MC	1637265	200	0,58	1
TKDFJ300H60MC	1638265	300	0,72	1
TKDFJ400H60MC	1639265	400	0,86	1
TKDFJ500H60MC	1640265	500	1,00	1
TKDFJ600H60MC	1641265	600	1,14	1



Použitie:


Rozvetvenie káblových trás KLIK.

Ďalšie informácie:

- montáž na bok žlabu skrutkami SGKFM6x12 alebo SGM6x12
- systém s povrchovou úpravou Magnelis možno doplniť výrobkami žiarovo zinkovanými alebo výrobkami z nehrdzavejúcej ocele

Doplňujúci diel T s povlakom TKD...H60MC mat.: MC

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
TKDJ50H60MC	1697055	50	0,32	20
TKDJ100H60MC	1697105	100	0,44	10
TKDJ200H60MC	1697205	200	0,58	10
TKDJ300H60MC	1697305	300	0,74	10
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
TKDP400H60MC	1698405	400	1,29	1
TKDP500H60MC	1698505	500	1,50	1
TKDP600H60MC	1698605	600	1,71	1




Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek SGKFM6x12
- systém s povrchovou úpravou Magnelis možno doplniť výrobkami žiarovo zinkovanými alebo výrobkami z nehrdzavejúcej ocele



Priehradka s povlakom Magnelis PG...MC

mat.: MC

symbol	katalógové číslo	rozmer H/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
--------	------------------	-----------------	-------------------	------------------------



Hrúbka materiálu = 0,7 mm



PGL50/3MC	1504095	47/3000	0,48	10/30
PGL60/3MC	1602095	57/3000	0,54	10/30

Použitie:

Pozdĺžne rozdelenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- systém s povrchovou úpravou Magnelis možno doplniť výrobkami žiarovo zinkovanými alebo výrobkami z nehrdzavejúcej ocele



Spojovací plech s povlakom Magnelis

BL...MC



mat.: MC

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

BL100MC	1001105	92	0,06	100
BL200MC	1001205	192	0,13	100
BL300MC	1001305	292	0,19	100
BL400MC	1001405	392	0,26	30
BL500MC	1001505	492	0,32	30
BL600MC	1001605	592	0,39	30



Použitie:

Ochrana káblov pred poškodením pri spojení dvoch žlabov (najmä v prípade rezaných žlabov). Dodatočné spevnenie spojenia žlabu.

Ďalšie informácie:

- odporúčané použitie pri spájaní žlabov pomocou spojok
- montáž pomocou skrutiek SGKFM6x12 pre šírku: - 100-200 mm - 4 sady - 300-400 mm - 6 sád - 500-600 mm - 10 sád

Ukončovaci plech s povlakom Magnelis

BZK...MC


mat.: MC

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

BZK100MC	1002105	96	0,04	100
BZK200MC	1002205	196	0,08	100
BZK300MC	1002305	296	0,12	100
BZK400MC	1002405	396	0,16	30
BZK500MC	1002505	496	0,19	30
BZK600MC	1002605	596	0,23	30



Použitie:


Ochrana káblov pred poškodením na konci žlabu.

Ďalšie informácie:

- montáž skrutkami SGKFM6x12 pre šírku: - 100-200 mm - 2 sady - 300-400 mm - 3 sady - 500-600 mm - 5 sád

Kryt žľabu s povlakom Magnelis PKL...MC mat.: MC

symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]
Hrúbka materiálu = 0,7 mm					
PKL50/3MC	1006055	50/3000	0,42	20/60	3
PKL100/3MC	1006105	100/3000	0,72	10/30	3
PKL200/3MC	1006205	200/3000	1,32	6/18	3
PKL300/3MC	1006305	300/3000	1,92	4/12	3
PKL400/3MC	1004405	400/3000	2,52	4/12	3



Kryt žľabu s povlakom Magnelis PKJ...MC mat.: MC

symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
PKJ400/3MC	1006405	400/3000	3,44	4/12	3
PKJ500/3MC	1006505	500/3000	4,24	2/6	3
PKJ600/3MC	1006605	600/3000	5,04	2/6	3




Ďalšie informácie:

- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony
- systém s povrchovou úpravou Magnelis možno doplniť výrobkami žiarovo zinkovanými alebo výrobkami z nehrdzavejúcej ocele

Kryt kolena KLIK 90° s povlakom PKKFJ...MC Magnelis mat.: MC

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
PKKFJ50MC	1656525	50	0,13	1
PKKFJ100MC	1655535	100	0,27	1
PKKFJ200MC	1656545	200	0,54	1
PKKFJ300MC	1656555	300	0,81	1
PKKFJ400MC	1656795	400	1,08	1
PKKFJ500MC	1656805	500	1,35	1
PKKFJ600MC	1657805	600	1,62	1



Použitie:


Ochrana káblov proti hromadeniu prachu, mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom (napr. UV žiareniu).

Ďalšie informácie:

- kryt vhodný na kolená KKFJ ... H60
- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony
- systém s povrchovou úpravou Magnelis možno doplniť výrobkami žiarovo zinkovanými alebo výrobkami z nehrdzavejúcej ocele


Kryt kolena 90° s povlakom PKK...MC Magnelis mat.: MC

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
PKKJ50MC	1024055	50	0,08	1
PKKJ100MC	1024105	100	0,16	1
PKKJ200MC	1024205	200	0,45	1
PKKJ300MC	1024305	300	0,90	1
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
PKKP400MC	1025405	400	2,25	1
PKKP500MC	1025505	500	3,39	1
PKKP600MC	1025605	600	4,74	1




Ďalšie informácie:

- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony
- systém s povrchovou úpravou Magnelis možno doplniť výrobkami žiarovo zinkovanými alebo výrobkami z nehrdzavejúcej ocele


Kryt kolena KLIK 45° s povlakom PKKMFJ...MC mat.: MC
Magnelis


symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
PKKMFJ50MC	1500055	50	0,09	1
PKKMFJ100MC	1500105	100	0,18	1
PKKMFJ200MC	1500225	200	0,40	1
PKKMFJ300MC	1500395	300	0,69	1
PKKMFJ400MC	1500405	400	1,04	1
PKKMFJ500MC	1500505	500	1,39	1
PKKMFJ600MC	1500605	600	1,74	1


Ďalšie informácie:

- kryt vhodný na kolená KKMJFJ ... H60
- pre upevnenie na žlab odporúčame použiť spony
- systém s povrchovou úpravou Magnelis možno doplniť výrobkami žiarovo zinkovanými alebo výrobkami z nehrdzavejúcej ocele

Kryt kolena 45° s povlakom PKKM...MC mat.: MC
Magnelis

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
PKKMJ50MC	1027055	50	0,06	1
PKKMJ100MC	1027105	100	0,11	1
PKKMJ200MC	1027205	200	0,32	1
PKKMJ300MC	1027305	300	0,65	1
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
PKKMP400MC	1028405	400	1,61	1
PKKMP500MC	1028505	500	2,40	1
PKKMP600MC	1028605	600	3,33	1


Použitie:


Ochrana káblov proti hromadeniu prachu, mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom (napr. UV žiareniu).

Ďalšie informácie:

- pre upevnenie na žlab odporúčame použiť spony
- systém s povrchovou úpravou Magnelis možno doplniť výrobkami žiarovo zinkovanými alebo výrobkami z nehrdzavejúcej ocele

Kryt T-kusa KLIK s povlakom PTKFJ...MC mat.: MC
Magnelis

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
PTKFJ50MC	1656615	50	0,18	1
PTKFJ100MC	1656625	100	0,36	1
PTKFJ200MC	1656635	200	0,72	1
PTKFJ300MC	1656645	300	1,08	1
PTKFJ400MC	1656755	400	1,44	1
PTKFJ500MC	1656765	500	1,80	1
PTKFJ600MC	1656775	600	2,16	1


Ďalšie informácie:


- kryt vhodný na T-kusy TKFJ ... H60
- pre upevnenie na žlab odporúčame použiť spony
- systém s povrchovou úpravou Magnelis možno doplniť výrobkami žiarovo zinkovanými alebo výrobkami z nehrdzavejúcej ocele

**Kryt T-kusu
s povlakom Magnelis**

PTK...MC

mat.: MC

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
PTKJ50MC	1030055	50	0,10	1
PTKJ100MC	1030105	100	0,20	1
PTKJ200MC	1030205	200	0,54	1
PTKJ300MC	1030305	300	1,00	1
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
PTKP400MC	1031405	400	2,46	1
PTKP500MC	1031505	500	3,62	1
PTKP600MC	1031605	600	5,02	1

**Ďalšie informácie:**


- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony
- systém s povrchovou úpravou Magnelis možno doplniť výrobkami žiarovo zinkovanými alebo výrobkami z nehrdzavejúcej ocele

**Kryt dopĺňajúceho dielu KLIK
žľabu T s povlakom Magnelis**

PTKDFJ...MC

mat.: MC

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
PTKDFJ50MC	1500215	50	0,10	1
PTKDFJ100MC	1500235	100	0,20	1
PTKDFJ200MC	1500255	200	0,52	1
PTKDFJ300MC	1500265	300	0,70	1
PTKDFJ400MC	1500275	400	1,05	1
PTKDFJ500MC	1500285	500	1,40	1
PTKDFJ600MC	1500295	600	1,75	1

**Použitie:**

Ochrana káblov proti hromadeniu prachu, mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom (napr. UV žiareniu).

Ďalšie informácie:


- kryt vhodný na odbočovací T-kus TKDFJ ... H60
- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony
- systém s povrchovou úpravou Magnelis možno doplniť výrobkami žiarovo zinkovanými alebo výrobkami z nehrdzavejúcej ocele

**Kryt dopĺňajúceho dielu T
s povlakom Magnelis**

PTKD...MC

mat.: MC


symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
PTKDJ50MC	1049135	50	0,10	1
PTKDJ100MC	1050135	100	0,20	1
PTKDJ200MC	1052135	200	0,54	1
PTKDJ300MC	1053135	300	1,00	1
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
PTKDP400MC	1062135	400	2,46	1
PTKDP500MC	1063135	500	3,62	1
PTKDP600MC	1064135	600	5,02	1

**Použitie:**


Ochrana káblov proti hromadeniu prachu, mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom (napr. UV žiareniu).

Ďalšie informácie:

- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony
- systém s povrchovou úpravou Magnelis možno doplniť výrobkami žiarovo zinkovanými alebo výrobkami z nehrdzavejúcej ocele



Žľab	KCL...H80	mat.: S	možnosť: F, E, L			
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 0,7 mm						
KCL100H80/3	180210	100/3000	1,40	4/12	12	KCJ100H80/3
KCL150H80/3	180215	150/3000	1,57	4/12	12	
KCL200H80/3	180220	200/3000	1,77	4/12	12	KCJ200H80/3
KCL300H80/3	180230	300/3000	2,27	2/6	6	KCJ300H80/3




Žľab	KCJ...H80	mat.: S	možnosť: F, E, L			
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm						
KCJ100H80/3	180410	100/3000	1,70	4/12	12	KCP100H80/3
KCJ200H80/3	180420	200/3000	2,30	4/12	12	KCP200H80/3
KCJ300H80/3	180430	300/3000	2,93	2/6	6	KCP300H80/3
KCJ400H80/3	180440	400/3000	3,68	2/6	6	KCP400H80/3
KCJ500H80/3	180450	500/3000	4,31	2/6	504	KCP500H80/3
KCJ600H80/3	180460	600/3000	4,94	2/6	504	KCP600H80/3



Ďalšie informácie:

- systém bez spojok – spájanie žľabov vkladáním alebo vsúvaním jedného žľabu do druhého a následne zoskrutkovanie skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- objednávky pod 504 m zrealizujeme v dlhšom termíne - po dohode s obchodným oddelením
- varianta E pre hrúbky ≤ 1,0 mm - menej častá perforácia

Žľab	KCP...H80	mat.: S	možnosť: F, E, L			
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,5 mm						
KCP100H80/3	180810	100/3000	2,83	4/12	504	KCP100H100/3
KCP200H80/3	180820	200/3000	3,57	4/12	504	KCP200H100/3
KCP300H80/3	180830	300/3000	4,59	2/6	504	KCP300H100/3
KCP400H80/3	180840	400/3000	5,52	2/6	504	KCP400H100/3
KCP500H80/3	180850	500/3000	6,33	2/6	504	KCP500H100/3
KCP600H80/3	180860	600/3000	7,39	2/6	504	KCP600H100/3




Použitie:


Vedenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- spájanie žľabov len pomocou spojok (bez zárezu na boku žľabu) a spojovacích plechov
- na montáž použite skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom
- varianta E pre hrúbku ≥ 1,2 mm: menej časté dierovanie, bez horného pretlačenia na zacvaknutie krytu
- objednávky pod 504 m zrealizujeme v dlhšom termíne - po dohode s obchodným oddelením

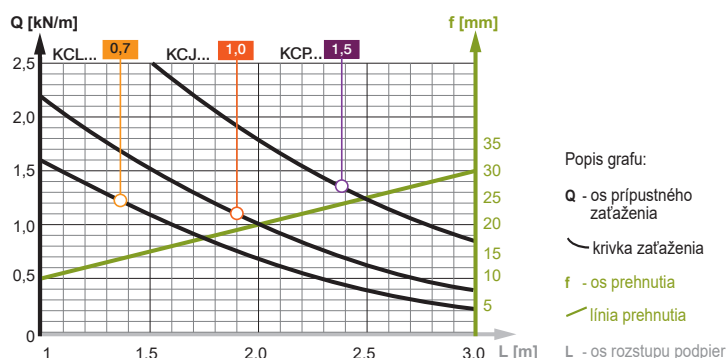

Žľab	KBJ...H80	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]




Hrúbka materiálu = 1,0 mm						
KBJ100H80/3	181610	100/3000	2,19	4/12	12	KBJ100H100/3
KBJ200H80/3	181620	200/3000	2,94	4/12	12	KBJ200H100/3
KBJ300H80/3	181630	300/3000	3,69	2/6	6	KBJ300H100/3

Ďalšie informácie:

- systém bez spojok – spájanie žľabov vkladáním alebo vsúvaním jedného žľabu do druhého a následne zoskrutkovanie skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom



Žľab	KBP...H80	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]




Hrúbka materiálu = 1,5 mm						
KBP400H80/3	182040	400/3000	6,67	2/6	6	KBP400H100/3
KBP500H80/3	182050	500/3000	7,79	2/6	6	KBP500H100/3
KBP600H80/3	182060	600/3000	8,92	2/6	6	KBP600H100/3

Použitie:

Vedenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- spájanie žľabov len pomocou spojok (bez zárezu na boku žľabu) a spojovacích plechov
- na montáž použité skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom
- varianta E pre hrúbku $\geq 1,2$ mm - bez horného pretlačenia na zacvaknutie krytu

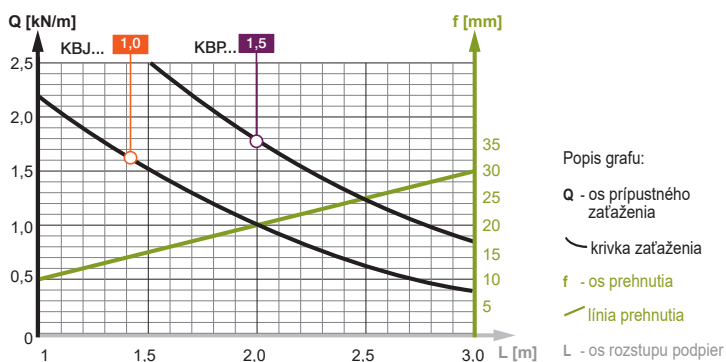

Žľab	KOJ...H80	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]


Hrúbka materiálu = 1,0 mm						
KOJ100H80/3	181010	100/3000	1,63	4/12	12	KOJ100H100/3
KOJ200H80/3	181020	200/3000	2,33	4/12	12	KOJ200H100/3
KOJ300H80/3	181030	300/3000	2,87	2/6	6	KOP300H100/3
KOJ400H80/3	181040	400/3000	3,64	2/6	6	KOP400H100/3


Použitie:

Vedenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- systém bez spojok – spájanie žľabov vkladáním alebo vsúvaním jedného žľabu do druhého a následne zoskrutkovanie skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom
- varianta E pre hrúbku $\leq 1,0$ mm - menej častá perforácia
- možnosť F k dispozícii pre objednávky nad 300 m
- objednávky pod 504 m zrealizujeme v dlhšom termíne - po dohode s obchodným oddelením





Ochranná krytka	NO24x35	mat.: PE	
symbol	katalógové číslo	množstvo v bal. [ks]	
NO24x35	141000	100	

Použitie:

Umožňuje bezpečné vyvedenie káblov z káblového žlabu KO ...


Spojka	LPUH80	mat.: S	možnosť: FP, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
LPUH80	183611	0,07	100	2

Použitie:

Spájanie káblových žlabov.

Ďalšie informácie:

- na montáž použité 4 sady skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12
- vďaka hustej perforácii sa spojka hodí na všetky žlaby BAKS




Spojka	LPMUH80	mat.: S	možnosť: FP, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
LPMUH80	166731	0,07	100	2

Použitie:

Spájanie žlabov s tvarovkami staršieho typu (LU ..., OP ..., TR ...).

Ďalšie informácie:


- na montáž použité 4 sady skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12
- vďaka hustej perforácii sa spojka hodí na všetky žlaby BAKS



Spojka otočná	LGPH80	mat.: S	možnosť: FP, E, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer H [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
LGPH80	182100	68	0,13	50	2

Ďalšie informácie:

- na montáž použité 4 sady skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12





Spojka uhlová	LKDH80	mat.: S	možnosť: F, E, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer H/L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,2 mm					
LKDH80	182700	65/145	0,08	100	2
LKDH80/1	182800	65/1000	0,53	10	2

Použitie:

Spájanie a zmena smeru káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- možnosť odlomenia a ohnutia ľubovoľného úseku
- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12



Koleno 90°

KK...H80

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer a=b [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks] náhrada




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKJ100H80	182110	100	0,48	1	KKBJ100H80
KKJ150H80	182115	150	0,62	1	
KKJ200H80	182120	200	0,90	1	KKBJ200H80
KKJ300H80	182130	300	1,60	1	KKBJ300H80

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

KKP400H80	182240	400	3,45	1	KKBP400H80
KKP500H80	182250	500	4,76	1	KKBP500H80
KKP600H80	182260	600	6,09	1	KKBP600H80



Koleno 90°

KKB...H80

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer a=b [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks] náhrada




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKBJ100H80	186110	100	0,49	1	KKJ100H80
KKBJ200H80	186120	200	0,93	1	KKJ200H80
KKBJ300H80	186130	300	1,65	1	KKJ300H80

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

KKBP400H80	186240	400	3,59	1	KKP400H80
KKBP500H80	186250	500	4,94	1	KKP500H80
KKBP600H80	186260	600	6,33	1	KKP600H80



Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 200 mm a b = 100 mm - objednaná tvarovka by mala mať symbol KK ... 200/100H ...)

Koleno 90°

KKP...H80

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer a [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks] náhrada




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKPJ100H80	180114	100	0,71	1	KKJ100H80
KKPJ150H80	180214	150	0,94	1	KKJ150H80
KKPJ200H80	180314	200	1,20	1	KKJ200H80
KKPJ300H80	180414	300	1,81	1	KKJ300H80

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

KKPP400H80	181214	400	3,71	1	KKP400H80
KKPP500H80	181314	500	5,12	1	KKP500H80
KKPP600H80	181414	600	6,59	1	KKP600H80



Koleno 45°

KKM...H80

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer a [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks] náhrada





Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKMJ100H80	182310	100	0,34	1	KKMBJ100H80
KKMJ150H80	182315	150	0,43	1	
KKMJ200H80	182320	200	0,63	1	KKMBJ200H80
KKMJ300H80	182330	300	1,12	1	KKMBJ300H80

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

KKMP400H80	182440	400	2,41	1	KKMBP400H80
KKMP500H80	182450	500	3,33	1	KKMBP500H80
KKMP600H80	182460	600	4,26	1	KKMBP600H80






Kolená 45°

KKMB...H80

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
KKMBJ100H80	186310	100	0,35	1	KKMJ100H80
KKMBJ200H80	186320	200	0,44	1	KKMJ200H80
KKMBJ300H80	186330	300	0,65	1	KKMJ300H80
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
KKMBP400H80	186440	400	2,51	1	KKMP400H80
KKMBP500H80	186450	500	3,47	1	KKMP500H80
KKMBP600H80	186460	600	4,43	1	KKMP600H80




Kolená 45°

KKMP...H80

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
KKMPJ100H80	181514	100	0,40	1	KKMJ100H80
KKMPJ150H80	181614	150	0,53	1	KKMJ150H80
KKMPJ200H80	181714	200	0,67	1	KKMJ200H80
KKMPJ300H80	181814	300	1,00	1	KKMJ300H80
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
KKMPP400H80	182614	400	2,08	1	KKMP400H80
KKMPP500H80	182714	500	2,75	1	KKMP500H80
KKMPP600H80	182814	600	3,52	1	KKMP600H80



Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

– montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12


T-kus

TK...H80

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a=b=c [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
TKJ100H80	182510	100	0,51	1	TKBJ100H80
TKJ150H80	182515	150	0,68	1	TKBJ150H80
TKJ200H80	182520	200	1,00	1	TKBJ200H80
TKJ300H80	182530	300	1,64	1	TKBJ300H80
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
TKP400H80	182640	400	3,58	1	TKBP400H80
TKP500H80	182650	500	4,74	1	TKBP500H80
TKP600H80	182660	600	6,30	1	TKBP600H80





T-kus

TKB...H80

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a=b=c [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
TKBJ100H80	186510	100	0,53	1	TKJ100H80
TKBJ200H80	186520	200	1,03	1	TKJ200H80
TKBJ300H80	186530	300	1,69	1	TKJ300H80
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
TKBP400H80	186640	400	3,72	1	TKP400H80
TKBP500H80	186650	500	5,13	1	TKP500H80
TKBP600H80	186660	600	6,55	1	TKP600H80



Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“, „b“ a „c“ (ak a = 100 mm, b = 300 mm a c = 200 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol TK ... 100/300/200H ...)

T-kus	TKP...H80	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a=b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

TKPJ100H80	182914	100	1,13	1	TKJ100H80
TKPJ150H80	183014	150	1,46	1	TKJ150H80
TKPJ200H80	183114	200	1,82	1	TKJ200H80
TKPJ300H80	183214	300	2,66	1	TKJ300H80

Hrúbka materiálu = 1,5 mm



TKPP400H80	184014	400	5,48	1	TKP400H80
TKPP500H80	184114	500	7,32	1	TKP500H80
TKPP600H80	184214	600	9,16	1	TKP600H80

Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 300 mm a b = 100 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol TKP ... 300/100/300H ...)



Doplňujúci diel T	TKD...H80	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

TKDJ100H80	182001	100	0,49	1
TKDJ150H80	182101	150	0,56	1
TKDJ200H80	182201	200	0,63	1
TKDJ300H80	182301	300	0,77	1

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


TKDP400H80	182402	400	1,36	1
TKDP500H80	182502	500	1,57	1
TKDP600H80	182602	600	1,78	1

Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12



Križovatka	CZK...H80	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

CZKJ100H80	182710	100	0,53	1	CZKBJ100H80
CZKJ150H80	182715	150	0,73	1	
CZKJ200H80	182720	200	1,05	1	CZKBJ200H80
CZKJ300H80	182730	300	1,68	1	CZKBJ300H80

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


CZKP400H80	182840	400	3,74	1	CZKBP400H80
CZKP500H80	182850	500	5,02	1	CZKBP500H80
CZKP600H80	182860	600	6,67	1	CZKBP600H80


Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12







Križovatka		CZKB...H80		mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada	
Hrúbka materiálu = 1,0 mm						
CZKBJ100H80	186710	100	0,55	1	CZKJ100H80	
CZKBJ200H80	186720	200	1,08	1	CZKJ200H80	
CZKBJ300H80	186730	300	1,73	1	CZKJ300H80	
Hrúbka materiálu = 1,5 mm						
CZKBP400H80	186840	400	3,89	1	CZKP400H80	
CZKBP500H80	186850	500	5,41	1	CZKP500H80	
CZKBP600H80	186860	600	6,93	1	CZKP600H80	

Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12





Križovatka		CZKP...H80		mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada	
Hrúbka materiálu = 1,0 mm						
CZKPJ100H80	184314	100	1,40	1	CZKJ100H80	
CZKPJ150H80	184414	150	1,75	1	CZKJ150H80	
CZKPJ200H80	184514	200	2,15	1	CZKJ200H80	
CZKPJ300H80	184614	300	3,05	1	CZKJ300H80	
Hrúbka materiálu = 1,5 mm						
CZKPP400H80	185414	400	6,17	1	CZKP400H80	
CZKPP500H80	185514	500	8,11	1	CZKP500H80	
CZKPP600H80	185614	600	10,05	1	CZKP600H80	

Použitie:



Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:



- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12



Spojka rozvetvovacia		LRP...H80		mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]	náhrada	
Hrúbka materiálu = 1,0 mm						
LRPJH80	184000	0,23	2	2	LRPPH80 LRJH80	
Hrúbka materiálu = 1,5 mm						
LRPPH80	184001	0,34	2	2		



Spojka rozvetvovacia		LRJH80		mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]	náhrada	
Hrúbka materiálu = 1,0 mm						
LRJH80	183000	0,14	2	2	LRBJH80 LRPJH80	

**Použitie:**

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12

Spojka rozvetvovacia LRBH80 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]	náhrada
--------	------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------	---------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm


LRBH80	183100	0,16	2	2	LRBH80 LRPJH80
--------	--------	------	---	---	-------------------

Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12



Plech redukčný-ukončovaci BRZ...H80 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------------	-----------------------	----------------------------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

BRZJ50H80	139730	48	0,08	50
BRZJ100H80	139731	98	0,12	50
BRZJ150H80	139732	148	0,16	50
BRZJ200H80	139733	198	0,20	30
BRZJ300H80	139734	298	0,32	30

Hrúbka materiálu = 1,5 mm




BRZP400H80	139735	397	0,52	20
BRZP500H80	139736	497	0,78	20
BRZP600H80	139737	597	0,94	20

Použitie:

Zmena šírky káblovej trasy alebo ukončenie káblového žlabu (záslepka koncová).

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možnosť vytvorenia jednostranných alebo obojstranných redukcií
- pre jednostrannú redukciu použite spojku typu LPU...
- pre obojstranné redukcie možno použiť plechy rôznej alebo rovnakej šírky, napr.: pri zmenšení o 200 mm možno použiť BRZ...50... a BRZ...150... alebo 2 x BRZ ...100...
- vhodný na všetky typy káblových žlabov príslušnej výšky

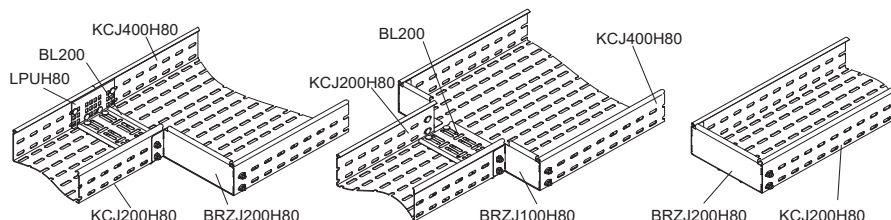

Redukcia ľavá RKL...H80 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	---------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

RKLJ150/100H80	184915	150/100	0,25	1	
RKLJ200/100H80	184920	200/100	0,29	1	RKLBJ200/100H80
RKLJ200/150H80	185020	200/150	0,31	1	
RKLJ300/200H80	184930	300/200	0,38	1	RKLBJ300/200H80

Hrúbka materiálu = 1,5 mm



RKLBP400/300H80	185040	400/300	0,67	1	RKLBP400/300H80
RKLBP500/400H80	185050	500/400	0,78	1	RKLBP500/400H80
RKLBP600/500H80	185060	600/500	0,90	1	RKLBP600/500H80


Použitie:

Zmena šírky káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 300 mm a b = 100 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol RK ... 300/100H ...)





Redukcia ľavá

RKLB...H80

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a/b
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada





Hrúbka materiálu = 1,0 mm

RKLB200/100H80	188920	200/100	0,30	1	RKLJ200/100H80
RKLB300/200H80	188930	300/200	0,39	1	RKLJ300/200H80

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

RKLB400/300H80	189040	400/300	0,70	1	RKLP400/300H80
RKLB500/400H80	189050	500/400	0,81	1	RKLP500/400H80
RKLB600/500H80	189060	600/500	0,94	1	RKLP600/500H80



Redukcia pravá

RKP...H80

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a/b
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

RKPJ150/100H80	185115	150/100	0,25	1	
RKPJ200/100H80	185320	200/100	0,29	1	RKPB200/100H80
RKPJ200/150H80	185420	200/150	0,31	1	
RKPJ300/200H80	185330	300/200	0,38	1	RKPB300/200H80

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

RKPP400/300H80	185240	400/300	0,67	1	RKPB400/300H80
RKPP500/400H80	185250	500/400	0,78	1	RKPB500/400H80
RKPP600/500H80	185260	600/500	0,90	1	RKPB600/500H80



Redukcia pravá

RKPB...H80

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a/b
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada





Hrúbka materiálu = 1,0 mm

RKPB200/100H80	189320	200/100	0,30	1	RKPJ200/100H80
RKPB300/200H80	189330	300/200	0,39	1	RKPJ300/200H80

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

RKPB400/300H80	189240	400/300	0,70	1	RKPP400/300H80
RKPB500/400H80	189250	500/400	0,81	1	RKPP500/400H80
RKPB600/500H80	189260	600/500	0,94	1	RKPP600/500H80



Redukcia symetrická

RKS...H80

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a/b
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada





Hrúbka materiálu = 1,0 mm

RKSJ150/100H80	185315	150/100	0,25	1	
RKSJ200/100H80	185720	200/100	0,29	1	RKSB200/100H80
RKSJ200/150H80	185820	200/150	0,31	1	
RKSJ300/200H80	185730	300/200	0,38	1	RKSB300/200H80

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

RKSP400/300H80	185440	400/300	0,67	1	RKSB400/300H80
RKSP500/400H80	185450	500/400	0,78	1	RKSB500/400H80
RKSP600/500H80	185460	600/500	0,90	1	RKSB600/500H80



Použitie:

Zmena šírky káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 300 mm a b = 100 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol RK ... 300/100H ...)

Redukcia symetrická RKS...H80 mat.: S možnosť: F, E, L



symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
RKSBJ200/100H80	189720	200/100	0,30	1	RKSJ200/100H80
RKSBJ300/200H80	189730	300/200	0,39	1	RKSJ300/200H80
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
RKSP400/300H80	189440	400/300	0,70	1	RKSP400/300H80
RKSP500/400H80	189450	500/400	0,81	1	RKSP500/400H80
RKSP600/500H80	189460	600/500	0,94	1	RKSP600/500H80

Použitie:

Zmena šírky káblovej trasy.



Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 300 mm a b = 100 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol RK ... 300/100H ...)





Obchádzka horizontálna OPZN...H80 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
OPZNJ100H80	131050	103	0,95	1	OPZBNJ100H80
OPZNJ150H80	131051	153	1,18	1	
OPZNJ200H80	131052	203	1,40	1	OPZBNJ200H80
OPZNJ300H80	131053	303	1,84	1	OPZBNJ300H80
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
OPZNP400H80	131054	403	3,19	1	OPZBNP400H80
OPZNP500H80	131055	503	3,80	1	OPZBNP500H80
OPZNP600H80	131056	603	4,42	1	OPZBNP600H80



Obchádzka horizontálna OPZBN...H80 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
OPZBNJ100H80	131057	103	0,98	1	OPZNJ100H80
OPZBNJ200H80	131058	203	1,42	1	OPZNJ200H80
OPZBNJ300H80	131059	303	1,86	1	OPZNJ300H80
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
OPZBNP400H80	131060	403	3,22	1	OPZNP400H80
OPZBNP500H80	131061	503	3,84	1	OPZNP500H80
OPZBNP600H80	131062	603	4,46	1	OPZNP600H80




Použitie:

Obchádzanie prekážok po trase kábla.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- možno použiť ako ľavú alebo pravú obchádzku
- možnosť vsunutia žľabu aj s krytom




Obchádzka vertikálna

OPNN...H80

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------------	--------------------	----------------------	---------




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

OPNNJ100H80	131063	103	0,95	1	OPBNJ100H80
OPNNJ150H80	131064	153	1,18	1	
OPNNJ200H80	131065	203	1,40	1	OPBNJ200H80
OPNNJ300H80	131066	303	1,84	1	OPBNJ300H80

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

OPNNP400H80	131067	403	3,19	1	OPBNP400H80
OPNNP500H80	131068	503	3,80	1	OPBNP500H80
OPNNP600H80	131069	603	4,42	1	OPBNP600H80




Obchádzka vertikálna

OPBN...H80

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------------	--------------------	----------------------	---------




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

OPBNJ100H80	131070	103	0,98	1	OPNNJ100H80
OPBNJ200H80	131071	203	1,42	1	OPNNJ200H80
OPBNJ300H80	131072	303	1,86	1	OPNNJ300H80

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

OPBNP400H80	131073	403	3,22	1	OPNNP400H80
OPBNP500H80	131074	503	3,84	1	OPNNP500H80
OPBNP600H80	131075	607	4,46	1	OPNNP600H80




Oblúk 90°

LUN...H80

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------------	--------------------	----------------------	---------




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LUNJ100H80	131076	103	0,93	1	LUBNJ100H80 LUPNJ100H80
LUNJ150H80	131077	153	1,14	1	LUBNJ150H80 LUPNJ150H80
LUNJ200H80	131078	203	1,35	1	LUBNJ200H80 LUPNJ200H80
LUNJ300H80	131079	303	1,77	1	LUBNJ300H80 LUPNJ300H80

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LUNP400H80	131080	403	3,07	1	LUBNP400H80 LUPNP400H80
LUNP500H80	131081	503	3,66	1	LUBNP500H80 LUPNP500H80
LUNP600H80	131082	603	4,25	1	LUBNP600H80 LUPNP600H80




Oblúk 90°

LUBN...H80

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------------	--------------------	----------------------	---------



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LUBNJ100H80	131083	103	0,95	1	LUNJ100H80 LUPNJ100H80
LUBNJ200H80	131084	203	1,37	1	LUNJ200H80 LUPNJ200H80
LUBNJ300H80	131085	303	1,79	1	LUNJ300H80 LUPNJ300H80

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LUBNP400H80	131086	403	3,10	1	LUNP400H80 LUPNP400H80
LUBNP500H80	131087	503	3,69	1	LUNP500H80 LUPNP500H80
LUBNP600H80	131088	603	4,28	1	LUNP600H80 LUPNP600H80



Použitie:

Obchádzanie prekážok po trase kábla.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- možno použiť ako hornú alebo spodnú obchádzku
- možnosť vsunutia žlabu aj s krytom

Oblúk 90°

LUPN...H80



mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
vnút.
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LUPNJ100H80	131089	103	1,13	1	LUBNJ100H80 LUNJ100H80
LUPNJ150H80	131090	153	1,39	1	LUNJ150H80
LUPNJ200H80	131091	203	1,66	1	LUBNJ200H80 LUNJ200H80
LUPNJ300H80	131092	303	2,18	1	LUBNJ300H80 LUNJ300H80

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LUPNP400H80	131093	403	3,78	1	LUBNP400H80 LUNP400H80
LUPNP500H80	131094	503	4,52	1	LUBNP500H80 LUNP500H80
LUPNP600H80	131095	603	5,25	1	LUBNP600H80 LUNP600H80

Oblúk 45°

LUMN...H80



mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
vnút.
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LUMNJ100H80	131096	103	0,62	1	LUMBNJ100H80 LUMPNJ100H80
LUMNJ150H80	131097	153	0,75	1	LUMPNJ150H80
LUMNJ200H80	131098	203	0,87	1	LUMBNJ200H80 LUMPNJ200H80
LUMNJ300H80	131099	303	1,13	1	LUMBNJ300H80 LUMPNJ300H80

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LUMNP400H80	131100	403	1,94	1	LUMBNP400H80 LUMPNP400H80
LUMNP500H80	131101	503	2,30	1	LUMBNP500H80 LUMPNP500H80
LUMNP600H80	131102	603	2,66	1	LUMBNP600H80 LUMPNP600H80

Oblúk 45°

LUMB...H80



mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
vnút.
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LUMBNJ100H80	136268	103	0,63	1	LUMNJ100H80 LUMPNJ100H80
LUMBNJ200H80	136269	203	0,89	1	LUMNJ200H80 LUMPNJ200H80
LUMBNJ300H80	136270	303	1,14	1	LUMNJ300H80 LUMPNJ300H80

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


LUMBNP400H80	136271	403	1,95	1	LUMNP400H80 LUMPNP400H80
LUMBNP500H80	136272	503	2,31	1	LUMNP500H80 LUMPNP500H80
LUMBNP600H80	136273	603	2,67	1	LUMNP600H80 LUMPNP600H80

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- môže byť použitý ako vonkajší alebo vnútorný oblúk
- možnosť vsunutia žlabu aj s krytom



Oblúk 45°

LUMPN...H80

mat.: S

možnosť: F, E, L



symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
LUMPNJ100H80	136533	103	0,71	1	LUMBNJ100H80 LUMNJ100H80
LUMPNJ150H80	136534	153	0,84	1	LUMNJ150H80
LUMPNJ200H80	136535	203	1,02	1	LUMBNJ200H80 LUMNJ200H80
LUMPNJ300H80	136536	303	1,32	1	LUMBNJ300H80 LUMNJ300H80
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
LUMPNP400H80	136537	403	2,27	1	LUMBNP400H80 LUMNP400H80
LUMPNP500H80	136538	503	2,69	1	LUMBNP500H80 LUMNP500H80
LUMPNP600H80	136539	603	3,11	1	LUMBNP600H80 LUMNP600H80

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- môže byť použitý ako vonkajší alebo vnútorný oblúk
- možnosť vsunutia žľabu aj s krytom



Kľbový oblúk

LL...H80

mat.: S

možnosť: F, E, L


symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
LLJ100H80	183310	100	1,22	1	LLBJ100H80
LLJ150H80	183315	150	1,38	1	
LLJ200H80	183320	200	1,54	1	LLBJ200H80
LLJ300H80	183330	300	1,88	1	LLBJ300H80
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
LLP400H80	183440	400	3,18	1	LLBP400H80
LLP500H80	183450	500	3,68	1	LLBP500H80
LLP600H80	183460	600	4,18	1	LLBP600H80

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- môže byť použitý ako vonkajší alebo vnútorný oblúk



Kíbový oblúk

LLB...H80

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LLBJ100H80	187310	100	1,26	1	LLJ100H80
LLBJ200H80	187320	200	1,58	1	LLJ200H80
LLBJ300H80	187330	300	1,94	1	LLJ300H80

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


LLBP400H80	187440	400	3,30	1	LLP400H80
LLBP500H80	187450	500	3,82	1	LLP500H80
LLBP600H80	187460	600	4,34	1	LLP600H80

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- môže byť použitý ako vonkajší alebo vnútorný oblúk



Prvok kíbového oblúka

EL...H80

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

ELJ100H80	183510	100	0,48	1	ELBJ100H80
ELJ150H80	183515	150	0,56	1	
ELJ200H80	183520	200	0,64	1	ELBJ200H80
ELJ300H80	183530	300	0,81	1	ELBJ300H80

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

ELP400H80	183640	400	1,46	1	ELBP400H80
ELP500H80	183650	500	1,71	1	ELBP500H80
ELP600H80	183660	600	1,96	1	ELBP600H80



Prvok kíbového oblúka

ELB...H80

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

ELBJ100H80	187510	100	0,50	1	ELJ100H80
ELBJ200H80	187520	200	0,66	1	ELJ200H80
ELBJ300H80	187530	300	0,84	1	ELJ300H80

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


ELBP400H80	187640	400	1,52	1	ELP400H80
ELBP500H80	187650	500	1,78	1	ELP500H80
ELBP600H80	187660	600	2,04	1	ELP600H80


Použitie:

Zväčšenie polomeru kíbového oblúka.



Ďalšie informácie:

- vytvorenie vertikálnych oblúkov ľubovoľného polomeru pridaním otočných spojok





Redukčné koleno pravé KRP...H80 mat.: S možnosť: F, E, L



symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
KRPJ100H80	184310	100	0,88	1	KRPBJ100H80
KRPJ150H80	184315	150	1,34	1	
KRPJ200H80	184320	200	1,78	1	KRPBJ200H80
KRPJ300H80	184330	300	2,78	1	KRPBJ300H80
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
KRPP400H80	184440	400	5,30	1	KRPBP400H80
KRPP500H80	184450	500	6,60	1	KRPBP500H80
KRPP600H80	184460	600	7,90	1	KRPBP600H80


Redukčné koleno pravé KRPB...H80 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
KRPBJ100H80	188310	100	0,91	1	KRPJ100H80
KRPBJ200H80	188320	200	1,84	1	KRPJ200H80
KRPBJ300H80	188330	300	2,87	1	KRPJ300H80
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
KRPBP400H80	188440	400	5,52	1	KRPP400H80
KRPBP500H80	188450	500	6,87	1	KRPP500H80
KRPBP600H80	188460	600	8,22	1	KRPP600H80


Redukčné koleno ľavé KRL...H80 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
KRLJ100H80	184110	100	0,88	1	KRLBJ100H80
KRLJ150H80	184115	150	1,34	1	
KRLJ200H80	184120	200	1,78	1	KRLBJ200H80
KRLJ300H80	184130	300	2,78	1	KRLBJ300H80
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
KRLP400H80	184240	400	5,30	1	KRLBP400H80
KRLP500H80	184250	500	6,60	1	KRLBP500H80
KRLP600H80	184260	600	7,90	1	KRLBP600H80


Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

– montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12

Redukčné koleno ľavé

KRLB...H80

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslo

rozmer
a
[mm]

hmotnosť
1 ks [kg]

množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KRLBJ100H80	188110	100	0,91	1	KRLJ100H80
KRLBJ200H80	188120	200	1,84	1	KRLJ200H80
KRLBJ300H80	188130	300	2,87	1	KRLJ300H80

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


KRLBP400H80	188240	400	5,52	1	KRLP400H80
KRLBP500H80	188250	500	6,87	1	KRLP500H80
KRLBP600H80	188260	600	8,22	1	KRLP600H80

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12



Koleno vkladané

KRUDJ...

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslo

rozmer
vnút.
a
[mm]

hmotnosť
1 ks [kg]

množstvo
v
bal. [ks]



Hrúbka materiálu = 1,0 mm




KRUDJ100	136895	100	0,80	1
KRUDJ200	136897	200	1,65	1
KRUDJ300	136898	300	2,48	1


Použitie:

Zmena smeru káblových trás.


Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- montáž umiestnením na žlab zhora alebo zdola (po vyrezaní dna)
- rozvetvenie káblovej trasy nahor alebo nadol v rozsahu výšok H42-H100
- možnosť opustenia žlabu v štyroch polohách
- dostupné v iných šírkach na požiadanie (150, 400, 500 a 600 mm)

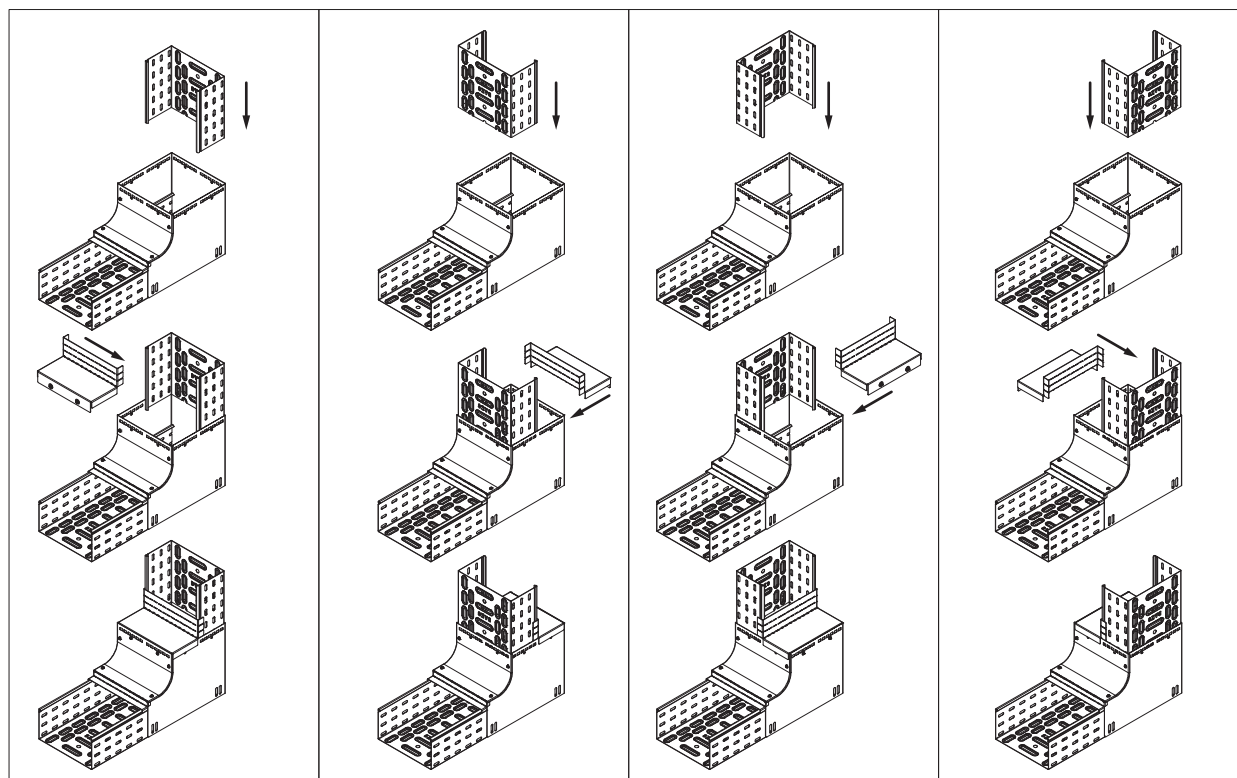







T-redukcia		TR...H80	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
TRJ100H80	184510	100	1,09	1	TRBJ100H80
TRJ150H80	184515	150	1,59	1	
TRJ200H80	184520	200	2,01	1	TRBJ200H80
TRJ300H80	184530	300	3,15	1	TRBJ300H80
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
TRP400H80	184640	400	6,30	1	TRBP400H80
TRP500H80	184650	500	7,75	1	TRBP500H80
TRP600H80	184660	600	9,20	1	TRBP600H80



T-redukcia		TRB...H80	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
TRBJ100H80	188510	100	1,13	1	TRJ100H80
TRBJ200H80	188520	200	2,08	1	TRJ200H80
TRBJ300H80	188530	300	3,25	1	TRJ300H80
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
TRBP400H80	188640	400	6,56	1	TRP400H80
TRBP500H80	188650	500	8,07	1	TRP500H80
TRBP600H80	188660	600	9,57	1	TRP600H80



T-redukcia symetrická		TRSN...H80	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
TRSNJ100H80	136540	103	0,91	1	TRSBNJ100H80
TRSNJ150H80	136541	153	1,06	1	
TRSNJ200H80	136542	203	1,21	1	TRSBNJ200H80
TRSNJ300H80	136543	303	1,51	1	TRSBNJ300H80
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
TRSNP400H80	136544	403	2,72	1	TRSBNP400H80
TRSNP500H80	136545	503	3,17	1	TRSBNP500H80
TRSNP600H80	136546	603	3,63	1	TRSBNP600H80

**Použitie:**

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

– montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12

T-redukcia symetrická TRSBN...H80 mat.: S možnosť: F, E, L




symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
TRSNJ100H80	136547	103	0,94	1	TRSNJ100H80
TRSNJ200H80	136548	203	1,25	1	TRSNJ200H80
TRSNJ300H80	136549	303	1,56	1	TRSNJ300H80
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
TRSNP400H80	136550	403	2,83	1	TRSNP400H80
TRSNP500H80	136551	503	3,30	1	TRSNP500H80
TRSNP600H80	136552	603	3,78	1	TRSNP600H80


Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:



– montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12





T-redukcia vkladaná TRUNJ... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
TRUNJ100	136781	100	0,80	1
TRUNJ200	136783	200	1,65	1
TRUNJ300	136784	300	2,48	1




Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- montáž umiestnením na žľab zhora alebo zdola (po vyrezaní dna)
- inštalácia v ľubovoľnom bode žľabu od dna po vyrezaní otvoru vhodnej veľkosti v dne žľabu
- rozvetvenie káblovej trasy nahor alebo nadol v rozsahu výšok H42-H100
- možnosť opustenia žľabu v štyroch polohách
- dostupné v iných šírkach na požiadanie (150, 400, 500 a 600 mm)

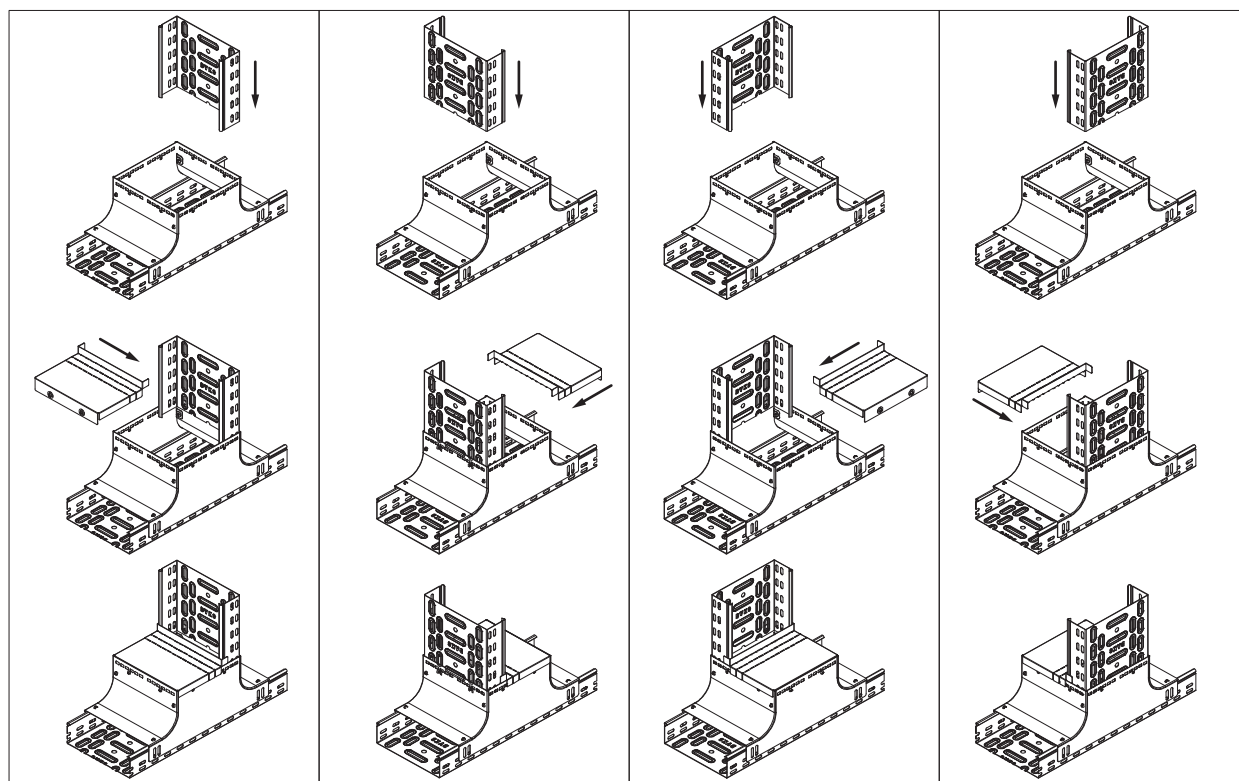

Žľab	KGL...H100	mat.: S	možnosť: F, L			
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 0,7 mm						
KGL100H100/3	110116	100/3000	1,53	4/12	12	KGJ100H100/3 KGL100H110/3
KGL150H100/3	110216	150/3000	1,76	4/12	504	KGL150H110/3
KGL200H100/3	110316	200/3000	1,96	4/12	12	KGJ200H100/3 KGL200H110/3
KGL300H100/3	110416	300/3000	2,46	4/12	12	KGJ300H100/3 KGL300H110/3
KGL400H100/3	110516	400/3000	2,95	2/6	504	KGJ400H100/3
KGL500H100/3	110616	500/3000	3,43	2/6	504	KGJ500H100/3
KGL600H100/3	110716	600/3000	3,91	2/6	504	KGJ600H100/3



Ďalšie informácie:

- možnosť F pre žľaby šírky 100-200 mm

Žľab	KGJ...H100	mat.: S	možnosť: F, L			
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm						
KGJ100H100/3	110816	100/3000	2,00	4/12	12	KGD100H100/3 KGJ100H110/3
KGJ200H100/3	111016	200/3000	2,56	4/12	12	KGD200H100/3 KGJ200H110/3
KGJ300H100/3	111116	300/3000	3,21	4/12	12	KGD300H100/3 KGJ300H110/3
KGJ400H100/3	111216	400/3000	3,90	2/6	6	KGD400H100/3 KGJ400H110/3
KGJ500H100/3	111316	500/3000	4,61	2/6	6	KGD500H100/3 KGJ500H110/3
KGJ600H100/3	111416	600/3000	5,29	2/6	6	KGD600H100/3 KGJ600H110/3

Ďalšie informácie:

- hlboké pretlačenia otvorov v dne žľabu od šírky 100 mm zvyšuje jeho pevnosť
- otvory Ø11 v spodnej časti žľabu umožňujú ich zavesenie na tyč M10 (max. šírka takto zaveseného žľabu je 200 mm)





Žľab	KGD...H100	mat.: S	možnosť: F, L			
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,2 mm						
KGD400H100/3	110842	400/3000	4,35	2/6	6	KCP400H100/3 KGJ400H110/3
KGD500H100/3	110852	500/3000	5,35	2/6	6	KCP500H100/3 KGJ500H110/3
KGD600H100/3	110862	600/3000	6,35	2/6	6	KCP600H100/3 KGJ600H110/3


Použitie:

Vedenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:


- systém bez spojok – spájanie žľabov vkladáním alebo vsúvaním jedného žľabu do druhého a následne zostutkovania skrutkami SGM6x12 alebo SGM6x12
- hustá perforácia s pretlačieniami zaisťuje výnikajúci prenos tepla a je navrhnutá tak, aby bola možná inštalácia výložníka BAKS na akomkoľvek mieste žľabu
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom

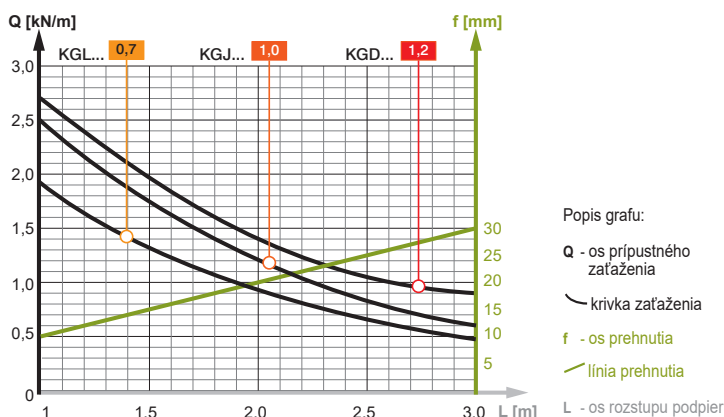



Žľab KCL...H100 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 0,7 mm						
KCL100H100/3	110210	100/3000	1,53	4/12	12	KGL100H100/3 KCJ100H100/3
KCL200H100/3	110220	200/3000	2,06	4/12	12	KGL200H100/3 KCJ200H100/3
KCL300H100/3	110230	300/3000	2,46	4/12	12	KGL300H100/3 KCJ300H100/3



Žľab KCJ...H100 mat.: S možnosť: F, E, L


symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm						
KCJ100H100/3	110410	100/3000	2,00	4/12	12	KGL100H100/3 KCP100H100/3
KCJ200H100/3	110420	200/3000	2,56	4/12	12	KGL200H100/3 KCP200H100/3
KCJ300H100/3	110430	300/3000	3,21	4/12	12	KGL300H100/3 KCP300H100/3
KCJ400H100/3	110440	400/3000	3,90	2/6	6	KGL400H100/3 KCP400H100/3
KCJ500H100/3	110450	500/3000	4,61	2/6	504	KGL500H100/3 KCP500H100/3
KCJ600H100/3	110460	600/3000	5,29	2/6	504	KGL600H100/3 KCP600H100/3

Použitie:

Vedenie káblvej trasy.

Ďalšie informácie:

- systém bez spojok – spájanie žľabov vkladáním alebo vsúvaním jedného žľabu do druhého a následne zoskrutkovanie skrutkami SGK M6x12 alebo SGM6x12
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom
- varianta E pre hrúbky ≤ 1,0 mm - menej častá perforácia
- možnosť F k dispozícii pre objednávky nad 300 m
- objednávky pod 504 m zrealizujeme v dlhšom termíne - po dohode s obchodným oddelením

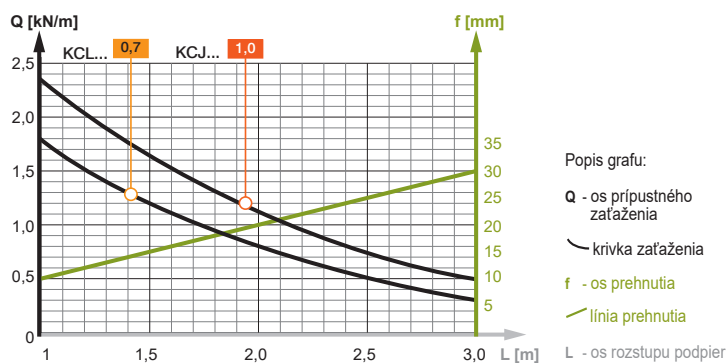

Žľab

KCP...H100

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a/L
[mm]hmotnosť
1 m [kg]množstvo
v
bal. [ks/m]min.
obj. [m]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,5 mm



KCP100H100/3	110810	100/3000	3,06	4/12	12	KCP100H110/3
KCP150H100/3	110815	150/3000	3,63	4/12	12	
KCP200H100/3	110820	200/3000	3,93	4/12	12	KCP200H110/3
KCP300H100/3	110830	300/3000	4,86	4/12	12	KCP300H110/3
KCP400H100/3	110840	400/3000	5,94	2/6	6	KCP400H110/3
KCP500H100/3	110850	500/3000	6,98	2/6	6	KCP500H110/3
KCP600H100/3	110860	600/3000	7,94	2/6	6	KCP600H110/3

Použitie:

Vedenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- spájanie žľabov len pomocou spojok (bez zárezu na boku žľabu) a spojovacích plechov
- na montáž použite skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom
- varianta E pre hrúbku $\geq 1,2$ mm: menej časté dierovanie, bez horného pretlačenia na zacvaknutie krytu
- nižšie uvedené grafy sa týkajú 2 verzii spojenia s použitím spojok LPU... - pre štandardnú záťaž (1) a LPLC... - pre veľkú záťaž (2).

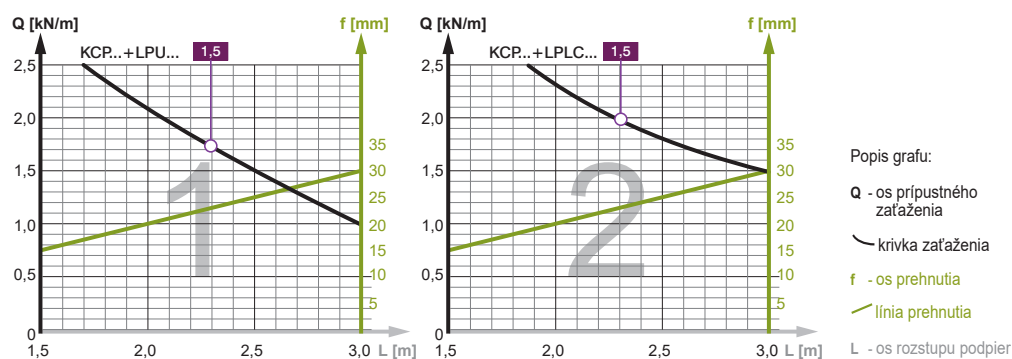

Žľab

KOJ...H100

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a/L
[mm]hmotnosť
1 m [kg]množstvo
v
bal. [ks/m]min.
obj. [m]


náhrada


Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KOJ100H100/3	111010	100/3000	1,86	4/12	12	KOP100H100/3
KOJ200H100/3	111020	200/3000	2,15	4/12	12	KOP200H100/3

Ďalšie informácie:

- systém bez spojok – spájanie žľabov vkladáním alebo vsúvaním jedného žľabu do druhého a následne zoskrutkovanie skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- varianta E pre hrúbky $\leq 1,0$ mm - menej častá perforácia
- možnosť F k dispozícii pre objednávky nad 300 m






Žľab	KOP...H100	mat.: S	možnosť: F, E, L			
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,5 mm						
KOP100H100/3	111210	100/3000	2,96	4/12	12	KAP100H110/3
KOP200H100/3	111220	200/3000	3,86	4/12	12	KAP200H110/3
KOP300H100/3	111230	300/3000	4,84	4/12	12	KAP300H110/3
KOP400H100/3	111240	400/3000	5,83	2/6	6	KAP400H110/3

Použitie:

Vedenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- spájanie žľabov len pomocou spojok (bez zárezu na boku žľabu) a spojovacích plechov
- na montáž použité skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom
- varianta E pre hrúbku $\geq 1,2$ mm: menej časté dierovanie, bez horného pretlačenia na zacvaknutie krytu
- možnosť F k dispozícii pre objednávky nad 300 m




Ochranná krytka	NO24x35	mat.: PE			
symbol	katalógové číslo	množstvo v bal. [ks]			
NO24x35	141000	100			

Použitie:

Umožňuje bezpečné vyvedenie káblov z káblového žľabu KO ...



Žľab	KBL...H100	mat.: S	možnosť: F, E, L			
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 0,7 mm						
KBL100H100/3	111410	100/3000	1,85	4/12	12	KBJ100H100/3
KBL200H100/3	111420	200/3000	2,42	4/12	12	KBJ200H100/3
KBL300H100/3	111430	300/3000	2,99	4/12	12	KBJ300H100/3



Žľab	KBJ...H100	mat.: S	možnosť: F, E, L			
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm						
KBJ100H100/3	111610	100/3000	2,54	4/12	12	KBP100H100/3
KBJ200H100/3	111620	200/3000	3,31	4/12	12	KBP200H100/3
KBJ300H100/3	111630	300/3000	4,05	4/12	12	KBP300H100/3
KBJ400H100/3	111640	400/3000	4,84	2/6	6	KBP400H100/3

**Ďalšie informácie:**

- systém bez spojok – spájanie žľabov vkladáním alebo vsúvaním jedného žľabu do druhého a následne zoskrutkovanie skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom

Žľab KBP...H100 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer a/L [mm] hmotnosť 1 m [kg] množstvo v bal. [ks/m] min. obj. [m] náhrada

Hrúbka materiálu = 1,5 mm



KBP100H100/3	112010	100/3000	3,82	4/12	12	KBJ100H110/3
KBP150H100/3	112015	150/3000	4,38	4/12	12	
KBP200H100/3	112020	200/3000	4,96	4/12	12	KBJ200H110/3
KBP300H100/3	112030	300/3000	6,11	4/12	12	KBJ300H110/3
KBP400H100/3	112040	400/3000	7,26	2/6	6	KBP400H110/3
KBP500H100/3	112050	500/3000	8,41	2/6	6	KBP500H110/3
KBP600H100/3	112060	600/3000	9,57	2/6	6	KBP600H110/3

Použitie:

Vedenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- spájanie žľabov len pomocou spojok (bez zárezu na boku žľabu) a spojovacích plechov
- na montáž použité skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom
- varianta E pre hrúbku $\geq 1,2$ mm - bez horného pretlačenia na zacvaknutie kryty

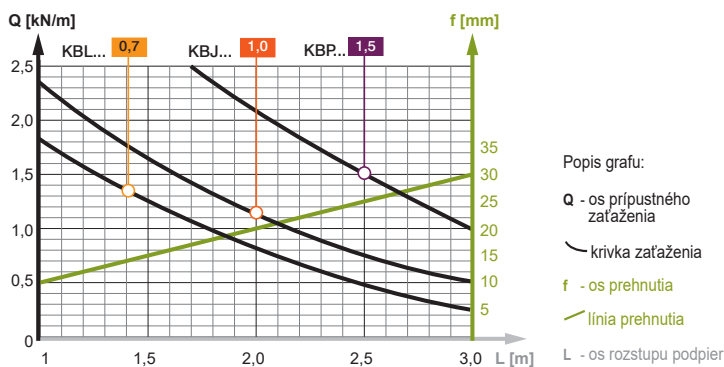

Spojka LPUH100 mat.: S možnosť: FP, E, L

symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks] min. obj. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


LPUH100	113611	0,08	100	2
---------	--------	------	-----	---

Použitie:

Spájanie káblových žľabov.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou 8 sád skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12
- vďaka hustej perforácii sa spojka hodí na všetky žľaby BAKS



Spojka LPLCH100 mat.: MC možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 2,0 mm



LPLCH100	163128	0,25	10
----------	--------	------	----


Použitie:

Spájanie maximálne zaťažených káblových žľabov

Ďalšie informácie:


- montáž pomocou 8 sád skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12





Spojka LPMUH100 mat.: S možnosť: FP, E, L

symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks] min. obj. [ks]



Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LPMUH100	166711	0,04	100	2
----------	--------	------	-----	---

Použitie:

Spájanie žľabov s tvarovkami staršieho typu (LU ..., OP ..., TR ...).


Ďalšie informácie:

- na montáž použite 4 sady skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12
- vďaka hustej perforácii sa spojka hodí na všetky žľaby BAKS



Spojka otočná LGPH100 mat.: S možnosť: FP, E, L

symbol katalógové číslo rozmer H [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks] min. obj. [ks]



Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LGPH100	112100	83,5	0,22	50	2
---------	--------	------	------	----	---


Ďalšie informácie:

- montáž pomocou 8 sád skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12



Spojka uhlová LKDH100 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer H/L [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks] min. obj. [ks]



Hrúbka materiálu = 1,2 mm


LKDH100	112700	86/145	0,09	50	2
LKDH100/1	112800	86/1000	0,22	10	2

Použitie:

Spájanie a zmena smeru káblovej trasy.


Ďalšie informácie:

- možnosť odlomenia a ohnutia ľubovoľného úseku
- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12



Koleno 90° KK...H100 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer a=b [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks] náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKJ100H100	112110	100	0,53	1	KKBJ100H100
KKJ150H100	112115	150	0,70	1	KKBJ150H100
KKJ200H100	112120	200	1,02	1	KKBJ200H100
KKJ300H100	112130	300	1,76	1	KKBJ300H100

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

KKP400H100	112240	400	3,80	1	KKBP400H100
KKP500H100	112250	500	5,15	1	KKBP500H100
KKP600H100	112260	600	6,50	1	KKBP600H100

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 200 mm a b = 100 mm - objednaná tvarovka by mala mať symbol KK ... 200/100H ...)



Koleno 90°

KKB...H100

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a=b
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm


KKBJ100H100	116110	100	0,55	1	KKJ100H100
KKBJ150H100	116115	150	0,86	1	KKJ150H100
KKBJ200H100	116120	200	1,18	1	KKJ200H100
KKBJ300H100	116130	300	1,81	1	KKJ300H100

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

KKBP400H100	116240	400	3,95	1	KKP400H100
KKBP500H100	116250	500	5,35	1	KKP500H100
KKBP600H100	116260	600	6,76	1	KKP600H100

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 200 mm a b = 100 mm - objednaná tvarovka by mala mať symbol KK ... 200/100H ...)



Koleno 90°

KKP...H100

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKPJ100H100	110114	100	0,82	1	KKJ100H100
KKPJ150H100	110214	150	1,06	1	KKJ150H100
KKPJ200H100	110314	200	1,33	1	KKJ200H100
KKPJ300H100	110414	300	1,97	1	KKJ300H100

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

KKPP400H100	111214	400	3,98	1	KKP400H100
KKPP500H100	111314	500	5,43	1	KKP500H100
KKPP600H100	111414	600	6,94	1	KKP600H100



Koleno 45°

KKM...H100

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKMJ100H100	112310	100	0,37	1	KKMBJ100H100
KKMJ150H100	112315	150	0,49	1	KKMBJ150H100
KKMJ200H100	112320	200	0,71	1	KKMBJ200H100
KKMJ300H100	112330	300	1,23	1	KKMBJ300H100

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

KKMP400H100	112440	400	2,66	1	KKMBP400H100
KKMP500H100	112450	500	3,60	1	KKMBP500H100
KKMP600H100	112460	600	4,55	1	KKMBP600H100



Koleno 45°

KKMB...H100

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKMBJ100H100	116310	100	0,38	1	KKMJ100H100
KKMBJ150H100	116315	150	0,50	1	KKMJ150H100
KKMBJ200H100	116320	200	0,73	1	KKMJ200H100
KKMBJ300H100	116330	300	1,27	1	KKMJ300H100

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

KKMBP400H100	116440	400	2,77	1	KKMP400H100
KKMBP500H100	116450	500	3,75	1	KKMP500H100
KKMBP600H100	116460	600	4,73	1	KKMP600H100




Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12



Koleno 45°

KKMP...H100

mat.: S

možnosť: F, E, L


symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
KKMPJ100H100	111514	100	0,47	1	KKMJ100H100
KKMPJ150H100	111614	150	0,60	1	KKMJ150H100
KKMPJ200H100	111714	200	0,74	1	KKMJ200H100
KKMPJ300H100	111814	300	1,08	1	KKMJ300H100
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
KKMPP400H100	112614	400	2,23	1	KKMP400H100
KKMPP500H100	112714	500	2,92	1	KKMP500H100
KKMPP600H100	112814	600	3,70	1	KKMP600H100

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

– montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12




T-kus

TK...H100

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a=b=c [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
TKJ100H100	112510	100	0,61	1	TKBJ100H100
TKJ150H100	112515	150	0,91	1	TKBJ150H100
TKJ200H100	112520	200	1,20	1	TKBJ200H100
TKJ300H100	112530	300	1,78	1	TKBJ300H100
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
TKP400H100	112640	400	3,95	1	TKBP400H100
TKP500H100	112650	500	5,35	1	TKBP500H100
TKP600H100	112660	600	6,75	1	TKBP600H100





T-kus

TKB...H100

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a=b=c [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
TKBJ100H100	116510	100	0,62	1	TKJ100H100
TKBJ150H100	116515	150	0,93	1	TKJ150H100
TKBJ200H100	116520	200	1,23	1	TKJ200H100
TKBJ300H100	116530	300	1,83	1	TKJ300H100
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
TKBP400H100	116640	400	4,11	1	TKP400H100
TKBP500H100	116650	500	5,57	1	TKP500H100
TKBP600H100	116660	600	7,02	1	TKP600H100



Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“, „b“ a „c“ (ak a = 100 mm, b = 300 mm a c = 200 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol TK ... 100/300/200H ...)

T-kus	TKP...H100	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a=b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

TKPJ100H100	112914	100	1,29	1	TKJ100H100
TKPJ150H100	113014	150	1,62	1	TKJ150H100
TKPJ200H100	113114	200	1,98	1	TKJ200H100
TKPJ300H100	113214	300	2,84	1	TKJ300H100

Hrúbka materiálu = 1,5 mm



TKPP400H100	114014	400	5,77	1	TKP400H100
TKPP500H100	114114	500	7,64	1	TKP500H100
TKPP600H100	114214	600	9,51	1	TKP600H100

Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 300 mm a b = 100 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol TKP ... 300/100/300H ...)



Doplňujúci diel T	TKD...H100	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

TKDJ100H100	112001	100	0,54	1
TKDJ150H100	112101	150	0,61	1
TKDJ200H100	112201	200	0,68	1
TKDJ300H100	112301	300	0,82	1

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


TKDP400H100	112402	400	1,44	1
TKDP500H100	112502	500	1,65	1
TKDP600H100	112602	600	1,86	1

Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12



Križovatka	CZK...H100	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

CZKJ100H100	112710	100	0,72	1	CZKBJ100H100
CZKJ150H100	112715	150	1,12	1	CZKBJ150H100
CZKJ200H100	112720	200	1,35	1	CZKBJ200H100
CZKJ300H100	112730	300	1,88	1	CZKBJ300H100

Hrúbka materiálu = 1,5 mm



CZKP400H100	112840	400	4,08	1	CZKBP400H100
CZKP500H100	112850	500	5,55	1	CZKBP500H100
CZKP600H100	112860	600	7,03	1	CZKBP600H100


Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12





Križovatka

CZKB...H100

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslo

rozmer
a
[mm]

hmotnosť
1 ks [kg]

množstvo
v
bal. [ks]

náhrada




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

CZKBJ100H100	116710	100	0,74	1	CZKJ100H100
CZKBJ150H100	116715	150	1,15	1	CZKJ150H100
CZKBJ200H100	116720	200	1,39	1	CZKJ200H100
CZKBJ300H100	116730	300	1,93	1	CZKJ300H100

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

CZKBP400H100	116840	400	4,24	1	CZKP400H100
CZKBP500H100	116850	500	5,78	1	CZKP500H100
CZKBP600H100	116860	600	7,31	1	CZKP600H100

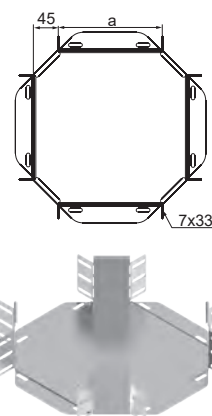

Križovatka

CZKP...H100

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslo

rozmer
a
[mm]

hmotnosť
1 ks [kg]

množstvo
v
bal. [ks]

náhrada




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

CZKPJ100H100	114314	100	1,57	1	CZKJ100H100
CZKPJ150H100	114414	150	1,92	1	CZKJ150H100
CZKPJ200H100	114514	200	2,32	1	CZKJ200H100
CZKPJ300H100	114614	300	3,22	1	CZKJ300H100

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

CZKPP400H100	115414	400	6,42	1	CZKP400H100
CZKPP500H100	115514	500	8,36	1	CZKP500H100
CZKPP600H100	115614	600	10,31	1	CZKP600H100

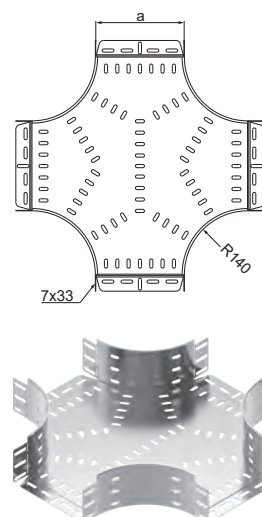

Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

– montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12

Spojka rozvetvovacia

LRP...H100

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslo

hmotnosť
1 ks [kg]

množstvo
v
bal. [ks]

min.
obj. [ks]

náhrada




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LRPJH100	114000	0,26	20	2	LRPPH100 LRJH100
----------	--------	------	----	---	---------------------

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LRPPH100	114001	0,36	20	2	
----------	--------	------	----	---	--



Spojka rozvetvovacia

LRJH100

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslo

hmotnosť
1 ks [kg]

množstvo
v
bal. [ks]


min.
obj. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LRJH100	113000	0,16	20	2	LRBJH100 LRPJH100
---------	--------	------	----	---	----------------------



Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

– montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12

Spojka rozvetvovacia LRBH100 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]	náhrada
--------	------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------	---------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm


LRBH100	113100	0,18	20	2	LRJH100 LRPJH100
---------	--------	------	----	---	---------------------

Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12



Plech redukčný-ukončovací BRZ...H100 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------------	-----------------------	----------------------------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

BRZJ50H100	139738	48	0,10	50
BRZJ100H100	139739	98	0,15	50
BRZJ150H100	139740	148	0,19	50
BRZJ200H100	139741	198	0,24	30
BRZJ300H100	139742	298	0,40	30

Hrúbka materiálu = 1,5 mm




BRZP400H100	139743	397	0,71	20
BRZP500H100	139744	497	0,82	20
BRZP600H100	139745	597	0,94	20

Použitie:

Zmena šírky káblovej trasy alebo ukončenie káblového žlabu (záslepka koncová).

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možnosť vytvorenia jednostranných alebo obojstranných redukcií
- pre jednostrannú redukciu použite spojku typu LPU...
- pre obojstranné redukcie možno použiť plechy rôznej alebo rovnakej šírky, napr.: pri zmenšení o 200 mm možno použiť BRZ...50... a BRZ...150... alebo 2 x BRZ ...100...
- vhodný na všetky typy káblových žlabov príslušnej výšky

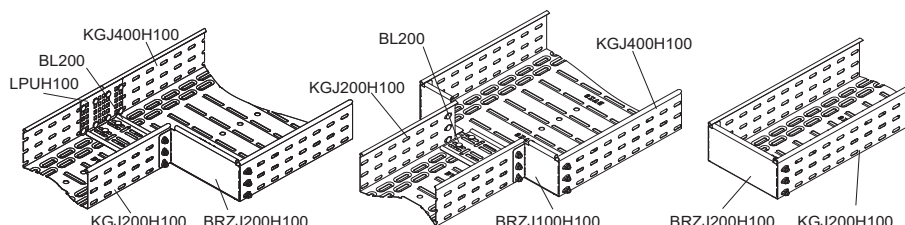

Redukcia ľavá RKL...H100 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	---------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

RKLJ150/100H100	114915	150/100	0,28	1	RKLBJ150/100H100
RKLJ200/100H100	114920	200/100	0,34	1	RKLBJ200/100H100
RKLJ200/150H100	115020	200/150	0,36	1	RKLBJ200/150H100
RKLJ300/200H100	114930	300/200	0,43	1	RKLBJ300/200H100

Hrúbka materiálu = 1,5 mm



RKLJ400/300H100	115040	400/300	0,71	1	RKLBP400/300H100
RKLJ500/400H100	115050	500/400	0,83	1	RKLBP500/400H100
RKLJ600/500H100	115060	600/500	0,94	1	RKLBP600/500H100


Použitie:

Zmena šírky káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 300 mm a b = 100 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol RK ... 300/100H ...)







Redukcia ľavá

RKLB...H100

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
RKLB150/100H100	118915	150/100	0,29	1	RKLJ150/100H100
RKLB200/100H100	118920	200/100	0,35	1	RKLJ200/100H100
RKLB200/150H100	119020	200/150	0,37	1	RKLJ200/150H100
RKLB300/200H100	118930	300/200	0,44	1	RKLJ300/200H100
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
RKLB400/300H100	119040	400/300	0,74	1	RKL400/300H100
RKLB500/400H100	119050	500/400	0,86	1	RKL500/400H100
RKLB600/500H100	119060	600/500	0,98	1	RKL600/500H100




Redukcia pravá

RKP...H100

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
RKPJ150/100H100	115115	150/100	0,28	1	RKPBJ150/100H100
RKPJ200/100H100	115320	200/100	0,34	1	RKPBJ200/100H100
RKPJ200/150H100	115420	200/150	0,36	1	RKPBJ200/150H100
RKPJ300/200H100	115330	300/200	0,43	1	RKPBJ300/200H100
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
RKPP400/300H100	115240	400/300	0,71	1	RKPBP400/300H100
RKPP500/400H100	115250	500/400	0,83	1	RKPBP500/400H100
RKPP600/500H100	115260	600/500	0,94	1	RKPBP600/500H100





Redukcia pravá

RKPB...H100

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
RKPB150/100H100	119115	150/100	0,29	1	RKPJ150/100H100
RKPB200/100H100	119320	200/100	0,35	1	RKPJ200/100H100
RKPB200/150H100	119420	200/150	0,37	1	RKPJ200/150H100
RKPB300/200H100	119330	300/200	0,44	1	RKPJ300/200H100
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
RKPB400/300H100	119240	400/300	0,74	1	RKP400/300H100
RKPB500/400H100	119250	500/400	0,86	1	RKP500/400H100
RKPB600/500H100	119260	600/500	0,98	1	RKP600/500H100



Použitie:



Zmena šírky káblovej trasy.

Ďalšie informácie:



- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 300 mm a b = 100 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol RK ... 300/100H ...)

Redukcia symetrická RKS...H100 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
RKSJ150/100H100	115315	150/100	0,28	1	RKSBJ150/100H100
RKSJ200/100H100	115720	200/100	0,34	1	RKSBJ200/100H100
RKSJ200/150H100	115820	200/150	0,36	1	RKSBJ200/150H100
RKSJ300/200H100	115730	300/200	0,43	1	RKSBJ300/200H100
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
RKSP400/300H100	115440	400/300	0,71	1	RKSBJ400/300H100
RKSP500/400H100	115450	500/400	0,83	1	RKSBJ500/400H100
RKSP600/500H100	115460	600/500	0,94	1	RKSBJ600/500H100


Redukcia symetrická RKSB...H100 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
RKSBJ150/100H100	119315	150/100	0,29	1	RKSJ150/100H100
RKSBJ200/100H100	119720	200/100	0,35	1	RKSJ200/100H100
RKSBJ200/150H100	119820	200/150	0,37	1	RKSJ200/150H100
RKSBJ300/200H100	119730	300/200	0,44	1	RKSJ300/200H100
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
RKSBP400/300H100	119440	400/300	0,74	1	RKSP400/300H100
RKSBP500/400H100	119450	500/400	0,86	1	RKSP500/400H100
RKSBP600/500H100	119460	600/500	0,98	1	RKSP600/500H100

**Použitie:**



Zmena šírky káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 300 mm a b = 100 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol RK ... 300/100H ...)

Obchádzka horizontálna OPZN...H100 mat.: S možnosť: F, E, L


symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
OPZNJ100H100	136560	103	1,21	1	OPZBNJ100H100
OPZNJ150H100	136561	153	1,47	1	OPZBNJ150H100
OPZNJ200H100	136562	203	1,73	1	OPZBNJ200H100
OPZNJ300H100	136563	303	2,25	1	OPZBNJ300H100
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
OPZNP400H100	136564	403	3,88	1	OPZBNP400H100
OPZNP500H100	136565	503	4,60	1	OPZBNP500H100
OPZNP600H100	136566	603	5,33	1	OPZBNP600H100

**Použitie:**

Obchádzanie prekážok po trase kábla.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- možno použiť ako hornú alebo spodnú obchádzku
- možnosť vsunutia žlabu aj s krytom


Obchádzka horizontálna OPZBN...H100 mat.: S možnosť: F, E, L




symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
OPZBNJ100H100	136567	103	1,24	1	OPZNJ100H100
OPZBNJ150H100	136568	153	1,50	1	OPZNJ150H100
OPZBNJ200H100	136569	203	1,76	1	OPZNJ200H100
OPZBNJ300H100	136570	303	2,28	1	OPZNJ300H100
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
OPZBNP400H100	136571	403	3,92	1	OPZNP400H100
OPZBNP500H100	136572	503	4,65	1	OPZNP500H100
OPZBNP600H100	136573	603	5,37	1	OPZNP600H100

Použitie:

Obchádzanie prekážok po trase kábla.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možno použiť ako hornú alebo spodnú obchádzku
- možnosť vsunutia žľabu aj s krytom


Obchádzka vertikálna OPNN...H100 mat.: S možnosť: F, E, L




symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
OPNNJ100H100	131137	103	1,21	1	OPBNJ100H100
OPNNJ150H100	131138	153	1,47	1	OPBNJ150H100
OPNNJ200H100	131139	203	1,73	1	OPBNJ200H100
OPNNJ300H100	131140	303	2,25	1	OPBNJ300H100
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
OPNNP400H100	131141	403	3,88	1	OPBNP400H100
OPNNP500H100	131142	503	4,60	1	OPBNP500H100
OPNNP600H100	131143	603	5,33	1	OPBNP600H100

Použitie:

Obchádzanie prekážok po trase kábla.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možno použiť ako hornú alebo spodnú obchádzku
- možnosť vsunutia žľabu aj s krytom


Obchádzka vertikálna OPBN...H100 mat.: S možnosť: F, E, L



symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
OPBNJ100H100	131144	103	1,24	1	OPNNJ100H100
OPBNJ150H100	131145	153	1,50	1	OPNNJ150H100
OPBNJ200H100	131146	203	1,76	1	OPNNJ200H100
OPBNJ300H100	131147	303	2,28	1	OPNNJ300H100
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
OPBNP400H100	131148	403	3,92	1	OPNNP400H100
OPBNP500H100	131149	503	4,65	1	OPNNP500H100
OPBNP600H100	131150	603	5,37	1	OPNNP600H100

Použitie:

Obchádzanie prekážok po trase kábla.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možno použiť ako hornú alebo spodnú obchádzku
- možnosť vsunutia žľabu aj s krytom



Oblúk 90°

LUN...H100



mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
vnút.
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LUNJ100H100	136274	103	1,07	1	LUBNJ100H100 LUPNJ100H100
LUNJ150H100	136275	153	1,29	1	LUBNJ150H100 LUPNJ150H100
LUNJ200H100	136276	203	1,51	1	LUBNJ200H100 LUPNJ200H100
LUNJ300H100	136277	303	1,96	1	LUBNJ300H100 LUPNJ300H100

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LUNP400H100	136278	403	3,37	1	LUBNP400H100 LUPNP400H100
LUNP500H100	136279	503	4,00	1	LUBNP500H100 LUPNP500H100
LUNP600H100	136280	603	4,62	1	LUBNP600H100 LUPNP600H100

Oblúk 90°

LUBN...H100



mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
vnút.
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LUBNJ100H100	131157	103	1,10	1	LUNJ100H100 LUPNJ100H100
LUBNJ150H100	131158	153	1,32	1	LUNJ150H100 LUPNJ150H100
LUBNJ200H100	131159	203	1,55	1	LUNJ200H100 LUPNJ200H100
LUBNJ300H100	131160	303	1,99	1	LUNJ300H100 LUPNJ300H100

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LUBNP400H100	131161	403	3,41	1	LUNP400H100 LUPNP400H100
LUBNP500H100	131162	503	4,04	1	LUNP500H100 LUPNP500H100
LUBNP600H100	131163	603	4,67	1	LUNP600H100 LUPNP600H100

Oblúk 90°

LUPN...H100


mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
vnút.
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LUPNJ100H100	131164	103	1,30	1	LUBNJ100H100 LUNJ100H100
LUPNJ150H100	131165	153	1,58	1	LUBNJ150H100 LUNJ150H100
LUPNJ200H100	131166	203	1,85	1	LUBNJ200H100 LUNJ200H100
LUPNJ300H100	131167	303	2,40	1	LUBNJ300H100 LUNJ300H100

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


LUPNP400H100	131168	403	4,13	1	LUBNP400H100 LUNP400H100
LUPNP500H100	131169	503	4,90	1	LUBNP500H100 LUNP500H100
LUPNP600H100	131170	603	5,67	1	LUBNP600H100 LUNP600H100

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.



Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- môže byť použitý ako vonkajší alebo vnútorný oblúk
- možnosť vsunutia žlabu aj s krytom





Oblúk 45° LUMN...H100 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
LUMNJ100H100	131171	103	0,70	1	LUMBNJ100H100 LUMPNJ100H100
LUMNJ150H100	131172	153	0,84	1	LUMBNJ150H100 LUMPNJ150H100
LUMNJ200H100	131173	203	0,97	1	LUMBNJ200H100 LUMPNJ200H100
LUMNJ300H100	131174	303	1,24	1	LUMBNJ300H100 LUMPNJ300H100
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
LUMNP400H100	131175	403	2,11	1	LUMBNP400H100 LUMPNP400H100
LUMNP500H100	131176	503	2,49	1	LUMBNP500H100 LUMPNP500H100
LUMNP600H100	131177	603	2,86	1	LUMBNP600H100 LUMPNP600H100





Oblúk 45° LUMBN...H100 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
LUMBNJ100H100	131178	103	0,72	1	LUMNJ100H100 LUMPNJ100H100
LUMBNJ150H100	131179	153	0,86	1	LUMNJ150H100 LUMPNJ150H100
LUMBNJ200H100	131180	203	0,99	1	LUMNJ200H100 LUMPNJ200H100
LUMBNJ300H100	131181	303	1,26	1	LUMNJ300H100 LUMPNJ300H100
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
LUMBNP400H100	131182	403	2,13	1	LUMNP400H100 LUMPNP400H100
LUMBNP500H100	131183	503	2,51	1	LUMNP500H100 LUMPNP500H100
LUMBNP600H100	131184	603	2,89	1	LUMNP600H100 LUMPNP600H100



Oblúk 45° LUMPN...H100 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
LUMPNJ100H100	131185	103	0,81	1	LUMBNJ100H100 LUMNJ100H100
LUMPNJ150H100	131186	153	0,92	1	LUMBNJ150H100 LUMNJ150H100
LUMPNJ200H100	131187	203	1,13	1	LUMBNJ200H100 LUMNJ200H100
LUMPNJ300H100	131188	303	1,44	1	LUMBNJ300H100 LUMNJ300H100
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
LUMPNP400H100	131189	403	2,46	1	LUMBNP400H100 LUMNP400H100
LUMPNP500H100	131190	503	2,90	1	LUMBNP500H100 LUMNP500H100
LUMPNP600H100	131191	603	3,34	1	LUMBNP600H100 LUMNP600H100



Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- môže byť použitý ako vonkajší alebo vnútorný oblúk
- možnosť vsunutia žlabu aj s krytom

Kíbový oblúk

LL...H100

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LLJ100H100	113310	100	1,52	1	LLBJ100H100
LLJ150H100	113315	150	1,70	1	LLBJ150H100
LLJ200H100	113320	200	1,86	1	LLBJ200H100
LLJ300H100	113330	300	2,20	1	LLBJ300H100

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LLP400H100	113440	400	3,58	1	LLBP400H100
LLP500H100	113450	500	4,08	1	LLBP500H100
LLP600H100	113460	600	4,56	1	LLBP600H100



Kíbový oblúk

LLB...H100

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LLBJ100H100	117310	100	1,56	1	LLJ100H100
LLBJ150H100	117315	150	1,74	1	LLJ150H100
LLBJ200H100	117320	200	1,92	1	LLJ200H100
LLBJ300H100	117330	300	2,26	1	LLJ300H100

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


LLBP400H100	117440	400	3,72	1	LLP400H100
LLBP500H100	117450	500	4,24	1	LLP500H100
LLBP600H100	117460	600	4,74	1	LLP600H100

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- môže byť použitý ako vonkajší alebo vnútorný oblúk



Prvok kíbového oblúka

EL...H100

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

ELJ100H100	113510	100	0,54	1	ELBJ100H100
ELJ150H100	113515	150	0,63	1	ELBJ150H100
ELJ200H100	113520	200	0,71	1	ELBJ200H100
ELJ300H100	113530	300	0,88	1	ELBJ300H100

Hrúbka materiálu = 1,5 mm



ELP400H100	113640	400	1,57	1	ELBP400H100
ELP500H100	113650	500	1,82	1	ELBP500H100
ELP600H100	113660	600	2,06	1	ELBP600H100


Použitie:

Zväčšenie polomeru kíbového oblúka.

Ďalšie informácie:

- vytvorenie vertikálnych oblúkov ľubovoľného polomeru pridaním otočných spojok




Prvok kĺbového oblúka **ELB...H100** mat.: S možnosť: F, E, L


symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
ELBJ100H100	117510	100	0,56	1	ELJ100H100
ELBJ150H100	117515	150	0,65	1	ELJ150H100
ELBJ200H100	117520	200	0,74	1	ELJ200H100
ELBJ300H100	117530	300	0,91	1	ELJ300H100
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
ELBP400H100	117640	400	1,64	1	ELP400H100
ELBP500H100	117650	500	1,90	1	ELP500H100
ELBP600H100	117660	600	2,15	1	ELP600H100

Použitie:


Zväčšenie polomeru kĺbového oblúka.

Ďalšie informácie:


- vytvorenie vertikálnych oblúkov ľubovoľného polomeru pridaním otočných spojok


Redukčné koleno pravé **KRP...H100** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
KRPJ100H100	114310	100	1,01	1	KRPBJ100H100
KRPJ150H100	114315	150	1,54	1	KRPBJ150H100
KRPJ200H100	114320	200	2,04	1	KRPBJ200H100
KRPJ300H100	114330	300	3,30	1	KRPBJ300H100
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
KRPP400H100	114440	400	6,00	1	KRPBP400H100
KRPP500H100	114450	500	7,55	1	KRPBP500H100
KRPP600H100	114460	600	9,00	1	KRPBP600H100


Redukčné koleno pravé **KRPB...H100** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
KRPBJ100H100	118310	100	1,05	1	KRPJ100H100
KRPBJ150H100	118315	150	1,59	1	KRPJ150H100
KRPBJ200H100	118320	200	2,11	1	KRPJ200H100
KRPBJ300H100	118330	300	3,40	1	KRPJ300H100
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
KRPBP400H100	118440	400	6,24	1	KRPP400H100
KRPBP500H100	118450	500	7,86	1	KRPP500H100
KRPBP600H100	118460	600	9,36	1	KRPP600H100

**Použitie:**



Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12


Redukčné koleno ľavé KRL...H100 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
KRLJ100H100	114110	100	1,01	1	KRLBJ100H100
KRLJ150H100	114115	150	1,54	1	KRLBJ150H100
KRLJ200H100	114120	200	2,04	1	KRLBJ200H100
KRLJ300H100	114130	300	3,30	1	KRLBJ300H100
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
KRLP400H100	114240	400	6,00	1	KRLBP400H100
KRLP500H100	114250	500	7,55	1	KRLBP500H100
KRLP600H100	114260	600	9,00	1	KRLBP600H100



Redukčné koleno ľavé KRLB...H100 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
KRLBJ100H100	118110	100	1,05	1	KRLJ100H100
KRLBJ150H100	118115	150	1,59	1	KRLJ150H100
KRLBJ200H100	118120	200	2,11	1	KRLJ200H100
KRLBJ300H100	118130	300	3,40	1	KRLJ300H100
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
KRLBP400H100	118240	400	6,24	1	KRLP400H100
KRLBP500H100	118250	500	7,86	1	KRLP500H100
KRLBP600H100	118260	600	9,36	1	KRLP600H100




Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12





Koleno vkladané

KRUDJ...

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
KRUDJ100	136895	100	0,80	1
KRUDJ200	136897	200	1,65	1
KRUDJ300	136898	300	2,48	1




Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- montáž umiestnením na žlab zhora alebo zdola (po vyrezaní dna)
- rozvetvenie káblovej trasy nahor alebo nadol v rozsahu výšok H42-H100
- možnosť opustenia žlabu v štyroch polohách
- dostupné v iných šírkach na požiadanie (150, 400, 500 a 600 mm)

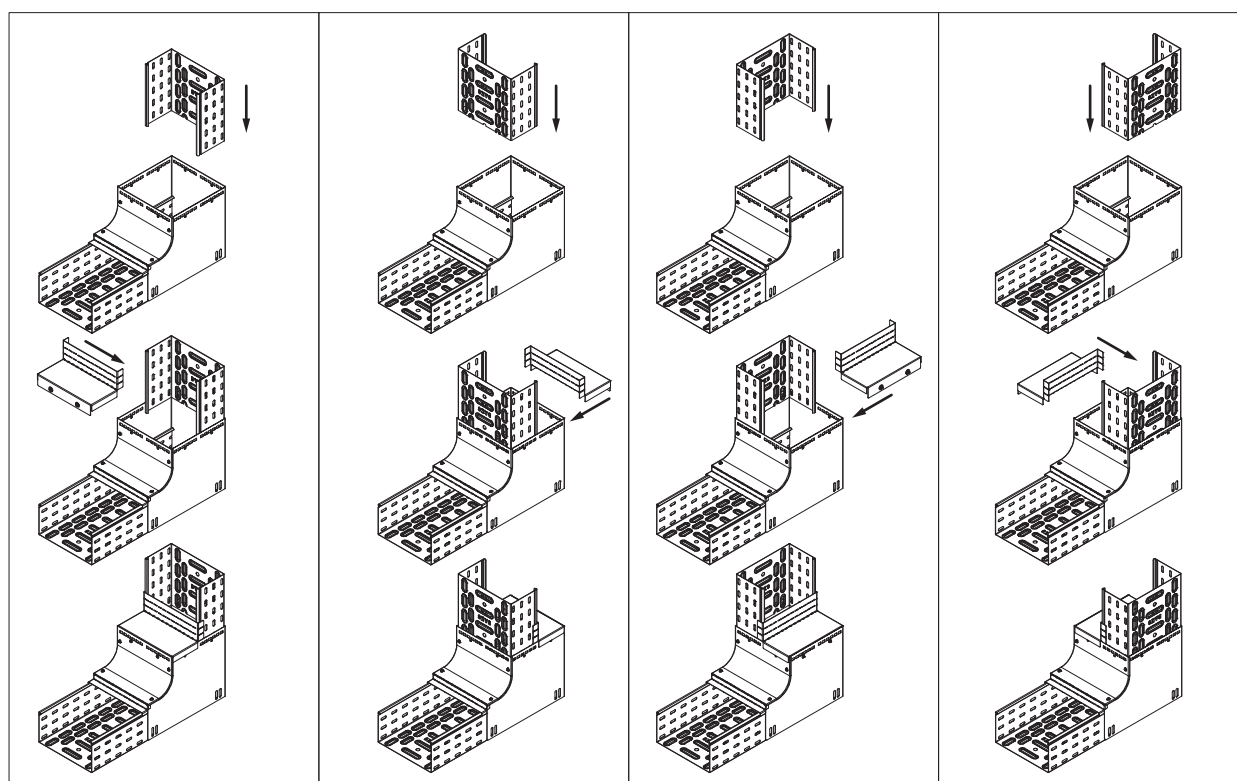


T-redukcia

TR...H100

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
TRJ100H100	114510	100	1,20	1	TRBJ100H100
TRJ150H100	114515	150	1,80	1	TRBJ150H100
TRJ200H100	114520	200	2,31	1	TRBJ200H100
TRJ300H100	114530	300	3,60	1	TRBJ300H100
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
TRP400H100	114640	400	7,10	1	TRBP400H100
TRP500H100	114650	500	8,75	1	TRBP500H100
TRP600H100	114660	600	10,40	1	TRBP600H100



Použitie:


Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12


T-redukcia TRB...H100 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
TRBJ100H100	118510	100	1,24	1	TRJ100H100
TRBJ150H100	118515	150	1,86	1	TRJ150H100
TRBJ200H100	118520	200	2,38	1	TRJ200H100
TRBJ300H100	118530	300	3,71	1	TRJ300H100
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
TRBP400H100	118640	400	7,39	1	TRP400H100
TRBP500H100	118650	500	9,10	1	TRP500H100
TRBP600H100	118660	600	10,82	1	TRP600H100





T-redukcia symetrická TRSN...H100 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
TRSNJ100H100	131192	103	1,05	1	TRSNJ100H100
TRSNJ150H100	131193	153	1,20	1	TRSNJ150H100
TRSNJ200H100	131194	203	1,35	1	TRSNJ200H100
TRSNJ300H100	131195	303	1,66	1	TRSNJ300H100
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
TRSNP400H100	131196	403	2,84	1	TRSNP400H100
TRSNP500H100	131197	503	3,27	1	TRSNP500H100
TRSNP600H100	131198	603	3,69	1	TRSNP600H100



T-redukcia symetrická TRSBN...H100 mat.: S možnosť: F, E, L


symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
TRSBNJ100H100	136580	103	1,09	1	TRSNJ100H100
TRSBNJ150H100	136581	153	1,24	1	TRSNJ150H100
TRSBNJ200H100	136582	203	1,40	1	TRSNJ200H100
TRSBNJ300H100	136583	303	1,71	1	TRSNJ300H100
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
TRSNP400H100	136584	403	2,96	1	TRSNP400H100
TRSNP500H100	136585	503	3,41	1	TRSNP500H100
TRSNP600H100	136586	603	3,84	1	TRSNP600H100



Použitie:
Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12



T-redukcia vkladaná

TRUNJ...

mat.: S

možnosť: F, E, L


symbol

katalógové
číslo

rozmer
vnút.
a
[mm]

hmotnosť
1 ks [kg]

množstvo
v
bal. [ks]



Hrúbka materiálu = 1,0 mm



TRUNJ100	136781	100	0,80	1
TRUNJ200	136783	200	1,65	1
TRUNJ300	136784	300	2,48	1

Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- montáž umiestnením na žľab zhora alebo zdola (po vyrezaní dna)
- inštalácia v ľubovoľnom bode žľabu od dna po vyrezaní otvoru vhodnej veľkosti v dne žľabu
- rozvetvenie káblovej trasy nahor alebo nadol v rozsahu výšok H42-H100
- možnosť opustenia žľabu v štyroch polohách
- dostupné v iných šírkach na požiadanie (150, 400, 500 a 600 mm)

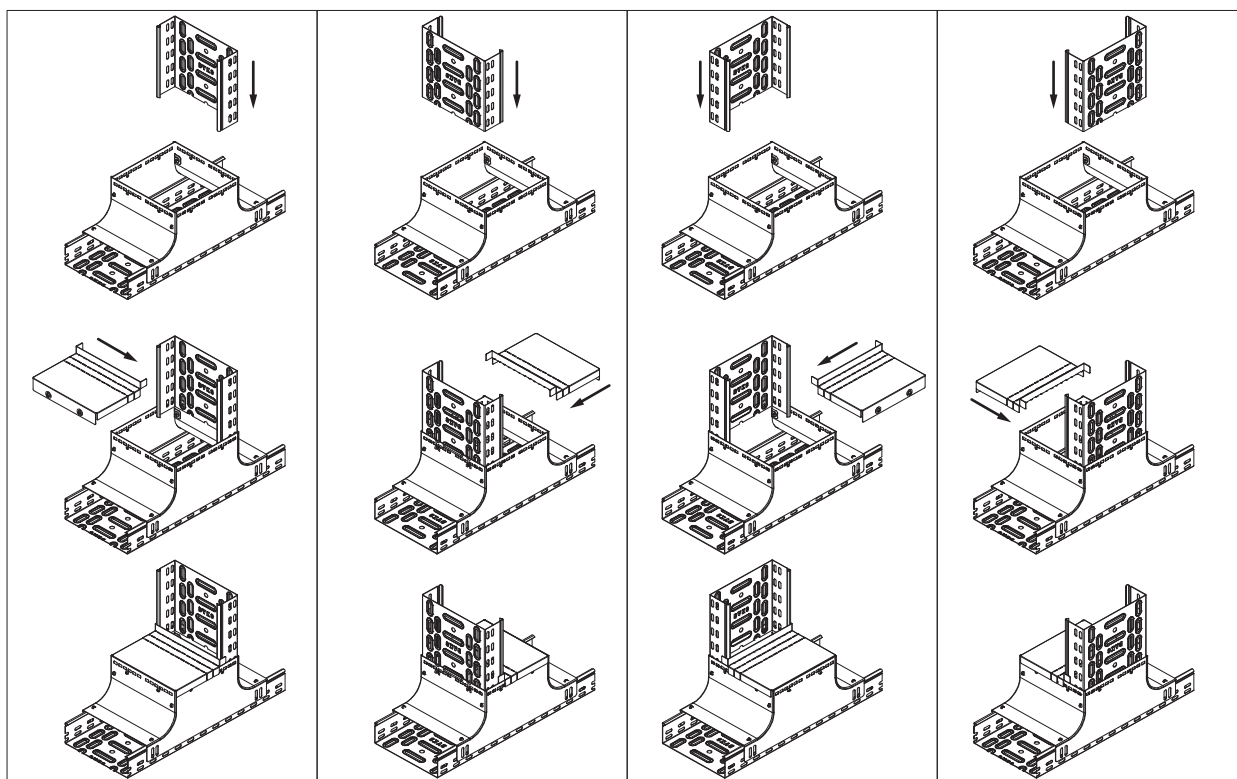

Žľab KGL...H110 mat.: S možnosť: F, L


symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
--------	------------------	-----------------	-------------------	------------------------	---------------	---------

Hrúbka materiálu = 0,7 mm

KGL100H110/3	120110	100/3000	1,70	4/12	12	KGJ100H110/3 KCJ100H110/3
KGL150H110/3	120115	150/3000	1,91	4/12	12	KGJ150H110/3
KGL200H110/3	120120	200/3000	2,10	4/12	12	KGJ200H110/3 KCJ200H110/3
KGL300H110/3	120130	300/3000	2,53	4/12	12	KGJ300H110/3 KCJ300H110/3

Ďalšie informácie:

- možnosť F pre žľaby šírky 100-200 mm



Žľab KGJ...H110 mat.: S možnosť: F, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
--------	------------------	-----------------	-------------------	------------------------	---------------	---------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm


KGJ100H110/3	120210	100/3000	2,10	4/12	12	KCP100H110/3
KGJ150H110/3	120215	150/3000	2,36	4/12	12	
KGJ200H110/3	120220	200/3000	2,62	4/12	12	KCP200H110/3
KGJ300H110/3	120230	300/3000	3,33	4/12	12	KCP300H110/3
KGJ400H110/3	120240	400/3000	4,00	2/6	6	KCP400H110/3
KGJ500H110/3	120250	500/3000	4,70	2/6	6	KCP500H110/3
KGJ600H110/3	120260	600/3000	5,32	2/6	6	KCP600H110/3


Použitie:

Vedenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- systém bez spojok – spájanie žľabov vkladáním alebo vsúvaním jedného žľabu do druhého a následne zoskrutkovanie skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- hlboké pretlačenia otvorov v dne žľabu od šírky 100 mm zvyšuje jeho pevnosť
- hustá perforácia s pretlačieniami zaisťuje vynikajúci prenos tepla a je navrhnutá tak, aby bola možná inštalácia výložníka BAKS na akomkoľvek mieste žľabu
- otvory Ø11 v spodnej časti žľabu umožňujú ich zavesenie na tyč M10 (max. šírka takto zaveseného žľabu je 200 mm)

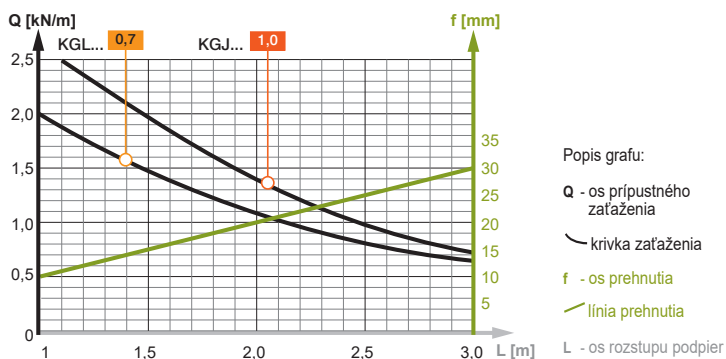





Žľab	KCJ...H110	mat.: S	možnosť: F, E, L			
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm						
KCJ100H110/3	120410	100/3000	2,04	4/12	12	KGJ100H110/3 KCP100H110/3
KCJ200H110/3	120420	200/3000	2,63	4/12	12	KGJ200H110/3 KCP200H110/3
KCJ300H110/3	120430	300/3000	3,23	4/12	12	KGJ300H110/3 KCP300H110/3
KCJ400H110/3	120440	400/3000	3,88	2/6	6	KGJ400H110/3 KCP400H110/3
KCJ500H110/3	120450	500/3000	4,56	2/6	6	KGJ500H110/3 KCP500H110/3
KCJ600H110/3	120460	600/3000	5,16	2/6	6	KGJ600H110/3 KCP600H110/3

Použitie:

Vedenie káblvej trasy.

Ďalšie informácie:

- systém bez spojok – spájanie žľabov vkladáním alebo vsúvaním jedného žľabu do druhého a následne zoskrutkovanie skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- varianta E pre hrúbky ≤ 1,0 mm - menej častá perforácia

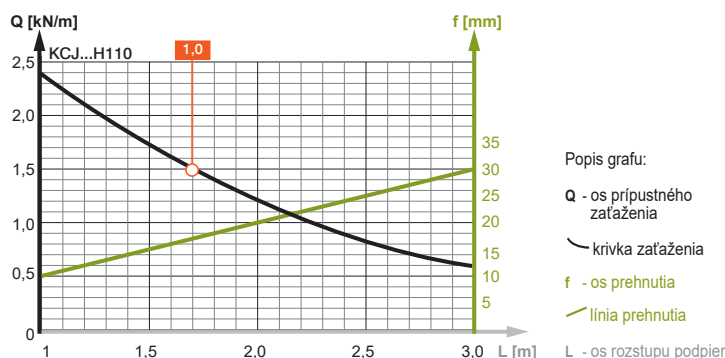



Žľab	KCP...H110	mat.: S	možnosť: F, E, L			
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,5 mm						
KCP100H110/3	120810	100/3000	3,27	4/12	300	KCJ100H110/3
KCP200H110/3	120820	200/3000	4,10	4/12	300	KCJ200H110/3
KCP300H110/3	120830	300/3000	5,17	4/12	300	KCJ300H110/3
KCP400H110/3	120840	400/3000	6,11	2/6	300	KCJ400H110/3
KCP500H110/3	120850	500/3000	7,05	2/6	300	KCJ500H110/3
KCP600H110/3	120860	600/3000	7,93	2/6	300	KCJ600H110/3

Použitie:

Vedenie káblvej trasy.

Ďalšie informácie:

- spájanie žľabov len pomocou spojok (bez zárezu na boku žľabu) a spojovacích plechov
- na montáž použite skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- varianta E pre hrúbky ≥ 1,2 mm: menej časté dierovanie, bez horného pretlačenia na zacvaknutie krytu
- objednávky pod 300 m zrealizujeme v dlhšom termíne - po dohode s obchodným oddelením
- nižšie uvedené grafy sa týkajú 2 verzií spojenia s použitím spojok LPU... - pre štandardnú záťaž (1) a LPLC... - pre veľkú záťaž (2).

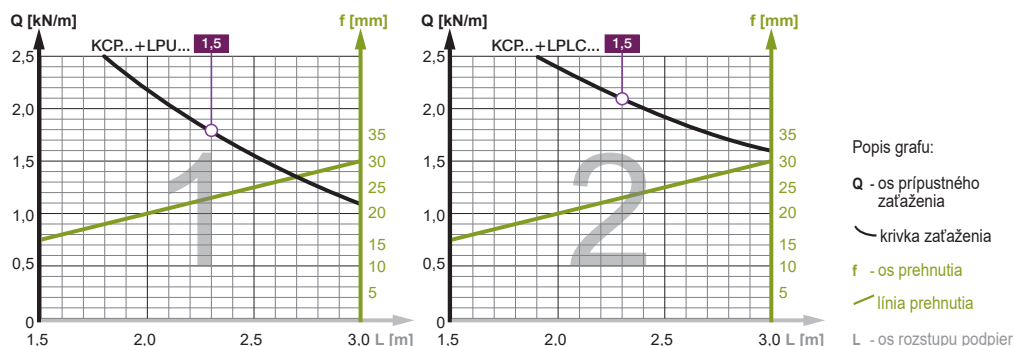

Žľab	KAP...H110		mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]



Hrúbka materiálu = 1,5 mm




KAP100H110/3	181516	100/3000	3,11	4/12	12
KAP150H110/3	181616	150/3000	3,58	4/12	12
KAP200H110/3	181716	200/3000	3,89	4/12	12
KAP300H110/3	181816	300/3000	4,91	4/12	12
KAP400H110/3	181916	400/3000	5,80	2/6	6

Použitie:

Vedenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- spájanie žľabov len pomocou spojok (bez zárezu na boku žľabu) a spojovacích plechov
- na montáž použite skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- veľké otvory v dne a po stranách žľabu umožňujú jednoduché vyvedenie káblov kdekoľvek v kábovej trase
- varianta E pre hrúbku $\geq 1,2$ mm - bez horného pretlačenia na zacvaknutie kryty
- možnosť F k dispozícii pre objednávky nad 300 m

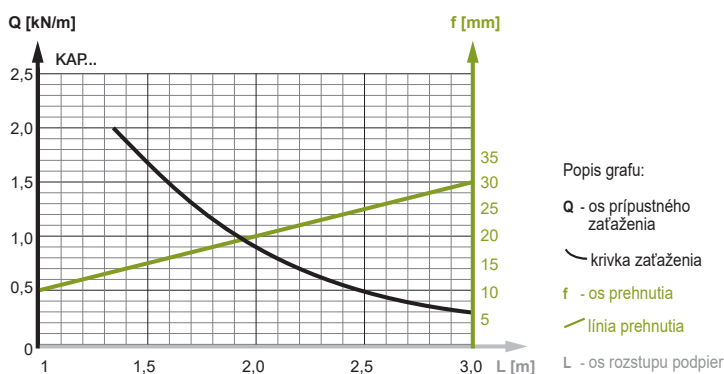

Ochranná krytka	NO40x140	mat.: PE
symbol	katalógové číslo	množstvo v bal. [ks]
NO40x140	142003	100

Použitie:

Umožňuje bezpečné vyvedenie káblov zo žľabu KA ...



Žľab	KBJ...H110		mat.: S		možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada





Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KBJ100H110/3	121610	100/3000	2,63	4/12	12	KBP100H100/3
KBJ200H110/3	121620	200/3000	3,38	4/12	12	KBP200H100/3
KBJ300H110/3	121630	300/3000	4,32	4/12	12	KBP300H100/3

Ďalšie informácie:

- systém bez spojok – spájanie žľabov vkladáním alebo vsúvaním jedného žľabu do druhého a následne zoskrutkovanie skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom
- možnosť F k dispozícii pre objednávky nad 300 m







Žľab	KBP...H110	mat.: S	možnosť: F, E, L			
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	min. obj. [m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,5 mm						
KBP400H110/3	122040	400/3000	7,23	2/6	6	KBP400H100/3
KBP500H110/3	122050	500/3000	8,46	2/6	6	KBP500H100/3
KBP600H110/3	122060	600/3000	9,58	2/6	6	KBP600H100/3

Použitie:

Vedenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- spájanie žľabov len pomocou spojok (bez zárezu na boku žľabu) a spojovacích plechov
- na montáž použite skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- v prípade použitia náhrady inej výšky musia všetky prvky systému držať krok s týmto parametrom
- varianta E pre hrúbku $\geq 1,2$ mm - bez horného pretlačenia na zacvaknutie kryty

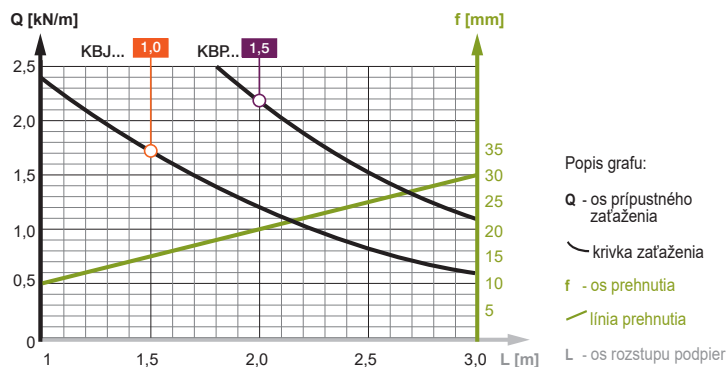


Spojka	LPUH110	mat.: S	možnosť: FP, E, L			
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]		
Hrúbka materiálu = 1,5 mm						
LPUH110	123611	0,09	100	2		

Použitie:

Spájanie káblových žľabov.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou 8 sád skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12
- vďaka hustej perforácii sa spojka hodí na všetky žľaby BAKS





Spojka	LPLCH110	mat.: MC	možnosť: F, E, L			
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]			
Hrúbka materiálu = 2,0 mm						
LPLCH110	163129	0,28	10			

Použitie:

Spájanie maximálne zaťažených káblových žľabov


Ďalšie informácie:

- montáž pomocou 8 sád skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12



Spojka **LPMUH110** mat.: S možnosť: FP, E, L

symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks] min. obj. [ks]



Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LPMUH110	166681	0,05	100	2
----------	--------	------	-----	---

Použitie:

Spájanie žľabov s tvarovkami staršieho typu (LU ..., OP ..., TR ...).


Ďalšie informácie:

- na montáž použité 4 sady skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12
- vďaka hustej perforácii sa spojka hodí na všetky žľaby BAKS



Spojka otočná **LGPH110** mat.: S možnosť: FP, E, L

symbol katalógové číslo rozmer H [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks] min. obj. [ks]



Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LGPH110	122100	93,5	0,22	50	2
---------	--------	------	------	----	---


Ďalšie informácie:

- montáž pomocou 8 sád skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12



Spojka uhlová **LKDH110** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer H/L [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks] min. obj. [ks]



Hrúbka materiálu = 1,2 mm


LKDH110	122700	96/145	0,13	50	2
LKDH110/1	122800	96/1000	0,85	10	2

Použitie:

Spájanie a zmena smeru káblovej trasy.


Ďalšie informácie:

- možnosť odlomenia a ohnutia ľubovoľného úseku
- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12



Koleno 90° **KK...H110** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer a=b [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks] náhrada




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKJ100H110	122110	100	0,55	1	KKBJ100H110
KKJ150H110	122115	150	0,87	1	KKBJ150H110
KKJ200H110	122120	200	1,20	1	KKBJ200H110
KKJ300H110	122130	300	1,84	1	KKBJ300H110

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

KKP400H110	122240	400	3,97	1	KKBP400H110
KKP500H110	122250	500	5,35	1	KKBP500H110
KKP600H110	122260	600	6,70	1	KKBP600H110





Koleno 90°

KKB...H110

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a=b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	-----------------	--------------------	----------------------	---------



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKBJ100H110	126110	100	0,57	1	KKJ100H110
KKBJ150H110	126115	150	0,91	1	KKJ150H110
KKBJ200H110	126120	200	1,24	1	KKJ200H110
KKBJ300H110	126130	300	1,90	1	KKJ300H110

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


KKBP400H110	126240	400	4,13	1	KKP400H110
KKBP500H110	126250	500	5,55	1	KKP500H110
KKBP600H110	126260	600	6,97	1	KKP600H110

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 200 mm a b = 100 mm - objednaná tvarovka by mala mať symbol KK ... 200/100H ...)



Koleno 90°

KKP...H110

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------	---------



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKPJ100H110	120114	100	0,84	1	KKJ100H110
KKPJ150H110	120214	150	1,14	1	KKJ150H110
KKPJ200H110	120314	200	1,43	1	KKJ200H110
KKPJ300H110	120414	300	2,01	1	KKJ300H110

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


KKPP400H110	121214	400	4,11	1	KKP400H110
KKPP500H110	121314	500	5,58	1	KKP500H110
KKPP600H110	121414	600	7,11	1	KKP600H110

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12



Koleno 45°

KKM...H110

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------	---------




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKMJ100H110	122310	100	0,40	1	KKMBJ100H110
KKMJ150H110	122315	150	0,62	1	KKMBJ150H110
KKMJ200H110	122320	200	0,85	1	KKMBJ200H110
KKMJ300H110	122330	300	1,29	1	KKMBJ300H110

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

KKMP400H110	122440	400	2,78	1	KKMBP400H110
KKMP500H110	122450	500	3,76	1	KKMBP500H110
KKMP600H110	122460	600	4,74	1	KKMBP600H110



Koleno 45°

KKMB...H110

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------	---------




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKMBJ100H110	126310	100	0,41	1	KKMJ100H110
KKMBJ150H110	126315	150	0,64	1	KKMJ150H110
KKMBJ200H110	126320	200	0,87	1	KKMJ200H110
KKMBJ300H110	126330	300	1,33	1	KKMJ300H110

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

KKMBP400H110	126440	400	2,89	1	KKMP400H110
KKMBP500H110	126450	500	3,91	1	KKMP500H110
KKMBP600H110	126460	600	4,93	1	KKMP600H110



Koleny 45°

KKMP...H110

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------	---------



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

KKMPJ100H110	121514	100	0,50	1	KKMJ100H110
KKMPJ150H110	121614	150	0,63	1	KKMJ150H110
KKMPJ200H110	121714	200	0,77	1	KKMJ200H110
KKMPJ300H110	121814	300	1,12	1	KKMJ300H110

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


KKMPP400H110	122614	400	2,30	1	KKMP400H110
KKMPP500H110	122714	500	3,00	1	KKMP500H110
KKMPP600H110	122814	600	3,79	1	KKMP600H110

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

– montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12



T-kus

TK...H110

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a=b=c [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	-------------------	--------------------	----------------------	---------





Hrúbka materiálu = 1,0 mm

TKJ100H110	122510	100	0,67	1	TKBJ100H110
TKJ150H110	122515	150	0,97	1	TKBJ150H110
TKJ200H110	122520	200	1,27	1	TKBJ200H110
TKJ300H110	122530	300	1,87	1	TKBJ300H110

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

TKP400H110	122640	400	4,13	1	TKBP400H110
TKP500H110	122650	500	5,55	1	TKBP500H110
TKP600H110	122660	600	6,97	1	TKBP600H110



T-kus

TKB...H110

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a=b=c [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	-------------------	--------------------	----------------------	---------





Hrúbka materiálu = 1,0 mm

TKBJ100H110	126510	100	0,69	1	TKJ100H110
TKBJ150H110	126515	150	1,00	1	TKJ150H110
TKBJ200H110	126520	200	1,30	1	TKJ200H110
TKBJ300H110	126530	300	1,90	1	TKJ300H110

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

TKBP400H110	126640	400	4,30	1	TKP400H110
TKBP500H110	126650	500	5,77	1	TKP500H110
TKBP600H110	126660	600	7,25	1	TKP600H110




Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“, „b“ a „c“ (ak a = 100 mm, b = 300 mm a c = 200 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol TK ... 100/300/200H ...)





T-kus	TKP...H110	mat.: S	možnosť: F, E, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer a=b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
TKPJ100H110	122914	100	1,49	1	TKJ100H110
TKPJ150H110	123014	150	1,89	1	TKJ150H110
TKPJ200H110	123114	200	2,28	1	TKJ200H110
TKPJ300H110	123214	300	3,06	1	TKJ300H110
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
TKPP400H110	124014	400	6,12	1	TKP400H110
TKPP500H110	124114	500	8,03	1	TKP500H110
TKPP600H110	124214	600	9,94	1	TKP600H110

Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 300 mm a b = 100 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol TKP ... 300/100/300H ...)




Doplňujúci diel T	TKD...H110	mat.: S	možnosť: F, E, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
TKDJ100H110	122001	100	0,57	1	
TKDJ150H110	122101	150	0,64	1	
TKDJ200H110	122201	200	0,71	1	
TKDJ300H110	122301	300	0,85	1	
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
TKDP400H110	122402	400	1,48	1	
TKDP500H110	122502	500	1,69	1	
TKDP600H110	122602	600	1,90	1	

Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12





Križovatka	CZK...H110	mat.: S	možnosť: F, E, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
CZKJ100H110	122710	100	0,75	1	CZKBJ100H110
CZKJ150H110	122715	150	1,10	1	CZKBJ150H110
CZKJ200H110	122720	200	1,43	1	CZKBJ200H110
CZKJ300H110	122730	300	2,05	1	CZKBJ300H110
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
CZKP400H110	122840	400	4,41	1	CZKBP400H110
CZKP500H110	122850	500	5,86	1	CZKBP500H110
CZKP600H110	122860	600	7,30	1	CZKBP600H110

Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12



Križovatka

CZKB...H110

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

CZKBJ100H110	126710	100	0,77	1	CZKJ100H110
CZKBJ150H110	126715	150	1,12	1	CZKJ150H110
CZKBJ200H110	126720	200	1,47	1	CZKJ200H110
CZKBJ300H110	126730	300	2,11	1	CZKJ300H110

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

CZKBP400H110	126840	400	4,59	1	CZKP400H110
CZKBP500H110	126850	500	6,09	1	CZKP500H110
CZKBP600H110	126860	600	7,59	1	CZKP600H110

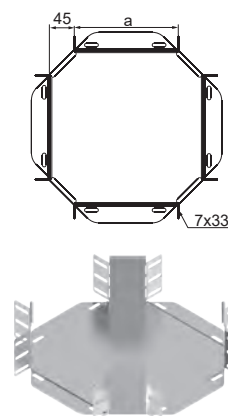

Križovatka

CZKP...H110

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

CZKPJ100H110	124314	100	1,65	1	CZKJ100H110
CZKPJ150H110	124414	150	2,00	1	CZKJ150H110
CZKPJ200H110	124514	200	2,40	1	CZKJ200H110
CZKPJ300H110	124614	300	3,30	1	CZKJ300H110

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


CZKPP400H110	125414	400	6,54	1	CZKP400H110
CZKPP500H110	125514	500	8,49	1	CZKP500H110
CZKPP600H110	125614	600	10,44	1	CZKP600H110

Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

– montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12

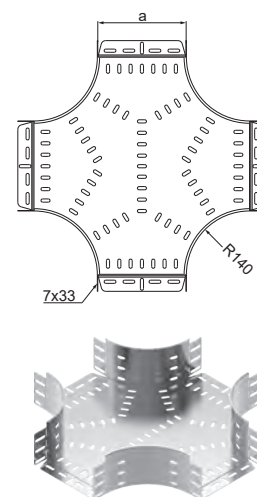

Spojka rozvetvovacia

LRP...H110

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslohmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]min.
obj. [ks]

náhrada




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LRPJH110	124000	0,25	20	2	LRPPH110 LRJH110
----------	--------	------	----	---	---------------------

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LRPPH110	124001	0,40	20	2	
----------	--------	------	----	---	--



Spojka rozvetvovacia

LRJH110

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslohmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]min.
obj. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm


LRJH110	123000	0,16	20	2	LRBJH110 LRPJH110
---------	--------	------	----	---	----------------------


Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

– montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12






Spojka rozvetvovacia		LRBJH110	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	min. obj. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
LRBJH110	123100	0,18	20	2	LRJH110 LRPJH110

Použitie:



Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:


– montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12




Redukcia ľavá		RKL...H110	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
RKLJ150/100H110	124915	150/100	0,30	1	RKLBJ150/100H110
RKLJ200/100H110	124920	200/100	0,37	1	RKLBJ200/100H110
RKLJ200/150H110	125020	200/150	0,39	1	RKLBJ200/150H110
RKLJ300/200H110	124930	300/200	0,46	1	RKLBJ300/200H110
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
RKLBP400/300H110	125040	400/300	0,73	1	RKLBP400/300H110
RKLBP500/400H110	125050	500/400	0,86	1	RKLBP500/400H110
RKLBP600/500H110	125060	600/500	0,96	1	RKLBP600/500H110



Redukcia ľavá		RKLB...H110	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
RKLBJ150/100H110	128915	150/100	0,31	1	RKLJ150/100H110
RKLBJ200/100H110	128920	200/100	0,38	1	RKLJ200/100H110
RKLBJ200/150H110	129020	200/150	0,40	1	RKLJ200/150H110
RKLBJ300/200H110	128930	300/200	0,47	1	RKLJ300/200H110
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
RKLBP400/300H110	129040	400/300	0,76	1	RKLBP400/300H110
RKLBP500/400H110	129050	500/400	0,89	1	RKLBP500/400H110
RKLBP600/500H110	129060	600/500	1,00	1	RKLBP600/500H110



Redukcia pravá		RKP...H110	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
RKPJ150/100H110	125115	150/100	0,30	1	RKPBJ150/100H110
RKPJ200/100H110	125320	200/100	0,37	1	RKPBJ200/100H110
RKPJ200/150H110	125420	200/150	0,39	1	RKPBJ200/150H110
RKPJ300/200H110	125330	300/200	0,46	1	RKPBJ300/200H110
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
RKPP400/300H110	125240	400/300	0,73	1	RKPBP400/300H110
RKPP500/400H110	125250	500/400	0,86	1	RKPBP500/400H110
RKPP600/500H110	125260	600/500	0,96	1	RKPBP600/500H110

**Použitie:**

Zmena šírky káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 300 mm a b = 100 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol RK ... 300/100H ...)

Redukcia pravá

RKPB...H110

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a/b
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

RKPBJ150/100H110	129115	150/100	0,31	1	RKPJ150/100H110
RKPBJ200/100H110	129320	200/100	0,38	1	RKPJ200/100H110
RKPBJ200/150H110	129420	200/150	0,40	1	RKPJ200/150H110
RKPBJ300/200H110	129330	300/200	0,47	1	RKPJ300/200H110

Hrúbka materiálu = 1,5 mm



RKPBP400/300H110	129240	400/300	0,76	1	RKPP400/300H110
RKPBP500/400H110	129250	500/400	0,89	1	RKPP500/400H110
RKPBP600/500H110	129260	600/500	1,00	1	RKPP600/500H110

Použitie:

Zmena šírky káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 300 mm a b = 100 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol RK ... 300/100H ...)



Redukcia symetrická

RKS...H110

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a/b
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada





Hrúbka materiálu = 1,0 mm

RKSJ150/100H110	125315	150/100	0,30	1	RKSBJ150/100H110
RKSJ200/100H110	125720	200/100	0,37	1	RKSBJ200/100H110
RKSJ200/150H110	125820	200/150	0,39	1	RKSBJ200/150H110
RKSJ300/200H110	125730	300/200	0,46	1	RKSBJ300/200H110

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

RKSP400/300H110	125440	400/300	0,73	1	RKSBP400/300H110
RKSP500/400H110	125450	500/400	0,86	1	RKSBP500/400H110
RKSP600/500H110	125460	600/500	0,96	1	RKSBP600/500H110



Redukcia symetrická

RKSB...H110

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a/b
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

RKSBJ150/100H110	129315	150/100	0,31	1	RKSJ150/100H110
RKSBJ200/100H110	129720	200/100	0,38	1	RKSJ200/100H110
RKSBJ200/150H110	129820	200/150	0,40	1	RKSJ200/150H110
RKSBJ300/200H110	129730	300/200	0,47	1	RKSJ300/200H110

Hrúbka materiálu = 1,5 mm



RKSBP400/300H110	129440	400/300	0,76	1	RKSP400/300H110
RKSBP500/400H110	129450	500/400	0,89	1	RKSP500/400H110
RKSBP600/500H110	129460	600/500	1,00	1	RKSP600/500H110


Použitie:

Zmena šírky káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery „a“ a „b“ (ak a = 300 mm a b = 100 mm, objednaná tvarovka by mala mať symbol RK ... 300/100H ...)





Plech redukčný-ukončovaci **BRZ...H110** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

BRZJ50H110	139746	48	0,11	50
BRZJ100H110	139747	98	0,16	50
BRZJ150H110	139748	148	0,22	50
BRZJ200H110	139749	198	0,28	30
BRZJ300H110	139750	298	0,40	30

Hrúbka materiálu = 1,5 mm




BRZP400H110	139751	397	0,76	20
BRZP500H110	139752	497	0,93	20
BRZP600H110	139753	597	1,08	20

Použitie:

Zmena šírky káblvej trasy alebo ukončenie káblvého žlabu (záslepka koncová).

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- možnosť vytvorenia jednostranných alebo obojstranných redukcií
- pre jednostrannú redukciu použite spojku typu LPU...
- pre obojstrannú redukciu možno použiť plechy rôznej alebo rovnakej šírky, napr.: pri zmenšení o 200 mm možno použiť BRZ...50... a BRZ...150... alebo 2 x BRZ ...100...
- vhodný na všetky typy káblvých žlabov príslušnej výšky

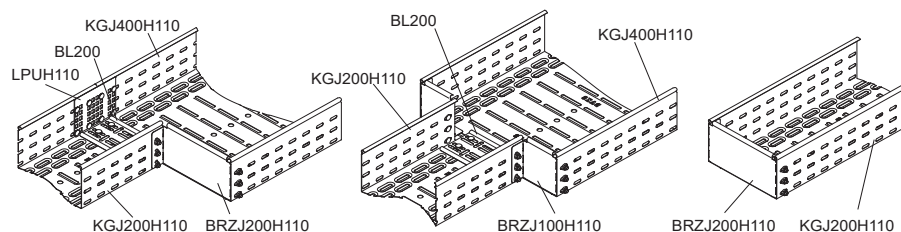

Obchádzka horizontálna **OPZN...H110** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------------	--------------------	----------------------	---------



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

OPZNJ100H110	136594	103	1,29	1	OPZBNJ100H110
OPZNJ150H110	136595	153	1,55	1	OPZBNJ150H110
OPZNJ200H110	136596	203	1,81	1	OPZBNJ200H110
OPZNJ300H110	136597	303	2,33	1	OPZBNJ300H110

Hrúbka materiálu = 1,5 mm




OPZNP400H110	136598	403	3,98	1	OPZBNP400H110
OPZNP500H110	136599	503	4,71	1	OPZBNP500H110
OPZNP600H110	136600	603	5,44	1	OPZBNP600H110

Použitie:

Obchádzanie prekážok po trase kábľa.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- možno použiť ako ľavú alebo pravú obchádzku
- možnosť vsunutia žlabu aj s krytom



Obchádzka horizontálna OPZBN...H110 mat.: S možnosť: F, E, L




symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
OPZBNJ100H110	136601	103	1,32	1	OPZNJ100H110
OPZBNJ150H110	136602	153	1,58	1	OPZNJ150H110
OPZBNJ200H110	136603	203	1,84	1	OPZNJ200H110
OPZBNJ300H110	136604	303	2,36	1	OPZNJ300H110
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
OPZBNP400H110	136605	403	4,02	1	OPZNP400H110
OPZBNP500H110	136606	503	4,75	1	OPZNP500H110
OPZBNP600H110	136607	603	5,48	1	OPZNP600H110

Použitie:

Obchádzanie prekážok po trase kábla.




Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- možno použiť ako ľavú alebo pravú obchádzku
- možnosť vsunutia žlabu aj s krytom






Obchádzka vertikálna OPNN...H110 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
OPNNJ100H110	136733	103	1,29	1	OPBNJ100H110
OPNNJ150H110	136734	153	1,55	1	OPBNJ150H110
OPNNJ200H110	136735	203	1,81	1	OPBNJ200H110
OPNNJ300H110	136736	303	2,33	1	OPBNJ300H110
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
OPNNP400H110	136737	403	3,98	1	OPBNP400H110
OPNNP500H110	136738	503	4,71	1	OPBNP500H110
OPNNP600H110	136739	603	5,44	1	OPBNP600H110



Obchádzka vertikálna OPBN...H110 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
OPBNJ100H110	131234	103	1,32	1	OPNNJ100H110
OPBNJ150H110	131235	153	1,58	1	OPNNJ150H110
OPBNJ200H110	131236	203	1,84	1	OPNNJ200H110
OPBNJ300H110	131237	303	2,36	1	OPNNJ300H110
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
OPBNP400H110	131238	403	4,02	1	OPNNP400H110
OPBNP500H110	131239	503	4,75	1	OPNNP500H110
OPBNP600H110	131240	603	5,48	1	OPNNP600H110




Použitie:



Obchádzanie prekážok po trase kábla.

Ďalšie informácie:



- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- možno použiť ako hornú alebo spodnú obchádzku
- možnosť vsunutia žlabu aj s krytom


Oblúk 90° LUN...H110 mat.: S možnosť: F, E, L



symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
LUNJ100H110	131241	103	1,16	1	LUBNJ100H110 LUPNJ100H110
LUNJ150H110	131242	153	1,39	1	LUBNJ150H110 LUPNJ150H110
LUNJ200H110	131243	203	1,62	1	LUBNJ200H110 LUPNJ200H110
LUNJ300H110	131244	303	2,08	1	LUBNJ300H110 LUPNJ300H110
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
LUNP400H110	131245	403	3,55	1	LUBNP400H110 LUPNP400H110
LUNP500H110	131246	503	4,20	1	LUBNP500H110 LUPNP500H110
LUNP600H110	131247	603	4,84	1	LUBNP600H110 LUPNP600H110


Oblúk 90° LUBN...H110 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
LUBNJ100H110	131248	103	1,19	1	LUNJ100H110 LUPNJ100H110
LUBNJ150H110	131249	153	1,42	1	LUNJ150H110 LUPNJ150H110
LUBNJ200H110	131250	203	1,65	1	LUNJ200H110 LUPNJ200H110
LUBNJ300H110	131251	303	2,11	1	LUNJ300H110 LUPNJ300H110
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
LUBNP400H110	131252	403	3,60	1	LUNP400H110 LUPNP400H110
LUBNP500H110	131253	503	4,24	1	LUNP500H110 LUPNP500H110
LUBNP600H110	131254	603	4,88	1	LUNP600H110 LUPNP600H110


Oblúk 90° LUPN...H110 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
LUPNJ100H110	131255	103	1,41	1	LUBNJ100H110 LUNJ100H110
LUPNJ150H110	131256	153	1,69	1	LUBNJ150H110 LUNJ150H110
LUPNJ200H110	131257	203	1,97	1	LUBNJ200H110 LUNJ200H110
LUPNJ300H110	131258	303	2,53	1	LUBNJ300H110 LUNJ300H110
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
LUPNP400H110	131259	403	4,32	1	LUBNP400H110 LUNP400H110
LUPNP500H110	131260	503	5,11	1	LUBNP500H110 LUNP500H110
LUPNP600H110	131261	603	5,90	1	LUBNP600H110 LUNP600H110


Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- môže byť použitý ako vonkajší alebo vnútorný oblúk
- možnosť vsunutia žľabu aj s krytom

Oblúk 45°

LUMN...H110

mat.: S

možnosť: F, E, L



symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------------	--------------------	----------------------	---------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LUMNJ100H110	131262	103	0,77	1	LUMBNJ100H110 LUMPNJ100H110
LUMNJ150H110	131263	153	0,90	1	LUMBNJ150H110 LUMPNJ150H110
LUMNJ200H110	131264	203	1,04	1	LUMBNJ200H110 LUMPNJ200H110
LUMNJ300H110	131265	303	1,32	1	LUMBNJ300H110 LUMPNJ300H110

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LUMNP400H110	131266	403	2,22	1	LUMBNP400H110 LUMPNP400H110
LUMNP500H110	131267	503	2,61	1	LUMBNP500H110 LUMPNP500H110
LUMNP600H110	131268	603	2,99	1	LUMBNP600H110 LUMPNP600H110



Oblúk 45°

LUMBN...H110

mat.: S

možnosť: F, E, L



symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------------	--------------------	----------------------	---------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LUMBNJ100H110	131269	103	0,78	1	LUMNJ100H110 LUMPNJ100H110
LUMBNJ150H110	131270	153	0,92	1	LUMNJ150H110 LUMPNJ150H110
LUMBNJ200H110	131271	203	1,06	1	LUMNJ200H110 LUMPNJ200H110
LUMBNJ300H110	131272	303	1,33	1	LUMNJ300H110 LUMPNJ300H110

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LUMBNP400H110	131273	403	2,25	1	LUMNP400H110 LUMPNP400H110
LUMBNP500H110	131274	503	2,63	1	LUMNP500H110 LUMPNP500H110
LUMBNP600H110	131275	603	3,02	1	LUMNP600H110 LUMPNP600H110



Oblúk 45°

LUMPN...H110

mat.: S

možnosť: F, E, L



symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
--------	------------------	---------------------	--------------------	----------------------	---------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LUMPNJ100H110	131276	103	0,88	1	LUMBNJ100H110 LUMNJ100H110
LUMPNJ150H110	131277	153	1,04	1	LUMBNJ150H110 LUMNJ150H110
LUMPNJ200H110	131278	203	1,20	1	LUMBNJ200H110 LUMNJ200H110
LUMPNJ300H110	131279	303	1,52	1	LUMBNJ300H110 LUMNJ300H110

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LUMPNP400H110	131280	403	2,58	1	LUMBNP400H110 LUMPNP400H110
LUMPNP500H110	131281	503	3,03	1	LUMBNP500H110 LUMPNP500H110
LUMPNP600H110	131282	603	3,48	1	LUMBNP600H110 LUMPNP600H110




Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- môže byť použitý ako vonkajší alebo vnútorný oblúk
- možnosť vsunutia žlabu aj s krytom



Kíbový oblúk

LL...H110

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LLJ100H110	123310	100	1,58	1	LLBJ100H110
LLJ150H110	123315	150	1,78	1	LLBJ150H110
LLJ200H110	123320	200	1,94	1	LLBJ200H110
LLJ300H110	123330	300	2,28	1	LLBJ300H110

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LLP400H110	123440	400	3,70	1	LLBP400H110
LLP500H110	123450	500	4,20	1	LLBP500H110
LLP600H110	123460	600	4,66	1	LLBP600H110



Kíbový oblúk

LLB...H110

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LLBJ100H110	127310	100	1,62	1	LLJ100H110
LLBJ150H110	127315	150	1,84	1	LLJ150H110
LLBJ200H110	127320	200	2,00	1	LLJ200H110
LLBJ300H110	127330	300	2,34	1	LLJ300H110

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

LLBP400H110	127440	400	3,84	1	LLP400H110
LLBP500H110	127450	500	4,36	1	LLP500H110
LLBP600H110	127460	600	4,84	1	LLP600H110



Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- môže byť použitý ako vonkajší alebo vnútorný oblúk

Prvok kíbového oblúka

EL...H110

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

ELJ100H110	123510	100	0,57	1	ELBJ100H110
ELJ150H110	123515	150	0,67	1	ELBJ150H110
ELJ200H110	123520	200	0,75	1	ELBJ200H110
ELJ300H110	123530	300	0,92	1	ELBJ300H110

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

ELP400H110	123640	400	1,63	1	ELBP400H110
ELP500H110	123650	500	1,88	1	ELBP500H110
ELP600H110	123660	600	2,11	1	ELBP600H110



Použitie:

Zväčšenie polomeru kíbového oblúka.

Ďalšie informácie:

- vytvorenie vertikálnych oblúkov ľubovoľného polomeru pridaním otočných spojok

Prvok kĺbového oblúka ELB...H110 mat.: S možnosť: F, E, L


symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
ELBJ100H110	127510	100	0,59	1	ELJ100H110
ELBJ150H110	127515	150	0,70	1	ELJ150H110
ELBJ200H110	127520	200	0,78	1	ELJ200H110
ELBJ300H110	127530	300	0,95	1	ELJ300H110
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
ELBP400H110	127640	400	1,70	1	ELP400H110
ELBP500H110	127650	500	1,96	1	ELP500H110
ELBP600H110	127660	600	2,20	1	ELP600H110

Použitie:

Zväčšenie polomeru kĺbového oblúka.



Ďalšie informácie:

- vytvorenie vertikálnych oblúkov ľubovoľného polomeru pridaním otočných spojok




Redukčné koleno pravé KRP...H110 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
KRPJ100H110	124310	100	1,08	1	KRPBJ100H110
KRPJ150H110	124315	150	1,64	1	KRPBJ150H110
KRPJ200H110	124320	200	2,17	1	KRPBJ200H110
KRPJ300H110	124330	300	3,56	1	KRPBJ300H110
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
KRPP400H110	124440	400	6,35	1	KRPBP400H110
KRPP500H110	124450	500	8,03	1	KRPBP500H110
KRPP600H110	124460	600	9,55	1	KRPBP600H110



Redukčné koleno pravé KRPB...H110 mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
KRPBJ100H110	128310	100	1,12	1	KRPJ100H110
KRPBJ150H110	128315	150	1,69	1	KRPJ150H110
KRPBJ200H110	128320	200	2,24	1	KRPJ200H110
KRPBJ300H110	128330	300	3,67	1	KRPJ300H110
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
KRPBP400H110	128440	400	6,61	1	KRPP400H110
KRPBP500H110	128450	500	8,36	1	KRPP500H110
KRPBP600H110	128460	600	9,94	1	KRPP600H110




Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12





Redukčné koleno ľavé

KRL...H110

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
KRLJ100H110	124110	100	1,08	1	KRLBJ100H110
KRLJ150H110	124115	150	1,64	1	KRLBJ150H110
KRLJ200H110	124120	200	2,17	1	KRLBJ200H110
KRLJ300H110	124130	300	3,56	1	KRLBJ300H110
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
KRLP400H110	124240	400	6,35	1	KRLBP400H110
KRLP500H110	124250	500	8,03	1	KRLBP500H110
KRLP600H110	124260	600	9,55	1	KRLBP600H110




Redukčné koleno ľavé

KRLB...H110

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
KRLBJ100H110	128110	100	1,12	1	KRLJ100H110
KRLBJ150H110	128115	150	1,69	1	KRLJ150H110
KRLBJ200H110	128120	200	2,24	1	KRLJ200H110
KRLBJ300H110	128130	300	3,67	1	KRLJ300H110
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
KRLBP400H110	128240	400	6,61	1	KRLP400H110
KRLBP500H110	128250	500	8,36	1	KRLP500H110
KRLBP600H110	128260	600	9,94	1	KRLP600H110



Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12


T-redukcia

TR...H110

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
TRJ100H110	124510	100	1,26	1	TRBJ100H110
TRJ150H110	124515	150	1,91	1	TRBJ150H110
TRJ200H110	124520	200	2,46	1	TRBJ200H110
TRJ300H110	124530	300	3,83	1	TRBJ300H110
Hrúbka materiálu = 1,5 mm					
TRP400H110	124640	400	7,50	1	TRBP400H110
TRP500H110	124650	500	9,25	1	TRBP500H110
TRP600H110	124660	600	11,00	1	TRBP600H110



Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12

T-redukcia

TRB...H110

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

TRBJ100H110	128510	100	1,30	1	TRJ100H110
TRBJ150H110	128515	150	1,97	1	TRJ150H110
TRBJ200H110	128520	200	2,54	1	TRJ200H110
TRBJ300H110	128530	300	3,95	1	TRJ300H110

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

TRBP400H110	128640	400	7,80	1	TRP400H110
TRBP500H110	128650	500	10,30	1	TRP500H110
TRBP600H110	128660	600	11,44	1	TRP600H110



T-redukcia symetrická

TRSN...H110

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
vnút.
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada





Hrúbka materiálu = 1,0 mm

TRSNJ100H110	131290	103	1,13	1	TRSNJ100H110
TRSNJ150H110	131291	153	1,29	1	TRSNJ150H110
TRSNJ200H110	131292	203	1,44	1	TRSNJ200H110
TRSNJ300H110	131293	303	1,74	1	TRSNJ300H110

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

TRSNP400H110	131294	403	2,86	1	TRSNP400H110
TRSNP500H110	131295	503	3,38	1	TRSNP500H110
TRSNP600H110	131296	603	3,78	1	TRSNP600H110



T-redukcia symetrická

TRSBN...H110

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
vnút.
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

TRSBNJ100H110	131297	103	1,17	1	TRSNJ100H110
TRSBNJ150H110	131298	153	1,33	1	TRSNJ150H110
TRSBNJ200H110	131299	203	1,49	1	TRSNJ200H110
TRSBNJ300H110	131300	303	1,80	1	TRSNJ300H110

Hrúbka materiálu = 1,5 mm



TRSNP400H110	131301	403	2,98	1	TRSNP400H110
TRSNP500H110	131302	503	3,52	1	TRSNP500H110
TRSNP600H110	131303	603	3,94	1	TRSNP600H110


Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

– montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12





Modulová vnútorná bočnica BMW... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer H [mm]	vhodné pre:	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
BMWH42	190301	44,2	H42	0,07	10
BMWH60	190302	62,2	H60	0,09	10
BMWH100	190303	102,2	H100	0,13	10

Ďalšie informácie:

- svojpomocné vytvorenie kolien pomocou BMZ..., BM3000 a BZK... alebo MDK...
- zmena smeru káblovej trasy v miestach s obmedzeným priestorom
- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- spojenie s rovnými úsekmi káblovej trasy nasunutím modulových bočníc a priskrutkovaním

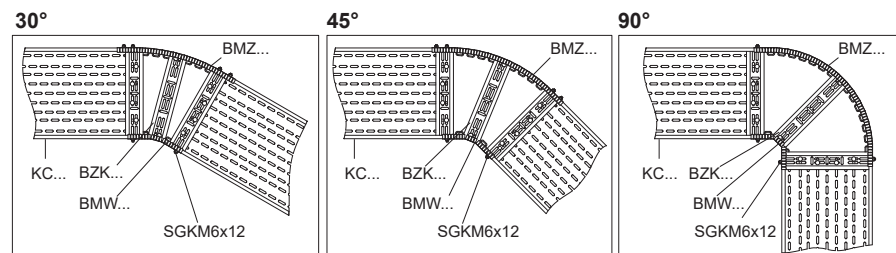
Modulová vonkajšia bočnica BMZ... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer H [mm]	vhodné pre:	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
BMZH42	190304	44,2	H42	0,46	10
BMZH60	190305	62,2	H60	0,60	10
BMZH100	190306	102,2	H100	0,86	10

Použitie:


Vytváranie kolien v ľubovoľnom uhle.

Ďalšie informácie:

- svojpomocné vytvorenie kolien pomocou BMZ..., BM3000 a BZK... alebo MDK...
- výber vhodnej dĺžky modulovej bočnice odlomením určitého počtu M modulov
- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- spojenie s rovnými úsekmi káblovej trasy nasunutím modulových bočníc a priskrutkovaním

Tabuľka výberu komponentov pre svojpomocnú montáž 90° kolena pomocou BM3000... za predpokladu vnútorného polomeru R = 140 mm (dĺžka vnútorného prvku ~300 mm = 8 M modulov)

šírka kolena [mm]	R vonk. [mm]	dĺžka BM3000... [mm]	množstvo modulov [ks.]	množstvo BZK... pre montáž kolena	počet skrutiek SGKM6x12 na montáž kolena	množstvo BZK... na spoji kolena a žlabov
100	240	453	12	1	2	2
150	290	529	14	1	2	2
200	340	604	16	1	2	2
300	440	755	20	1	2	2
400	540	906	24	2	4	2
500	640	1095	29	2	4	2
600	740	1246	33	2	4	2

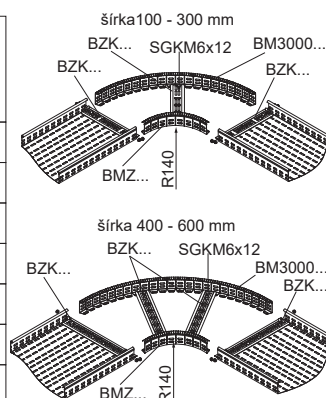

Modulová bočnica BM3000...

symbol	katalógové číslo	rozmer H [mm]	vhodné pre:	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	-------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

BM3000H42	190307	44,2	H42	1,40	10
BM3000H60	190308	62,2	H60	1,80	10
BM3000H100	190309	102,2	H100	2,00	10

Použitie:




Vytváranie kolien v ľubovoľnom uhle.

Ďalšie informácie:

- svojpomocné vytvorenie kolien pomocou BZK... alebo MDK...
- výber vhodnej dĺžky modulovej bočnice odlomením určitého počtu M modulov
- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12
- spojenie s rovnými úsekmi káblovej trasy nasunutím modulových bočníc a priskrutkovaním

Tabuľka výberu komponentov pre svojpomocnú montáž 90° kolena s použitím celkovej dĺžky BM3000... na vytvorenie vonkajšieho prvku (9 ks BZK... + 18 ks SGKM6x12 pre montáž kolena + 2 ks BZK... pre pripojenie kolena so žlabom + počet SGKM6x12 v závislosti od šírky)

šírka kolena [mm]	R vnút. [mm]	dĺžka BM3000... [mm]	množstvo modulov [ks]
100	1750	2794	74
150	1700	2718	72
200	1650	2643	70
300	1550	2492	66
400	1450	2303	61
500	1350	2152	57
600	1250	2001	53

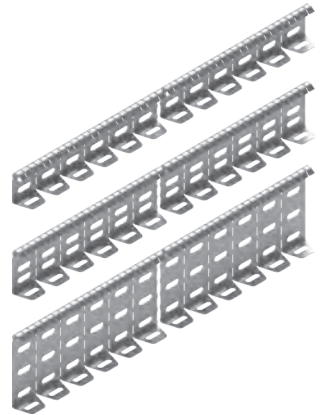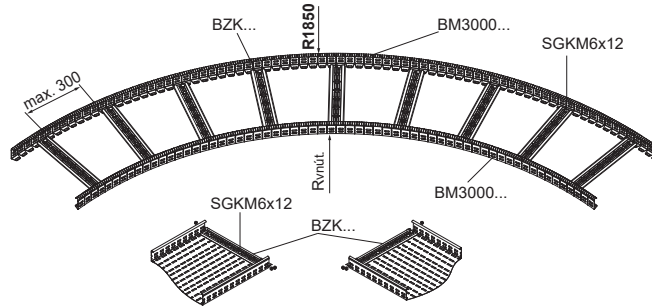

Spojka modulovej bočnice LBMJ...


symbol	katalógové číslo	rozmer H [mm]	vhodné pre:	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	-------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

LBMJH42	135995	34	H42	0,01	10
LBMJH60	135996	44	H60	0,02	10
LBMJH100	135997	84	H100	0,05	10

Použitie:

Spájanie úsekov modulových bočníc.



Modul dna kolena MDK...

symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	-----------------	--------------------	----------------------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

MDK100	135990	100/65	0,06	100
MDK150	135991	150/65	0,06	100
MDK200	135992	200/65	0,09	100

Hrúbka materiálu = 1,2 mm




MDK300	135993	300/90	0,15	100
MDK400	135994	400/90	0,21	100


Použitie:

Svojpomocné vytvorenie kolien alebo horizontálnej obchádzky, ľubovoľného polomeru. Na inštaláciu použite modulové bočnice BMZ... alebo BM3000....

Tabuľka výberu komponentov pre svojpomocnú montáž 90° kolena pomocou BMZ... alebo BM3000.... za predpokladu vnútorného polomeru R = 140 mm (dĺžka vnútorného prvku ~300 mm = 8 M modulov)

šírka kolena [mm]	R vnút. [mm]	dĺžka BMZ... [mm]	množstvo modulov [ks]	množstvo MDK... pre montáž kolena
100	240	453	12	7xMDKJ100
150	290	529	14	8xMDKJ300
200	340	604	16	9xMDKJ200
300	440	755	20	8xMDKD300
400	540	906	24	9xMDKD400

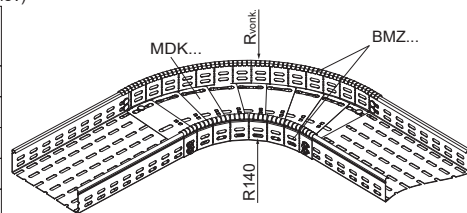



Ochranná krytka tyče

NOP...

mat.: E

symbol	katalógové číslo	rozmer Ø/L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
NOP50	160555	8-10/50	0,01	100
NOP100	160105	8-10/100	0,01	100
NOP150	160155	8-10/150	0,01	100
NOP1000	161105	8-10/1000	0,09	10



Použitie:

Ochrana káblov pri ich ťahaní do žľabu.

Ďalšie informácie:

- použitie krytky uľahčuje ťahanie káblov a zabraňuje poškodeniu ich izolácie



Vešiak drôtený

WD...

mat.: G

možnosť: FP, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/H [mm]	maximálne zaťaženie F_{max} [kN]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
WD40	900000	41,5/127	0,90	0,03	100
WD50	910000	51/127	0,90	0,03	100
WD60	920000	60/115	0,55	0,03	100
WD100	940000	101/130	0,40	0,03	100




Použitie:

Zavesenie káblových žľabov a profilov.

Ďalšie informácie:

- WD40 vešiak sa hodí pre C-uholníky so šírkou 40 a 41 mm
- WD50 vešiak sa hodí pre káblové žľaby a C-uholníky so šírkou 50 mm
- WD60 vešiak sa hodí pre drôtené žľaby so šírkou 60 mm
- WD100 vešiak sa hodí pre káblové žľaby, drôtené žľaby a C-uholníky so šírkou 100 mm



Adaptér závitovej tyče

LUWD

mat.: S



možnosť: FP, E, L

symbol	katalógové číslo	maximálne zaťaženie F_{max} [kN]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
LUWD	920100	0,55	0,03	100



Použitie:

Umožňuje montáž vešiaka WD ... na strop pomocou závitovej tyče. Adaptér zaručuje pevné spojenie medzi tyčou a vešiakom.

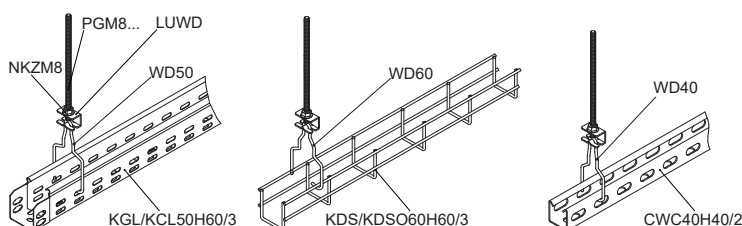



Priehradka	PG...N	mat.: S	možnosť: F, E, L		
symbol	katalógové číslo	rozmer H/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	náhrada
Hrúbka materiálu = 0,5 mm					
PGR30/3N	130209	27/3000	0,25	10/30	
PGR40/2N	140109	37/2000	0,29	10/20	
PGR40/3N	140209	37/3000	0,29	10/30	PGL40/3N
Hrúbka materiálu = 0,7 mm					
PGL40/3N	140409	39/3000	0,42	10/30	
PGL50/3N	150409	47/3000	0,48	10/30	
PGL60/2N	160109	57/2000	0,54	10/20	
PGL60/3N	160209	57/3000	0,54	10/30	
PGL80/3N	180209	77/3000	0,66	10/30	
PGL100/3N	110209	97/3000	0,78	10/30	PGJ100/3N
PGL110/3N	120209	107/3000	0,89	10/30	PGJ110/3N
Hrúbka materiálu = 1,0 mm					
PGJ80/3N	180409	77/3000	0,90	10/30	
PGJ100/3N	110409	97/3000	1,07	10/30	
PGJ110/3N	120409	107/3000	1,17	10/30	

Použitie:



Pozdĺžne rozdelenie káblovej trasy.

Ďalšie informácie:

- možnosť F dostupná pre PGL... a PGJ...
- E90 platí pre PGR30, PG...40 a PGL60 (podrobnosti v kapitole XIX)




Spojka priehradky horná	LPG	mat.: G	možnosť: FP, E, L		
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]		
LPG	191000	0,01	100		

**Použitie:**


Zarovnanie horných častí spojených priehradok. Ochrana káblov pred poškodením pri ukladaní a ťahaní.

Spojka priehradky dolná	LPKD1	mat.: G	možnosť: FP		
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]		
LPKD1	193000	0,01	100		

**Ďalšie informácie:**

- vhodné pre všetky typy kábových žlabov okrem KB ..., KG ... a KF ...


Spojka priehradky dolná	LPKD2	mat.: G	možnosť: FP		
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]		
LPKD2	193100	0,01	100		

**Použitie:**

Zarovnanie spodných častí spojených priehradok. Ochrana káblov pred poškodením pri ukladaní a ťahaní.

Ďalšie informácie:

- vhodné len pre kábové žľaby KG ... a KF ...


Ochranná krytka priehradky NOPK... mat.: PE

symbol	katalógové číslo	množstvo v bal. [kpl.]
NOPK50	450050	100
NOPK60	450060	100
NOPK100	450100	100


Použitie:


Ochrana inštalatéra pred poranením na oceľových hranách, zlepšená estetika.

Ďalšie informácie:

- ochrana káblov pri ich ťahaní
- sada obsahuje ľavú aj pravú ochrannú krytku

Priehradka kolena PGK... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer H/L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
PGK30/1	190190	27/975	0,43	10
PGK42/1	190191	39/975	0,52	10
PGK50/1	190192	47/975	0,57	10
PGK60/1	190193	57/975	0,65	10
PGK80/1	190194	77/975	0,80	10
PGK100/1	190195	97/975	0,93	10
PGK110/1	190196	107/975	1,00	10


Použitie:


Pozdĺžne rozdelenie kolien.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SGM6x12
- inštalácia v ľubovoľnom mieste kolena
- vytvorenie ľubovoľného polomeru
- **E90** platí pre PGK42... a PGK60... (podrobnosti v kapitole XIX)

Spojovací plech BL... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer L [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
BL50	100105	45	0,03	100
BL100	100110	90	0,06	100
BL150	100115	140	0,09	100
BL200	100120	190	0,13	100
BL300	100130	290	0,19	100
BL400	100140	390	0,26	30
BL500	100150	490	0,32	30
BL600	100160	590	0,39	30

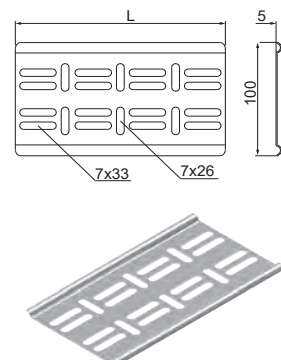
Použitie:


Ochrana káblov pred poškodením pri spojení dvoch žlabov (najmä v prípade rezaných žlabov). Dodatočné spevnenie spojenia žlabu.

Ďalšie informácie:

- odporúčané použitie pri spájaní žlabov pomocou spojok
- montáž pomocou skrutiek SGK6x12 alebo SGM6x12 pre šírku:
 - 50 mm - 2 alebo 4 sady,
 - 100-200 mm - 4 sady,
 - 300-400 mm - 6 sád,
 - 500-600 mm - 10 sád

Ukončovaci plech **BZK...** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer L [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal.



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

BZK50	100205	45	0,02	100
BZK100	100210	90	0,04	100
BZK150	100215	140	0,06	100
BZK200	100220	190	0,08	100
BZK300	100230	290	0,12	100
BZK400	100240	390	0,16	30
BZK500	100250	490	0,19	30
BZK600	100260	590	0,23	30

Použitie:

Ochrana káblov pred poškodením na konci žlabu.


Ďalšie informácie:

– montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12 pre šírku:

50 mm - 1 alebo 2 sady,


100-200 mm - 2 sady,

300-600 mm - 5 sád



Priehradla oblúka vnútorná 90° **PLW...** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer H/R [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

PLW30	190100	30/50	0,06	10
PLW42	190101	42/50	0,08	10
PLW50	190102	50/50	0,10	10
PLW60	190103	60/50	0,13	10
PLW80	190104	80/95	0,21	10
PLW100	190105	100/95	0,29	10
PLW110	190106	110/95	0,30	10




Priehradla oblúka vnútorná 90° **PLPW...** mat.: S možnosť: F, E, L


symbol katalógové číslo rozmer H [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]




Hrúbka materiálu = 1,0 mm

PLPW30	190120	30	0,10	10
PLPW42	190121	42	0,13	10
PLPW50	190122	50	0,15	10
PLPW60	190123	60	0,19	10
PLPW80	190124	80	0,25	10
PLPW100	190125	100	0,32	10
PLPW110	190126	110	0,36	10





Priehradla oblúka vnútorná 45° PLMW... mat.: S možnosť: F, E, L


symbol	katalógové číslo	rozmer H/R [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
PLMW30	190140	30/50	0,05	10
PLMW42	190141	42/50	0,07	10
PLMW50	190142	50/50	0,08	10
PLMW60	190143	60/50	0,10	10
PLMW80	190144	80/95	0,15	10
PLMW100	190145	100/95	0,18	10
PLMW110	190146	110/95	0,20	10

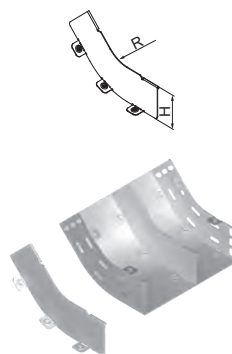
Priehradla oblúka vnútorná 45° PLMPW... mat.: S možnosť: F, E, L


symbol	katalógové číslo	rozmer H [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
PLMPW30	190160	30	0,06	10
PLMPW42	190161	42	0,08	10
PLMPW50	190162	50	0,10	10
PLMPW60	190163	60	0,12	10
PLMPW80	190164	80	0,17	10
PLMPW100	190165	100	0,21	10
PLMPW110	190166	110	0,24	10

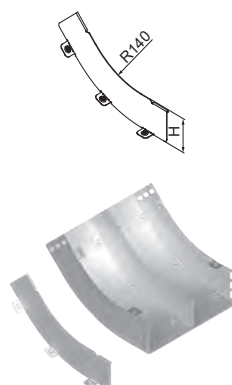
Priehradla oblúka vonkajšia 90° PLZ... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer H/R [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
PLZ30	190110	30/50	0,06	10
PLZ42	190111	42/50	0,08	10
PLZ50	190112	50/50	0,10	10
PLZ60	190113	60/50	0,13	10
PLZ80	190114	80/95	0,21	10
PLZ100	190115	100/95	0,29	10
PLZ110	190116	110/95	0,30	10

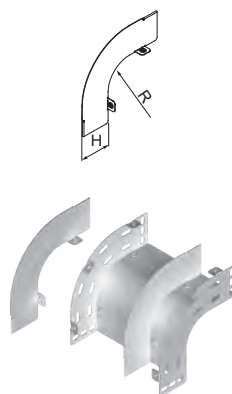
Priehradla oblúka vonkajšia 90° PLPZ... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer H [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
PLPZ30	190130	30	0,10	10
PLPZ42	190131	42	0,13	10
PLPZ50	190132	50	0,15	10
PLPZ60	190133	60	0,19	10
PLPZ80	190134	80	0,25	10
PLPZ100	190135	100	0,32	10
PLPZ110	190136	110	0,36	10

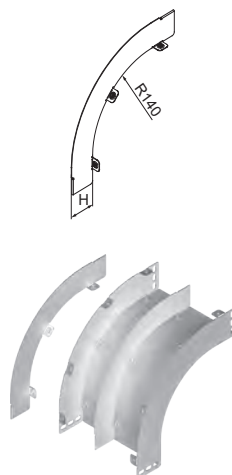

Priehradla oblúka vonkajšia 45° PLMZ... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer H/R [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	-----------------	--------------------	----------------------


Hrúbka materiálu = 1,0 mm


PLMZ30	190150	30/50	0,05	10
PLMZ42	190151	42/50	0,07	10
PLMZ50	190152	50/50	0,08	10
PLMZ60	190153	60/50	0,10	10
PLMZ80	190154	80/95	0,15	10
PLMZ100	190155	100/95	0,18	10
PLMZ110	190156	110/95	0,20	10

Použitie:

Pozdĺžne delenie oblúkov.

Ďalšie informácie:

– E90 platí pre PL...42 a PL...60

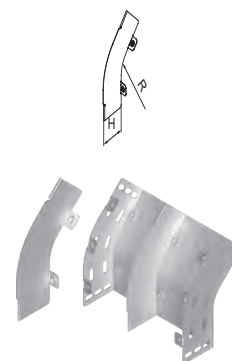
Priehradla oblúka vonkajšia 45° PLMPZ... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer H [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------


Hrúbka materiálu = 1,0 mm


PLMPZ30	190170	30	0,06	10
PLMPZ42	190171	42	0,08	10
PLMPZ50	190172	50	0,10	10
PLMPZ60	190173	60	0,12	10
PLMPZ80	190174	80	0,17	10
PLMPZ100	190175	100	0,21	10
PLMPZ110	190176	110	0,24	10

Použitie:

Pozdĺžne delenie oblúkov.

Ďalšie informácie:


– E90 platí pre PL...42 a PL...60

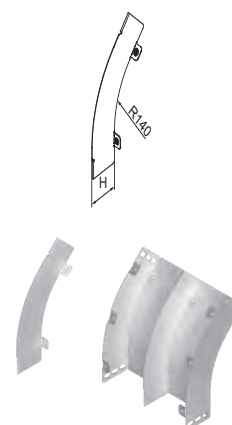
Držiak inštalácie škatule BP mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	--------------------	----------------------


Hrúbka materiálu = 1,2 mm



BP	100200	0,13	50
----	--------	------	----



Držiak inštalácie škatule BPP mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	--------------------	----------------------



Hrúbka materiálu = 1,2 mm

BPP	100300	0,24	50
-----	--------	------	----








Držiak inštalačnej škatule	BK	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 1,2 mm				
BK	100400	0,16	50	





Držiak inštalačnej škatule	BKP	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	
Hrúbka materiálu = 1,2 mm				
BKP	100500	0,32	50	



Držiak inštalačnej škatule	BZ	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,2 mm				
BZ	100600	0,20	50	BP



Držiak inštalačnej škatule	BZP	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]	náhrada
Hrúbka materiálu = 1,2 mm				
BZP	100700	0,40	50	BPP



Použitie:
Montáž škatúl na žľaby, rebríky a uholníky.


Držiak inštalačnej škatule **UPUPN** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]



Hrúbka materiálu = 1,5 mm

UPUPN	951003	0,19	50
-------	--------	------	----





Držiak inštalačnej škatule **UPUN** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]



Hrúbka materiálu = 1,5 mm

UPUN	951004	0,25	10
------	--------	------	----



Použitie:

Montáž škatúl na káblivé žľaby a rebriky. Držiak vhodný na škatule PMO1, PMO2, PMPO a PMKO.

Ďalšie informácie:

- na montáž škatule na držiak použite skrutku SGKM6x12 alebo SGM6x12


Držiak inštalačnej škatule **UPZUPN** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]



Hrúbka materiálu = 1,5 mm

UPZUPN	951005	0,34	10
--------	--------	------	----





Držiak inštalačnej škatule **UPZUN** mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]



Hrúbka materiálu = 1,5 mm

UPZUN	951006	0,34	10
-------	--------	------	----




Použitie:

Montáž škatúl na káblivé žľaby a rebriky. Držiak vhodný na škatule PMO1, PMO2, PMPO a PMKO.


Ďalšie informácie:

- na montáž škatule na držiak použite skrutku SGKM6x12 alebo SGM6x12

**Rohová spona kolena****SPNK**

mat.: E4

symbol

katalógové
číslohmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]**Hrúbka materiálu = 0,7 mm**


SPNK	100099	0,01	50
------	--------	------	----

Použitie:

Zabraňuje vzniku medzery medzi bokmi kolena v dôsledku zaťaženia kolena káblami.

Ďalšie informácie:

- bezskrútková montáž

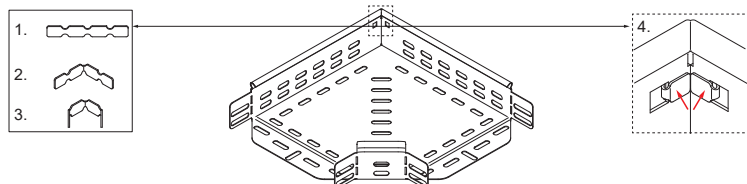**Ochranná lemovka****TO10**

mat.: PE

symbol

katalógové
číslomnožstvo
v
bal. [m]min.
obj. [m]

TO10	100100	10	10
------	--------	----	----

Ďalšie informácie:

- sivá farba

**Ochranná lemovka****TOZ...**

mat.: PVC

symbol

katalógové
číslo

farba

množstvo
v
bal. [m]min.
obj. [m]

TOZ	100800	biela	10	10
TOZS	100880	strieborná	10	10
TOZC	100881	čierna	10	10

Ďalšie informácie:

- rozsah hrúbky plechu 1-2 mm

**Ochranná lemovka****TOZ14...**

mat.: PVC

symbol

katalógové
číslo

farba

množstvo
v
bal. [m]min.
obj. [m]


TOZ14	100882	biela	10	10
TOZ14S	100883	strieborná	10	10
TOZ14C	100884	čierna	10	10

Použitie:

Ochrana ostrých hrán v prvkoch káblových trás, ktoré môžu poškodiť vodiče/káble.

Ďalšie informácie:

- vystužená páska
- odporúčaná prevádzková teplota od -25° do 60°C
- odolnosť voči poveternostným vplyvom
- odolnosť proti starnutiu
- odolnosť voči ozónu
- odolnosť voči UV žiareniu
- odolnosť voči chemikáliám
- odolnosť voči horúcej vode a pare
- rozsah hrúbky plechu 1-4 mm



Spojka vertikálna

LPKP...

mat.: S

možnosť: FP, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	-----------------	--------------------	----------------------



Hrúbka materiálu = 1,5 mm



LPKPH30	112070	26/55	0,03	2
LPKPH42	112071	35/62,5	0,02	2
LPKPH50	112072	35/76	0,04	2
LPKPH60	112073	45/89	0,05	2
LPKPH80	112074	60/145	0,08	2
LPKPH100	112075	90/191,5	0,15	2


Použitie:

Pripojenie v ktoromkoľvek bode vodorovnej káblovej trasy zvislého odbočenia.

Ďalšie informácie:

- LPKPH100 - vhodná pre žľaby o výške H100 a H110
- montáž pomocou skrutiek SGKM6x14

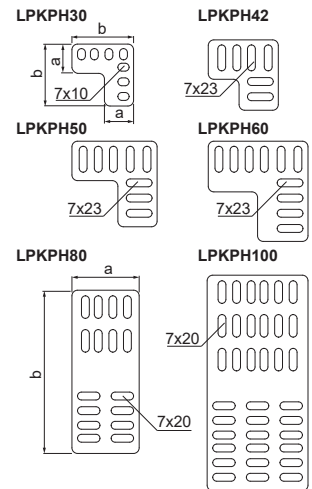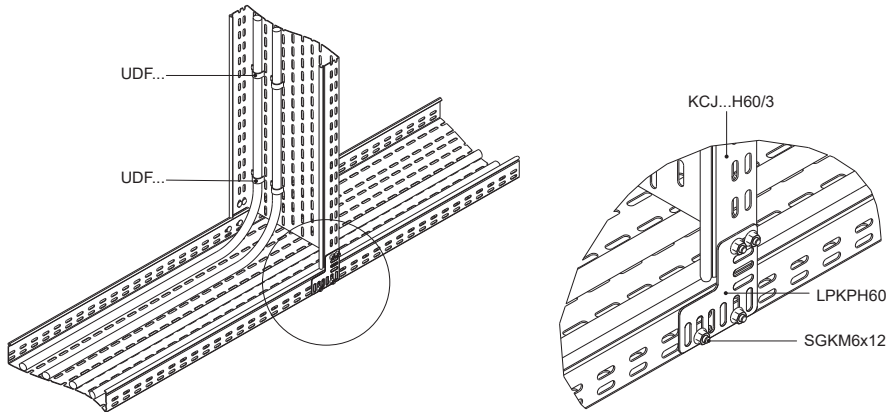



Montážna nožička

STMK...

mat.: S

možnosť: FP, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	-----------------	--------------------	----------------------



Hrúbka materiálu = 2,0 mm

STMKCH30	104990	28/28	0,02	2
STMKCH50	104991	37/40	0,04	2
STMKCH60	104992	51/40	0,05	2
STMKCH80	104993	77/53	0,08	2

Hrúbka materiálu = 3,0 mm



STMKTH100	104994	93/95	0,15	2
-----------	--------	-------	------	---

Použitie:

Upevnenie káblových žlabov vedených vertikálne a horizontálne k podlahe.

Ďalšie informácie:



- montáž pomocou skrutiek SGKM6x14

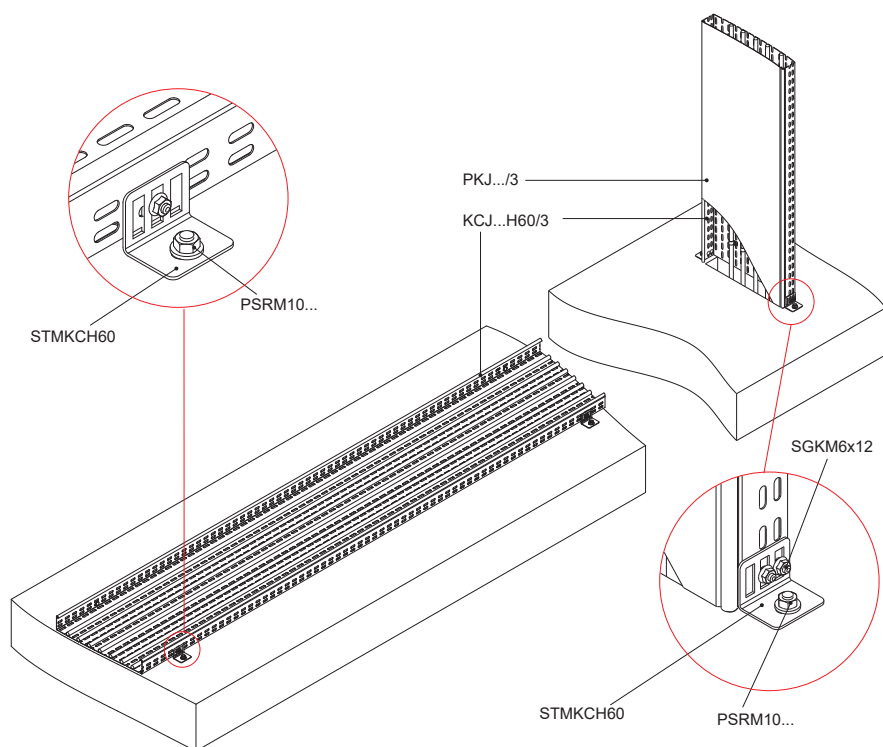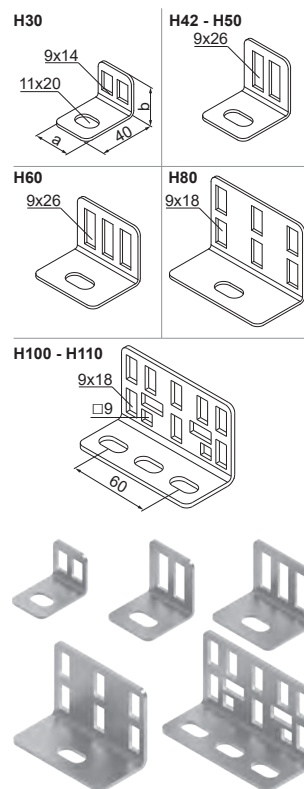

Montážna vložka pre vertikálne trasy WMK...

mat.: S

symbol	katalógové číslo	rozmer a/H [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
WMK100H42	136900	96/37	0,80	1
WMK150H42	136901	146/37	1,20	1
WMK200H42	136902	195/37	1,60	1
WMK300H42	136903	295/37	2,40	1
WMK100H60	136904	96/55	0,80	1
WMK150H60	136906	146/55	1,20	1
WMK200H60	136907	195/55	1,60	1
WMK300H60	136908	295/55	2,40	1
WMK100H100	136909	96/95	0,80	1
WMK150H100	136911	146/95	1,20	1
WMK200H100	136912	195/95	1,60	1
WMK300H100	136913	295/95	2,40	1




Použitie:

Inštalácia káblov do vertikálne vedeného žlabu s kábovými príchytkami

Ďalšie informácie:

- otvory v spodnej časti umožňujú dodatočné upevnenie vložky v žľabe skrutkovaním

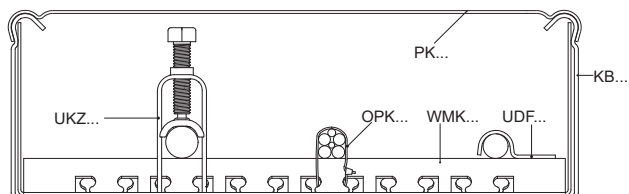

Možnosti inštalácie držiakov káblov na vložku:


A - Kábový žľab

B - Upevňovacie prvky

K - Kábový žľab bez krytu

K+P - Kábový žľab s krytom

	H42 (K+P)	H60 (K+P)	H100 (K+P)	H42-H100 (K)
B	UDF5 - UDF25	UDF5 - UDF42	UDF5 - UDF42	UDF5-UDF42
	UEF5 - UEF25	UEF5 - UEF42	UEF5 - UEF42	UEF5-42
	OPK..., OSK...	OPK..., OSK...	OPK..., OSK...	OPK..., OSK...
	UKZ1/UKZO1/8-12 - UKZ1/UKZO1/12-16	UKZ1/UKZO1/8-12 - UKZ1/UKZO28-34	UKZ1/UKZO1/8-12 - UKZ1/UKZO28-34	UKZ1/UKZO1/8-12 - UKZ1/UKZO1/64-70




Spona univerzálna

ZAPU...

mat.: E

symbol	katalógové číslo	rozmer H [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 0,7 mm				
ZAPUH30	146300	42	0,01	50
ZAPUH42	146355	55	0,01	50
ZAPUH50	146360	55	0,01	50
ZAPUH60	146000	69	0,01	50
ZAPUH80	146380	92	0,02	50
ZAPUH100	146400	112	0,02	50
ZAPUH110	146500	120	0,02	50

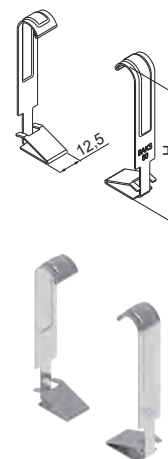


Použitie:

Bezskrútková montáž káblových žlabov, drôtených žlabov a káblových rebříkov na výložník WWSN ...

Ďalšie informácie:

- rýchla a stabilná montáž
- prispôbené na bezskrútkovú montáž káblových trás na výložníky WWSN...
- možnosť montáže káblových trás na iné výložníky podľa pravidla: dĺžka výložníka = šírka káblovej trasy + 50 mm alebo 100 mm
- vhodná na výložníky BAKS s otvormi širokými 7-11 mm a min. dĺžky 18 mm (WWSR..., WWS/WWSO..., WZS..., WSN..., WWB... alebo WWBM...)
- výrobok vyrobený z pružinovej nehrdzavejúcej ocele
- vďaka vysokej elasticite spony ZAPU je možné inštalovať káblové žľaby KF..., KG..., KC..., KA..., KO... a KB... s krytom alebo bez neho

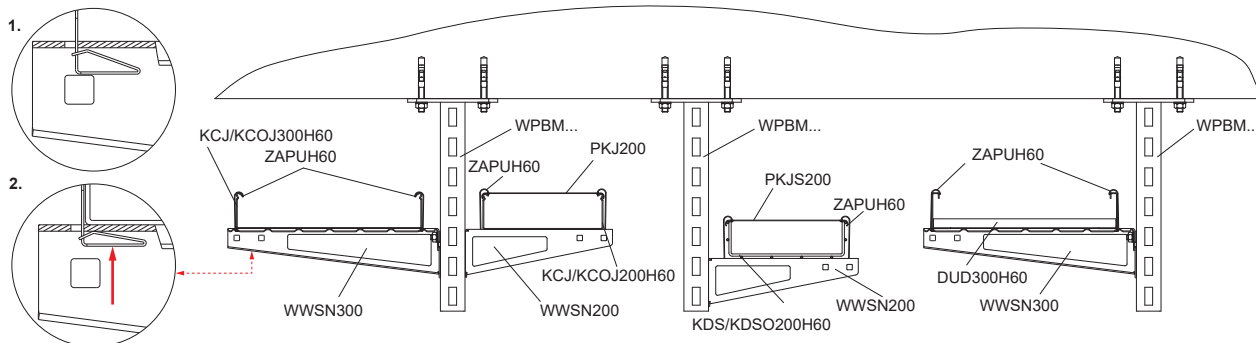

Spona

ZPDD...E

mat.: E

symbol	katalógové číslo	rozmer vnút. H [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
ZPDDH30E	134000	34	0,01	100
ZPDDH42E	134001	44	0,01	100
ZPDDH50E	134002	54	0,01	100
ZPDDH60E	134003	64	0,01	100
ZPDDH80E	134004	84	0,02	100
ZPDDH100E	134005	104	0,02	100
ZPDDH110E	134006	114	0,02	100





Použitie:

Bezskrútková montáž krytu.

Ďalšie informácie:

- spony z nehrdzavejúcej ocele sú odolnejšie a estetickjšie
- modifikované spony lepšie spolupracujú s krytom
- univerzálne použitie v žľaboch s perforáciou aj bez perforácie

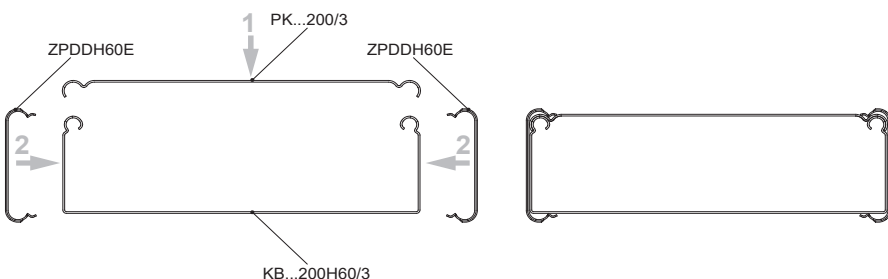

Spona ZAPN... mat.: S možnosť: L

symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks] vhodne pre:


Hrúbka materiálu = 1,5 mm

ZAPN1	130020	0,02	100	KG...H30
ZAPN2	130021	0,02	100	KB..., KC..., KG..., KOJ...[H42]
ZAPN3	130022	0,02	100	KB..., KC..., KG..., KO... [H50]
ZAPN4	130023	0,02	100	KA..., KB..., KC..., KG..., KF..., KOJ..., KL...[H60]
ZAPN5	130024	0,01	100	KB..., KC..., KG..., KO...[H100]
ZAPN6	130025	0,02	100	KB..., KC..., KOJ...[H80]; KAP..., KB..., KC..., KG...[H110]

Ďalšie informácie:

- najspoľahlivejšia ochrana krytov proti zosunutiu
- odporúčané pre vonkajšie inštalácie, vo vysokých nadmorských výškach, v náročných podmienkach prostredia, napr. v oblastiach so silným vetrom
- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12

Montáž spony ZAPN5 alebo ZAPN6 s využitím skrutiek spojky



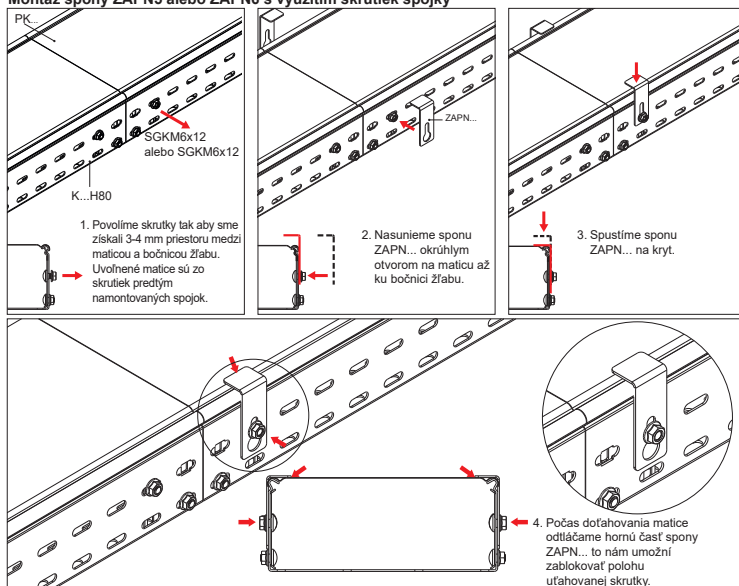


Množstvo spôn na 1 kryte (pohľad zhora)


Pre inštalácie vo vnútri objektov



Pre vonkajšie inštalácie (inštalácie vystavené nepriaznivým poveternostným podmienkam)

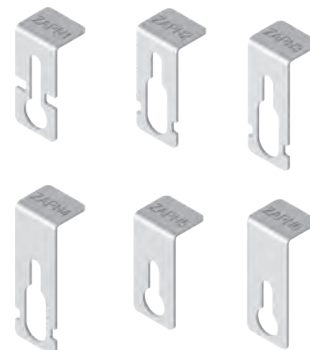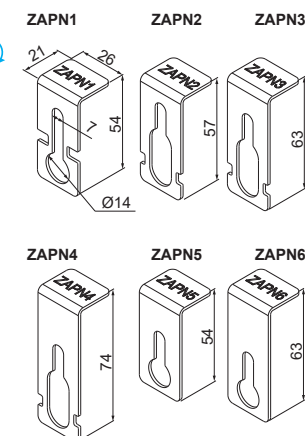

Montáž spony ZAPN1, ZAPN2, ZAPN3 alebo ZAPN4 s využitím skrutiek na spojoch bez spojok

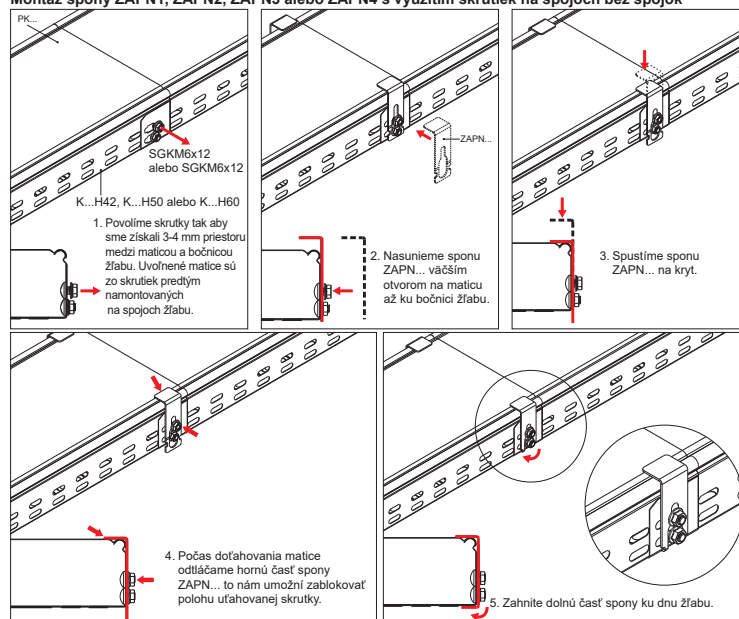



Množstvo spôn na 1 kryte (pohľad zhora)

Pre inštalácie vo vnútri objektov



Pre vonkajšie inštalácie (inštalácie vystavené nepriaznivým poveternostným podmienkam)




Spona ZAPN...F mat.: FP

symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks] vhodné pre:


Hrúbka materiálu = 1,5 mm

ZAPN1F	130040	0,02	100	KG...H30F
ZAPN2F	130041	0,01	100	KB..., KC..., KG..., KOJ...[H42F]
ZAPN3F	130042	0,02	100	KB..., KC..., KG..., KO... [H50F]
ZAPN4F	130043	0,02	100	KA..., KB..., KC..., KG..., KF..., KOJ...[H60F]
ZAPN5F	130044	0,02	100	KB..., KC..., KG..., KO...[H100F]
ZAPN6F	130045	0,02	100	KB..., KC..., KOJ...[H80F]; KAP..., KB..., KC..., KG...[H110F]

Ďalšie informácie:

- najspoľahlivejšia ochrana krytov proti zosunutiu
- odporúčané pre vonkajšie inštalácie, vo vysokých nadmorských výškach, v náročných podmienkach prostredia, napr. v oblastiach so silným vetrom
- montáž pomocou skrutiek: SGFKM6x12 alebo SGFM6x12

Spona ZAPN...E mat.: E2

symbol katalógové číslo hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks] vhodné pre:


Hrúbka materiálu = 1,5 mm

ZAPN1E	130030	0,02	100	KG...H30E
ZAPN2E	130031	0,02	100	KB..., KC..., KG..., KOJ...[H42E]
ZAPN3E	130032	0,02	100	KB..., KC..., KG..., KO... [H50E]
ZAPN4E	130033	0,02	100	KA..., KB..., KC..., KG..., KF..., KOJ..., KL...[H60E]
ZAPN5E	130034	0,02	100	KB..., KC..., KG..., KO...[H100E]
ZAPN6E	130035	0,04	100	KB..., KC..., KOJ...[H80E]; KAP..., KB..., KC..., KG...[H110E]

Použitie:


Zabezpečenie krytu proti sklznutiu.

Ďalšie informácie:


- najspoľahlivejšia ochrana krytov proti zosunutiu
- odporúčané pre vonkajšie inštalácie, vo vysokých nadmorských výškach, v náročných podmienkach prostredia, napr. v oblastiach so silným vetrom
- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12E alebo SGM6x12E

Montáž spony ZAPN1, ZAPN2, ZAPN3 alebo ZAPN4 s využitím dodatočných skrutiek


1. Najprv namontujte skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12 do otvorov v bočných žlaboch tak aby kryt bol upevnený najmenej v 4 bodoch a tiež vo vzdialenosti najviac 1,5 m.

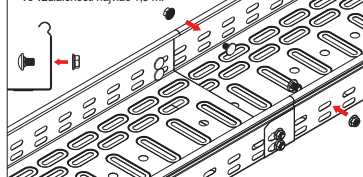


2. Nedotiahnuť matice umožní neskoršiu montáž spony. Vďaka medzímaticou a bočnicou má byť 3-4 mm. Začínajte kryt na káblový žlab.

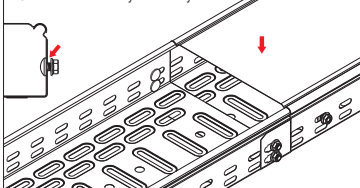


3. Vsunutie spony ZAPN... medzi maticu a bočnicu žlabu.

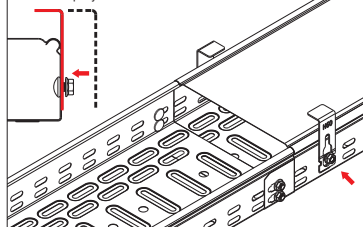


4. Spustenie spony ZAPN... na kryt žlabu.

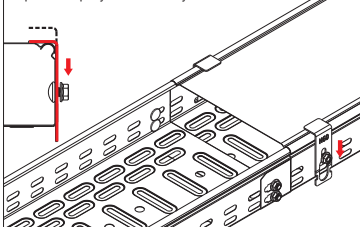


5. Počas dotiahovania matice odťacame hornú časť spony ZAPN... to nám umožní zablokovat polohu uťahovanej skrutky.

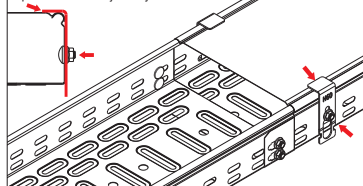


6. Zahnutie dolnej časti spony ku dnu žlabu.

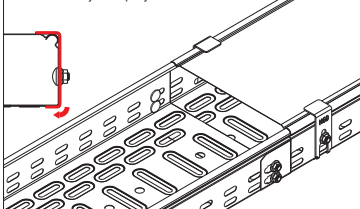
Množstvo spôn na 1 kryte (pohľad zhora)


Pre inštalácie vo vnútri objektov



Pre vonkajšie inštalácie (inštalácie vystavené nepriaznivým povetnostným podmienkam)



Spona	ZPD...	mat.: G	možnosť: FP, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer H [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
ZPDH30	130800	31	0,01	100
ZPDH42	140800	43	0,01	100
ZPDH50	150800	51	0,01	100
ZPDH60	160800	61	0,01	100
ZPDH80	180800	81	0,02	100
ZPDH100	110800	101	0,02	100
ZPDH110	120800	111	0,02	100


**Použitie:**

Bezskrútková montáž krytu.

Ďalšie informácie:

- montáž krytov na perforované a plné žľaby
- E90** platí pre H42 a H60 (podrobnosti nájdete v kapitole XIX)

Spona	ZPN...	mat.: G	
symbol	katalógové číslo	rozmer H [mm]	množstvo v bal. [ks]
ZPNH30	135000	15	100
ZPNH42	145000	29	100
ZPNH50	155000	21	100
ZPNH60	165000	29	100
ZPNH80	185000	38	100
ZPNH100	115000	26	100
ZPNH110	125000	38	100


**Ďalšie informácie:**

- montáž krytov na perforované a drôtené žľaby
- produkt je dostupný do vypredania zásob
- E90** platí pre H42 a H60 (podrobnosti nájdete v kapitole XIX)


Spona	ZPNN...E2	mat.: E2	
symbol	katalógové číslo	rozmer H [mm]	množstvo v bal. [ks]
ZPNNH30E2	140003	19	100
ZPNNH42E2	140004	33	100
ZPNNH50E2	140005	25	100
ZPNNH60E2	140006	34	100
ZPNNH80E2	140008	40	100
ZPNNH100E2	140009	30	100
ZPNNH110E2	140010	40	100

**Ďalšie informácie:**

- montáž krytov na perforované a drôtené žľaby
- spony z nehrdzavejúcej ocele sú odolnejšie a estetickéjšie
- modifikované spony lepšie spolupracujú s krytom
- E90** platí pre H42 a H60 (podrobnosti nájdete v kapitole XIX)
- výrobky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele triedy 1.4301 (304)



Spona	ZPDN...E	mat.: E2	
symbol	katalógové číslo	rozmer H [mm]	množstvo v bal. [ks]
ZPDNH30E	130003	31	100
ZPDNH42E	130004	43	100
ZPDNH50E	130005	51	100
ZPDNH60E	130006	61	100
ZPDNH80E	130008	81	100
ZPDNH100E	130010	101	100
ZPDNH110E	130011	111	100


**Použitie:**

Bezskrútková montáž krytu.

Ďalšie informácie:

- spony z nehrdzavejúcej ocele sú odolnejšie a estetickejšie
- modifikované spony lepšie spolupracujú s krytom
- univerzálne použitie v žlaboch s perforáciou aj bez perforácie
- výrobky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele triedy 1.4301 (304)


Podpera krytu	PPKM...	mat.: S	možnosť: F, E	
symbol	katalógové číslo	rozmer a/H [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 2,0 mm				
PPKM200H50	830520	190/47	0,15	2
PPKM300H50	830530	290/47	0,23	2
PPKM400H50	830540	390/47	0,32	2
PPKM500H50	830550	490/47	0,39	2
PPKM600H50	830560	590/47	0,48	2
PPKM200H60	832561	190/57	0,18	2
PPKM300H60	832562	290/57	0,28	2
PPKM400H60	832563	390/57	0,38	2
PPKM500H60	832564	490/57	0,47	2
PPKM600H60	832565	590/57	0,58	2
PPKM200H100	831520	190/97	0,15	2
PPKM300H100	831530	290/97	0,23	2
PPKM400H100	831540	390/97	0,32	2
PPKM500H100	831550	490/97	0,39	2
PPKM600H100	831560	590/97	0,48	2

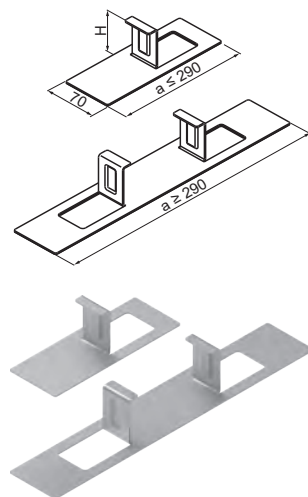**Použitie:**


Vnútna ochrana krytu proti prehnutiu pri chôdzi po žlaboch.

Ďalšie informácie:

- mala by sa používať na spojoch krytov
- mala by sa aplikovať každých 0,5 m
- používa sa, keď sú káblvé trasy položené na podlahe v otvorených priestoroch, kde hrozí riziko stúpenia na kryt
- minimálna hrúbka krytov káblvých žlabov pre káblvé trasy montované na podlahu v závislosti od šírky žlabu:

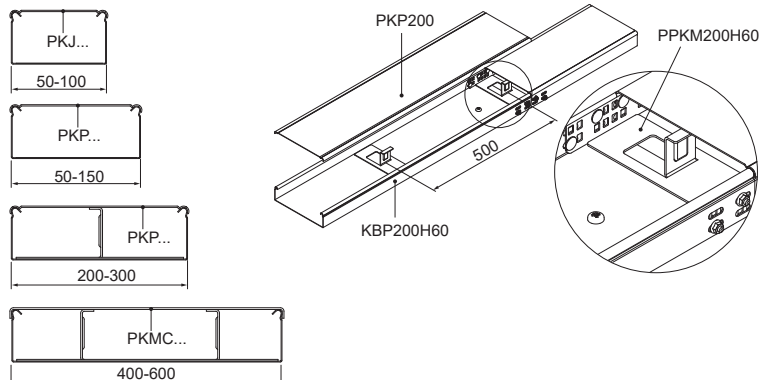1,0 mm pre šírku 50 – 100 mm (nie je potrebné použiť podpery krytu),**1,5 mm** pre šírku 150 mm (nie je potrebné použiť podpery krytu),**1,5 mm** pre šírku 200 – 300 mm (vyžadujú sa podpery krytu),**2,0 mm (kryt PKMC... zo systému napájania strojov)** pre šírku 400 – 600 mm (vyžadujú sa podpery krytu)

Kryt žľabu	PKR...	mat.: S	možnosť: E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]



Hrúbka materiálu = 0,5 mm

PKR35/2	100303	35/2000	0,18	20/40	PKL35/2
PKR50/2	100305	50/2000	0,28	20/40	PKL50/2
PKR50/3	100405	50/3000	0,28	20/60	PKL50/3
PKR100/2	100310	100/2000	0,45	10/20	PKL100/2
PKR100/3	100410	100/3000	0,45	10/30	PKL100/3
PKR150/2	100315	150/2000	0,67	6/12	PKL150/2
PKR150/3	100415	150/3000	0,67	6/18	PKL150/3
PKR200/2	100320	200/2000	0,86	6/12	PKL200/2
PKR200/3	100420	200/3000	0,86	6/18	PKL200/3
PKR300/2	100330	300/2000	1,25	4/8	PKL300/2
PKR300/3	100430	300/3000	1,25	4/12	PKL300/3

Kryt žľabu	PKL...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]



Hrúbka materiálu = 0,7 mm

PKL35/2	100503	35/2000	0,29	20/40	PKJ35/2
PKL50/2	100505	50/2000	0,42	20/40	PKJ50/3
PKL50/3	100605	50/3000	0,42	20/60	PKJ50/3
PKL100/2	100510	100/2000	0,72	10/20	PKJ100/3
PKL100/3	100610	100/3000	0,72	10/30	PKJ100/3
PKL150/2	100515	150/2000	1,02	6/12	PKJ150/3
PKL150/3	100615	150/3000	1,02	6/18	PKJ150/3
PKL200/2	100520	200/2000	1,32	6/12	PKJ200/3
PKL200/3	100620	200/3000	1,32	6/18	PKJ200/3
PKL300/2	100530	300/2000	1,92	4/8	PKJ300/3
PKL300/3	100630	300/3000	1,92	4/12	PKJ300/3
PKL400/3	100440	400/3000	2,52	4/12	PKJ400/3

Kryt žľabu	PKJ...	mat.: S	možnosť: F, E, L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]



Hrúbka materiálu = 1,0 mm


PKJ35/2	100703	35/2000	0,45	10/20	PKL35/2
PKJ50/3	100805	50/3000	0,64	10/30	PKP50/3
PKJ100/3	100810	100/3000	1,04	10/30	PKP100/3
PKJ150/3	100815	150/3000	1,44	6/18	PKP150/3
PKJ200/3	100820	200/3000	1,84	6/18	PKP200/3
PKJ300/3	100830	300/3000	2,64	6/18	PKP300/3
PKJ400/3	100640	400/3000	3,44	4/12	PKP400/3
PKJ500/3	100650	500/3000	4,24	2/6	PKP500/3
PKJ600/3	100660	600/3000	5,04	2/6	PKP600/3

Použitie:

Ochrana káblov proti hromadeniu prachu, mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom (napr. UV žiareniu).

Ďalšie informácie:

- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony



Kryt žľabu

symbol katalógové číslo rozmer a/L [mm] hmotnosť 1 m [kg] množstvo v bal. [ks/m] náhrada



Hrúbka materiálu = 1,5 mm


PKP50/3	101205	50/3000	0,96	6/18	PKJ50/3
PKP100/3	101210	100/3000	1,56	6/18	PKJ100/3
PKP150/3	101215	150/3000	2,16	6/18	PKJ150/3
PKP200/3	101220	200/3000	2,76	6/18	PKJ200/3
PKP300/3	101230	300/3000	3,96	6/18	PKJ300/3
PKP400/3	101040	400/3000	5,16	4/12	PKJ400/3
PKP500/3	101050	500/3000	6,36	4/12	PKJ500/3
PKP600/3	101060	600/3000	7,56	2/6	PKJ600/3

Ďalšie informácie:

- varianta E pre hrúbku $\geq 1,2$ mm - bez horného pretlačenia na zacvaknutie krytu
- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony

Kryt žľabu zosilnený

symbol katalógové číslo rozmer a/L [mm] hmotnosť 1 m [kg] množstvo v bal. [ks/m] náhrada



Hrúbka materiálu = 0,5 mm

PKWR300/2	108030	300/2000	1,25	4/8	PKWL300/2
PKWR300/3	108130	300/3000	1,25	4/12	PKWL300/3

Kryt žľabu zosilnený

symbol katalógové číslo rozmer a/L [mm] hmotnosť 1 m [kg] množstvo v bal. [ks/m] náhrada



Hrúbka materiálu = 0,7 mm

PKWL300/2	108230	300/2000	1,92	4/8	PKWJ300/2
PKWL300/3	108331	300/3000	1,92	4/12	PKWJ300/3
PKWL400/3	108341	400/3000	2,52	4/12	PKWJ400/3

Kryt žľabu zosilnený

symbol katalógové číslo rozmer a/L [mm] hmotnosť 1 m [kg] množstvo v bal. [ks/m] náhrada



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

PKWJ300/2	108431	300/2000	1,92	4/8	
PKWJ300/3	108531	300/3000	1,92	4/12	
PKWJ400/3	108541	400/3000	2,52	4/12	
PKWJ500/3	108551	500/3000	3,12	2/6	
PKWJ600/3	108561	600/3000	3,72	2/6	

Použitie:

Ochrana káblov proti hromadeniu prachu, mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom (napr. UV žiareniu).

Ďalšie informácie:


- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony

Kryt žľabu so zámkom PZKR... mat.: S možnosť: E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	náhrada
--------	------------------	-----------------	-------------------	------------------------	---------

Hrúbka materiálu = 0,5 mm

PZKR50/2	101305	50/2000	0,36	6/12	PZKL50/2
PZKR50/3	101405	50/3000	0,36	6/18	PZKL50/3
PZKR100/2	101310	100/2000	0,59	4/8	PZKL100/2
PZKR100/3	101410	100/3000	0,59	4/12	PZKL100/3
PZKR150/2	101315	150/2000	0,81	2/8	PZKL150/2
PZKR150/3	101415	150/3000	0,81	2/6	PZKL150/3
PZKR200/2	101320	200/2000	0,99	2/8	PZKL200/2
PZKR200/3	101420	200/3000	0,99	2/6	PZKL200/3
PZKR300/2	101330	300/2000	1,49	2/4	PZKL300/2
PZKR300/3	101430	300/3000	1,49	2/6	PZKL300/3

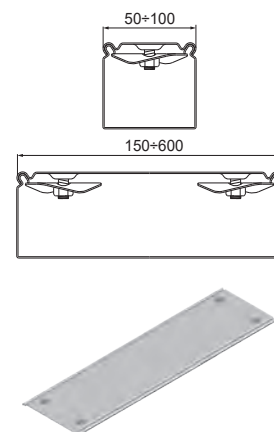

Kryt žľabu so zámkom PZKL... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	náhrada
--------	------------------	-----------------	-------------------	------------------------	---------

Hrúbka materiálu = 0,7 mm

PZKL50/2	101505	50/2000	0,47	6/12	
PZKL50/3	101605	50/3000	0,47	6/18	PZKJ50/3
PZKL100/2	101510	100/2000	0,77	4/8	
PZKL100/3	101610	100/3000	0,77	4/12	PZKJ100/3
PZKL150/2	101515	150/2000	1,07	2/8	
PZKL150/3	101615	150/3000	1,07	2/6	PZKJ150/3
PZKL200/2	101520	200/2000	1,37	2/8	
PZKL200/3	101620	200/3000	1,37	2/6	PZKJ200/3
PZKL300/2	101530	300/2000	1,97	2/4	
PZKL300/3	101630	300/3000	1,97	2/6	PZKJ300/3
PZKL400/3	101240	400/3000	2,57	2/6	PZKJ400/3



Kryt žľabu so zámkom PZKJ... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	náhrada
--------	------------------	-----------------	-------------------	------------------------	---------

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

PZKJ50/3	101805	50/3000	0,69	6/18	PZKP50/3
PZKJ100/3	101810	100/3000	1,09	4/12	PZKP100/3
PZKJ150/3	101815	150/3000	1,49	2/6	PZKP150/3
PZKJ200/3	101820	200/3000	1,89	2/6	PZKP200/3
PZKJ300/3	101830	300/3000	2,69	2/6	PZKP300/3
PZKJ400/3	101440	400/3000	3,49	2/6	PZKP400/3
PZKJ500/3	101450	500/3000	4,29	2/6	PZKP500/3
PZKJ600/3	101460	600/3000	5,09	2/6	PZKP600/3



Kryt žľabu so zámkom PZKP... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	náhrada
--------	------------------	-----------------	-------------------	------------------------	---------


Hrúbka materiálu = 1,5 mm

PZKP50/3	102205	50/3000	0,96	6/18	PZKJ50/3
PZKP100/3	102210	100/3000	1,56	4/12	PZKJ100/3
PZKP150/3	102215	150/3000	2,16	2/6	PZKJ150/3
PZKP200/3	102220	200/3000	2,76	2/6	PZKJ200/3
PZKP300/3	102230	300/3000	3,96	2/6	PZKJ300/3
PZKP400/3	101840	400/3000	5,16	2/6	PZKJ400/3
PZKP500/3	101850	500/3000	6,36	2/6	PZKJ500/3
PZKP600/3	101860	600/3000	7,56	2/6	PZKJ600/3



Použitie:


Ochrana káblov proti hromadeniu prachu, mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom (napr. UV žiareniu).

**Kryt žľabu zosilnený so zámkom****PZKWR...**

mat.: S

možnosť: E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	náhrada
--------	------------------	-----------------	-------------------	------------------------	---------

**Hrúbka materiálu = 0,5 mm**

PZKWR300/2	108630	300/2000	1,25	4/8	PZKWL300/2
PZKWR300/3	108730	300/3000	1,25	4/12	PZKWL300/3

Kryt žľabu zosilnený so zámkom**PZKWL...**

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	náhrada
--------	------------------	-----------------	-------------------	------------------------	---------

**Hrúbka materiálu = 0,7 mm**

PZKWL300/2	108830	300/2000	1,92	4/8	PZKWJ300/2
PZKWL300/3	108930	300/3000	1,92	4/12	PZKWJ300/3
PZKWL400/3	108940	400/3000	2,52	4/12	PZKWJ400/3
PZKWL500/3	108950	500/3000	3,12	2/6	PZKWJ500/3
PZKWL600/3	108960	600/3000	3,72	2/6	PZKWJ600/3

Kryt žľabu zosilnený so zámkom**PZKWJ...**

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]	náhrada
--------	------------------	-----------------	-------------------	------------------------	---------

**Hrúbka materiálu = 1,0 mm**

PZKWJ300/2	109030	300/2000	2,64	4/8	PZKWL300/2
PZKWJ300/3	109230	300/3000	2,64	4/12	PZKWL300/3
PZKWJ400/3	109240	400/3000	3,44	4/12	PZKWL400/3
PZKWJ500/3	109250	500/3000	4,24	2/6	PZKWL500/3
PZKWJ600/3	109260	600/3000	5,04	2/6	PZKWL600/3

Použitie:

Ochrana káblov proti hromadeniu prachu, mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom (napr. UV žiareniu).


Ďalšie informácie:

– pre dĺžky 2 m - 2 rady zámkov, pre dĺžky 3 m - 3 rady zámkov

Kryt žľabu protišmykový so zámkom**PZKRT...**

mat.: A

symbol	katalógové číslo	rozmer a/L [mm]	hmotnosť 1 m [kg]	množstvo v bal. [ks/m]
--------	------------------	-----------------	-------------------	------------------------

**Hrúbka materiálu = 3,0 mm**

PZKRT100/3	107010	100/3000	1,09	2/6
PZKRT200/3	107020	200/3000	1,93	2/6
PZKRT300/3	107030	300/3000	2,77	2/6
PZKRT400/3	107040	400/3000	3,61	2/6
PZKRT500/3	107050	500/3000	4,45	2/6
PZKRT600/3	107060	600/3000	5,29	2/6

Použitie:

Ochrana káblov pred poškodením. Použitie v prašných miestnostiach. Kryt na žľaby namontované na podlahe (protišmykový povrch).



Zámok krytu	ZAMK...	mat.: FP	
symbol	katalógové číslo	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
ZAMK	100333	0,02	50
ZAMK50	100133	0,01	50
ZAMK100	100233	0,03	50

Použitie:

Zabezpečenie krytu proti sklznutiu.


Ďalšie informácie:

- pre svojpomocnú montáž v kryte:
- ZAMK50 vhodný pre kryty so šírkou 50 mm,
- ZAMK100 pre kryty šírky 100 mm,
- ZAMK do ostatných (2 ks)
- zámok prispôsobený hviezdicovým a plochým skrutkovačom


Kryt kolena 90° KLIK	PKKFJ...	mat.: S	možnosť: L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
PKKFJ50	165652	50	0,13	1
PKKFJ100	165553	100	0,27	1
PKKFJ150	165678	150	0,40	1
PKKFJ200	165654	200	0,54	1
PKKFJ300	165655	300	0,81	1
PKKFJ400	165679	400	1,08	1
PKKFJ500	165680	500	1,35	1
PKKFJ600	165780	600	1,62	1

Ďalšie informácie:

- kryt vhodný na kolena KKFJ ... H60
- pre upevnenie na žlab odporúčame použiť spony




Kryt kolena 90° KLIK	PKPFJ...	mat.: S	možnosť: L	
symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
PKPFJ50	165656	50	0,17	1
PKPFJ100	165657	100	0,35	1
PKPFJ150	165681	150	0,52	1
PKPFJ200	165658	200	0,70	1
PKPFJ300	165659	300	1,05	1
PKPFJ400	165682	400	1,40	1
PKPFJ500	165683	500	1,75	1
PKPFJ600	165684	600	2,10	1

**Použitie:**

Ochrana káblov proti hromadeniu prachu, mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom (napr. UV žiareniu).

Ďalšie informácie:

- kryt vhodný na kolena KPFJ ... H60
- pre upevnenie na žlab odporúčame použiť spony



Kryt kolena 90°

PKK...

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol


katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

PKKJ50	102405	50	0,08	1
PKKJ100	102410	100	0,16	1
PKKJ150	102415	150	0,28	1
PKKJ200	102420	200	0,45	1
PKKJ300	102430	300	0,90	1

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

PKKP400	102540	400	2,25	1
PKKP500	102550	500	3,39	1
PKKP600	102560	600	4,74	1



Kryt kolena 90°

PKKP...

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol


katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

PKKPJ50	100113	50	0,08	1
PKKPJ100	100213	100	0,16	1
PKKPJ150	100313	150	0,28	1
PKKPJ200	100413	200	0,45	1
PKKPJ300	100513	300	0,90	1

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

PKKPP400	101413	400	2,25	1
PKKPP500	101513	500	3,39	1
PKKPP600	101613	600	4,74	1



Ďalšie informácie:

- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony

Kryt kolena 90° so zámkom

PZKKP...

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol


katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

PZKKPJ50	100114	50	0,08	1
PZKKPJ100	100214	100	0,16	1
PZKKPJ150	100314	150	0,28	1
PZKKPJ200	100414	200	0,45	1
PZKKPJ300	100514	300	0,90	1

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

PZKKPP400	101414	400	2,25	1
PZKKPP500	101514	500	3,39	1
PZKKPP600	101614	600	4,74	1



Použitie:



Ochrana káblov proti hromadeniu prachu, mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom (napr. UV žiareniu).

Ďalšie informácie:

- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony

Kryt kolena 90° protišmykový so PZKKRT... mat.: A
zámkom

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 3,0 mm				
PZKKRT100	107110	100	0,18	1
PZKKRT200	107120	200	0,52	1
PZKKRT300	107130	300	1,02	1
PZKKRT400	107140	400	1,70	1
PZKKRT500	107150	500	2,54	1
PZKKRT600	107160	600	3,55	1



Použitie:

Ochrana káblov pred poškodením. Použitie v prašných miestnostiach. Kryt na žľaby namontované na podlahe (protišmykový povrch).

Kryt kolena 45° KLIK PKKMFJ... mat.: S možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
PKKMFJ50	150005	50	0,09	1
PKKMFJ100	150010	100	0,18	1
PKKMFJ150	150015	150	0,28	1
PKKMFJ200	150022	200	0,40	1
PKKMFJ300	150039	300	0,69	1
PKKMFJ400	150040	400	1,04	1
PKKMFJ500	150050	500	1,39	1
PKKMFJ600	150060	600	1,74	1




Ďalšie informácie:

- kryt vhodný na kolená KKMFFJ ... H60
- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony


Kryt kolena 45° KLIK PKPMFJ... mat.: S možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
PKPMFJ50	150011	50	0,11	1
PKPMFJ100	150012	100	0,22	1
PKPMFJ150	150013	150	0,33	1
PKPMFJ200	150014	200	0,44	1
PKPMFJ300	150016	300	0,66	1
PKPMFJ400	150017	400	0,88	1
PKPMFJ500	150018	500	1,00	1
PKPMFJ600	150019	600	1,11	1



Ďalšie informácie:

- kryt vhodný na kolená KMPFJ ... H60
- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony




Kryt kolena 45°

PKKM...

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

PKKMJ50	102705	50	0,06	1
PKKMJ100	102710	100	0,11	1
PKKMJ150	102715	150	0,20	1
PKKMJ200	102720	200	0,32	1
PKKMJ300	102730	300	0,65	1

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

PKKMP400	102840	400	1,61	1
PKKMP500	102850	500	2,40	1
PKKMP600	102860	600	3,33	1

Použitie:

Ochrana káblov proti hromadeniu prachu, mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom (napr. UV žiareniu).

Ďalšie informácie:

- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony


Kryt kolena 45°

PKKMP...

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

PKKMPJ50	101713	50	0,06	1
PKKMPJ100	101813	100	0,11	1
PKKMPJ150	101913	150	0,20	1
PKKMPJ200	102013	200	0,32	1
PKKMPJ300	102113	300	0,65	1

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

PKKMPP400	103013	400	1,61	1
PKKMPP500	103113	500	2,40	1
PKKMPP600	103213	600	3,33	1

Ďalšie informácie:

- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony


Kryt kolena 45° so zámkom

PZKKMP...

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

PZKKMPJ50	101714	50	0,06	1
PZKKMPJ100	101814	100	0,11	1
PZKKMPJ150	101914	150	0,20	1
PZKKMPJ200	102014	200	0,32	1
PZKKMPJ300	102114	300	0,65	1

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


PZKKMPP400	103014	400	1,61	1
PZKKMPP500	103114	500	2,40	1
PZKKMPP600	103214	600	3,33	1

Použitie:

Ochrana káblov proti hromadeniu prachu, mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom (napr. UV žiareniu).

Kryt kolena 45° protišmykový so PZKKMRT... mat.: A
zámkom

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 3,0 mm				
PZKKMRT100	107210	100	0,14	1
PZKKMRT200	107220	200	0,38	1
PZKKMRT300	107230	300	0,75	1
PZKKMRT400	107240	400	1,23	1
PZKKMRT500	107250	500	1,83	1
PZKKMRT600	107260	600	2,55	1




Použitie:

Ochrana káblov pred poškodením. Použitie v prašných miestnostiach. Kryt na žľaby namontované na podlahe (protišmykový povrch).

Kryt T-kusa KLIK PTKFJ... mat.: S možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
PTKFJ50	165661	50	0,18	1
PTKFJ100	165662	100	0,36	1
PTKFJ150	165674	150	0,54	1
PTKFJ200	165663	200	0,72	1
PTKFJ300	165664	300	1,08	1
PTKFJ400	165675	400	1,44	1
PTKFJ500	165676	500	1,80	1
PTKFJ600	165677	600	2,16	1




Ďalšie informácie:

- kryt vhodný na T-kusy TKFJ ... H60
- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony


Kryt T-kusa KLIK PTPFJ... mat.: S možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
PTPFJ50	165665	50	0,32	1
PTPFJ100	165666	100	0,65	1
PTPFJ150	165670	150	0,95	1
PTPFJ200	165667	200	1,38	1
PTPFJ300	165668	300	1,95	1
PTPFJ400	165671	400	2,80	1
PTPFJ500	165672	500	3,95	1
PTPFJ600	165673	500	5,10	1




Ďalšie informácie:

- kryt vhodný na PTFJ ... H60 T-kusy
- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony



Kryt T-kusa PTK... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer a [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]

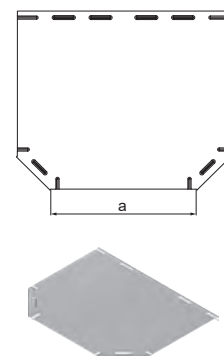

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

PTKJ50	103005	50	0,10	1
PTKJ100	103010	100	0,20	1
PTKJ150	103015	150	0,35	1
PTKJ200	103020	200	0,54	1
PTKJ300	103030	300	1,00	1

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

PTKP400	103140	400	2,46	1
PTKP500	103150	500	3,62	1
PTKP600	103160	600	5,02	1

Použitie:


Ochrana káblov proti hromadeniu prachu, mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom (napr. UV žiareniu).

Ďalšie informácie:

- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony

Kryt T-kusa PTKP... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer a [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]

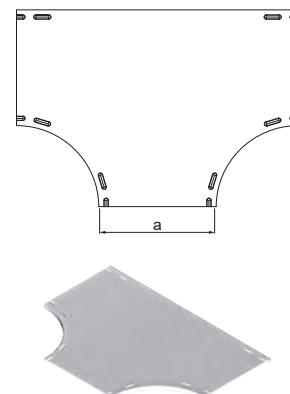

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

PTKPJ50	103313	50	0,10	1
PTKPJ100	103413	100	0,20	1
PTKPJ150	103513	150	0,35	1
PTKPJ200	103613	200	0,54	1
PTKPJ300	103713	300	1,00	1

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


PTKPP400	104613	400	2,46	1
PTKPP500	104713	500	3,64	1
PTKPP600	104813	600	5,02	1

Ďalšie informácie:

- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony

Kryt T-kusa so zámkom PZTKP... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol katalógové číslo rozmer a [mm] hmotnosť 1 ks [kg] množstvo v bal. [ks]

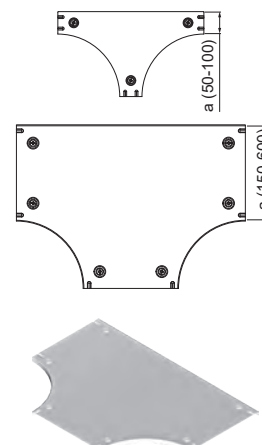

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

PZTKPJ50	103314	50	0,10	1
PZTKPJ100	103414	100	0,20	1
PZTKPJ150	103514	150	0,35	1
PZTKPJ200	103614	200	0,54	1
PZTKPJ300	103714	300	1,00	1

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


PZTKPP400	104614	400	2,46	1
PZTKPP500	104714	500	3,64	1
PZTKPP600	104814	600	5,02	1

Použitie:

Ochrana káblov proti hromadeniu prachu, mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom (napr. UV žiareniu).

Kryt T-kusa žľabu protišmykový PZTKRT... mat.: A
so zámkom

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 3,0 mm				
PZTKRT100	107310	100	0,23	1
PZTKRT200	107320	200	0,60	1
PZTKRT300	107330	300	1,14	1
PZTKRT400	107340	400	1,84	1
PZTKRT500	107350	500	2,71	1
PZTKRT600	107360	600	3,75	1




Použitie:

Ochrana káblov pred poškodením. Použitie v prašných miestnostiach. Kryt na žľaby namontované na podlahe (protišmykový povrch).

Kryt križovatky KLIK PCZKFJ... mat.: S možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
PCZKFJ50	150031	50	0,23	1
PCZKFJ100	150032	100	0,44	1
PCZKFJ150	150033	150	0,32	1
PCZKFJ200	150034	200	0,98	1
PCZKFJ300	150035	300	1,67	1
PCZKFJ400	150036	400	2,53	1
PCZKFJ500	150037	500	3,39	1
PCZKFJ600	150038	600	4,25	1




Ďalšie informácie:

- kryt vhodný na križovatky CZKFJ ... H60
- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony


Kryt križovatky KLIK PCZPFJ... mat.: S možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
PCZPFJ50	150041	50	0,40	1
PCZPFJ100	150042	100	0,80	1
PCZPFJ150	150043	150	1,15	1
PCZPFJ200	150044	200	1,59	1
PCZPFJ300	150045	300	2,35	1
PCZPFJ400	150046	400	3,50	1
PCZPFJ500	150047	500	4,65	1
PCZPFJ600	150048	600	5,80	1

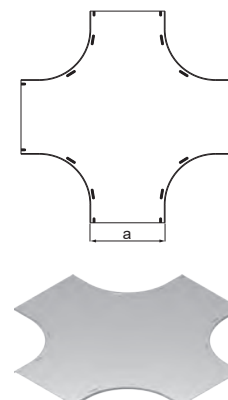


Ďalšie informácie:

- kryt vhodný na križovatky CZPFJ ... H60
- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony


Kryt križovatky PCZK... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------


Hrúbka materiálu = 1,0 mm

PCZKJ50	103305	50	0,11	1
PCZKJ100	103310	100	0,25	1
PCZKJ150	103315	150	0,41	1
PCZKJ200	103320	200	0,60	1
PCZKJ300	103330	300	1,12	1

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

PCZKP400	103440	400	2,64	1
PCZKP500	103450	500	3,87	1
PCZKP600	103460	600	5,31	1

Použitie:


Ochrana káblov proti hromadeniu prachu, mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom (napr. UV žiareniu).

Ďalšie informácie:

- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony

Kryt križovatky PCZKP... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------


Hrúbka materiálu = 1,0 mm

PCZKPJ50	106513	50	0,11	1
PCZKPJ100	106613	100	0,25	1
PCZKPJ150	106713	150	0,41	1
PCZKPJ200	106813	200	0,60	1
PCZKPJ300	106913	300	1,12	1

Hrúbka materiálu = 1,5 mm


PCZKPP400	107813	400	2,64	1
PCZKPP500	107913	500	3,87	1
PCZKPP600	108013	600	5,31	1

Ďalšie informácie:

- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony

Kryt križovatky so zámkom PZCZKP... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	---------------	--------------------	----------------------

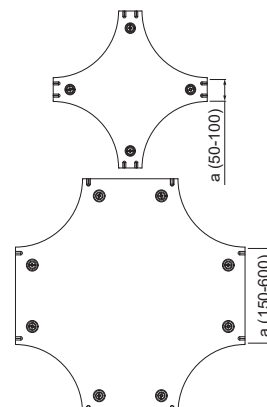
Hrúbka materiálu = 1,0 mm

PZCZKPJ50	104914	50	0,11	1
PZCZKPJ100	105014	100	0,25	1
PZCZKPJ150	105114	150	0,41	1
PZCZKPJ200	105214	200	0,60	1
PZCZKPJ300	105314	300	1,12	1

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

PZCZKPP400	106214	400	2,64	1
PZCZKPP500	106314	500	3,87	1
PZCZKPP600	106414	600	5,31	1

Použitie:


Ochrana káblov proti hromadeniu prachu, mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom (napr. UV žiareniu).

**Kryt križovatky žľabu
protišmykový so zámkom**

PZCZKRT...

mat.: A

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 3,0 mm				
PZCZKRT100	107410	100	0,29	1
PZCZKRT200	107420	200	0,69	1
PZCZKRT300	107430	300	1,26	1
PZCZKRT400	107440	400	2,00	1
PZCZKRT500	107450	500	2,90	1
PZCZKRT600	107460	600	3,97	1

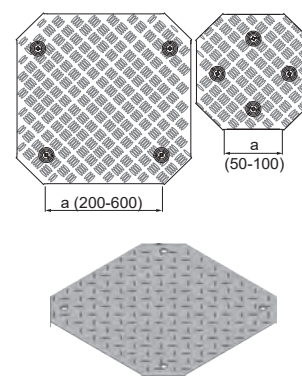**Použitie:**


Ochrana káblov pred poškodením. Použitie v prašných miestnostiach. Kryt na žľaby namontované na podlahe (protišmykový povrch).

Kryt dopĺňajúceho dielu T KLIK PTKDFJ...

mat.: S

možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
PTKDFJ50	150021	50	0,10	1
PTKDFJ100	150023	100	0,20	1
PTKDFJ150	150024	150	0,35	1
PTKDFJ200	150025	200	0,52	1
PTKDFJ300	150026	300	0,70	1
PTKDFJ400	150027	400	1,05	1
PTKDFJ500	150028	500	1,40	1
PTKDFJ600	150029	600	1,75	1

**Ďalšie informácie:**


- kryt vhodný na odbočovacie T-kusy TKDFJ ... H60
- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony

Kryt dopĺňajúceho dielu T PTKD...

mat.: S

možnosť: F, E, L


symbol	katalógové číslo	rozmer a [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
Hrúbka materiálu = 1,0 mm				
PTKDJ50	104913	50	0,10	1
PTKDJ100	105013	100	0,20	1
PTKDJ150	105113	150	0,35	1
PTKDJ200	105213	200	0,54	1
PTKDJ300	105313	300	1,00	1
Hrúbka materiálu = 1,5 mm				
PTKDP400	106213	400	2,46	1
PTKDP500	106313	500	3,62	1
PTKDP600	106413	600	5,02	1

**Použitie:**

Ochrana káblov proti hromadeniu prachu, mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom (napr. UV žiareniu).

Ďalšie informácie:

- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony



Kryt redukcie ľavý KLIK

PRKLFJ...

mat.: S

možnosť: L

symbol


katalógové
číslorozmer
a/b
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,0 mm

PRKLFJ100/50	168112	100/50	0,12	1
PRKLFJ150/100	168212	150/100	0,15	1
PRKLFJ200/100	168312	200/100	0,17	1
PRKLFJ200/150	168412	200/150	0,19	1
PRKLFJ300/200	168512	300/200	0,25	1
PRKLFJ400/300	150056	400/300	0,28	1
PRKLFJ500/400	150057	500/400	0,31	1
PRKLFJ600/500	150058	600/500	0,44	1

Ďalšie informácie:

- kryt vhodný na ľavú redukciu RKLFJ ... H60
- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony



Kryt redukcie ľavý

PRKLJ...

mat.: S

možnosť: F, E, L

symbol

katalógové
číslorozmer
a/b
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal. [ks]

Hrúbka materiálu = 1,0 mm



PRKLJ100/50	104810	100/50	0,10	1
PRKLJ150/100	104815	150/100	0,13	1
PRKLJ200/100	105220	200/100	0,15	1
PRKLJ200/150	105320	200/150	0,17	1
PRKLJ300/200	105230	300/200	0,23	1

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

PRKLP400/300	104940	400/300	0,49	1
PRKLP500/400	104950	500/400	0,60	1
PRKLP600/500	104960	600/500	0,71	1

Ďalšie informácie:

- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony



Kryt redukcie pravý KLIK

PRKPFJ...

mat.: S

možnosť: L

symbol

katalógové
číslorozmer
a/b
[mm]hmotnosť
1 ks [kg]množstvo
v
bal.

Hrúbka materiálu = 1,0 mm


PRKPFJ100/50	168612	100/50	0,12	1
PRKPFJ150/100	168712	150/100	0,15	1
PRKPFJ200/100	168812	200/100	0,17	1
PRKPFJ200/150	168912	200/150	0,19	1
PRKPFJ300/200	169012	300/200	0,25	1
PRKPFJ400/300	150066	400/300	0,28	1
PRKPFJ500/400	150067	500/400	0,31	1
PRKPFJ600/500	150068	600/500	0,34	1

Použitie:

Ochrana káblov proti hromadeniu prachu, mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom (napr. UV žiareniu).



Ďalšie informácie:

- kryt vhodný na pravé redukcie RKPFJ ... H60
- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony



Kryt redukcie pravý PRKP... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	-----------------	--------------------	----------------------



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

PRKPJ100/50	105110	100/50	0,10	1
PRKPJ150/100	105115	150/100	0,13	1
PRKPJ200/100	105820	200/100	0,15	1
PRKPJ200/150	105920	200/150	0,17	1
PRKPJ300/200	105830	300/200	0,23	1

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

PRKPP400/300	105240	400/300	0,49	1
PRKPP500/400	105250	500/400	0,60	1
PRKPP600/500	105260	600/500	0,71	1

Ďalšie informácie:

- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony

Kryt redukcie symetrický KLIK PRKSFJ... mat.: S možnosť: L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal.
--------	------------------	-----------------	--------------------	-----------------



Hrúbka materiálu = 1,0 mm



PRKSFJ100/50	169112	100/50	0,12	1
PRKSFJ150/100	169212	150/100	0,15	1
PRKSFJ200/100	169312	200/100	0,17	1
PRKSFJ200/150	169412	200/150	0,19	1
PRKSFJ300/200	169812	300/200	0,25	1
PRKSFJ400/300	150076	400/300	0,28	1
PRKSFJ500/400	150077	500/400	0,31	1
PRKSFJ600/500	150078	600/500	0,34	1

Ďalšie informácie:

- kryt vhodný na symetrické redukcie PRKSFJ ... H60
- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony

Kryt redukcie symetrický PRKS... mat.: S možnosť: F, E, L

symbol	katalógové číslo	rozmer a/b [mm]	hmotnosť 1 ks [kg]	množstvo v bal. [ks]
--------	------------------	-----------------	--------------------	----------------------



Hrúbka materiálu = 1,0 mm

PRKSJ100/50	104510	100/50	0,10	1
PRKSJ150/100	104515	150/100	0,13	1
PRKSJ200/100	104620	200/100	0,15	1
PRKSJ200/150	104720	200/150	0,17	1
PRKSJ300/200	104630	300/200	0,23	1

Hrúbka materiálu = 1,5 mm

PRKSP400/300	104640	400/300	0,49	1
PRKSP500/400	104650	500/400	0,60	1
PRKSP600/500	104660	600/500	0,71	1

Použitie:

Ochrana káblov proti hromadeniu prachu, mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom (napr. UV žiareniu).



Ďalšie informácie:

- pre upevnenie na žľab odporúčame použiť spony



Nové regulovateľné koleno KKRPJ...H60 N

- možnosť pripojenia žľabov v neštandardných uhloch s plynulým nastavením od 0 do 90°

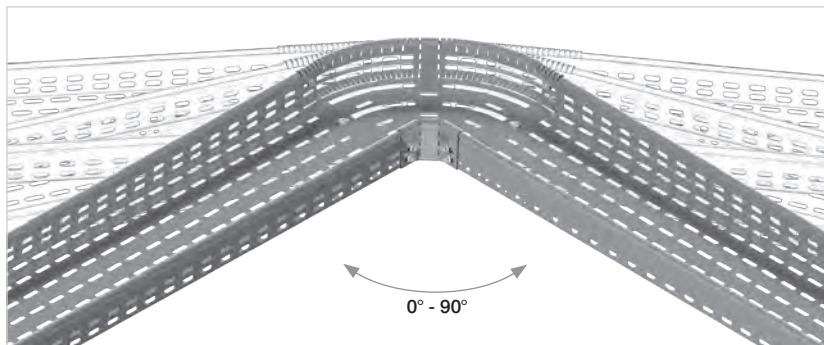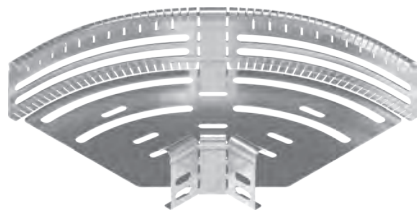

Príklad použitia krytky závitovej tyče NOP...




WKW200H60

USW...


NOP...

Príklad použitia nasúvacieho kolena KRUMJ... a nasúvacieho redukčného T-kusu TRUNJ... na vertikálne vedenie káblov v káblovom žľabe s montážnou vložkou WMK...


N

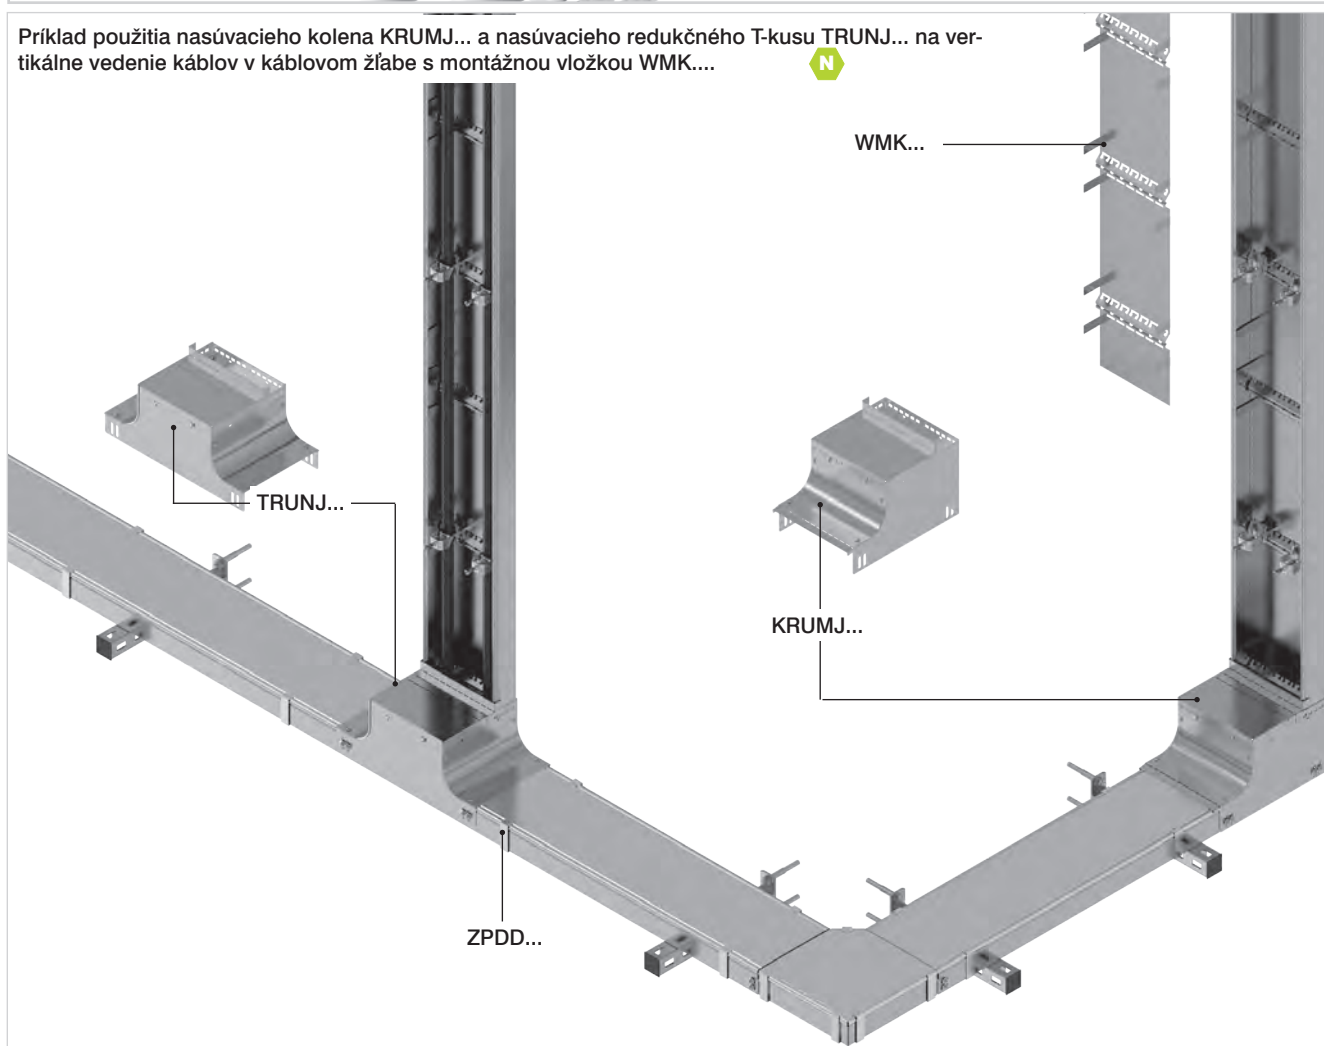




Příklad montáže kolena KPFJ...H60

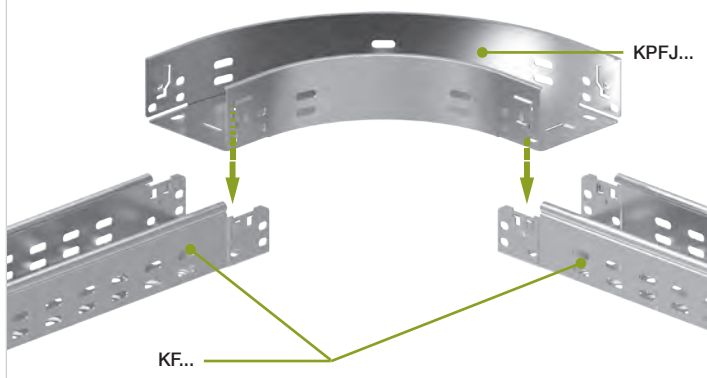


Příklad montáže kolena KKFJ...H60


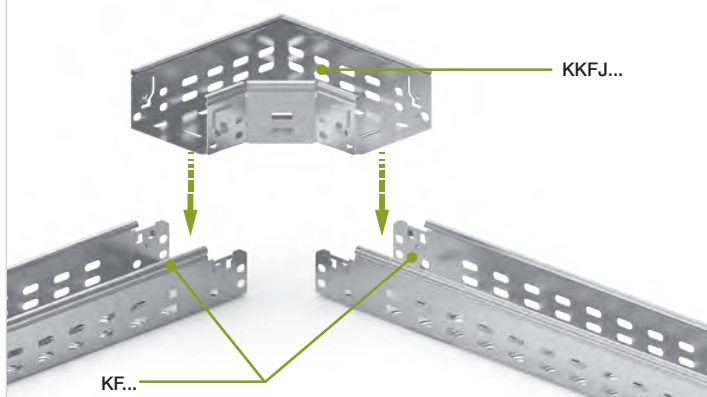


Příklad montáže kolena KKFJ...H60 so skráteným žľabom KF...H60/3 s použitím spojok LPU1H60 a spojovacieho plech BL...

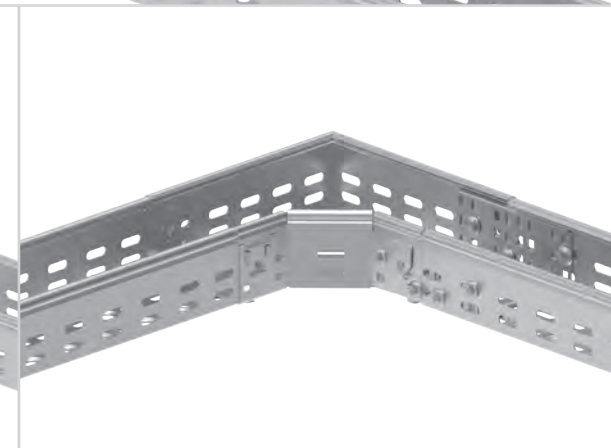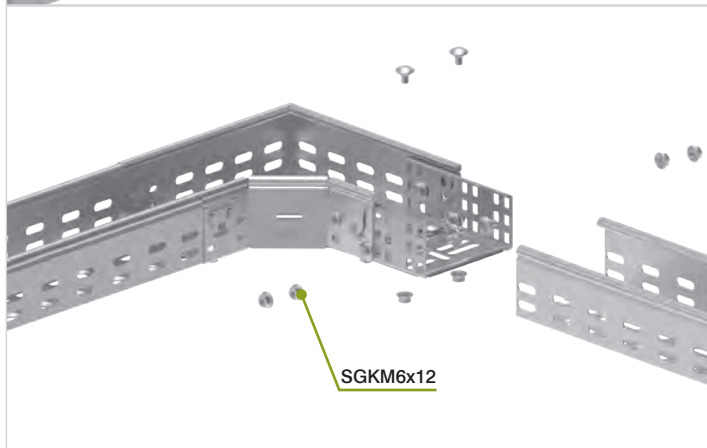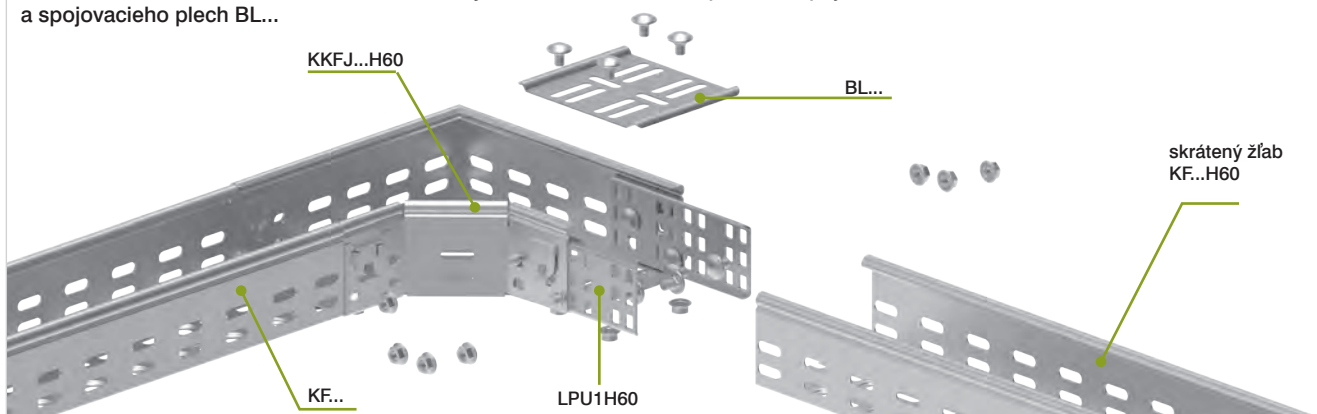




Príklad montáže kolena KKFJ...H60 s použitím spojky LUFJ...H60

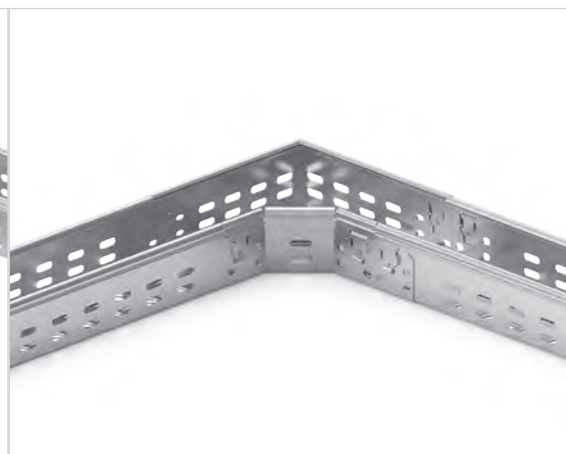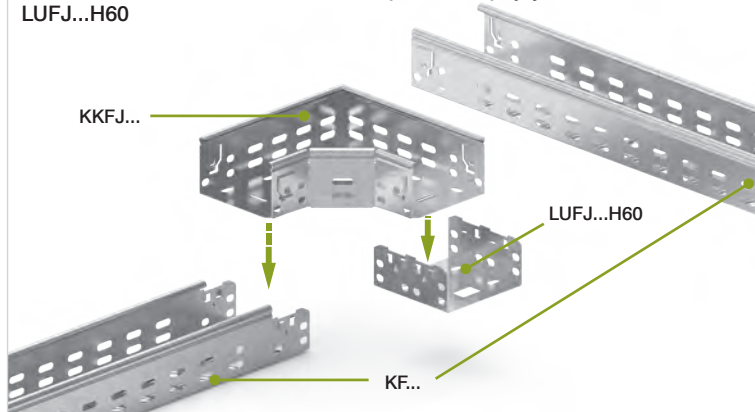


Príklad montáže kolena KKFJ...H60 na žlaby KF...H60, KC...H60 alebo KG...H60 skrátené na určitú dĺžku pomocou spojky LUPFJ...H60




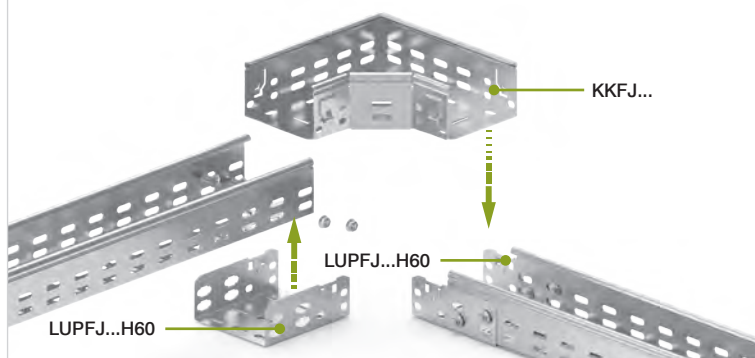


Výhody:

- rýchle a jednoduché spojenie káblových žlabov KLIK so štandardnými
- predĺženie káblových trás bez nutnosti rezania žlabu
- možnosť spojenia štandardných žlabov s tvarovkami typu KLIK

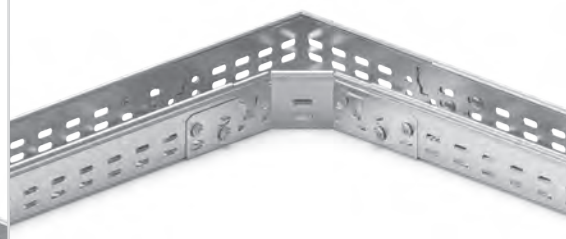

Príklad bezskrutekovej montáže priehradky PGJ... do káblového žlabu s použitím spojok LPKD2 a LPG

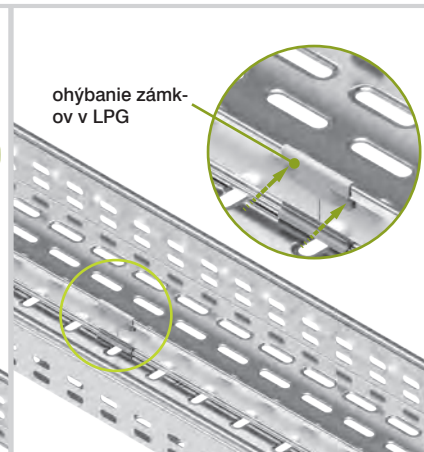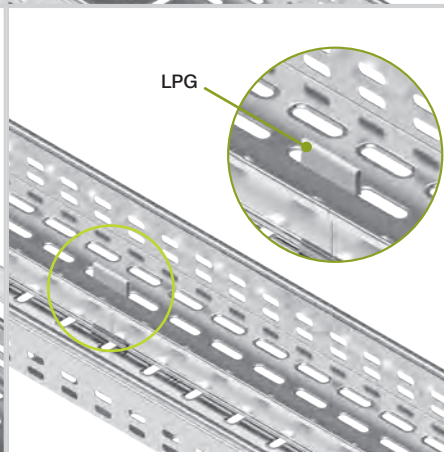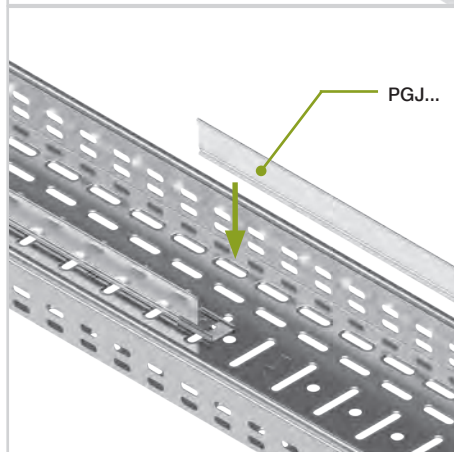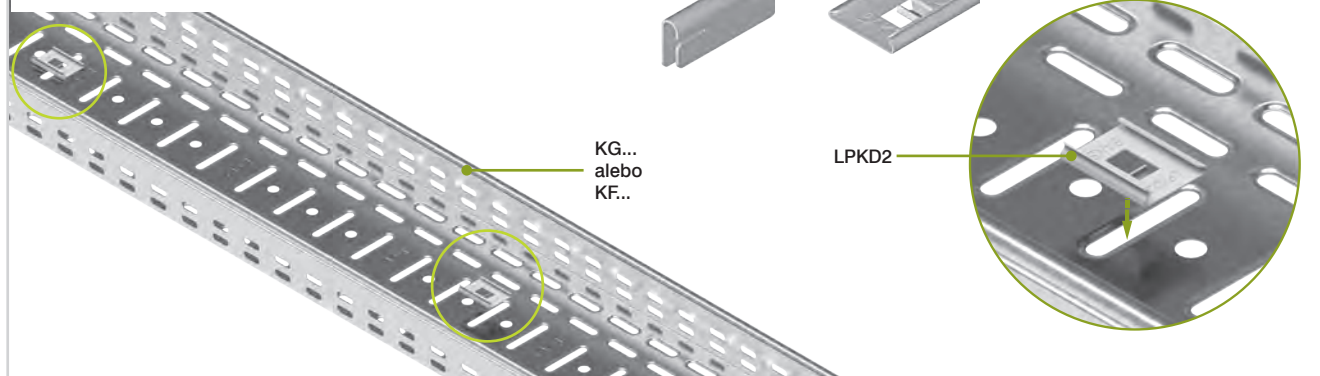

Príklad použitia rohovej spony na koleno SPNK



Použitie:



Zabránenie vzniku medzery medzi vonkajšími bokmi kolena v dôsledku zaťaženia káblami.

Výhody:

- bezskrutková montáž
- vylepšená estetika tvarovky s veľkými šírkami káblových trás

Upravené koleno má po stranách štvorcové otvory na montáž spony SPNK.


Tým sa zabráni vzniku medzery medzi bokmi kolena v dôsledku zaťaženia káblami.

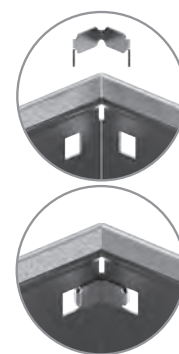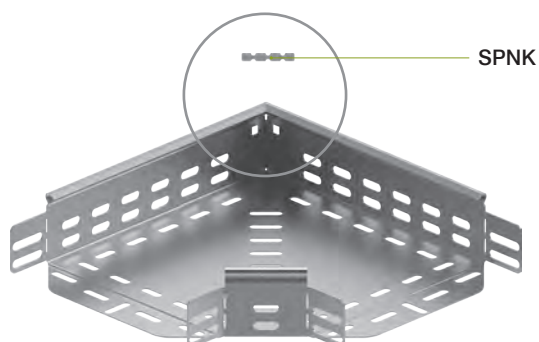


Plech redukčno-ukončovací BRZ...H60


Použitie:

Zmena šírky káblovej trasy alebo ukončenie káblového žlabu (koncová záslepka).

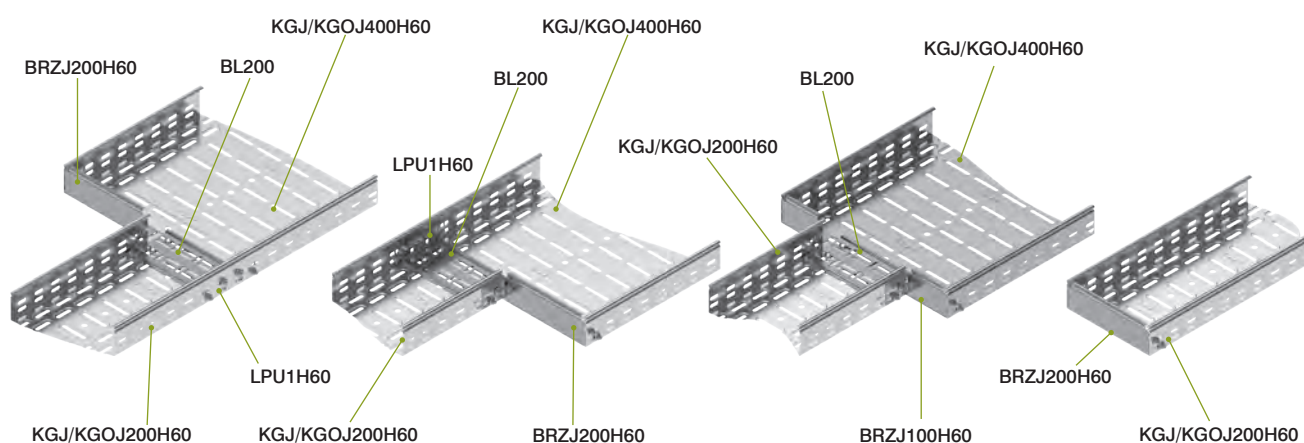

Príklad použitia výstužnej spojky LUWD s drôteným držiakom WD50

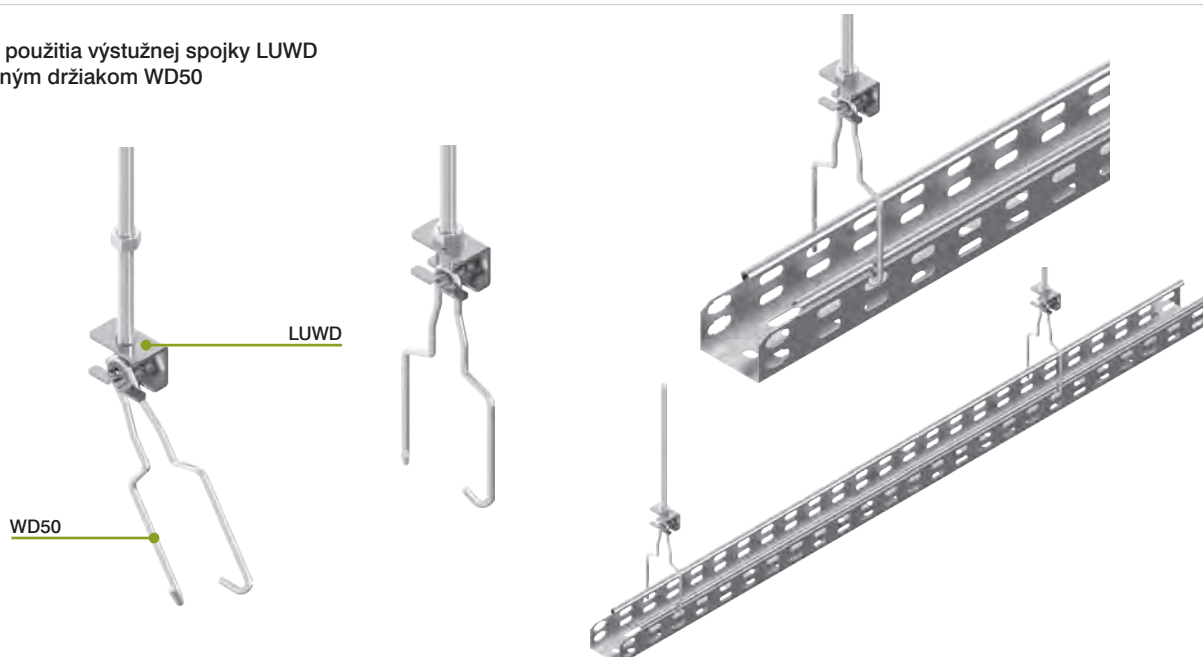



Príklad montáže káblového žlabu na trojuholníkový výložník WTK...




Príklad montáže káblového žlabu na trojuholníkový výložník WTK... a profil CE60H40/...



Výhodou tohoto typu inštalácie je možnosť posunúť káblovú trasu ďalej od steny.



Príklad inštalácie káblového žlabu na konštrukciu v tvare I s použitím držiakov UC40 a C-uholníkov CM...41H41

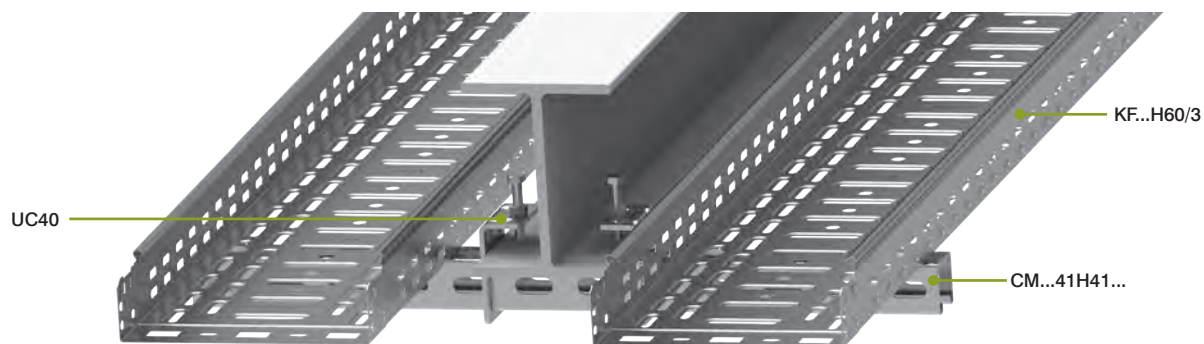

Príklad použitia priehradky v tvare PGK....


Priehradka PGK... je vhodná pre nasledujúce tvarovky trás:

- káblové žlaby,
- drôtené žlaby,
- rebriky

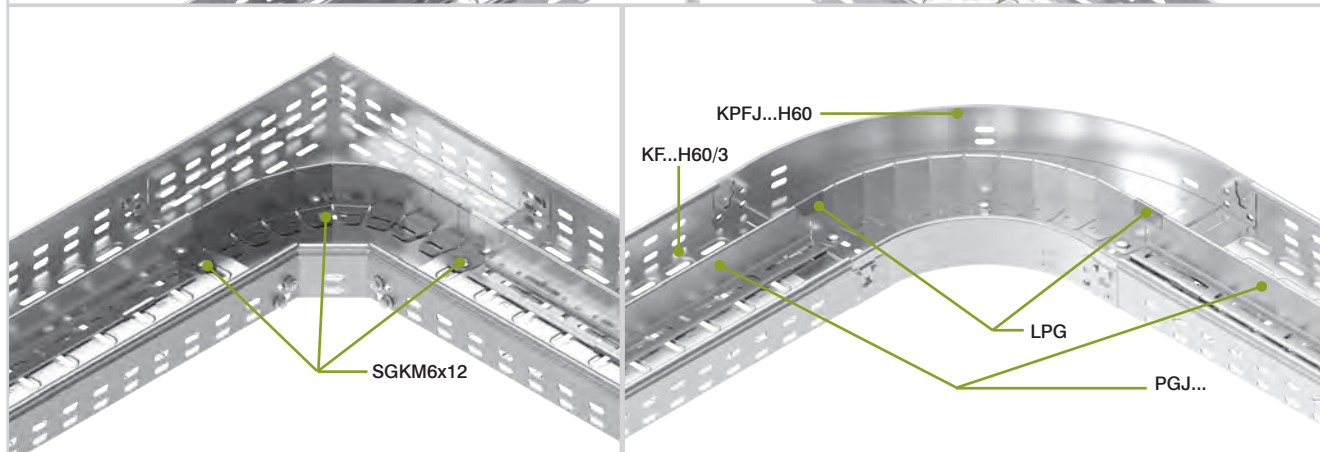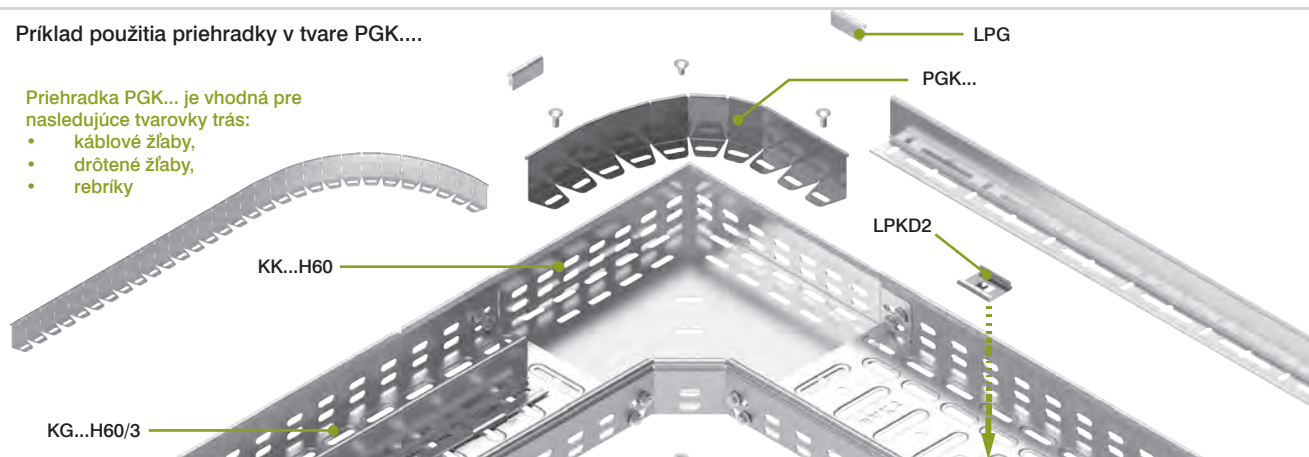


Upravené tvary


Obchádzka horizont. OPZN...




Obchádzka horizontál. OPZBN...




Obchádzka vertikálna OPNN...




Obchádzka vertikálna OPNBN...




Uhol 90° LUN...




Uhol 90° LUBN...




Uhol 90° LUPN...




Uhol 45° LUMN...




Uhol 45° LUMBN...




Uhol 45° LUMPN...






T-redukcia symetrická TRSN...



T-redukcia symetrická TRSBN...





Príklad inštalácie horizontálnej obchádzky OPZNJ... s kábovým žlabom KC...

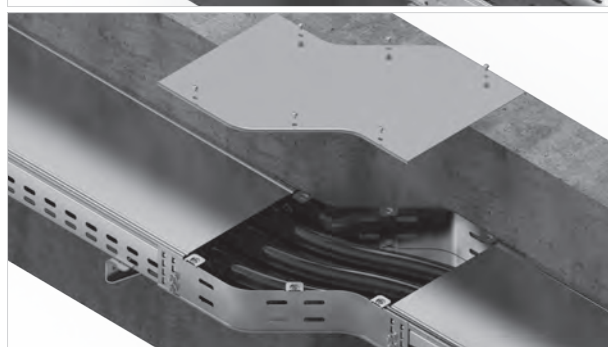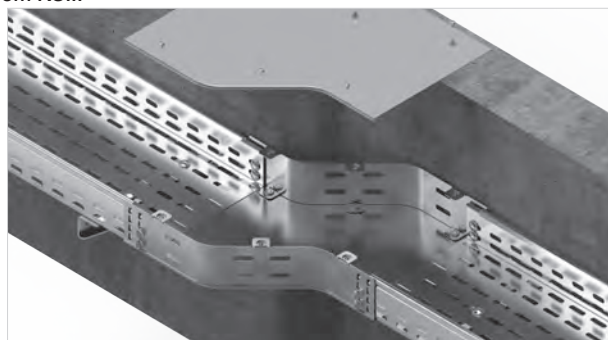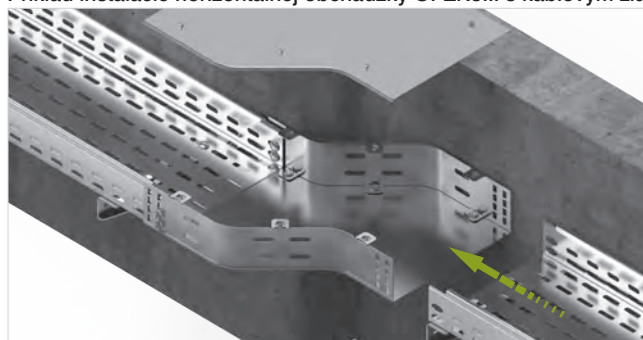

Výhody modernizovaných tvaroviek:

- jednoduchá a rýchla montáž bez spojok
- estetika
- žlaby je možné inštalovať s krytmi alebo bez nich.
- pri inštalácii žlabov s krytmi nie je potrebné používať spony tam, kde sa používajú spojovacie prvky.

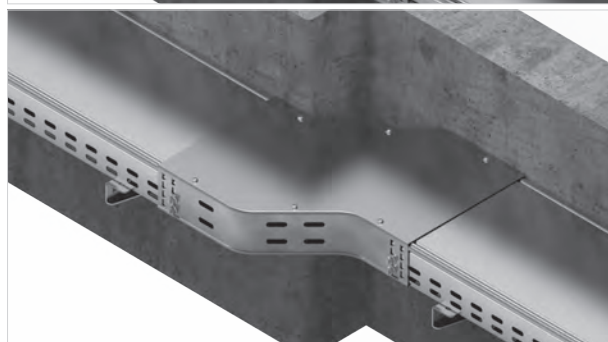





Príklad bezskrutekovej montáže krytu s použitím spony ZPDN...E na neperforovanom žľabe KB...





Príklad bezskrutekovej montáže krytu s použitím spony ZPD... na neperforovanom žľabe KB...

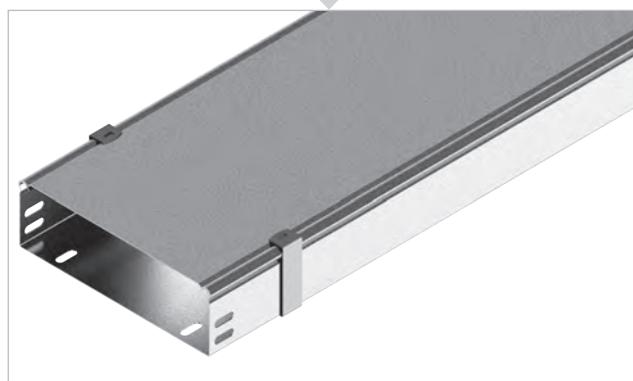

Príklad bezskrutekovej montáže krytu s použitím spony ZPDD...E na neperforovanom žľabe KB...

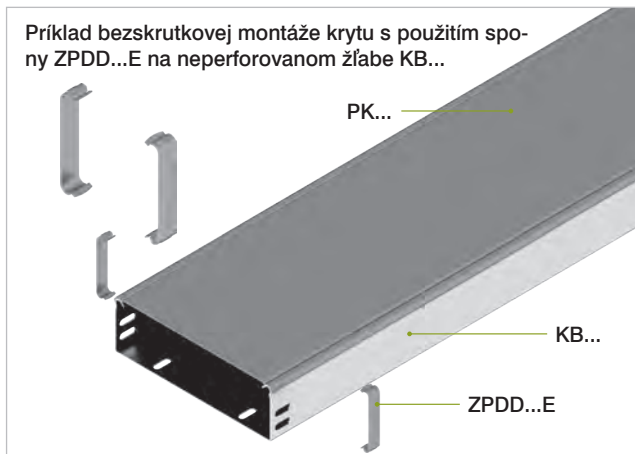

Príklad bezskrutekovej montáže krytu s použitím spony ZPDD...E na žľabe KC...

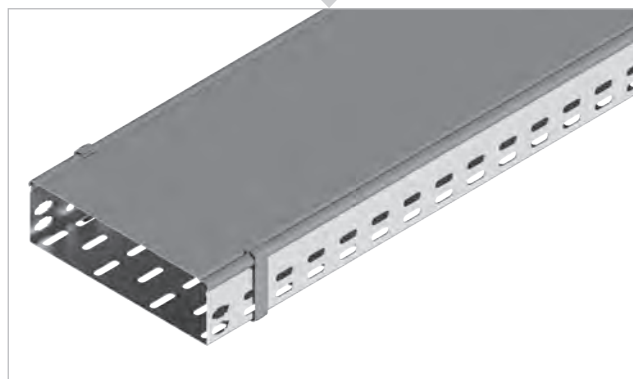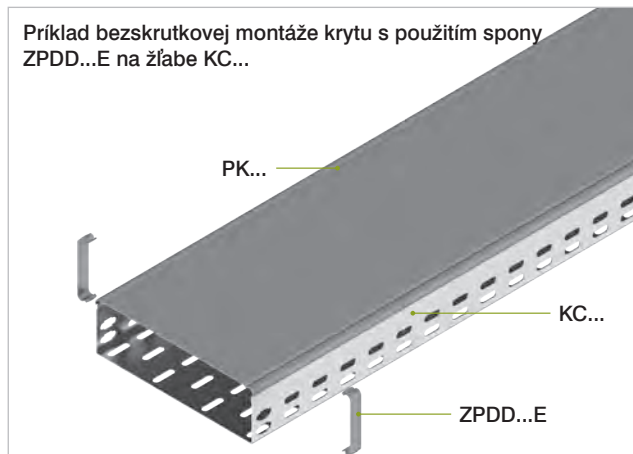

Príklad bezskrutekovej montáže káblového žlabu KF... na výložník WWSN... pomocou spony ZAPU...




Použitie:

Bezskruteková montáž káblových žlabov, drôtených žlabov a káblových rebříkov na výložník WWSN...


Výhody ZAPU...:

- rýchla a stabilná inštalácia
- vhodné na bezskrutekovú inštaláciu káblových trás na výložníkoch WWSN
- vďaka vysokej flexibilitě spony ZAPU môžeme inštalovať káblové žlaby s krytom alebo bez neho
- káblové trasy je možné inštalovať na iné výložníky s použitím ich perforácie podľa nasledujúceho pravidla:
Dĺžka konzoly = šírka káblovej trasy + 50 mm
- vhodné pre výložníky BAKS s otvormi širokými 7 – 11 mm a dlhými najmenej 18 mm
- vyrobené z pružinovej nehrdzavejúcej ocele


1. umiestnenie žlabu na výložník

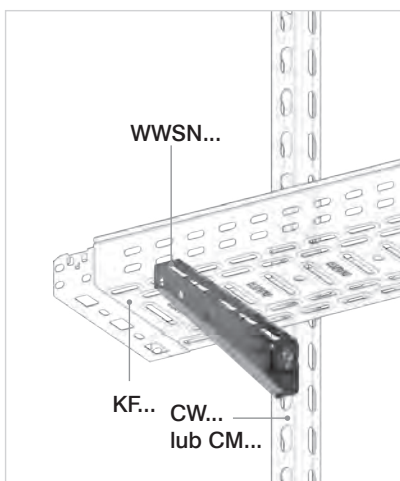


2. vloženie spony do perforácie výložníka

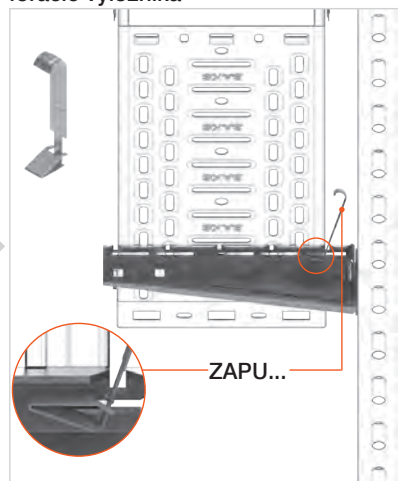


3. upevnenie spony na žlab

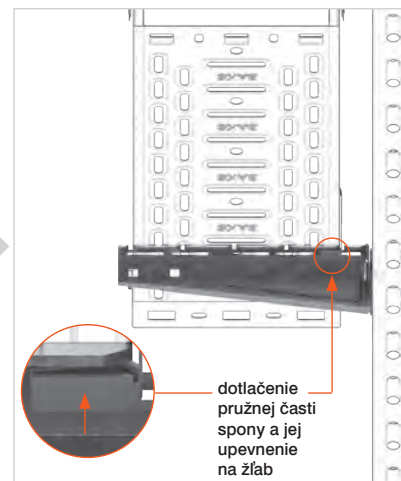

4. vloženie druhej spony do otvoru výložníka a jej upevnenie na žlab

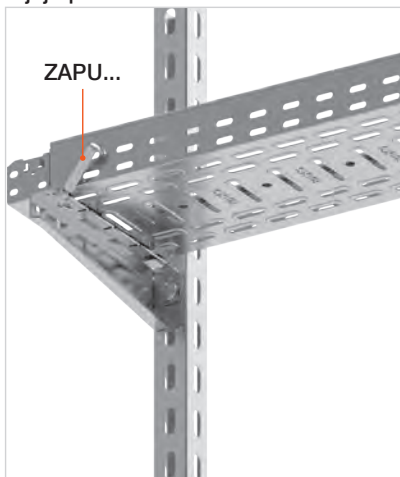


5. upevnenie druhej spony na žlab

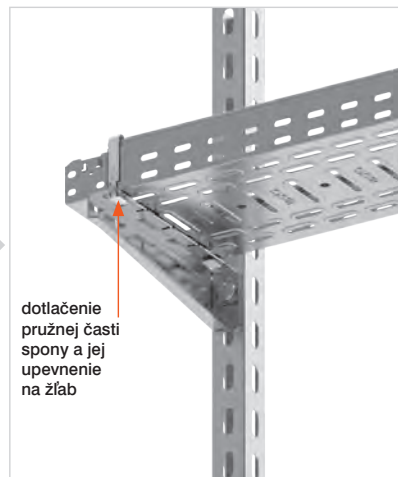


6. možnosť inštalácie žlabu s krytom






Příklady bezskrutkové montáže káblového žlabu KC... pomocí spony ZAPU... na výložník WWS... s krytem PK...

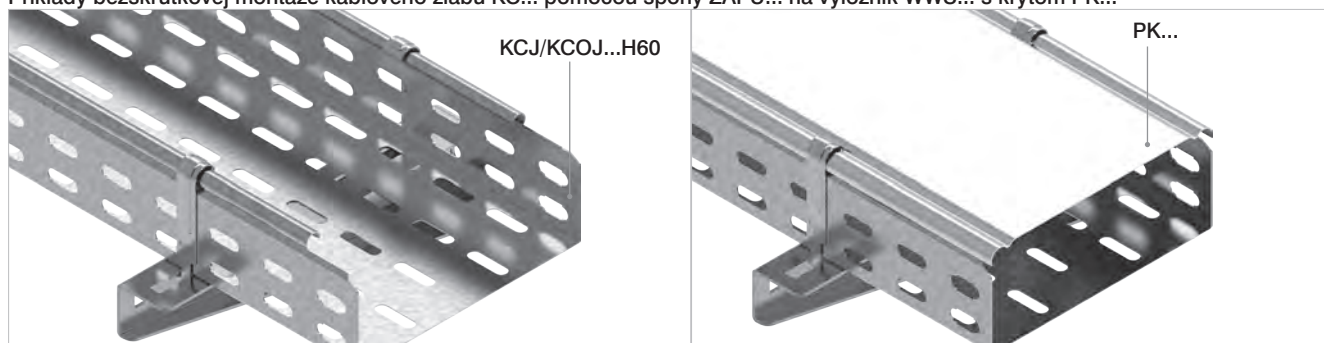

1. umístění žlabu na výložník





2. vložení spony do perforace výložníka



3. otočení spony do polohy zapínání



4. upevnění spony na žlab





5. vložení druhé spony do perforace výložníka




6. otočení druhé spony do polohy zapínání




7. upevnění druhé spony na žlab



8. možnost instalace žlabu s krytem




Nový typy spôn ZAPN... vyberané podľa výšky bočnice...

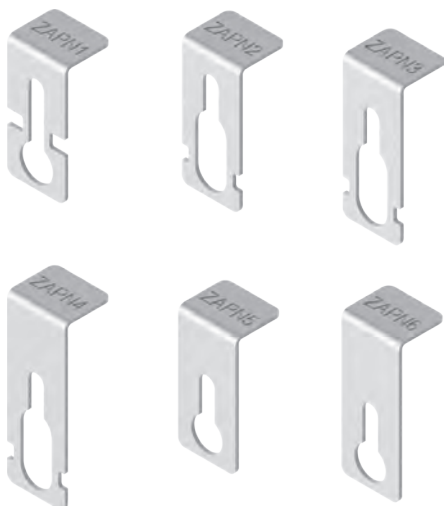


Množstvo spôn na 1 kryt (pohľad zhora)


Pre inštalácie vo vnútri objektov




Pre vonkajšie inštalácie (inštalácie vystavené nepriaznivým poveternostným podmienkam)



Montáž spony ZAPN5 alebo ZAPN6 s využitím skrutiek spojky

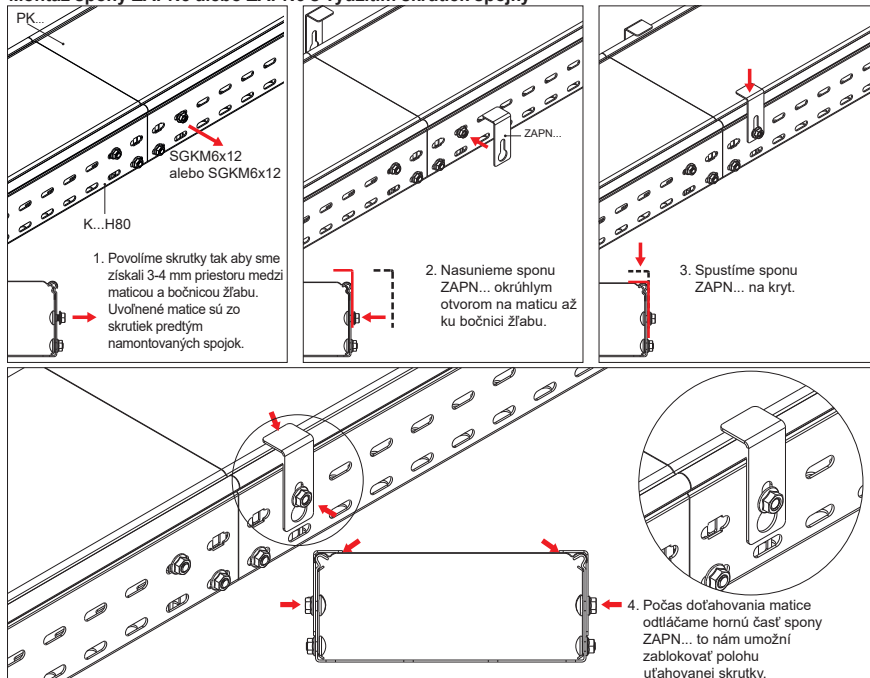

Montáž spony ZAPN1, ZAPN2, ZAPN3 alebo ZAPN4 s využitím skrutiek na spojoch bez spojok

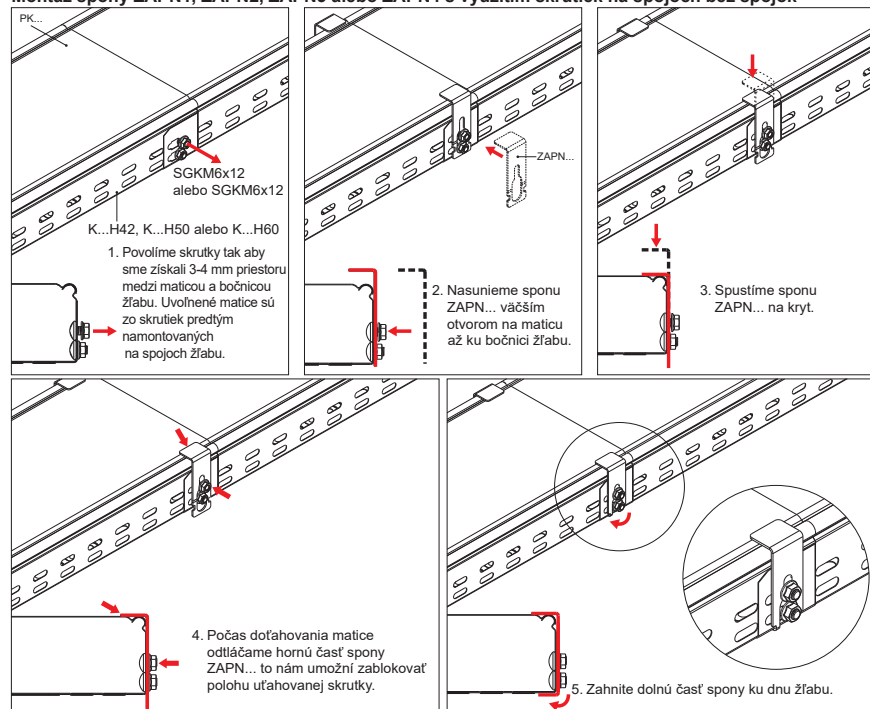

Doplňujúce informácie:

- najspoľahlivejšia ochrana proti zošmyknutiu krytov
- odporúčané pre vonkajšie inštalácie, vo vysokých nadmorských výškach, v náročných podmienkach prostredia, napr. v oblastiach so silným vetrom
- inštalácia pomocou skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12

VÝROBOK Kapitola.....Strana

Adaptér závitovej tyče LUWD.....	171
Doplňujúci diel T KLIK.....	104
s povlakom Magnelis TKDFJ...H60MC.....	80
Doplňujúci diel T KLIK TKDFJ...H60.....	136
Doplňujúci diel T TKD...H100.....	157
Doplňujúci diel T TKD...H110.....	48
Doplňujúci diel T TKD...H50.....	80
Doplňujúci diel T TKD...H60.....	114
Doplňujúci diel T TKD...H80.....	11
Doplňujúci diel T TKDJ...H30.....	25
Doplňujúci diel T TKDJ...H42.....	104
Doplňujúci diel T s povlakom Magnelis TKD...H60MC.....	176
Držiak inštaláčnej škatule BK.....	177
Držiak inštaláčnej škatule BKP.....	176
Držiak inštaláčnej škatule BP.....	176
Držiak inštaláčnej škatule BPP.....	177
Držiak inštaláčnej škatule BZ.....	177
Držiak inštaláčnej škatule BZP.....	178
Držiak inštaláčnej škatule UPUN.....	177
Držiak inštaláčnej škatule UPUPN.....	178
Držiak inštaláčnej škatule UPZUN.....	178
Držiak inštaláčnej škatule UPZUPN.....	134
Koleno 45° KKM...H100.....	155
Koleno 45° KKM...H110.....	24
Koleno 45° KKM...H42.....	46
Koleno 45° KKM...H50.....	77
Koleno 45° KKM...H60.....	112
Koleno 45° KKM...H80.....	134
Koleno 45° KKMB...H100.....	155
Koleno 45° KKMB...H110.....	77
Koleno 45° KKMB...H60.....	113
Koleno 45° KKMB...H80.....	46
Koleno 45° KKMBJ...H50.....	24
Koleno 45° KKMBL...H42.....	10
Koleno 45° KKML...H30.....	135
Koleno 45° KKMP...H100.....	156
Koleno 45° KKMP...H110.....	46
Koleno 45° KKMP...H50.....	78
Koleno 45° KKMP...H60.....	113
Koleno 45° KKMPJ...H30.....	10
Koleno 45° KKMPJ...H42.....	24
Koleno 45° KLIK KKMJ...H60.....	76
Koleno 45° KLIK KMPFJ...H60.....	77
Koleno 45° KLIK s povlakom Magnelis KKMJ...H60MC.....	103
Koleno 45° s povlakom Magnelis KKM...H60MC.....	103
Koleno 90° KLIK KKFJ...H60.....	74
Koleno 90° KLIK KPFI...H60.....	74
Koleno 90° KLIK s povlakom Magnelis KKFJ...H60MC.....	102
Koleno regulovateľné 90° KKR...H42.....	23
Koleno regulovateľné 90° KKR...H50.....	45
Koleno regulovateľné 90° KKR...H60.....	76
Koleno vkladané KRUDJ.....	124, 147
Koleno vkladané KRUMJ.....	35, 57, 95
Koleno 90° KK...H100.....	133
Koleno 90° KK...H110.....	154
Koleno 90° KK...H42.....	22
Koleno 90° KK...H50.....	44
Koleno 90° KK...H60.....	74
Koleno 90° KK...H80.....	112
Koleno 90° KKB...H100.....	134
Koleno 90° KKB...H110.....	155
Koleno 90° KKB...H60.....	75
Koleno 90° KKB...H80.....	112
Koleno 90° KKBJ...H50.....	44
Koleno 90° KKB...H42.....	22
Koleno 90° KKL...H30.....	9
Koleno 90° KKP...H100.....	134
Koleno 90° KKP...H110.....	155
Koleno 90° KKP...H50.....	45
Koleno 90° KKP...H60.....	75
Koleno 90° KKP...H80.....	112
Koleno 90° KKPJ...H30.....	10
Koleno 90° KKPJ...H42.....	23
Koleno 90° s povlakom Magnelis KK...H60MC.....	102
Križovatka CZK...H100.....	136
Križovatka CZK...H110.....	157
Križovatka CZK...H42.....	26
Križovatka CZK...H50.....	48
Križovatka CZK...H60.....	81

VÝROBOK Kapitola.....Strana

Križovatka CZK...H80.....	114
Križovatka CZKB...H100.....	137
Križovatka CZKB...H110.....	158
Križovatka CZKB...H60.....	81
Križovatka CZKB...H80.....	115
Križovatka CZKBJ...H50.....	48
Križovatka CZKBL...H42.....	26
Križovatka CZKL...H30.....	11
Križovatka CZKP...H100.....	137
Križovatka CZKP...H110.....	158
Križovatka CZKP...H50.....	49
Križovatka CZKP...H60.....	82
Križovatka CZKP...H80.....	115
Križovatka CZKPJ...H30.....	11
Križovatka CZKPJ...H42.....	26
Križovatka KLIK CZKFJ...H60.....	80
Križovatka KLIK CZPFJ...H60.....	81
Kryt T-kusa KLIK PTKFJ.....	196
Kryt T-kusa KLIK PTPFJ.....	196
Kryt T-kusa KLIK s povlakom Magnelis PTKFJ...MC.....	107
Kryt T-kusa PTK.....	197
Kryt T-kusa PTKP.....	197
Kryt T-kusa so zámkom PZTKP.....	197
Kryt T-kusa žlabu protišmykový so zámkom PZTKRT.....	198
Kryt T-kusu.....	108
s povlakom Magnelis PTK...MC.....	108
Kryt dopĺňujúceho dielu KLIK žlabu T s povlakom Magnelis PTKDFJ...MC.....	108
Kryt dopĺňujúceho dielu T.....	108
s povlakom Magnelis PTKD...MC.....	108
Kryt dopĺňujúceho dielu T KLIK PTKDFJ.....	200
Kryt dopĺňujúceho dielu T PTKD.....	200
Kryt kolena 45° KLIK PKMFJ.....	194
Kryt kolena 45° KLIK PKPMFJ.....	194
Kryt kolena 45° PKKM.....	195
Kryt kolena 45° PKKMP.....	195
Kryt kolena 45° protišmykový so zámkom PZKKMRT.....	196
Kryt kolena 45° s povlakom Magnelis PKKM...MC.....	107
Kryt kolena 45° so zámkom PZKKMP.....	195
Kryt kolena 90° KLIK PKKFJ.....	192
Kryt kolena 90° KLIK PKPFJ.....	192
Kryt kolena 90° PKK.....	193
Kryt kolena 90° PKKP.....	193
Kryt kolena 90° protišmykový so zámkom PZKKRT.....	194
Kryt kolena 90° s povlakom Magnelis PKK...MC.....	106
Kryt kolena 90° so zámkom PZKKP.....	193
Kryt kolena KLIK 45° s povlakom Magnelis PKKMFJ...MC.....	107
Kryt kolena KLIK 90° s povlakom Magnelis PKKFJ...MC.....	106
Kryt križovatky KLIK PCZKFJ.....	198
Kryt križovatky KLIK PCZPFJ.....	198
Kryt križovatky PCZK.....	199
Kryt križovatky PCZKP.....	199
Kryt križovatky so zámkom PZCZKP.....	199
Kryt križovatky žlabu protišmykový so zámkom PZCZKRT.....	200
Kryt redukcie pravý KLIK PRKPFJ.....	201
Kryt redukcie pravý PRKP.....	202
Kryt redukcie symetrický KLIK PRKSFJ.....	202
Kryt redukcie symetrický PRKS.....	202
Kryt redukcie ľavý KLIK PRKLFJ.....	201
Kryt redukcie ľavý PRKL.....	201
Kryt žlabu PKJ.....	188
Kryt žlabu PKL.....	188
Kryt žlabu PKP.....	189
Kryt žlabu PKR.....	188
Kryt žlabu protišmykový.....	191
so zámkom PZKRT.....	191
Kryt žlabu s povlakom Magnelis PKJ...MC.....	106
Kryt žlabu s povlakom Magnelis PKL...MC.....	106
Kryt žlabu so zámkom PZKJ.....	190
Kryt žlabu so zámkom PZKL.....	190
Kryt žlabu so zámkom PZKP.....	190
Kryt žlabu so zámkom PZKR.....	189
Kryt žlabu zosilnený.....	191
so zámkom PZKWJ.....	191
Kryt žlabu zosilnený.....	191
so zámkom PZKWL.....	191
Kryt žlabu zosilnený.....	191
so zámkom PZKWR.....	191
Kryt žlabu zosilnený PKWJ.....	189
Kryt žlabu zosilnený PKWL.....	189

VÝROBOK KapitolaStrana

Kryt žlabu zosilnený PKWR.....	189
Kĺbový oblúk KLIK LLFJ...H60.....	92
Kĺbový oblúk LL...H100.....	143
Kĺbový oblúk LL...H110.....	164
Kĺbový oblúk LL...H42.....	32
Kĺbový oblúk LL...H50.....	55
Kĺbový oblúk LL...H60.....	92
Kĺbový oblúk LL...H80.....	121
Kĺbový oblúk LLB...H100.....	144
Kĺbový oblúk LLB...H110.....	165
Kĺbový oblúk LLB...H60.....	92
Kĺbový oblúk LLB...H80.....	121
Kĺbový oblúk LLBJ...H50.....	55
Kĺbový oblúk LLBL...H42.....	32
Kĺbový oblúk LLL...H30.....	15
Modul dna kolena MDK.....	170
Modulová bočnica BM3000.....	170
Modulová vnútorná bočnica BMW.....	169
Modulová vonkajšia bočnica BMZ.....	169
Montážna nožička STMK.....	181
Montážna vložka pre vertikálne trasy WMK.....	182
Obchádzka horizontálna OPZBN...H100.....	141
Obchádzka horizontálna OPZBN...H110.....	162
Obchádzka horizontálna OPZBN...H60.....	87
Obchádzka horizontálna OPZBN...H80.....	118
Obchádzka horizontálna OPZBNJ...H42.....	29
Obchádzka horizontálna OPZBNJ...H50.....	52
Obchádzka horizontálna OPZN...H100.....	140
Obchádzka horizontálna OPZN...H110.....	161
Obchádzka horizontálna OPZN...H50.....	52
Obchádzka horizontálna OPZN...H60.....	87
Obchádzka horizontálna OPZN...H80.....	118
Obchádzka horizontálna OPZNJ...H30.....	13
Obchádzka horizontálna OPZNJ...H42.....	29
Obchádzka horizontálna pravá KLIK OPZFPJ...H60.....	87
Obchádzka horizontálna ľavá KLIK OPZFLJ...H60.....	86
Obchádzka vertikálna KLIK OPNFJ...H60.....	88
Obchádzka vertikálna OPNBN...H100.....	141
Obchádzka vertikálna OPNBN...H110.....	162
Obchádzka vertikálna OPNBN...H60.....	88
Obchádzka vertikálna OPNBN...H80.....	119
Obchádzka vertikálna OPNBNJ...H42.....	30
Obchádzka vertikálna OPNBNJ...H50.....	53
Obchádzka vertikálna OPNN...H100.....	141
Obchádzka vertikálna OPNN...H110.....	162
Obchádzka vertikálna OPNN...H50.....	52
Obchádzka vertikálna OPNN...H60.....	88
Obchádzka vertikálna OPNN...H80.....	119
Obchádzka vertikálna OPNNJ...H30.....	13
Obchádzka vertikálna OPNNJ...H42.....	30
Oblúk 45° LUMBN...H100.....	143
Oblúk 45° LUMBN...H110.....	164
Oblúk 45° LUMBN...H60.....	91
Oblúk 45° LUMBN...H80.....	120
Oblúk 45° LUMBNJ...H42.....	31
Oblúk 45° LUMBNJ...H50.....	54
Oblúk 45° LUMN...H100.....	143
Oblúk 45° LUMN...H110.....	164
Oblúk 45° LUMN...H50.....	54
Oblúk 45° LUMN...H60.....	91
Oblúk 45° LUMN...H80.....	120
Oblúk 45° LUMNJ...H30.....	14
Oblúk 45° LUMNJ...H42.....	31
Oblúk 45° LUMPJ...H100.....	143
Oblúk 45° LUMPJ...H110.....	164
Oblúk 45° LUMPJ...H50.....	54
Oblúk 45° LUMPJ...H60.....	91
Oblúk 45° LUMPJ...H80.....	121
Oblúk 45° LUMPJ...H30.....	14
Oblúk 45° LUMPJ...H42.....	32
Oblúk 90° LUBN...H100.....	142
Oblúk 90° LUBN...H110.....	163
Oblúk 90° LUBN...H60.....	90
Oblúk 90° LUBN...H80.....	119
Oblúk 90° LUBNJ...H42.....	30
Oblúk 90° LUBNJ...H50.....	53
Oblúk 90° LUN...H100.....	142
Oblúk 90° LUN...H110.....	163
Oblúk 90° LUN...H50.....	53
Oblúk 90° LUN...H60.....	90

VÝROBOK KapitolaStrana

Oblúk 90° LUN...H80.....	119
Oblúk 90° LUNJ...H30.....	14
Oblúk 90° LUNJ...H42.....	30
Oblúk 90° LUPN...H100.....	142
Oblúk 90° LUPN...H110.....	163
Oblúk 90° LUPN...H50.....	53
Oblúk 90° LUPN...H60.....	90
Oblúk 90° LUPN...H80.....	120
Oblúk 90° LUPNJ...H30.....	14
Oblúk 90° LUPNJ...H42.....	31
Oblúk vnútorný 45° KLIK LUMFWJ...H60.....	89
Oblúk vnútorný 90° KLIK LUFWJ...H60.....	89
Oblúk vonkajší 45° KLIK LUMFZJ...H60.....	89
Oblúk vonkajší 90° KLIK LUFZJ...H60.....	89
Ochranná krytka NO20-24x65.....	65,67,67
Ochranná krytka NO24x35.....	1
20,20,42,68,68,111,131.....	
Ochranná krytka NO34x65.....	66
Ochranná krytka NO40x140.....	152
Ochranná krytka priehradky NOPK.....	173
Ochranná krytka tyče NOP.....	171
Ochranná lemovka TO10.....	179
Ochranná lemovka TOZ.....	179
Ochranná lemovka TOZ14.....	179
Plech redukčný-ukončovaci BRZ...H100.....	138
Plech redukčný-ukončovaci BRZ...H110.....	161
Plech redukčný-ukončovaci BRZ...H42.....	27
Plech redukčný-ukončovaci BRZ...H50.....	50
Plech redukčný-ukončovaci BRZ...H60.....	83
Plech redukčný-ukončovaci BRZ...H80.....	116
Plech redukčný-ukončovaci BRZL...H30.....	12
Podpera krytu PPKM.....	187
Priehradka PG...N.....	172
Priehradka kolena PGK.....	173
Priehradka s povlakom Magnelis PG...MC.....	105
Priehradla oblúka vnútorná 45° PLMPW.....	175
Priehradla oblúka vnútorná 45° PLMW.....	175
Priehradla oblúka vnútorná 90° PLPW.....	174
Priehradla oblúka vnútorná 90° PLW.....	174
Priehradla oblúka vonkajšia 45° PLMPZ.....	176
Priehradla oblúka vonkajšia 45° PLMZ.....	176
Priehradla oblúka vonkajšia 90° PLPZ.....	175
Priehradla oblúka vonkajšia 90° PLZ.....	175
Prvok kĺbového oblúka EL...H100.....	144
Prvok kĺbového oblúka EL...H110.....	165
Prvok kĺbového oblúka EL...H42.....	33
Prvok kĺbového oblúka EL...H50.....	55
Prvok kĺbového oblúka EL...H60.....	93
Prvok kĺbového oblúka EL...H80.....	122
Prvok kĺbového oblúka ELB...H100.....	145
Prvok kĺbového oblúka ELB...H110.....	166
Prvok kĺbového oblúka ELB...H60.....	93
Prvok kĺbového oblúka ELB...H80.....	122
Prvok kĺbového oblúka ELBJ...H50.....	56
Prvok kĺbového oblúka ELBL...H42.....	33
Prvok kĺbového oblúka ELL...H30.....	15
Redukcia pravá KLIK RKPFI...H60.....	84
Redukcia pravá RKP...H100.....	139
Redukcia pravá RKP...H110.....	159
Redukcia pravá RKP...H42.....	28
Redukcia pravá RKP...H50.....	51
Redukcia pravá RKP...H60.....	85
Redukcia pravá RKP...H80.....	117
Redukcia pravá RKP...H100.....	139
Redukcia pravá RKP...H110.....	160
Redukcia pravá RKP...H60.....	85
Redukcia pravá RKP...H80.....	117
Redukcia pravá RKPBJ...H50.....	51
Redukcia pravá RKPBL...H42.....	28
Redukcia pravá RKPL...H30.....	13
Redukcia symetrická KLIK RKSFI...H60.....	85
Redukcia symetrická RKS...H100.....	139
Redukcia symetrická RKS...H110.....	160
Redukcia symetrická RKS...H42.....	29
Redukcia symetrická RKS...H50.....	51
Redukcia symetrická RKS...H60.....	86
Redukcia symetrická RKS...H80.....	117
Redukcia symetrická RKS...H100.....	140
Redukcia symetrická RKS...H110.....	160
Redukcia symetrická RKS...H60.....	86

VÝROBOK KapitolaStrana

Redukcia symetrická RKSB...H80	118
Redukcia symetrická RKSB...H50	52
Redukcia symetrická RKSB...H42	29
Redukcia symetrická RKSL...H30	13
Redukcia ľavá KLIK RKL...H60	83
Redukcia ľavá RKL...H100	138
Redukcia ľavá RKL...H110	159
Redukcia ľavá RKL...H42	28
Redukcia ľavá RKL...H50	50
Redukcia ľavá RKL...H60	84
Redukcia ľavá RKL...H80	116
Redukcia ľavá RKL...H100	139
Redukcia ľavá RKL...H110	159
Redukcia ľavá RKL...H60	84
Redukcia ľavá RKL...H80	117
Redukcia ľavá RKL...H50	50
Redukcia ľavá RKL...H42	28
Redukcia ľavá RKL...H30	12
Redukčné koleno pravé KLIK KRP...H60	93
Redukčné koleno pravé KRP...H100	145
Redukčné koleno pravé KRP...H110	166
Redukčné koleno pravé KRP...H50	56
Redukčné koleno pravé KRP...H60	94
Redukčné koleno pravé KRP...H80	123
Redukčné koleno pravé KRP...H100	145
Redukčné koleno pravé KRP...H110	166
Redukčné koleno pravé KRP...H60	94
Redukčné koleno pravé KRP...H80	123
Redukčné koleno pravé KRP...H42	33
Redukčné koleno pravé KRP...H50	56
Redukčné koleno pravé KRP...H30	15
Redukčné koleno pravé KRP...H42	33
Redukčné koleno ľavé KLIK KRL...H60	94
Redukčné koleno ľavé KRL...H100	146
Redukčné koleno ľavé KRL...H110	167
Redukčné koleno ľavé KRL...H50	56
Redukčné koleno ľavé KRL...H60	94
Redukčné koleno ľavé KRL...H80	123
Redukčné koleno ľavé KRL...H100	146
Redukčné koleno ľavé KRL...H110	167
Redukčné koleno ľavé KRL...H60	95
Redukčné koleno ľavé KRL...H80	124
Redukčné koleno ľavé KRL...H42	34
Redukčné koleno ľavé KRL...H50	57
Redukčné koleno ľavé KRL...H30	16
Redukčné koleno ľavé KRL...H42	34
Rohová spona kolena SPNK	179
Spojka KLIK LUF...H60	70
Spojka KLIK LUF...H60/01	70
Spojka KLIK LUF...H60/02	70
Spojka KLIK LUF...H60/05	71
Spojka KLIK LUP...H60	71
Spojka KLIK LUP...H60/01	71
Spojka KLIK LUP...H60/02	72
Spojka KLIK LUP...H60/05	72
Spojka LPLCH100	132
Spojka LPLCH110	153
Spojka LPLCH60	72
Spojka LPMU...H50	43
Spojka LPMU...H60	73
Spojka LPMUH100	133
Spojka LPMUH110	154
Spojka LPMUH30	9
Spojka LPMUH42	21
Spojka LPMUH80	111
Spojka LPU...H50	43
Spojka LPU...H60	72
Spojka LPUH100	132
Spojka LPUH110	153
Spojka LPUH30	9
Spojka LPUH42	21
Spojka LPUH80	111
Spojka modulovej bočnice LBMJ	170
Spojka otočná KLIK LGFJH60	73
Spojka otočná LG...H50	44
Spojka otočná LG...H60	73
Spojka otočná LGJH30	9
Spojka otočná LGJH42	22
Spojka otočná LGPH100	133
Spojka otočná LGPH110	154

VÝROBOK KapitolaStrana

Spojka otočná LGPH80	111
Spojka priehradky dolná LPKD1	172
Spojka priehradky dolná LPKD2	172
Spojka priehradky horná LPG	172
Spojka rozvetvovacia LRB...H100	138
Spojka rozvetvovacia LRB...H110	159
Spojka rozvetvovacia LRB...H42	27
Spojka rozvetvovacia LRB...H50	49
Spojka rozvetvovacia LRB...H60	82
Spojka rozvetvovacia LRB...H80	116
Spojka rozvetvovacia LRJ...H100	137
Spojka rozvetvovacia LRJ...H110	158
Spojka rozvetvovacia LRJ...H30	12
Spojka rozvetvovacia LRJ...H42	27
Spojka rozvetvovacia LRJ...H50	49
Spojka rozvetvovacia LRJ...H60	82
Spojka rozvetvovacia LRJ...H80	115
Spojka rozvetvovacia LRP...H100	137
Spojka rozvetvovacia LRP...H110	158
Spojka rozvetvovacia LRP...H50	49
Spojka rozvetvovacia LRP...H60	82
Spojka rozvetvovacia LRP...H80	115
Spojka rozvetvovacia LRP...H30	12
Spojka rozvetvovacia LRP...H42	26
Spojka s povlakom Magnelis LPMU...H60MC	101
Spojka s povlakom Magnelis LPU...H60MC	100
Spojka uhlová KLIK	
s povlakom Magnelis LKFJH60MC	101
Spojka uhlová KLIK LKFJH60	73
Spojka uhlová LKDH100	133
Spojka uhlová LKDH110	154
Spojka uhlová LKDH80	111
Spojka uhlová LKJ...H60	73
Spojka uhlová LKJH30	9
Spojka uhlová LKJH42	22
Spojka uhlová LKJH50	44
Spojka uhlová žľabu s povlakom Magnelis LKJ...H60MC	102
Spojka vertikálna LPKP	180
Spojka žľabu otočná KLIK	
s povlakom Magnelis LGFJH60MC	101
Spojka žľabu otočná s povlakom Magnelis LG...H60MC	101
Spojovacie plech BL	173
Spojovacie plech	
s povlakom Magnelis BL...MC	105
Spona ZAPN...E	184
Spona ZAPN...E	185
Spona ZAPN...F	185
Spona ZPD	186
Spona ZPDD...E	183
Spona ZPDN...E	187
Spona ZPN	186
Spona ZPNN...E2	186
Spona univerzálna ZAPU	183
T-kus KLIK TKFJ...H60	78
T-kus KLIK TPFJ...H60	78
T-kus KLIK s povlakom Magnelis TKFJ...H60MC	103
T-kus TK...H100	135
T-kus TK...H110	156
T-kus TK...H42	24
T-kus TK...H50	47
T-kus TK...H60	79
T-kus TK...H80	113
T-kus TKB...H100	135
T-kus TKB...H110	156
T-kus TKB...H60	79
T-kus TKB...H80	113
T-kus TKBJ...H50	47
T-kus TKBL...H42	25
T-kus TKL...H30	10
T-kus TKP...H100	136
T-kus TKP...H110	157
T-kus TKP...H50	47
T-kus TKP...H60	79
T-kus TKP...H80	114
T-kus TKPJ...H30	11
T-kus TKPJ...H42	25
T-kus s povlakom Magnelis TK...H60MC	104
T-redukcia KLIK TRFJ...H60	96
T-redukcia TR...H100	147
T-redukcia TR...H110	167

VÝROBOK KapitolaStrana

T-redukcia TR...H50	58
T-redukcia TR...H60	96
T-redukcia TR...H80	125
T-redukcia TRB...H100	148
T-redukcia TRB...H110	168
T-redukcia TRB...H60	96
T-redukcia TRB...H80	125
T-redukcia TRBJ...H42	36
T-redukcia TRBJ...H50	59
T-redukcia TRJ...H30	16
T-redukcia TRJ...H42	35
T-redukcia symetrická KLIK TRSFJ...H60	97
T-redukcia symetrická TRSBN...H100	148
T-redukcia symetrická TRSBN...H110	168
T-redukcia symetrická TRSBN...H60	97
T-redukcia symetrická TRSBN...H80	126
T-redukcia symetrická TRSBNJ...H42	36
T-redukcia symetrická TRSBNJ...H50	59
T-redukcia symetrická TRSN...H100	148
T-redukcia symetrická TRSN...H110	168
T-redukcia symetrická TRSN...H50	59
T-redukcia symetrická TRSN...H60	97
T-redukcia symetrická TRSN...H80	125
T-redukcia symetrická TRSNJ...H30	16
T-redukcia symetrická TRSNJ...H42	36
T-redukcia vkladaná TRUNJ	137,58,98,127,149
Ukončovací plech BZK	174
Ukončovací plech s povlakom Magnelis BZK...MC	105
Vešiak drôtený WD	171
Zámok krytu ZAMK	192
Žlab KAJ...H60	65
Žlab KAP...H110	152
Žlab KAP...H60	66
Žlab KBJ...H100	131
Žlab KBJ...H110	152
Žlab KBJ...H42	21
Žlab KBJ...H50	42
Žlab KBJ...H60	69
Žlab KBJ...H80	110
Žlab KBL...H100	131
Žlab KBL...H50	42
Žlab KBL...H60	68
Žlab KBP...H100	132
Žlab KBP...H110	153
Žlab KBP...H50	43
Žlab KBP...H60	69
Žlab KBP...H80	110
Žlab KBR...H42	20
Žlab KCD...H50	40
Žlab KCD/KCOD...H60	64
Žlab KCJ...H100	129
Žlab KCJ...H110	151
Žlab KCJ...H42	19
Žlab KCJ...H50	39
Žlab KCJ...H80	109
Žlab KCJ/KCOJ...H60	63
Žlab KCL...H100	129
Žlab KCL...H42	18
Žlab KCL...H50	39
Žlab KCL...H80	109
Žlab KCL/KCOL...H60	63
Žlab KCP...H100	130
Žlab KCP...H110	151
Žlab KCP...H50	41
Žlab KCP...H80	109
Žlab KCP/KCOP...H60	65
Žlab KGD...H100	128
Žlab KGD...H60	62
Žlab KGJ...H100	128
Žlab KGJ...H110	150
Žlab KGJ...H30	8
Žlab KGJ...H42	18
Žlab KGJ...H50	39
Žlab KGJ/KCJ50H42	18
Žlab KGJ/KCJ50H50/3	38
Žlab KGJ/KCJ50H60/3	61
Žlab KGJ/KGOJ...H60	62
Žlab KGL...H100	128
Žlab KGL...H110	150

VÝROBOK KapitolaStrana

Žlab KGL...H30	8
Žlab KGL...H42	17
Žlab KGL...H50	38
Žlab KGL/KCL50H42	17
Žlab KGL/KCL50H50/3	38
Žlab KGL/KCL50H60	61
Žlab KGL/KGOL...H60	61
Žlab KGR...H30	8
Žlab KGR...H42	17
Žlab KGR...H50	38
Žlab KGR...H60	61
Žlab KLIK KFJ...H60	60
Žlab KLIK KFL...H60	60
Žlab KLIK s povlakom Magnelis KFJ...H60MC	99
Žlab KLIK s povlakom Magnelis KFL...H60MC	99
Žlab KOJ...H100	130
Žlab KOJ...H42	19
Žlab KOJ...H50	41
Žlab KOJ...H60	68
Žlab KOJ...H80	110
Žlab KOP...H100	131
Žlab KOP...H50	42
Žlab s povlakom Magnelis KCJ...H60MC	100
Žlab s povlakom Magnelis KCL...H60MC	99