

## 505÷507 Prefabrikovaný betónový základ pre štýlové stípy

### Overview:


#### POUŽITIE

Základy sú určené na osadzovanie "štýlových" osvetľovacích stíпов typu "Sal" a tiež iných konštrukcií, ktorých moment MF pri prírubе neprekročí 18kNm, a pevnosť pôdy je min 0,2MPa.

#### MATERIÁL

Tento betónový základ je skonštruovaný z dvoch armovaných častí a spájajú sa pomocou skrutiek, čo uľahčuje prepravu a montáž. Zo základu vyčnievajú 4 skrutky pre upevnenie príruby stípa, stožiara alebo inej konštrukcie.

Základ je vyhotovené z armovaného betónu triedy B17,5 so zodpovedajúcimi otvormi pre zavedenie káblov o maximálnom priereze 4 x 95 mm<sup>2</sup>. Oceľové prvky základu: skrutky, matice a podložky sú galvanicky pozinkované.

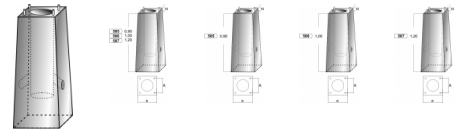

### Versions:

Symbol	Catalogue number	Weight 1 pc.	h [m]	n x Øs/AxB	Názov
505	1100000060	145,00	0.9	4xM18/180	SSM- 505
506	1100000061	195,00	1	4xM18/225	SSM- 506
507	1100000062	330,00	1.2	4xM24/300	SSM- 507