

KKL...H42 Koleno žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ

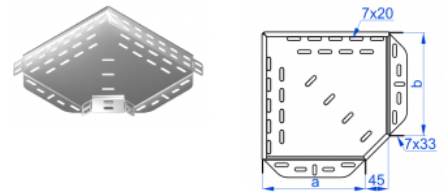
Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

 Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKL50H42	50	142105	20	0,11
KKL100H42	100	142110	20	0,19
KKL150H42	150	142115	10	0,32
KKL200H42	200	142120	10	0,45
KKL300H42	300	142130	10	0,85

Související produkty:

