

## SDH... Příčka žebříku

### Informace:

**POUŽITÍ**


Spolu s příchytkou UK ... , k upevnění kabelů na žebříky typu DDH.

**MATERIÁL**

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

L - možnost lakování práškovou metodou libovolné barvy.

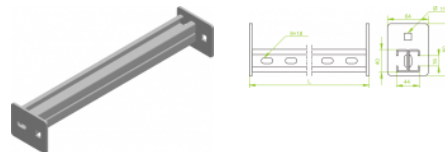

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
SDH 200	153	404420	20	0,85
SDH 300	253	404430	20	1,19
SDH 400	353	404440	10	1,53
SDH 500	453	404450	10	1,89
SDH 600	553	404460	10	2,23
SDH 700	653	404470	4	2,57
SDH 800	753	404480	4	2,93
SDH 900	853	404490	4	3,24
SDH1000	953	404411	4	3,60

### Související produkty:



DM...H55 Stoupací žebřík, středně těžké provedení



DSH...H80 Stoupací žebřík, těžké provedení



DDH...H80 Stoupací žebřík, těžké provedení