

KKNM Koleno kanálu 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná ocel.

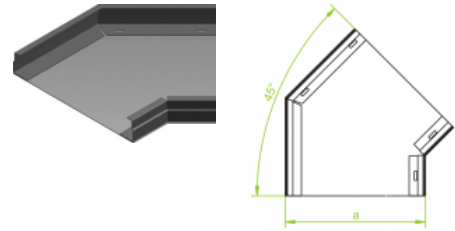

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKNM175H28	175	521017	4	0,53
KKNM190H28	190	521019	4	0,59
KKNM240H28	240	521024	4	0,76
KKNM340H28	340	521034	4	1,23

Související produkty:

