

KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná oceľ.

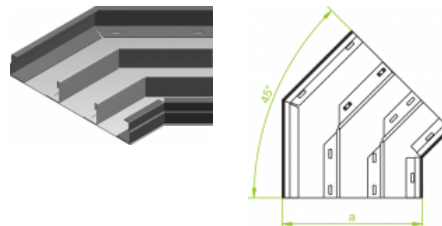

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKNMt175H28	175	521217	4	0,66
KKNMt190H28	190	521219	4	0,76
KKNMt240H28	240	521224	4	0,96
KKNMt340H28	340	521234	4	1,48

Související produkty:

