


CZKN Křižovatka kanálu

Informace:

POUŽITÍ
 Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL
 Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
 F - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
 E - antikoročná oceľ.

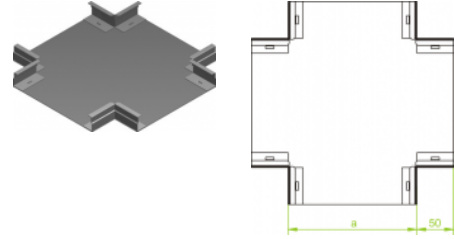

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKN175H28	175	521417	4	2,12
CZKN190H28	190	521419	4	2,24
CZKN240H28	240	521424	4	2,64
CZKN340H28	340	521434	4	3,44

Související produkty:

