

PRKN Kryt redukce kanálu

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením. .


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoroční ocel.

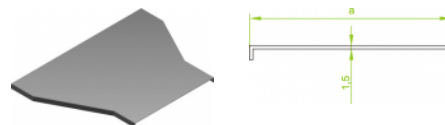

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
PRKN190/175	190	500719	10	0,60	175
PRKN240/175	240	500724	10	0,72	175
PRKN240/190	240	500824	10	0,74	190
PRKN340/175	340	500734	10	0,86	175
PRKN340/190	340	500834	10	0,89	190
PRKN340/240	340	500934	10	0,94	240

Související produkty:

