

TRSJ...H42 T - redukce symetrická

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

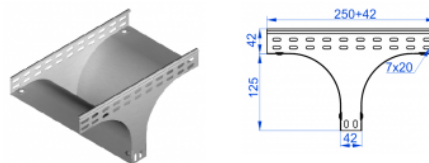

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRSJ50H42	50	148005	10	0,65
TRSJ100H42	100	148010	10	0,80
TRSJ150H42	150	148015	6	0,99
TRSJ200H42	200	148020	6	1,18
TRSJ300H42	300	148030	4	1,56
TRSJ400H42	400	148040	4	1,79
TRSJ500H42	500	148050	2	2,15
TRSJ600H42	600	148060	2	2,58

Související produkty:



KAJ...H42 Žlab KGL...H42 Žlab KGJ...H42 Žlab KGR...H42 Žlab KCJ...H42 Žlab KCL...H42 Žlab KOL...H42 Žlab KOJ...H42 Žlab



KBR...H42 Žlab KBL...H42 Žlab KBJ...H42 Žlab SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.) SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)