

RKSJ...H42 Redukce žlabu symetrická

Informace:

POUŽITÍ

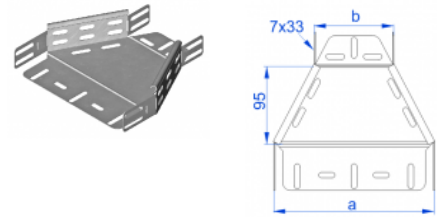
Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rožměr b [mm]
RKSJ100/50H42	100	148610	10	0,15	50
RKSJ150/100H42	150	148615	10	0,21	100
RKSJ200/100H42	200	149120	10	0,25	100
RKSJ200/150H42	200	149220	10	0,26	150
RKSJ300/200H42	300	149130	10	0,33	200
RKSJ400/300H42	400	148640	10	0,40	300
RKSJ500/400H42	500	148650	10	0,48	400
RKSJ600/500H42	600	148660	10	0,58	500

Související produkty:

KAJ...H42 Žlab	KGL...H42 Žlab	KGJ...H42 Žlab	KGR...H42 Žlab	KCJ...H42 Žlab	KCL...H42 Žlab	KOL...H42 Žlab	KOJ...H42 Žlab
KBR...H42 Žlab	KBL...H42 Žlab	KBJ...H42 Žlab	OPZJ...H42 Objížďka horizontální	OPZBJ...H42 Objížďka horizontální	OPNJ...H42 Objížďka vertikální	OPNB...H42 Objížďka vertikální	LUJ...H42 Úhel žlabu 90°
LUBJ...H42 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H42 Úhel žlabu 45°	LUMB...H42 Úhel žlabu 45°	LUPJ...H42 Úhel žlabu 90°	LUMP...H42 Úhel žlabu 45°	TRSJ...H42 T - redukce symetrická	TRSB...H42 T - redukce symetrická	SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.)
SM... Šroub se šestihannou hlavou (komplet)							