

TKPJ...H42 T-kus žlabu

Informace:

POUŽITÍ

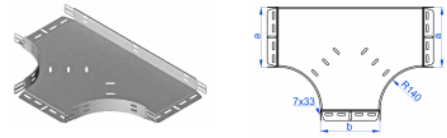
Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziózní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKPJ50H42	50	141714	20	0,58
TKPJ100H42	100	141814	20	0,85
TKPJ150H42	150	141914	10	1,15
TKPJ200H42	200	142014	10	1,50
TKPJ300H42	300	142114	10	2,31
TKPJ400H42	150	142214	10	3,27
TKPJ500H42	200	142314	10	4,39
TKPJ600H42	300	142414	10	5,67

Související produkty:

