


TDP...H120N T-kus žebříku

Informace:

POUŽITÍ
Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozióнная ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

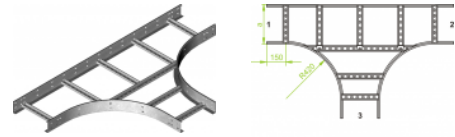

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TDP200H120N	200	484020	2	7,63
TDP300H120N	300	484030	2	8,44
TDP600H120N	600	484060	2	10,86