

USK Držák drátěného žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Montáž drátěných káblových žlabů o šířce 60 mm na standardné výložníky, C-profilů nebo přímo na stěnu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškovou metodou libovolné barvy.

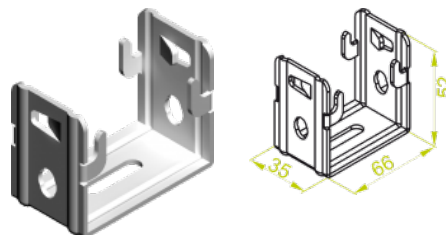

Výhody:

Montáž na stěnu horizontálně nebo vertikálně.

Související produkty:

