

KGL...H110 Žlab

Informace:


POUŽITÍ
Ukládání / rozložení typu kabelů.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metálou Standamita EN 10346:2011.

Na objednávku:
L - lakování práškovou hliníkovou barvou.

Možnost spojování žlabů bez spojení výhledem jeden do druhého

K montáži použijte šrouby SGK M6x20 nebo SGK M8x12.

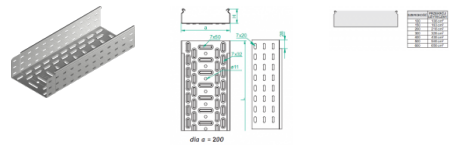

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KGL100H110/3	3000	100	120110	4	1,67	10800
KGL150H110/3	3000	150	120115	4	1,94	16300
KGL200H110/3	3000	200	120120	4	2,19	21800
KGL300H110/3	3000	300	120130	2	2,68	32800
KGL400H110/3	3000	400	120140	2	3,18	43800
KGL500H110/3	3000	500	120150	2	3,68	54800
KGL600H110/3	3000	600	120160	2	4,18	65800