

TKZDP...H200 Doplnujúci díl žlabu T

Informace:

POUŽITÍ

Rozvetvenie káblovej trasy v ľubovoľnom mieste už existujúcej káblovej trasy.


MATERIÁL

Ocelový plech, zároveň zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

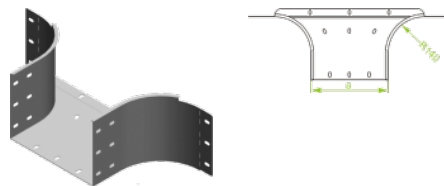

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M8x14.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKZDP200H200	200	374020	10	2,75
TKZDP300H200	300	374030	4	3,06
TKZDP400H200	400	374040	4	3,37
TKZDP500H200	500	374050	4	3,69
TKZDP600H200	600	374060	4	4,00