

LCTT80H80 Spojka

Informace:

POUŽITÍ

Spojování C-úhelníků typu CTM...80H80.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

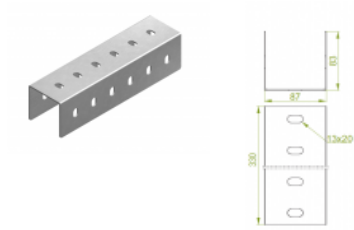

Na montáž spojky použijte šrouby typu SGK M10x20.