

UCM... Držiak C-uholníka

Informace:


POUŽITIE

Vešanie káblových trás.

MATERIÁL:
Ocel' s povrchovou úpravou ponorom EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové lubovlnnej farby.

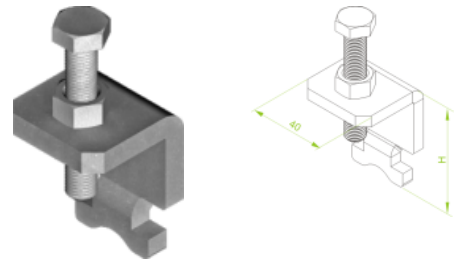

- UCM3 a UCM4 vhodný pre C-uholník:

CM...40H22, CM...40H30, CM...40H40, CMM...40H40,

CM...40H60, CM...40H80, CTM...40H40, CTM...40H60,

CTM...40H80.

Verze:

Symbol	Tloušťka plechu [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]	Fmax [kN]
UCM3	6	752406	30	50	0,19	2,00
UCM4	8	752407	30	54	0,23	3,60