

## WPLS... Výložník

### Informace:

#### POUŽITIE

Upevňovanie drôtených káblových žľabov, klasických káblových žľabov, rebříkov, potrubia a iných prvkov a to najmä tam kde je málo miesta na káblové trasy (napr. nad zdvojenými stropmi).

#### MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

#### Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- Každý výložník obsahuje štandardne ochrannú koncovku NOW40x22.
- Výložníky sa môžu montovať priamo na stenu, tiež na nosník stropný WPCW/WPCO alebo na stojinu vytvorenú napr. z C-uholníka CWC40H40.
- Výložníky sa môžu používať horizontálne aj vertikálne ako stropný záves.

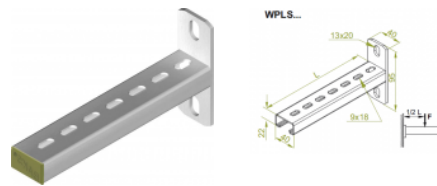

### Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Fmax [kN]
<b>WPLS100</b>	<b>115</b>	<b>900310</b>	<b>50</b>	<b>0,20</b>	<b>1,90</b>
<b>WPLS150</b>	<b>165</b>	<b>900315</b>	<b>50</b>	<b>0,27</b>	<b>1,80</b>
<b>WPLS200</b>	<b>215</b>	<b>900320</b>	<b>30</b>	<b>0,34</b>	<b>1,70</b>
<b>WPLS300</b>	<b>315</b>	<b>900330</b>	<b>30</b>	<b>0,49</b>	<b>1,30</b>
<b>WPLS400</b>	<b>415</b>	<b>900340</b>	<b>30</b>	<b>0,61</b>	<b>1,00</b>
<b>WPLS500</b>	<b>515</b>	<b>900350</b>	<b>20</b>	<b>0,75</b>	<b>0,80</b>