

LPKMP...H50 Oblúk žľabu vertikálny 90°

Informace:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.


Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

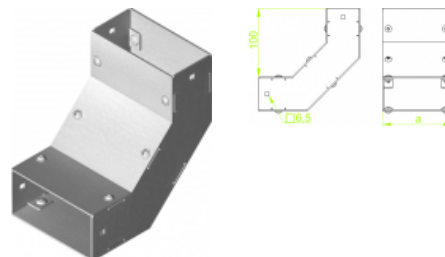

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
LPKMP50H50	50	812305	2	0,00
LPKMP100H50	100	812310	2	0,00