

## LPKMMP...H50 Oblúk žľabu vertikálny 45°

### Informace:

**Použitie**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**Materiál**


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ,

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

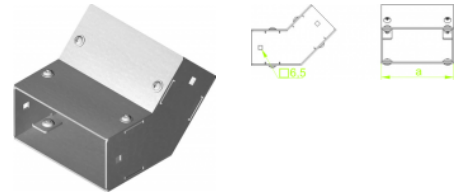

### Verze:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
<b>LPKMMP50H50</b>	<b>50</b>	<b>812505</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>LPKMMP100H50</b>	<b>100</b>	<b>812510</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>