

TRKMC...H50 T-redukcia žľabu

Informace:

Použitie
Rozvetvenie káblových trás.

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.


Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

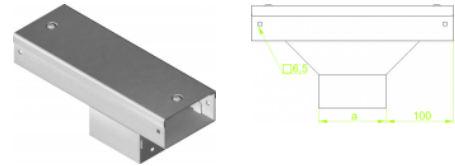

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m |
|-------------|--------------|------------|------------|-------------|
| TRKMC200H50 | 200 | 813220 | 2 | 0,00 |
| TRKMC300H50 | 300 | 813230 | 2 | 0,00 |
| TRKMC400H50 | 400 | 813240 | 2 | 0,00 |
| TRKMC500H50 | 500 | 813250 | 2 | 0,00 |
| TRKMC600H50 | 600 | 813260 | 2 | 0,00 |