

KPKMC...H100 Koleno žľabu 90°

Informace:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.


Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

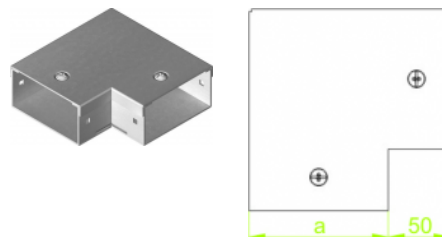

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
KPKMC200H100	200	814020	2	0,00
KPKMC300H100	300	814030	2	0,00
KPKMC400H100	400	814040	2	0,00
KPKMC500H100	500	814050	2	0,00
KPKMC600H100	600	814060	2	0,00