

## OPNKMC...H100 Obchádzka žľabu vertikálna

### Informace:

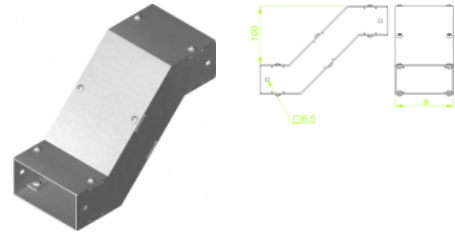
**Použitie**

Obídenie prekážky v káblovej trase.

**Materiál**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ,


### Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
<b>OPNKMC200H100</b>	<b>200</b>	<b>815520</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>OPNKMC300H100</b>	<b>300</b>	<b>815530</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>OPNKMC400H100</b>	<b>400</b>	<b>815540</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>OPNKMC500H100</b>	<b>500</b>	<b>815550</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>OPNKMC600H100</b>	<b>600</b>	<b>815560</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>