

PKWR... Kryt žľabu zosilnený

Informace:

Použitie

Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:


F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom

EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

E - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

L - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

Tloušťka plechu: **0,5 mm**

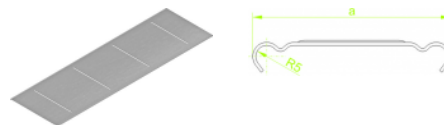

Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PKWR300/2	2000	300	108030	4	1,25
PKWR300/3	3000	300	108130	4	1,25