

RKP...H50 Redukcia uhlová

Informace:

POUŽITIE

Redukcia šírky káblovej trasy.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

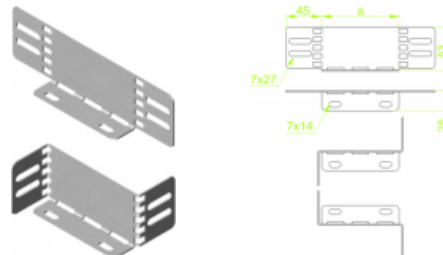

- Vhodným výberom prvku môžeme zredukovať šírku žľabu o 50, 100 alebo 200 mm. Napríklad pripojením redukcie RKP100H50 ku žľabu KZP400H50 prechádzame na žľab KZP300H50. Redukciu uhlovú môžeme použiť do všetkých typov žľabov BAKS. V mieste zmeny šírky trasy odporúčame dať podpery.
- K montáži odporúčame použiť skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.



Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
RKP50H50	50	350005	10	0,80
RKP100H50	100	350010	10	0,12
RKP200H50	200	350020	10	0,21