


## PTKPP Kryt T-kusa žľabu

### Informace:

#### POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením s funkčnou odolnosťou v požiari.

Používa sa najmä v priestoroch o veľkom znečistení ovzdušia.

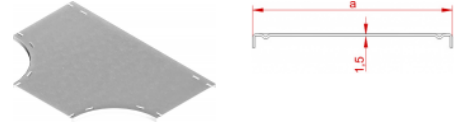

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2011,

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088 do hrúbky plechu 1,2 mm,

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL.



### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PTKPP100	100	104213	20	0,30
PTKPP150	150	104313	20	0,52
PTKPP200	200	104413	20	0,80
PTKPP300	300	104513	10	1,50
PTKPP400	400	104613	10	2,46
PTKPP500	500	104713	10	3,64
PTKPP600	600	104813	10	5,02