

KLL75H60L Žľab lakovaný

Informace:

Použitie


Vešanie osvetlenia a vedenie káblových trás rôzneho typu.

Materiál

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira podľa EN 10346:2015-09, následne jednostranne lakovaný bielou práškovou farbou RAL 9010.

Na objednávku:

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira podľa EN 10346:2015-09, následne jednostranne alebo obojstranne lakovaný práškovou farbou podľa RAL...

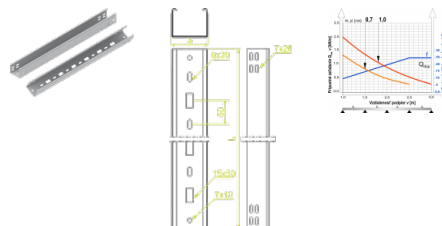

STRADER TV - [Montáž dekoračného osvetlenia.](#)

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
KLL75H60/3L	3000	75	160507	4	60	1,12
KLL75H60/6L	6000	75	163007	4	60	1,12