

## TSL...H50 Káblový žľab s krytom

### Informace:

**Použitie**

Vedenie káblových trás.


**Materiál**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

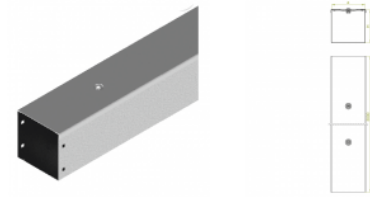

### Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost/1m
TSL100H50/3	3000	100	171205	2	50	1,85
TSL200H50/3	3000	200	171204	2	50	2,96