

## BRZL...H30 Redukcia žľabu ukončovacia

### Informace:

**Použitie**

Zmena šírky káblovej trasy alebo ukončenie káblového žľabu (koncová záslepka).


**Materiál**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

**Na objednávku**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2023-02

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

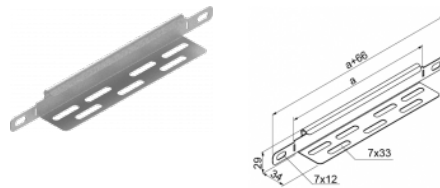

- montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možnosť vytvorenia jednostrannej, alebo obojstrannej redukcie
- pre jednostrannú redukciu je potrebné použiť spojku LPUH30
- pre obojstrannú redukciu možno použiť redukcie rôznych, alebo rovnakých širok, napr.: pre redukciu o 200mm je možné použiť BRZL50H30 a BRZL150H30 alebo 2x BRZL100H30
- je vhodná pre všetky typy káblových žľabov so špecifickou výškou

### Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

| Symbol     | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnosť [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| BRZL50H30  | 48           | 139701     | 100        | 28           | 0,02          |
| BRZL100H30 | 98           | 139702     | 100        | 28           | 0,04          |
| BRZL150H30 | 148          | 139703     | 100        | 28           | 0,05          |
| BRZL200H30 | 198          | 139704     | 50         | 28           | 0,06          |
| BRZL300H30 | 298          | 139705     | 50         | 28           | 0,09          |