

PRKSP... Kryt redukce symetrické

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením. Použití v místnostech o velkém znečištění.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E -- antikoroziní ocel.

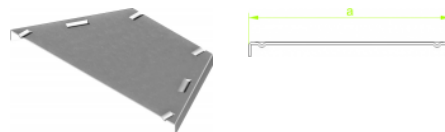

Na montáž krytů tvarovek bez zámků použijte při neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.

V případě tvarovek perforovaných použijte spony typu ZPN H...

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
PRKSP100/50	100	104610	10	0,14	50
PRKSP150/100	150	104615	10	0,20	100
PRKSP200/100	200	104820	10	0,24	100
PRKSP200/150	200	104920	10	0,26	150
PRKSP300/200	300	104830	10	0,34	200
PRKSP400/300	400	104640	10	0,49	300
PRKSP500/400	500	104650	10	0,60	400
PRKSP600/500	600	104660	10	0,71	500

Související produkty:

