

PCZKSC Kryt křižovatky

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením. Použití v místnostech o velkém znečištění.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E -- antikorozi ocel.

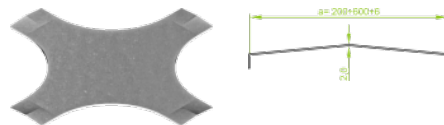

Vhodný pro samonosné žlaby a samonosné žebříky.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PCZKSC100	100	201110	2	4,79
PCZKSC200	200	201120	2	9,15
PCZKSC300	300	201130	2	13,11
PCZKSC400	400	201140	2	17,39
PCZKSC500	500	201150	2	21,98
PCZKSC600	600	201160	2	26,89