

KKZC...H200 Koleno 90°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M8x14.

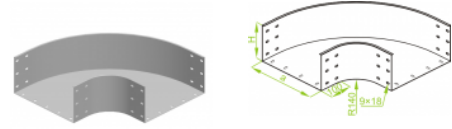

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| KKZC200H200 | 200 | 370720 | 4 | 4,52 |
| KKZC300H200 | 300 | 370730 | 4 | 7,17 |
| KKZC400H200 | 400 | 370740 | 2 | 9,82 |
| KKZC500H200 | 500 | 370750 | 2 | 12,17 |
| KKZC600H200 | 600 | 370760 | 2 | 14,80 |

Související produkty:

