

RDLP...H100N Redukce žebříku levá

Informace:

POUŽITÍ

Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

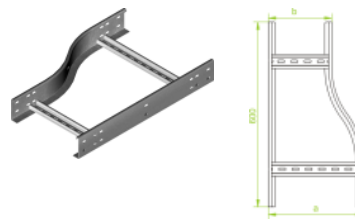

Proz rákosových zariadeniach
 podľa symbolu a) b).

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RDLP400/300H100N	400	493040	2	2,46	300
RDLP500/400H100N	500	493050	2	2,64	400
RDLP600/500H100N	600	493060	2	2,70	500