

## L a T stabilizačné plechy, hot-dip Zn


### Overview:

#### Použitie

- Stabilné spojovacie prvky pre rámy a predstavené inštalácie s MPC - a MPR - systémovými komponentmi

#### Vhody pre Vás

- Jednoduchá a rýchla montáž uhlových prísluší L a T
- Montážne dosky umožňujú zostaviť rámovej konštrukcie v jednej rovine so zhodným vyrovnaním drážok
- Dobré prispôsobenie šírkam nosníkov ; u rámových konštrukcií zostávajú rohy voľné
- Rýchla a jednoduchá montáž v spojení s MPC - a MPR - rýchloupínacím čapom pre montáž uholníkov
- Vzdialenosti otvorov umožňujú montáž do MPC - a MPR - profilov

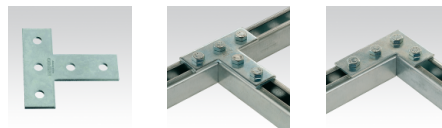

### Versions:

Symbol	Catalogue number	Quantity in box	Typ	Vhodné pre profil
pre profil 38/40-40/60, F	127849	25	L-stabilizačný plech	38/40, 39/52, 41/41, 40/60, 40/80, 38/80
pre MPC-profil 38/40-40/60, F	130299	25	T-stabilizačný plech	38/40, 39/52, 41/41, 40/60, 40/80, 38/80