

PLZZC...H200 Kryt oblúka vonkajšieho 90° pre H200

Overview:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
 Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

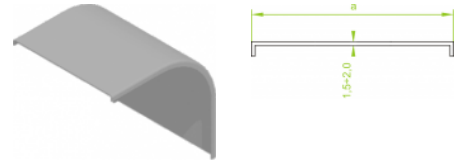

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.
PLZZC200H200	200	332210	10	2,44
PLZZC300H200	300	332220	10	3,60
PLZZC400H200	400	332230	4	4,73
PLZZC500H200	500	332240	4	5,87
PLZZC600H200	600	332250	4	7,00