

WD... Vešiak z drôtu

Overview:


POUŽITIE
Vešanie káblových trás a C-uholníkov.

MATERIÁL
Oceľový drôt galvanicky zinkovaný.

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

g - nerozdúť

g - lakovanie v štandardnej farbeRAL

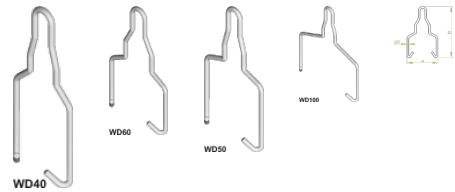

- Vešiak WD40 je vhodný pre C-uholníky o šírke 40 mm a 41 mm.
- Vešiak WD50 je vhodný pre káblové žľaby o šírke 50 mm a C-uholníky o šírke 50 mm.
- Vešiak WD60 je vhodný pre drôtový žľab KD560H60 a káblové žľaby o šírke 60 mm.
- Vešiak WD100 je vhodný pre drôtové žľaby, káblové žľaby o šírke 100 mm a C-uholníky o šírke 100 mm.



Versions:

Symbol	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Height H [mm]	Weight 1 pc.	Maximum load Fmax[kN]
WD40	40	900000	100	128	0,03	1,10
WD50	50	910000	100	127	0,03	0,90
WD60	60	920000	100	115	0,08	0,55
WD100	100	940000	50	130	0,12	0,39