


MPR-VZP-S Diagonálna vzpera S

Overview:

Použitie

- Vzpera pre vystuženie rohových spojov u konštrukcií s MPR nosníkov v spojení so spojovacím zámkom MPR typ S
- Oblasť použitia - vo vnútorných priestoroch

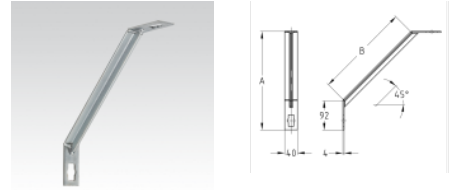

Výhody pre Vás

- Jednoduché spojenie s MPR nosníkmi montážou spojovacím zámkom MPR typ S
- Pretlačenia na vzpere zabezpečujú tuhosť vzpery
- Rôzne dĺžky pre rôzne montážne potreby na stavbe

Materiál

- Oceľ galvanicky zinkovaná

Versions:

| Symbol | Catalogue number | Quantity in box | Weight 1 pc. | B [mm] | A [mm] |
|----------------------|------------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| MPR-VZP-S-300 | 152342 | 1 | 0,60 | 300 | 308 |
| MPR-VZP-S-400 | 152343 | 1 | 0,75 | 400 | 379 |
| MPR-VZP-S-500 | 152344 | 1 | 0,88 | 500 | 448 |
| MPR-VZP-S-600 | 152345 | 1 | 1,09 | 600 | 520 |