

PKWJ... Kryt žľabu zosilnený

Overview:

Použitie:


- Ochrana káblov pred poškodením.
- Použitie v priestoroch s veľkým znečistením.
- Ochrana káblov pred účinkami UV žiarenia.
- Pre zabezpečenie krytu pred zosunutím odporúčami použiť spony krytu žľabu.

Materiál:

- Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

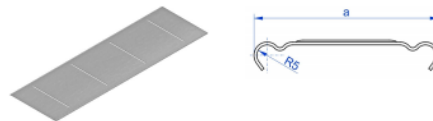

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Length L [m]	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.
PKWJ300/3	3000	300	108531	4	2,64
PKWJ400/3	3000	400	108541	4	3,44
PKWJ500/3	3000	500	108551	2	4,24
PKWJ600/3	3000	600	108561	2	5,04