


DPI/...PA - 2-16P Protipožiarná bariéra pre prepážky (630-6300A)

Overview:

Použitie

Slúži na bezpečnostné oddelenie rovných dielov alebo kolien proti prenikaniu plameňov.

- verzie pre 630 až 6300 A.
- stupeň ochrany REI 120 (2h).
- v 2 až 16 pólovom prevedení
- spájanie dielov s IP66 spojkami
- krytie IP 42, IP66 a IP68

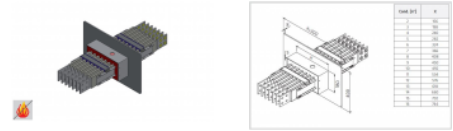

Materiál

- zbernice - hliník, meď

Versions:

| Symbol | Pól |
|----------|-----|
| DPI/2PA | 2 |
| DPI/3PA | 3 |
| DPI/4PA | 4 |
| DPI/5PA | 5 |
| DPI/6PA | 6 |
| DPI/7PA | 7 |
| DPI/8PA | 8 |
| DPI/9PA | 9 |
| DPI/10PA | 10 |
| DPI/11PA | 11 |
| DPI/12PA | 12 |
| DPI/13PA | 13 |
| DPI/14PA | 14 |
| DPI/15PA | 15 |
| DPI/16PA | 16 |