

SCP... Priečka žebříku

Informace:

POUŽITÍ

Spolu s boky rebríků na samostatnou montáž žebříků na přímo na stavbě . Hlavně při ztíženém přístupu na montáž žebříků.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

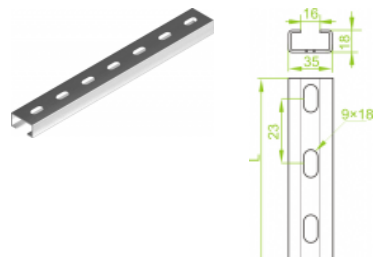

Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
SCP 100	95	403910	50	0,96
SCP 200	195	403920	50	0,96
SCP 300	295	403930	50	0,96
SCP 400	395	403940	50	0,96
SCP 500	495	403950	30	0,96
SCP 600	595	403960	30	0,96
SCP 800	795	403980	10	0,96
SCP1000	1000	403911	10	0,96
SCP1500	1500	403916	10	0,96
SCP2000	2000	403921	10	0,96

Související produkty:



BDSC Bok samonosného žebříku