

KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°


Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
E - antikoročná ocel.

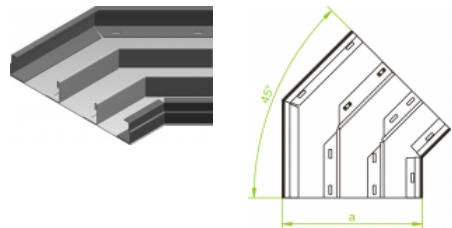

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKNMt175H38	175	531217	4	0,77
KKNMt190H38	190	531219	4	0,85
KKNMt240H38	240	531224	4	1,06
KKNMt340H38	340	531234	4	1,63

Související produkty:

