

WPCW/WPCO... Nosník stropní

Informace:

POUŽITIE

Nosník pre vešanie káblových trás pod stropom.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziózná oceľ.

L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

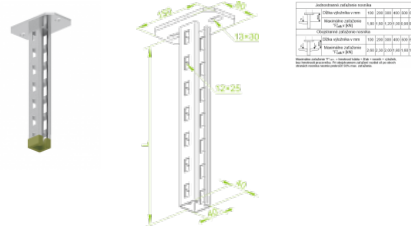

Ku každému nosníku sa dodáva taktiež ochranná koncovka NO.

Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
WPCW/WPC0200	200	750620	20	0,90
WPCW/WPC0300	300	750630	20	1,10
WPCW/WPC0400	400	750640	10	1,30
WPCW/WPC0500	500	750650	10	1,47
WPCW/WPC0600	600	750660	10	1,67
WPCW/WPC0700	700	750670	10	1,86
WPCW/WPC0800	800	750680	10	2,10
WPCW/WPC0900	900	750690	10	2,25
WPCW/WPC1000	1000	750611	10	2,45
WPCW/WPC2000	2000	750612	4	4,40
WPCW/WPC3000	3000	750613	4	6,35
WPCW4000	4000	750641	4	8,25
WPCW5000	5000	750651	4	10,12
WPCW6000	6000	750661	4	12,10